



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 28 rabia II 1428 – 15 mai 2007

150^{ème} année

N° 39

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Liste de promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives
au titre de l'année 2005..... 1595

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Démission d'une interprète assermentée..... 1595
Démission d'un notaire..... 1595

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

Nomination d'un chef de service 1595

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 mai 2007,
portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de H'bibia
«H'bibia Sud (1^{ère} tranche) » relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda
de la délégation de Jdaïda, au gouvernorat de Mannouba..... 1595
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 mai
2007, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier
cycle d'études vétérinaires au titre de l'année universitaire 2007-2008 1596

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'un chef de service 1597

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 10 mai 2007, fixant le modèle de balisage des obstacles estimés dangereux pour la navigation aérienne.....	1598
Arrêté du ministre du transport du 10 mai 2007, fixant la limite maximale de la hauteur des obstacles à l'intérieur et à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques	1614

Ministère de la Santé Publique

Nomination de directeurs d'hôpitaux régionaux et de circonscription.....	1625
Nomination de sous-directeurs.....	1625
Nomination de chefs de service	1626

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre des affaires religieuses du 10 mai 2007, fixant les modalités d'élection des représentants des personnels de recherche au conseil d'administration du centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées	1627
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre des affaires religieuses du 10 mai 2007, fixant les modalités d'élection des représentants des personnels de recherche au conseil scientifique du centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées	1632

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Liste des agents à promouvoir au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives

Au titre de l'année 2005

- 1- Boudkika Sadok,
- 2- Elamri Khemaies,
- 3- Thabet Hayet épouse Rdissi,
- 4- Souissi Salwa épouse Ben Khelifa,
- 5- Mahmoud Yamina,
- 6- El Mensi Nejla,
- 7- Laouini Samia épouse Belhaj.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 mai 2007.

La démission de Madame Najet Najla, interprète assermentée en langue chinoise à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 mai 2007.

La démission de Monsieur Fathi Saâdoun, notaire à Agureb, circonscription du tribunal de première instance de Sfax, est acceptée pour des raisons personnelles.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

NOMINATION

Par décret n° 2007-1165 du 8 mai 2007.

Monsieur Sami Ben Kraïm, secrétaire de presse, est chargé des fonctions de chef de service des analyses et de la revue de la presse à la sous-direction des analyses, à la direction des actualités et des analyses, à la direction générale de l'information au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 mai 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur de H'bibia «H'bibia Sud (1^{ère} tranche)» relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Jdaïda, au gouvernorat de Mannouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 1^{er} juillet 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre de H'bibia,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Mannouba le 24 décembre 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur de H'bibia «H'bibia Sud (1^{ère} tranche)» relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation de Jdaïda, au gouvernorat de Mannouba.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 mai 2007, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires au titre de l'année universitaire 2007-2008.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, organisant le régime des études vétérinaires tel qu'il a été ratifié par la loi n° 74-95 du 11 décembre 1974,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998 et le décret n° 2003-1678 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire,

Vu le décret n° 2006-2479 du 12 septembre 2006, portant changement de la dénomination d'un établissement public,

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

Arrêtent :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques au titre de l'année universitaire 2007-2008, un concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

La date du concours est fixée au 21 juin 2007 et jours suivants, et ce, conformément au tableau prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de places ouvertes à l'école nationale de médecine vétérinaire au titre du concours prévu à l'article premier du présent arrêté est fixé à 80 places réparties comme suit :

- 72 places au titre du concours sur épreuves écrites pour les candidats ayant poursuivi régulièrement les études de la première année dans un institut préparatoire aux études d'ingénieurs filière « biologie et géologie » ou d'un cycle préparatoire étranger admis en équivalence.

- 8 places au titre du concours sur dossiers pour les candidats, les mieux classés, qui ont accompli avec succès un premier cycle d'études en sciences de la vie et de la terre dans l'un des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 3. - Sont autorisés à participer au concours susvisé, les candidats répondant à l'une des conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur en date du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires susvisé.

Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent parvenir :

- aux centres d'examen prévus par l'article 5 du présent arrêté, et ce, pour les candidats qui répondent aux conditions prévues aux paragraphes « a » et « b » de l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé.

- à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, pour les candidats qui répondent aux conditions prévues au paragraphe « c » de l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 24 mai 2007.

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.

Art. 5. - Les épreuves écrites prévues par l'article 4 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé, se déroulent dans les centres des épreuves écrites fixés comme suit :

- l'institut national agronomique de Tunisie, 43 avenue Charles Nicolle, 1082 cité El Mahrajène, Tunis,

- l'école supérieure d'agriculture de Moghrane, 1131 Moghrane, Zaghouan,

- l'institut supérieur agronomique de Chott-Mariem, 4042 Chott-Mariem, Sousse.

Les candidats inscrits pour l'année universitaire 2006-2007 dans un institut d'études préparatoires filière « biologie – géologie » doivent passer les épreuves écrites dans leur centre d'origine à l'exception des candidats issus de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax, et des candidats issus d'un autre cycle préparatoire tunisien ou étranger admis en équivalence qui sont tenus de préciser sur leur fiche de candidature un centre d'écrit de leur choix parmi les trois centres susvisés.

Les candidats affectés dans l'un des centres des épreuves écrites ne peuvent pas prétendre à leur hébergement pendant la durée des épreuves du concours.

Art. 6. - La durée des épreuves écrites prévues à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que leurs dates de déroulement sont fixées conformément au tableau suivant :

Jours	Heures du	Epreuves	
		Matières	Durée
Jeudi 21 juin 2007	8h00	Biologie animale et Zoologie	2h
	14h00	Français	1h30
	16h00	Anglais	1h30
Vendredi 22 juin 2007	8h00	Biologie cellulaire et végétale	2h
	15h00	Mathématiques	2h
Samedi 23 juin 2007	8h00	Physique	2h
	15h00	Chimie	1h30

Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATION

Par décret n° 2007-1166 du 10 mai 2007.

Monsieur Yassine Drira, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des études à la direction générale de l'énergie au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Arrêté du ministre du transport du 10 mai 2007, fixant le modèle de balisage des obstacles estimés dangereux pour la navigation aérienne.

Le ministre du transport,

- Vu la loi n°59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale et notamment son annexe 14;
- Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998 relative à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports tel que modifiée et complétée par la loi n°2004-41 du 3 mai 2004 et notamment son article 5;
- Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 1999, modifié et complété par la loi n°2004-57 du 12 juillet 2004 et la loi n° 2005-84 du 15 août 2005 et notamment son article 105;
- Vu le décret N° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport;
- Vu le décret N° 2000-480 du 21 février 2000 fixant les critères de classification des aérodromes civils ;
- Vu le décret N° 2007-1115 du 7 mai 2007 fixant les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage relatives aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique et à certains aérodromes à usage restreint ;
- Vu l'arrêté du Ministre du Transport du 02 janvier 1987 fixant les spécifications techniques destinées à l'établissement des servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, modifié par l'arrêté du Ministre du Transport du 17 février 1998 ;
- Vu l'arrêté du Ministre du transport du 10 mai 2007 fixant la limite maximale de la hauteur des obstacles à l'intérieur et à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques.

Arrête :

Chapitre Premier

Dispositions Générales

Article premier : Définitions et abréviations

Pour l'application du présent arrêté, les expressions et les abréviations ci-après ont les significations suivantes :

Définitions

Aire d'atterrissage: Partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.

Aire de mouvement: Partie d'un aéroport à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

Hauteur: Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

Obstacle: Tout ou partie d'un objet, fixe (temporaire ou permanent) ou mobile qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ou qui fait saillie au dessus d'une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol.

Obstacle filiforme: tout obstacle tel que : lignes électriques et de télécommunications, câbles ou tout autre objet similaire.

Obstacle massif: tout obstacle naturel ou artificiel dont les dimensions ressemblent à celles de : reliefs, bâtiments, plantations groupées ou tout autre objet similaire

Obstacle mince: tout obstacle naturel ou artificiel dont les dimensions ressemblent à celles de: minaret, cheminée, pylône, arbre ou tout autre obstacle similaire.

Abréviations:

AGL: au-dessus du niveau du sol

cd: candela

s: seconde

Chapitre 2

Marquage des obstacles

Article 2: Tous les obstacles fixes à baliser doivent être marqués à l'aide de couleurs.

En cas d'impossibilité, des balises ou des fanions doivent être placés sur ces obstacles ou au-dessus d'eux et ce suite à une étude aéronautique élaborée par les services compétents du ministère du transport.

Toutefois, il n'est pas nécessaire de baliser les obstacles qui, par leur forme, leur dimension ou leur couleur, sont suffisamment visibles.

Article 3: Tous les obstacles mobiles à baliser doivent être marqués à l'aide de couleurs ou de fanions.

Article 4: L'obstacle massif doit être marqué par un damier de couleur s'il présente des surfaces d'apparence continue et si sa projection sur un plan vertical quelconque mesure 4,5 m ou plus dans les deux dimensions.

Le damier doit être composé de cases rectangulaires de 1,5 m au moins et 3 m au plus de côté. Les couleurs du damier doivent contraster entre elles et avec l'arrière plan. Les angles du damier doivent être de la couleur la plus sombre.

Il y a lieu d'utiliser l'orangé et le blanc ou le rouge et le blanc.

Les dispositions types de marques sont fixées à l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 5: Les obstacles minces doivent être marqués par des bandes de couleurs alternées et contrastantes dans les cas suivants :

- a) S'ils présentent des surfaces d'apparence continue, ainsi qu'une dimension horizontale ou verticale, supérieure à 1,5 m, l'autre dimension horizontale ou verticale, étant inférieure à 4,5 m ;
- b) S'il s'agit d'une charpente dont une dimension verticale ou horizontale est supérieure à 1,5 m.

Ces bandes doivent être perpendiculaires à la plus grande dimension et avoir une largeur approximativement égale au septième de la plus grande dimension ou à 30 m si cette dernière valeur est inférieure au septième de la plus grande dimension. Les couleurs des bandes doivent contraster avec l'arrière-plan. Il y a lieu d'utiliser le rouge et le blanc ou l'orangé et le blanc, sauf lorsque ces couleurs ne se détachent pas bien sur l'arrière-plan.

Les bandes extrêmes doivent être de la couleur la plus sombre.

Les dispositions types de marques ainsi que des exemples de marques et de feux de balisage sont indiquées respectivement aux annexes 1 et 2 au présent arrêté.

La détermination de la largeur et du nombre impair des bandes est fixée conformément aux indications du tableau suivant:

Dimension la plus grande		Largeur de bande (a)
Supérieur à	Inférieur ou égale à	
1.5m	210m	1/7 de la plus grande dimension
210m	270m	1/9 de la plus grande dimension
270m	330m	1/11 de la plus grande dimension
330m	390m	1/13 de la plus grande dimension
390m	450m	1/15 de la plus grande dimension
450m	510m	1/17 de la plus grande dimension
510m	570m	1/19 de la plus grande dimension
570m	630m	1/21 de la plus grande dimension
(a): Cette largeur ne peut pas être supérieure à 30 m.		

Article 6: Un obstacle mince doit être balisé en une seule couleur bien visible si sa projection sur un plan vertical mesure moins de 1,5 m dans ses deux dimensions .

La couleur rouge ou l'orangé doivent être utilisées sauf lorsque ces couleurs se confondent avec l'arrière plan.

Article 7: Le recours à une couleur autre que l'orangé ou le rouge pour obtenir un contraste suffisant avec l'arrière plan est autorisé par les services compétents du ministère du transport sur la base d'une étude aéronautique.

Article 8: Les objets mobiles qui sont marqués à l'aide de couleurs, doivent être balisés en une seule couleur nettement visible comme suit :

- la couleur rouge pour les véhicules de secours,
- la couleur jaune pour les véhicules de service.

Article 9: Les balises placées sur les obstacles massifs et minces ou dans leur voisinage doivent être situées de manière à être nettement visibles, à définir le contour général de l'obstacle et être reconnaissables par temps clair à une distance d'au moins 1000 m dans le cas d'un obstacle qui doit être observé d'un aéronef en vol et à une distance d'au moins 300 m dans le cas d'un obstacle observé du sol dans toutes les directions éventuelles d'approche des aéronefs.

La forme de ces balises doit être suffisamment distincte de celle des balises utilisées pour fournir d'autres types d'indications.

Ces balises ne doivent en aucun cas augmenter le danger que présentent les obstacles qu'elles signalent.

Article 10: Les obstacles filiformes sont signalés de jour par des balises de forme sphérique ayant un diamètre d'au moins 60 cm.

L'espacement entre deux balises consécutives ou entre une balise et un pylône de soutien doit être déterminé en fonction du diamètre de la balise, mais ne doit dépasser en aucun cas 30 m lorsque le diamètre de la balise est de 60 cm.

Cet espacement augmente progressivement en même temps que le diamètre de la balise jusqu'à 35 m lorsque le diamètre de la balise est de 80 cm.

Cet espacement augmente encore progressivement jusqu'à un maximum de 40 m lorsque le diamètre de la balise est d'au moins 130 cm.

Lorsqu'il s'agit de câbles multiples, une balise doit être placée à un niveau qui ne doit pas être inférieur à celui du câble le plus élevé au point balisé.

Chaque balise doit être peinte d'une seule couleur. Les balises doivent être alternativement, de couleur blanche et de couleur rouge ou orangée. La teinte choisie doit faire contraste avec l'arrière-plan.

Lorsque pour une raison quelconque il n'a pas été possible d'installer des balises pour signaler les câbles aériens, il y a lieu d'utiliser les feux d'obstacles à haute intensité placés sur les pylônes qui les supportent.

Article 11:

1/ Les fanions de balisage d'obstacle massifs et minces doivent être disposés autour ou au sommet de l'obstacle ou autour de son arête la plus élevée.

Les fanions utilisés pour signaler des obstacles étendus ou des groupes d'obstacles très rapprochés et les uns des autres, doivent être disposés au moins tous les 15 m.

Les fanions ne doivent en aucun cas augmenter le danger que présentent les obstacles qu'ils signalent.

2/ La surface des fanions de balisage d'obstacles fixes doit être au moins égale à celle d'un carré de 60 cm de côté et la surface des fanions de balisage d'obstacles mobiles doit être au moins égale à celle d'un carré de 90 cm de côté.

3/ Les fanions de balisage d'obstacles fixes doivent être de couleur orangée ou comprenant deux sections triangulaires, l'une orangée et l'autre blanche, ou l'une rouge et l'autre blanche ;

Si ces couleurs se confondent avec l'arrière-plan il y a lieu d'en choisir d'autres, le recours à d'autres couleurs doit se faire conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.

4/ Les fanions utilisés pour le balisage d'obstacles mobiles doivent être sous forme de damier composé de carrés d'au moins 30 cm de côté. Les couleurs du damier doivent contraster entre elles et avec l'arrière-plan.

L'orangé et le blanc ou le rouge et le blanc doivent être utilisés, sauf lorsque ces couleurs se confondent avec l'arrière-plan.

Le recours à d'autres couleurs doit se faire conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.

Chapitre 3

Balisage lumineux des obstacles massifs et minces.

Article 12: La présence d'obstacles qui doivent être dotés de balisage lumineux, conformément à la réglementation en vigueur, doit être indiquée par des feux d'obstacles à basse, moyenne ou haute intensité ou par une combinaison de ces feux.

Les feux d'obstacle à haute intensité sont destinés à être utilisés aussi bien de jour que de nuit. Ces feux ne doivent pas provoquer d'éblouissement.

Article 13:

1/ Les obstacles massifs et minces dont la hauteur au dessus du niveau du sol avoisinant est inférieure à 45m doivent être balisés à l'aide de feux d'obstacle à basse intensité de type A ou B.

2/ Lorsqu'il s'avère que l'emploi de feux d'obstacle à basse intensité de type A ou B ne convient pas ou s'il est nécessaire de donner un avertissement spécial préalable, des feux d'obstacle à moyenne ou à haute intensité doivent être utilisés et ce suite à une étude aéronautique élaborée par les services compétents du ministère du transport.

Article 14: Les véhicules et les autres obstacles mobiles, à l'exclusion des aéronefs doivent être dotés de feux d'obstacle à basse intensité de type C. Les véhicules d'escorte portant la mention «**FOLLOW ME**» doivent être balisés par des feux d'obstacle à basse intensité de type D.

Article 15: les feux d'obstacle à basse intensité de type B doivent être utilisés soit seuls, soit en combinaison avec des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.

Article 16: Les obstacles massifs et minces d'une certaine étendue ou dont la hauteur au dessus du niveau du sol avoisinant est supérieure à 45m doivent être balisés à l'aide des feux d'obstacle à moyenne intensité de type A, B ou C.

Les feux d'obstacle à moyenne intensité de type A ou C doivent être utilisés seuls, alors que les feux d'obstacle à moyenne intensité de type B doivent être utilisés soit seuls, soit en combinaison avec des feux d'obstacle à basse intensité de type B.

La combinaison des feux d'obstacles blanc et rouge ne doit pas être utilisée pour baliser le même obstacle.

Article 17: Les obstacles massifs et minces dont la hauteur au dessus du niveau du sol avoisinant est supérieure à 150 m doivent être signalés par des feux d'obstacle à haute intensité de type A, si une étude aéronautique élaborée par les services compétents du ministère du transport montre que ces feux sont essentiels pour signaler, de jour, la présence de ces obstacles.

Article 18: Les obstacles minces, tel que pylône soutenant des câbles aériens ou autres doivent être balisés par des feux d'obstacle à haute intensité de type B, si une étude aéronautique élaborée par les services compétents du ministère transport montre :

- que ces feux sont essentiels pour signaler, de jour, la présence des câbles, ou
- qu'il est impossible d'installer des balises sur ces câbles.

Article 19: Dans les cas où, de l'avis des services compétents du ministère du transport, l'emploi de feux d'obstacle à haute intensité de type A ou B ou à moyenne intensité de type A pour le balisage de nuit risque d'éblouir les pilotes dans le voisinage de l'aérodrome, dans un rayon d'environ 10 000 m, ou de soulever des problèmes environnementaux graves, un système de balisage lumineux d'obstacle double doit être utilisé.

Un tel système doit comprendre des feux d'obstacle à haute intensité de type A ou B ou à moyenne intensité de type A, selon ce qui convient, destinés à être

utilisés le jour et au crépuscule, et des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B ou C destinés à être utilisés de nuit.

Chapitre 4 **Emplacements des feux d'obstacle**

Article 20: Un ou plusieurs feux d'obstacle à basse, moyenne ou haute intensité doivent être placés aussi près que possible du sommet de l'obstacle. Les feux supérieurs doivent être disposés de façon à signaler au moins les pointes ou les arêtes de l'obstacle de côte maximale par rapport à la surface de limitation d'obstacle.

Article 21: Dans le cas d'une cheminée ou autre construction de même nature, les feux supérieurs doivent être placés suffisamment au-dessous du sommet, de manière à réduire le plus possible la contamination due à la fumée. Les modèles de marquages et le balisage lumineux des constructions sont indiqués respectivement aux annexes 2 et 3 au présent arrêté.

Article 22: Dans le cas d'un pylône ou d'un bâti d'antenne qui est signalé de jour par des feux d'obstacle à haute intensité et qui comporte un élément, comme une tige ou une antenne, de plus de 12 m sur le sommet duquel il n'est pas possible de placer un feu d'obstacle à haute intensité, ce feu doit être placé à l'endroit le plus haut possible, et, s'il y a lieu, un feu d'obstacle à moyenne intensité de type A doit être placé au sommet et ce suite à une étude aéronautique élaborée par les services compétents du ministère du transport

Article 23: Dans le cas d'un obstacle étendu ou d'un groupe d'obstacles très rapprochés les uns des autres, les feux supérieurs doivent être disposés au moins sur les points ou sur les arêtes de l'obstacle de côte maximale par rapport à la surface de limitation d'obstacle, de façon à indiquer le contour général et l'étendue des obstacles.

Si deux ou plusieurs arêtes sont à la même hauteur, l'arête la plus proche de l'aire d'atterrissage doit être balisée.

En cas d'utilisation des feux à basse intensité, ces feux doivent être disposés à des intervalles longitudinaux n'excédant pas 45 m.

En cas d'utilisation des feux à moyenne intensité, ces feux doivent être disposés à des intervalles longitudinaux n'excédant pas 900 m.

Article 24: Lorsque la surface de limitation d'obstacle en cause est en pente et que le point le plus élevé au-dessus de cette surface n'est pas le point le plus

élevé de l'obstacle, des feux d'obstacle supplémentaires doivent être placés sur la partie la plus élevée de l'obstacle.

Article 25: Si un obstacle est signalé par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type A et si le sommet de l'obstacle se trouve à plus de 105m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur des sommets des immeubles avoisinants et lorsque l'obstacle à baliser est entouré par des immeubles, des feux supplémentaires doivent être installés à des niveaux intermédiaires.

Ces feux supplémentaires doivent être placés à des intervalles aussi égaux que possible entre le feu placé au sommet de l'obstacle et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre ces feux ne devant pas dépasser 105m.

Les feux intermédiaires doivent être disposés en conformité avec l'article 15 du présent arrêté.

Article 26: Si un obstacle est signalé par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B et si le sommet de l'obstacle se trouve à plus de 45m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur des sommets des immeubles avoisinants et lorsque l'obstacle à baliser est entouré par des immeubles, des feux supplémentaires doivent être installés à des niveaux intermédiaires.

Ces feux supplémentaires doivent être des feux d'obstacle à basse intensité de type B et des feux d'obstacle à moyenne intensité de type B disposés en alternance et placés à des intervalles aussi égaux que possible entre le feu installé au sommet de l'obstacle et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre les feux ne devant pas dépasser 52 m.

Article 27: Si un obstacle est signalé par des feux d'obstacle à moyenne intensité de type C et si le sommet de l'obstacle se trouve à plus de 45m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur des sommets des immeubles avoisinants et lorsque l'obstacle à baliser est entouré par des immeubles, des feux supplémentaires doivent être installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux supplémentaires doivent être placés à des intervalles aussi égaux que possible entre le feu installé au sommet de l'obstacle et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l'espacement entre ces feux ne devant pas dépasser 52m.

Article 28: En cas d'utilisation des feux d'obstacle à haute intensité de type A, ils doivent être espacés à intervalles uniformes ne dépassant pas 105m entre le

niveau du sol et les feux placés au sommet, tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté, sauf dans le cas où l'obstacle à baliser est entouré d'immeubles, auquel cas la hauteur du sommet des immeubles doit être utilisée comme l'équivalent du niveau du sol pour déterminer le nombre de niveaux de balisage.

Article 29: Lorsque des feux d'obstacle à haute intensité de type B sont utilisés, ils doivent être situés à trois niveaux, à savoir :

- au sommet du pylône ;
- au niveau le plus bas de la suspension des câbles ;
- environ à mi-hauteur entre ces deux niveaux.

Article 30: Les angles de calage des feux d'obstacle à haute intensité des types A et B doivent être conformes aux indications du tableau suivant :

Hauteur du dispositif lumineux au-dessus du relief	Angle de calage du feu au-dessus de l'horizontale
Supérieure à 151m AGL	0°
122m à 151m AGL	1°
92m à 122m AGL	2°
Moins de 92m AGL	3°

Article 31: Le nombre et la disposition des feux d'obstacle à basse, moyenne ou haute intensité à prévoir à chacun des niveaux balisés doivent être tels que l'obstacle soit signalé dans tous les azimuts. Lorsqu'un feu se trouve masqué dans une certaine direction par une partie du même obstacle ou par un obstacle adjacent, des feux supplémentaires doivent être installés sur l'un ou l'autre obstacle, selon le cas, mais de façon à respecter le contour de l'obstacle à baliser. Tout feu masqué qui ne sert en rien à préciser les contours de l'obstacle peut être omis

Chapitre 5

Caractéristiques des feux d'obstacle

Article 32:

- 1) Les feux d'obstacle à basse intensité des types A et B placés sur des obstacles fixes doivent être des feux fixes de couleur rouge.
- 2) Les feux d'obstacle à basse intensité de type C disposés sur des véhicules associés aux situations d'urgence ou à la sûreté doivent être des feux bleus à éclats, et ceux qui sont placés sur les autres véhicules doivent être des feux jaunes à éclats.
- 3) Les feux d'obstacle à basse intensité de type D disposés sur des véhicules d'escorte portant la mention « **FOLLOW ME** » doivent être des feux jaunes à éclats.

4) Les feux d'obstacle à basse intensité placés sur des obstacles à mobilité limitée, comme les passerelles télescopiques, doivent être des feux rouges fixes. Les feux doivent avoir une intensité suffisante pour être nettement visibles compte tenu de l'intensité des feux adjacents et du niveau général d'éclairage.

5) Les caractéristiques des feux d'obstacles à basse intensité des types A, B, C, et D doivent être conformes aux spécifications techniques indiquées à l'annexe 4 au présent arrêté.

Article 33:

1) les feux d'obstacle à moyenne intensité de type A doivent être des feux blancs à éclats ; ceux de type B doivent être des feux rouges à éclats ; ceux de type C doivent être des feux rouges fixes.

Les caractéristiques de ces feux doivent être conformes aux spécifications indiquées à l'annexe 4 au présent arrêté.

2) Les feux d'obstacle à moyenne intensité des types A et B qui sont disposés sur un obstacle doivent émettre des éclats simultanés.

Article 34:

1) Les feux d'obstacle à haute intensité des types A et B doivent être des feux blancs à éclats.

2) Les feux d'obstacle à haute intensité des types A et B doivent être conformes aux spécifications indiquées à l'annexe 4 au présent arrêté.

3) Les feux d'obstacle à haute intensité de type A, situés sur un obstacle doivent émettre des éclats simultanés.

4) Les feux d'obstacle à haute intensité de type B signalant la présence d'un pylône supportant des câbles aériens doivent émettre des éclats séquentiels, dans l'ordre suivant: d'abord le feu intermédiaire, puis le feu supérieur, et enfin le feu inférieur.

La durée des intervalles entre les éclats, par rapport à la durée totale du cycle, doit correspondre approximativement aux rapports indiqués ci-après.

Intervalle entre les éclats	Durée
entre feux intermédiaire et supérieur	1/13
entre feux supérieur et inférieur	2/13
entre feux inférieur et intermédiaire	10/13

Chapitre 6

Entretien et surveillance du balisage

Article 35: L'exploitant des obstacles balisés doit veiller:

- au bon fonctionnement du balisage pour assurer la conformité avec les dispositions du présent arrêté,
- à l'entretien régulier du balisage en vue d'assurer la conformité avec les spécifications techniques prévues dans le présent arrêté.

En cas d'impossibilité du rétablissement immédiat de l'état ou du fonctionnement du balisage d'un obstacle, suite à une dégradation ou à une défaillance, son exploitant doit informer, sans délais, le commandant de l'aérodrome le plus proche en donnant des précisions sur cet obstacle.

Cette information ne décharge en aucun cas, l'exploitant de sa responsabilité quant au rétablissement de l'état ou du fonctionnement normal du balisage, dans les plus brefs délais et dans tous les cas, dans un délai n'excédant pas 24 heures à partir du constat de la dégradation ou de la défaillance.

Article 36: Les feux d'obstacle rouges et les feux d'obstacle à basse intensité doivent être allumés 30 minutes avant le coucher du soleil et doivent rester allumés jusqu'à 30 minutes après le lever du soleil. Toutefois, ces feux doivent être allumés de jour si les conditions de visibilité sont réduites autour de l'obstacle ou un changement significatif des conditions météorologiques est apparu.

Article 37: L'exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle visuel périodique du balisage prescrit de tous les obstacles situés dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de l'aérodrome.

A l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports doit assurer un contrôle visuel périodique du balisage prescrit des obstacles situés dans ces zones.

Toute opération de contrôle relevant des écarts par rapport aux dispositions du présent arrêté, doit faire l'objet d'un rapport qui sera adressé aux services compétents du Ministère du Transport.

Cette disposition ne dégage en rien la responsabilité de l'exploitant de l'obstacle en vertu des dispositions de l'article 35 du présent arrêté.

Article 38: Le présent arrêté annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'arrêté du Ministre du Transport du 02 janvier 1987 fixant les spécifications techniques destinées à l'établissement des servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, modifié par l'arrêté du Ministre du Transport du 17 février 1998.


Article 39: Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2007.

Le ministre du transport
Abderrahim Zouari


Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE 1 DISPOSITIONS TYPES DE MARQUES

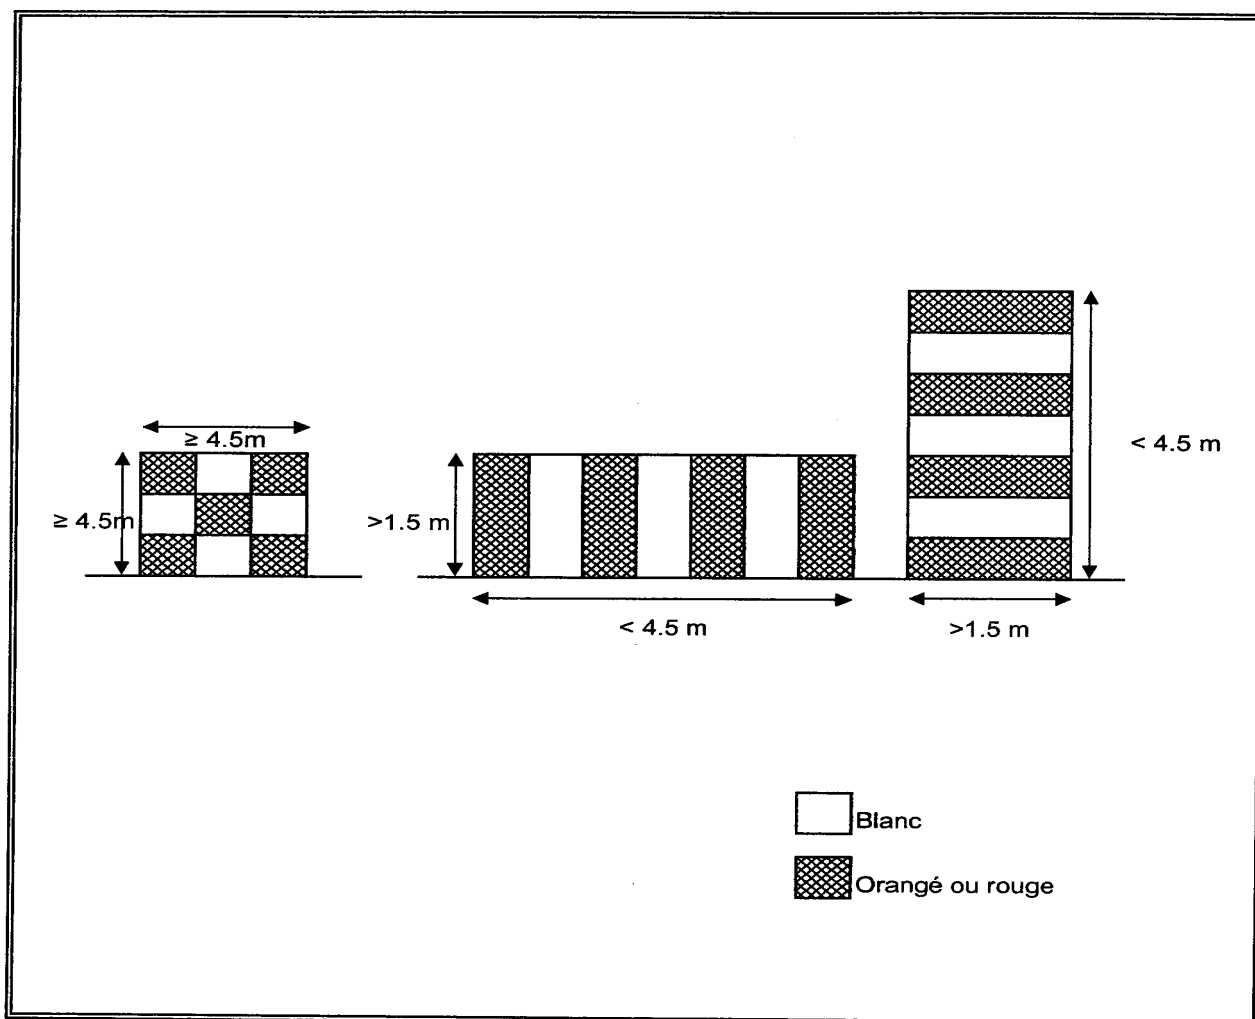


Annexe 2

Exemples de marques et de feux de balisage pour des obstacles minces

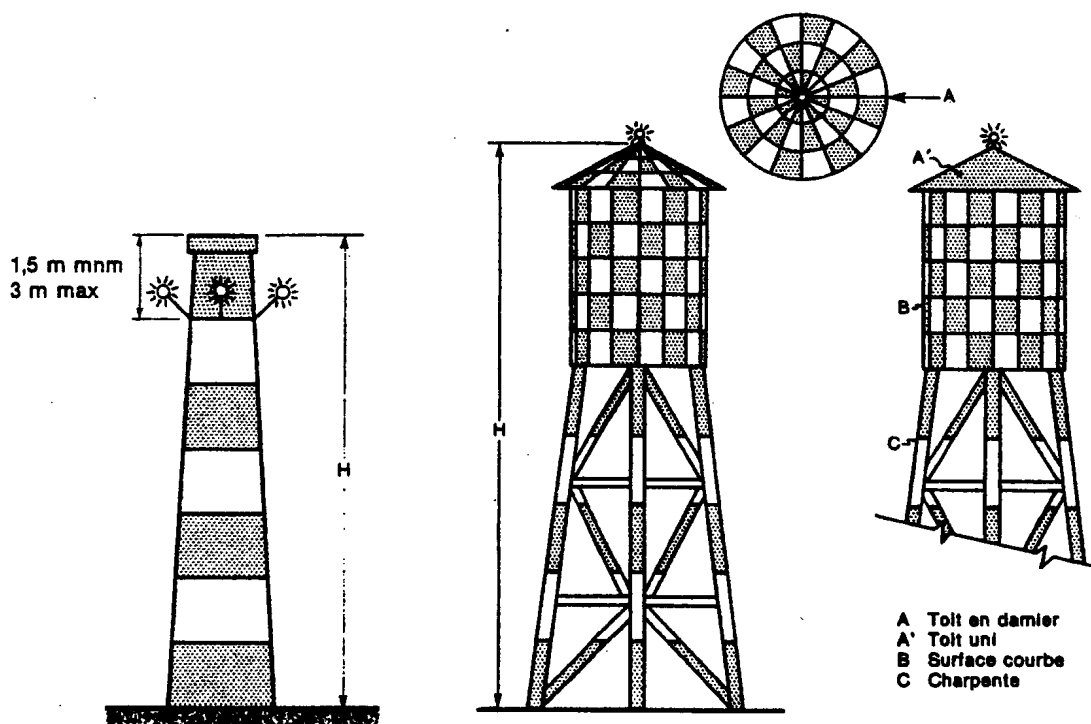

*Note. — H est inférieure à 45 m dans les exemples représentés ci-dessus.
Si la hauteur est supérieure à 45 m, des feux intermédiaires
doivent être ajoutés comme il est indiqué ci-dessous.*

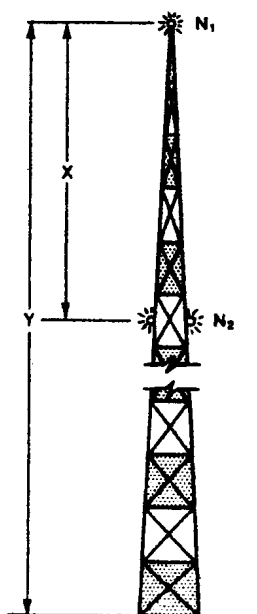


$$\text{Nombre de feux} = N = \frac{Y \text{ (m)}}{45}$$

$$\text{Écartement des feux} = X = \frac{Y}{N} < 45 \text{ m}$$

Annexe 3

Balisage lumineux des constructions

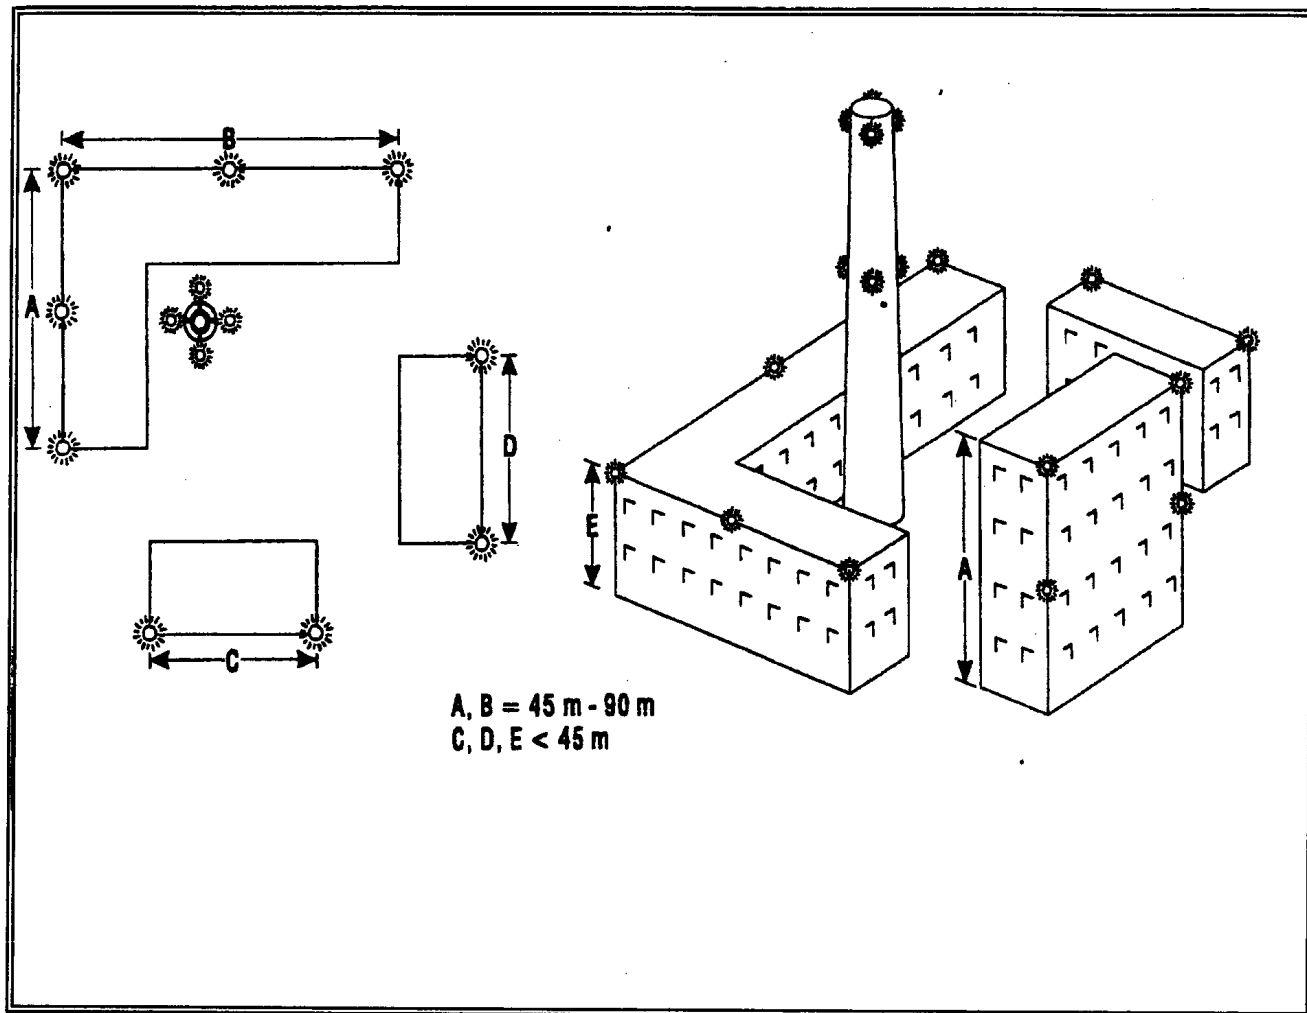

Annexe 4
Caractéristiques des feux d'obstacle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Type de feu	Couleur	Type de signal (fréquence des éclats)	Intensité de pointe(cd), à la luminance de fond indiquée		Ouverture de faisceau (c)	Intensité(cd), à l'angle de site indiqué, lorsque le dispositif lumineux est nivelé(d)					
			Supérieure à 500 cd/m²	Inférieure à 50 cd/m²		- 10° (e)	+ 0° (f)				
Basse intensité type A (obstacle fixe)	Rouge	Fixe	S/O	10min	10min	-	-	-	-	+ 6°	+ 10°
Basse intensité type B (obstacle fixe)	Rouge	Fixe	S/O	32min	32min	-	-	-	-	10min (g)	32min (g)
Basse intensité type C (obstacle mobile)	Jaune/Bleu (a)	A éclats (60-90/minutes)	S/O	40min (b) 400max	40min (b) 400max	-	-	-	-	-	-
Basse intensité type D (véhicule d'escorte)	Jaune	A éclats (60-90/ minutes)	S/O	200min (b) 400max	200min (b) 400max	-	-	-	-	-	-
Moyenne intensité type A	Blanc	A éclats (20-60/ minutes)	20 000(b) ± 25%	20 000(b) ± 25%	2 000(b) ± 25%	3% max	50%min 75%max	100%min	-	-	-
Moyenne intensité type B	Rouge	A éclats (20-60/ minutes)	S/O	S/O	2 000(b) ± 25%	-	50%min 75%max	100%min	-	-	-
Moyenne intensité type C	Rouge	Fixe	S/O	S/O	2 000(b) ± 25%	-	50%min 75%max	100%min	-	-	-
Haute intensité type A	Blanc	A éclats (40-60/ minutes)	200 000(b) ± 25%	20 000(b) ± 25%	2 000(b) ± 25%	3% max	50%min 75%max	100%min	-	-	-
Haute intensité type B	Blanc	A éclats (40-60/ minutes)	100 000(b) ± 25%	20 000(b) ± 25%	2 000(b) ± 25%	3% max	50%min 75%max	100%min	-	-	-

Note : Le présent tableau ne comprend pas les ouvertures de faisceau dans le plan horizontal. L'article 31 exige une couverture de 360° tout autour d'un obstacle.

Par conséquent, le nombre de feux nécessaires pour répondre à cette exigence dépend des ouvertures de faisceau dans le plan horizontal de chaque feu ainsi que de la forme de l'obstacle.

Ainsi, dans le cas d'ouvertures de faisceau plus étroites, le nombre de feux nécessaires sera plus élevé.
a) voir alinéa 2 de l'article 32

b) intensité effective

c) L'ouverture de faisceau est définie comme étant l'angle entre deux directions dans un plan pour lequel l'intensité est égale à 50% de la valeur de tolérance la plus basse de l'Intensité Indiquée dans les colonnes 4,5 et 6. La répartition du faisceau n'est pas nécessairement symétrique de part et d'autre de l'angle de site auquel l'intensité de pointe est enregistrée.

d) Les angles de site (verticaux) sont établis en rapport avec le plan horizontal.
e) L'intensité sur n'importe quelle radiale horizontale, sous forme de pourcentage de l'intensité de pointe effective sur cette même radiale lorsque les feux fonctionnent à chacune des intensités indiquées dans les colonnes 4,5 et 6.

f) Intensité sur n'importe quelle radiale horizontale spécifiée, sous forme de pourcentage de la valeur de tolérance la plus basse de l'intensité indiquée dans les colonnes 4,5 et 6.

g) En plus des valeurs spécifiées, les feux auront une intensité suffisante pour assurer la visibilité à des angles de site compris entre ± 0° et 50°.

h) L'intensité de pointe devrait être située à environ 2,5° dans le plan vertical.

i) L'intensité de pointe devrait être située à environ 17° dans le plan vertical.

S/O : sans objet

Arrêté du ministre du transport du 10 mai 2007, fixant la limite maximale de la hauteur des obstacles à l'intérieur et à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques.

Le ministre du transport,

- Vu la loi n°59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la Convention de Chicago relative à l'Aviation Civile Internationale et notamment son annexe 14;
- Vu la loi n°98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports tel que modifiée et complétée par la loi n°2004-41 du 3 mai 2004 et notamment son article 5;
- Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n°99-58 du 29 juin 1999, modifié et complété par la loi n°2004-57 du 12 juillet 2004 et la loi n° 2005-84 du 15 Août 2005 et notamment ses articles 99 et 104 ;
- Vu le décret N° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport ;
- Vu le décret N° 2000-480 du 21 février 2000 fixant les critères de classification des aérodromes civils ;
- Vu le décret N°. 2007-1115 du 7 mai 2007 fixant les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage relatives aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique et à certains aérodromes à usage restreint ;
- Vu l'arrêté du Ministre du Transport du 02 janvier 1987 fixant les spécifications techniques destinées à l'établissement des servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, modifié par l'arrêté du Ministre du Transport du 17 février 1998 ;
- Vu l'arrêté du Ministre du Transport du 10 mai 2007 fixant le modèle de balisage des obstacles estimés dangereux pour la navigation aérienne.

Arrête:

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Définitions et abréviations

Pour l'application du présent arrêté, les expressions et les abréviations ci-après ont les significations suivantes :

Définitions :

Aire de manœuvre : Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement : Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

Aire de trafic : Partie définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

Altitude: Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et le niveau moyen de la mer (MSL);

Bande de piste : Aire définie dans laquelle est comprise la piste ainsi que le prolongement d'arrêt, si un tel prolongement est aménagé, et qui est destinée :

- a) à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion sortirait de la piste ;
- b) à assurer la protection des avions qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d'atterrissage.

Extrémité de piste : Fin de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage.

Hauteur: Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et un niveau de référence spécifié.

Objet frangible: Objet de faible masse conçu pour casser, se déformer ou céder sous l'effet d'un impact de manière à présenter le moins de risques possible pour les aéronefs.

Obstacle: Tout ou partie d'un objet, fixe (temporaire ou permanent) ou mobile qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ou qui fait saillie au dessus d'une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol.

Obstacle filiforme: tout obstacle tel que : lignes électriques et de télécommunications, câbles ou tout autre objet similaire.

Obstacle massif: tout obstacle naturel ou artificiel dont les dimensions ressemblent à celles de : reliefs, bâtiments, plantations groupées ou tout autre objet similaire

Obstacle mince: tout obstacle naturel ou artificiel dont les dimensions ressemblent à celles de : minaret, cheminée, pylône, arbre ou tout autre obstacle similaire.

Piste: Aire rectangulaire définie, sur un aéroport terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs

Piste aux instruments : Piste destinée aux aéronefs qui utilisent des procédures d'approche aux instruments pouvant être :

- Piste avec approche classique ;
- Piste avec approche de précision catégorie I;
- Piste avec approche de précision catégorie II;
- Piste avec approche de précision catégorie III.

Piste avec approche classique : Piste aux instruments desservie par des aides visuelles et une aide non visuelle assurant au moins un guidage en direction satisfaisant pour une approche en ligne droite.

Piste avec approche de précision catégorie I : Piste aux instruments desservie par un ILS, un MLS ou les deux et des aides visuelles et destinée à l'approche avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 ft), et avec une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m.

Piste avec approche de précision catégorie II : Piste aux instruments desservie par un ILS , un MLS ou les deux et des aides visuelles et destinée à l'approche avec une hauteur de décision inférieure à 60 m (200 ft), mais au moins égale à 30 m (100ft), une portée visuelle de piste au moins égale à 350 m.

Piste avec approche de précision catégorie III : Piste aux instruments desservie par un ILS, un MLS ou les deux, jusqu'à la surface de la piste et le long de cette surface, et destinée :

- a) à l'approche avec une hauteur de décision inférieure à 30 m (100 ft), ou sans hauteur de décision, et une portée visuelle de piste au moins égale à 200 m.
- b) à l'approche avec une hauteur de décision inférieure à 15 m (50 ft), ou sans hauteur de décision, et une portée visuelle de piste inférieure à 200 m mais au moins égale à 50m.
- c) à être utilisée sans hauteur de décision ni limites de portée visuelle de piste.

Piste à vue : Piste destinée aux aéronefs effectuant une approche à vue.

Piste de décollage : Piste réservée au décollage seulement.

Point de référence d'aérodrome: Point déterminant géographiquement l'emplacement d'un aérodrome.

Prolongement d'arrêt : Aire rectangulaire définie au sol à l'extrémité de la distance de roulement utilisable au décollage, aménagée de telle sorte qu'elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef puisse s'arrêter lorsque le décollage est interrompu.

Prolongement dégagé : Aire rectangulaire définie, au sol ou sur l'eau, choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu'à une hauteur spécifiée.

Seuil : Début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage.

Zone dégagée d'obstacles (OFZ) : Espace aérien situé au-dessus de la surface intérieure d'approche, des surfaces intérieures de transition, de la surface d'atterrissage interrompu et de la partie de la bande de piste limitée par ces surfaces, qui n'est traversé par aucun obstacle fixe, à l'exception des objets légers et frangibles qui sont nécessaires pour la navigation aérienne

Abréviations:

ft: Pied.

ILS: Système d'atterrissage aux instruments.

IMC: Conditions météorologiques de vol aux instruments.

MSL: niveau moyen de la mer.

VMC: Conditions météorologiques de vol à vue.

CHAPITRE II

HAUTEUR DES OBSTACLES A L'INTERIEUR DES ZONES GREVEES DE SERVITUDES AERONAUTIQUES

Article 2: Longueur des bandes de piste

La longueur de la bande de piste s'étend en amont du seuil et au-delà de l'extrémité de la piste ou du prolongement d'arrêt jusqu'à une distance d'au moins:

- a/ 60 m lorsque le chiffre de code est 2,3 ou 4;
- b/ 60 m lorsque le chiffre de code est 1 et qu'il s'agit d'une piste aux instruments ;
- c/ 30 m lorsque le chiffre de code est 1 et qu'il s'agit d'une piste à vue.

Article 3: Largeur des bandes de piste

La largeur de la bande de piste s'étend latéralement sur toute sa longueur de part et d'autre de l'axe de la piste et du prolongement de cet axe jusqu'au moins:

- 1. Pour les pistes aux instruments :

- a/ 150m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
 - b/ 75m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
2. Pour les pistes à vue:
- a/ 75m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4;
 - b/ 40m lorsque le chiffre de code est 2;
 - c/ 30m lorsque le chiffre de code est 1.

Article 4: Description des surfaces de limitation d'obstacles

Les surfaces de limitation d'obstacles aux aérodromes prennent leurs origines à partir des limites de la bande de piste dans son extension maximale.

Chaque aérodrome est doté des surfaces de limitation d'obstacles suivantes :

- surface conique;
- surface horizontale intérieure;
- surface d'approche et surface intérieure d'approche;
- surfaces de transition ;
- surfaces intérieures de transition;
- surface d'atterrissage interrompu;
- surface de montée au décollage.

Article 5 : Surface conique

C'est une surface inclinée vers le haut et vers l'extérieur à partir du contour de la surface horizontale intérieure.

Les limites de la surface conique comprennent :

- a) une limite inférieure coïncidant avec le contour de la surface horizontale intérieure ;
- b) une limite supérieure située à une hauteur spécifiée au-dessus de la surface horizontale intérieure.

La pente de la surface conique est mesurée dans un plan vertical perpendiculaire au contour de la surface horizontale intérieure.

Les caractéristiques de la surface conique figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 6 : Surface horizontale intérieure

C'est une surface située dans un plan horizontal au dessus de l'aérodrome et de ses abords.

Le rayon ou les limites extérieures de cette surface sont mesurés à partir du milieu de la largeur de la bande de piste.

Cette surface est délimitée :

- a) à l'extérieur par le contour convexe obtenu à partir de deux demi- circonférences horizontales de rayon spécifié, centrées sur les deux verticales passant par le milieu de la largeur de la bande de piste et les tangentes extérieures communes à ces deux circonférences ;
- b) à l'intérieur par les limites extérieures de la surface de transition et des portions des limites latérales des surfaces d'approche et de montée au décollage.

La hauteur de la surface horizontale intérieure est mesurée au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la piste la plus basse.

Les caractéristiques de la surface de horizontale intérieure figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 7 : surface d'approche

La surface d'approche est une combinaison de plans précédant le seuil d'une piste.

La surface d'approche est délimitée par :

- a) un bord intérieur de longueur spécifiée, horizontal et perpendiculaire au prolongement de l'axe de la piste et précédant le seuil d'une distance spécifiée;
- b) deux lignes qui, partant des extrémités du bord intérieur divergent uniformément sous un angle spécifié par rapport au prolongement de l'axe de la piste;
- c) un bord extérieur parallèle au bord intérieur;

Le bord intérieur est situé à la même altitude que le milieu du seuil.

La pente (ou les pentes) de la surface d'approche est mesurée (sont mesurées) dans le plan vertical passant par l'axe de la piste et continue (continuent) en incluant l'axe de toute route sol décalée latéralement ou curviligne.

Les caractéristiques de la surface d'approche figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 8: Adaptation des surfaces

Les surfaces, ci-dessus mentionnées aux articles 5,6, et 7, seront modifiées lorsque des approches avec décalage latéral, décalage ou des approches curvilignes sont utilisées. Spécifiquement, la surface sera limitée par deux lignes qui, partant des extrémités du bord intérieur divergent uniformément sous un angle spécifié par rapport au prolongement de l'axe de la route sol décalée latéralement, décalée ou curviligne.

Article 9: Surface intérieure d'approche

C'est une portion rectangulaire de la partie du plan de surface d'approche qui précède immédiatement le seuil.

Cette surface est délimitée par:

- a) un bord intérieur situé au même endroit que le bord intérieur d'approche, mais dont la longueur propre est spécifiée;
- b) deux côtés partant des extrémités du bord intérieur et parallèles au plan vertical passant par l'axe de la piste ;
- c) un bord extérieur parallèle au bord intérieur.

Les caractéristiques de la surface intérieure d'approche figurent à l'annexe 1 du présent arrêté

Article 10: Surface de transition

C'est une surface complexe qui s'étend sur le côté de la bande et sur une partie du côté de la surface d'approche et qui s'incline vers le haut et vers l'extérieur jusqu'à la surface horizontale intérieure.

Cette surface est délimitée par :

- a) un bord inférieur commençant à l'intersection du côté de la surface d'approche avec la surface horizontale intérieure et s'étendant sur le côté de la surface d'approche jusqu'au bord intérieur de cette dernière et, de là, le long de la bande, parallèlement à l'axe de la piste.
- b) un bord supérieur situé dans le plan de la surface horizontale intérieure.

L'altitude d'un point situé sur le bord inférieur est:

- a- le long du côté de la surface d'approche, égale à l'altitude de la surface d'approche en ce point;

b- le long de la bande, égale à l'altitude du point le plus rapproché sur l'axe de la piste ou sur son prolongement.

La pente de la surface de transition, est mesurée dans le plan vertical perpendiculaire à l'axe de la piste.

Les caractéristiques de la surface de transition figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 11: Surface intérieure de transition

C'est une surface analogue à la surface de transition mais plus rapprochée de la piste.

Elle constitue la surface déterminante de limitation d'obstacles pour les aides de navigation, les aéronefs et les autres véhicules qui doivent se trouver à proximité de la piste et que rien, en dehors des objets frangibles, ne doit faire saillie au-dessus de cette surface. La surface de transition visée à l'article 11 du présent arrêté, doit demeurer la surface déterminante de limitation d'obstacles pour les constructions et installations.

Cette surface est délimitée par:

- a) un bord inférieur commençant à l'extrémité de la surface intérieure d'approche et s'étendant sur le côté et jusqu'au bord intérieur de cette surface, et de là le long de la bande parallèlement à l'axe de piste jusqu'au bord intérieur de la surface d'atterrissage interrompu, et s'élevant ensuite sur le côté de la surface d'atterrissage interrompu jusqu'au point d'intersection de ce côté avec la surface horizontale intérieure;
- b) un bord supérieur situé dans le même plan que la surface horizontale intérieure.

L'altitude d'un point situé sur le bord inférieur est :

- a) le long du côté de la surface intérieure d'approche et de la surface d'atterrissage interrompu, égale à l'altitude de la surface considérée en ce point;
- b) le long de la bande, égale à l'altitude du point le plus rapproché sur l'axe de la piste ou sur son prolongement.

La pente de la surface intérieure de transition est mesurée dans le plan vertical perpendiculaire à l'axe de la piste.

Les caractéristiques de la surface intérieure de transition figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 12: surface d'atterrissage interrompu

C'est un plan incliné situé à une distance spécifiée en aval du seuil et s'étendant entre les surfaces intérieures de transition.

Cette surface est délimitée par:

- a) un bord intérieur horizontal, perpendiculaire à l'axe de la piste et situé à une distance spécifiée en aval du seuil ;
- b) deux côtés qui, partant des extrémités du bord intérieur, divergent uniformément sous un angle spécifié, par rapport au plan vertical passant par l'axe de la piste ;
- c) un bord extérieur parallèle au bord intérieur et situé dans le plan de la surface horizontale intérieure.

Le bord intérieur est situé à l'altitude de son point d'intersection avec l'axe de la piste.

La pente de la surface d'atterrissage interrompu est mesurée dans le plan vertical passant par l'axe de la piste.

Les caractéristiques de la surface d'atterrissage interrompu figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 13: Surface de montée au décollage

C'est un plan incliné ou une surface complexe située au-delà de l'extrémité d'une piste ou d'un prolongement dégagé.

Cette surface est délimitée par:

- a) un bord intérieur horizontal, perpendiculaire à l'axe de la piste est situé, soit à une distance spécifiée au-delà de l'extrémité de la piste soit à l'extrémité du prolongement dégagé, lorsqu'il y en a un et que sa longueur dépasse la distance spécifiée.
- b) deux côtés qui, partant des extrémités du bord intérieur divergent uniformément sous un angle spécifié par rapport à la route de décollage, pour atteindre une largeur définitive spécifiée, puis deviennent parallèles et le demeurent sur la longueur restante de la surface de montée au décollage;
- c) un bord extérieur horizontal, perpendiculaire à la route de décollage spécifiée.

Le bord intérieur est situé à la même altitude que le point le plus élevé du prolongement de l'axe de la piste entre l'extrémité de la piste et le bord intérieur, toutefois, s'il y a un prolongement dégagé, l'altitude du bord intérieur est celle du point le plus élevé au sol sur l'axe du prolongement dégagé.

Dans le cas d'une trajectoire d'envol rectiligne, la pente de la surface de montée au décollage est mesurée dans le plan vertical passant par l'axe de la piste.

Dans le cas d'une trajectoire d'envol avec virage, la surface de montée au décollage est une surface complexe contenant les horizontales normales à sa ligne médiane, et la pente de cette ligne médiane est la même que dans le cas d'une trajectoire d'envol rectiligne.

La détermination de la surface de montée au décollage incombe à l'exploitant de l'aérodrome en fonction des besoins opérationnels.

Les caractéristiques de la surface de montée au décollage figurent à l'annexe 2 du présent arrêté

Article 14 : Objets de la surface intérieure d'approche, de la surface intérieure de transition et de la surface d'atterrissage interrompu

Ces surfaces définissent, au voisinage immédiat d'une piste avec approche de précision, un volume d'espace aérien désigné sous le nom de zone dégagée d'obstacles.

Cette zone sera maintenue dégagée d'objets fixes autres que les aides à la navigation aérienne à monture légère et frangible qui doivent nécessairement se trouver à proximité de la piste en raison de leur fonction, et dégagée en outre d'objets mobiles comme des aéronefs ou des véhicules lorsque la piste est utilisée pour des approches ILS de catégorie II ou III. Lorsqu'une zone dégagée d'obstacles est établie pour une piste avec approche de précision de catégorie I, elle sera dégagée d'objets de type décrit ci-dessus lorsque la piste est utilisée pour des approches ILS de catégorie I.

CHAPITRE III HAUTEURS DES OBSTACLES A L'EXTERIEUR DES ZONES GREVEES DE SERVITUDES AERONAUTIQUES

Article 15 : Détermination des hauteurs limites

A l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques et dans un rayon de 30000 m à partir du point de référence de l'aérodrome si le chiffre de code de la piste est 3 ou 4, toute création d'objet s'élevant à la fois de plus de 30 mètres au-dessus du niveau local du sol et à plus de 150 mètres au-dessus de l'altitude de l'aérodrome doit être soumis à une autorisation préalable du Ministre du

transport.

Cette autorisation peut être assortie de conditions de suppression ou de balisage des objets jugés dangereux pour la navigation aérienne.

CHAPITRE IV

Servitudes aéronautiques de dégagement

Article 16: Détermination des servitudes aéronautiques de dégagement

Les servitudes aéronautiques de dégagement autour des aérodromes sont déterminées à partir des surfaces de limitation d'obstacles définies au chapitre 2 du présent arrêté.

Article 17: Superposition des surfaces de limitation d'obstacles

Lorsque deux des surfaces de limitation d'obstacles se superposent seule la surface la plus basse est à prendre en considération pour la limitation des obstacles.

Article 18: Limitation d'obstacles

Toute création d'un nouvel obstacle massif ou toute surélévation d'obstacle massif existant est interdite au-dessus des surfaces de limitations d'obstacles.

Toute création d'obstacle mince ou filiforme ou toute surélévation d'obstacle mince ou filiforme est interdite au-dessus d'une surface parallèle à la surface de limitation d'obstacles et située à 10 mètres verticalement au-dessous de cette dernière.

Cette marge de 10 mètres est portée à 20 mètres pour les obstacles filiformes se trouvant dans :

- a) les surfaces de transition,
- b) la première section de la surface d'approche,
- c) la partie de la surface de montée au décollage comprise entre son origine et son intersection avec la surface horizontale intérieure.

Le raccordement entre les deux surfaces situées à 20 mètres et à 10 mètres au-dessous de la surface de limitation d'obstacles est assuré par un plan incliné de pente égale à 10%.

Article 19: Défilement d'obstacle

L'obstacle massif, mince ou filiforme est considéré défilé, lorsqu'il reste au-dessous :

1. d'un plan horizontal partant, du sommet de l'obstacle massif existant en s'éloignant de la piste,
2. d'un plan incliné à 10% partant du même sommet mais en direction de la piste.

Cet obstacle peut être maintenu, suite à une étude aéronautique effectuée par les services compétents du Ministère du transport prouvant qu'il ne constitue pas un danger pour la navigation aérienne.

La méthodologie de l'élaboration de cette étude est fixée par décision du Ministre du transport.

CHAPITRE V

Servitudes aéronautiques de balisage

Article 20 : Obstacle massif à baliser

Tout obstacle massif qui fait saillie au dessus d'une surface parallèle à la surface de limitation d'obstacles située à 10 mètres au-dessous de cette dernière doit être doté de marques et, si l'aérodrome est utilisé la nuit, d'un balisage lumineux. Toutefois:

- a) ces marques et ce balisage lumineux peuvent être omis si :
 - 1) l'obstacle est défilé par un obstacle massif; ou
 - 2) dans le cas d'un circuit largement obstrué par des objets fixes ou éminences naturelles, des procédures ont été établies pour assurer une marge verticale de franchissement d'obstacles sûre au-dessous des trajectoires de vol prescrites; ou encore
 - 3) une étude aéronautique élaborée par les services compétents du Ministère du transport a démontré que l'obstacle considéré n'a pas d'influence pour l'exploitation.
- b) les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé de jour, par des feux d'obstacle à moyenne intensité type A et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne dépasse pas 150 m;
- c) les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé de jour, par des feux d'obstacle à haute intensité;
- d) le balisage lumineux peut être omis si l'obstacle est un phare de signalisation maritime et s'il est démontré, à la suite d'une étude aéronautique élaborée par les services compétents du ministère du transport, que le feu porté par ce phare est suffisant.

Article 21 : Obstacle mince ou filiforme à baliser

Tout obstacle mince ou filiforme qui fait saillie au dessus d'une surface parallèle à la surface de limitation d'obstacles située à 20 mètres verticalement au-dessous de cette dernière doit être doté de marques et, si l'aérodrome est utilisé la nuit, d'un balisage lumineux. Toutefois:

- a) ces marques et ce balisage lumineux peuvent être omis si :
 - 1) l'obstacle est défilé par un obstacle massif; ou
 - 2) dans le cas d'un circuit largement obstrué par des objets fixes ou éminences naturelles, des procédures ont été établies pour assurer une marge verticale de franchissement d'obstacles sûre au-dessous des trajectoires de vol prescrites; ou encore
 - 3) une étude aéronautique élaborée par les services compétents du ministère du transport a démontré que l'obstacle considéré n'a pas d'influence pour l'exploitation.
- b) les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé de jour, par des feux d'obstacle à moyenne intensité type A et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne dépasse pas 150 m;
- c) les marques peuvent être omises si l'obstacle est balisé de jour, par des feux d'obstacle à haute intensité;
- d) le balisage lumineux peut être omis si l'obstacle est un phare de signalisation maritime et s'il est démontré, à la suite d'une étude aéronautique élaborée par les services compétents du ministère du transport, que le feu porté par ce phare est suffisant.

La marge de 20 mètres est portée à 30 mètres pour les obstacles filiformes se trouvant dans :

- a) Les surfaces de transition ;
- b) La première section de la surface d'approche ;
- c) La partie de la surface de montée au décollage comprise entre son origine et son intersection avec la surface horizontale intérieure.

Le raccordement entre les deux surfaces situées à 30 mètres et 20 mètres au-dessous de la surface de limitation d'obstacles est assuré par un plan incliné de pente égale à 10 %.

Article 22 : Véhicules et autres objets à baliser

Les véhicules et autres objets mobiles, à l'exclusion des aéronefs, se trouvant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome seront considérés comme obstacles et dotés de marques et, si les véhicules et l'aérodrome sont utilisés la nuit ou dans des conditions de faible visibilité, d'un balisage lumineux.

Tout obstacle se trouvant à proximité de l'aire de mouvement d'un aérodrome doit être doté de marques et, si l'aérodrome est utilisé la nuit, d'un balisage lumineux.

Les fils ou les câbles aériens qui traversent un cours d'eau, une vallée ou une autoroute doivent être dotés de balises et que les pylônes qui les soutiennent soient dotés de marques et de feux si une étude aéronautique montre que ces fils ou ces câbles peuvent constituer un danger pour les aéronefs. Toutefois, les marques peuvent être omises sur les pylônes lorsque ceux-ci sont dotés de jour de feux d'obstacle à haute intensité.

Article 23 : Modèle de balisage

Le modèle de balisage des obstacles doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du Ministre du Transport du 10 mai 2007 fixant le modèle de balisage des obstacles estimés dangereux pour la navigation aérienne.

Article 24: sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté du Ministre du Transport du 02 janvier 1987 fixant les spécifications techniques destinées à l'établissement des servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, modifié par l'arrêté du Ministre du Transport du 17 février 1998.

Article 25: Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2007.

Le ministre du transport
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE 1

Dimensions et pentes des surfaces de limitation d'obstacles Pistes utilisées pour l'approche

surfaces et dimensions (a)	Piste avec Approche à vue				Piste aux instruments									
					Approche classique				Approche de précision					
									Catégorie I				Catégorie II ou III	
	Chiffre de code				Chiffre de code				Chiffre de code				Chiffre de code	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3	4
Surface conique <i>Pente</i> <i>Hauteur (m)</i>	5 % 35	5 % 55	5 % 75	5 % 100	5 % 60	5 % 60	5 % 75	5 % 100	5 % 60	5 % 60	5 % 100	5 % 100	5 % 100	5 % 100
Surface horizontale intérieure <i>Hauteur (m)</i> <i>Rayon (m)</i>	45 2000	45 2500	45 4000	45 4000	45 3500	45 3500	45 4000	45 4000	45 3500	45 3500	45 4000	45 4000	45 4000	45 4000
Surface intérieur d'approche <i>largeur (m)</i> <i>Distance au seuil (m)</i> <i>longueur</i> <i>Pente</i>	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	90 60 900 2,5 %	90 60 900 2,5 %	120 60 900 2 %	120 60 900 2 %	120 60 900 2 %	120 60 900 2 %
Surface d'approche <i>longueur du bord intérieur (m)</i> <i>Distance au seuil (m)</i> <i>Divergence (de part et d'autre)</i>	60 30 10%	80 60 10%	150 60 10%	150 60 10%	150 60 15%	150 60 15%	300 60 15%	300 60 15%	150 60 15%	150 60 15%	300 60 15%	300 60 15%	300 60 15%	300 60 15%
Première section <i>Longueur (m)</i> <i>Pente</i>	900 5%	1125 4%	1351 3,33%	1800 2,5%	1351 3,33%	1351 3,33%	2250 2%	2250 2%	1800 2,5%	1800 2,5%	2250 2%	2250 2%	2250 2%	2250 2%
Deuxième section (horizontale) <i>Longueur (m)</i>	1100	1375	2649	2200	2149	2149	1750	1750	1700	1700	1750	1750	1750	1750
Troisième section <i>Longueur (m)</i> <i>Pente</i>	700 5%	1100 5%	1500 5%	2000 5%	1200 5%	1200 5%	1600 5%	1600 5%	1200 5%	1200 5%	1600 5%	1600 5%	1600 5%	1600 5%
Quatrième section <i>Longueur (m)</i> <i>Pente</i>	-- -	-- -	-- -	-- -	-- -	-- -	1000 2,5%	1000 2,5%	1500 3%	1500 3%	1000 2,5%	1000 2,5%	1000 2,5%	1000 2,5%
Cinquième section (horizontale) <i>hauteur (m)</i> <i>Longueur (m)</i> <i>Longueur totale de la surface d'approche (m)</i>	-- -- 2700	-- -- 3600	-- -- 5500	-- -- 6000	-- -- 4700	-- -- 4700	150(b) 8400 15000	150(b) 8400 15000	-- -- 15000	-- -- 15000	150(b) 8400 15000	150(b) 8400 15000	150(b) 8400 15000	150(b) 8400 15000
Surface de transition <i>Pente</i>	20%	20%	14,3%	14,3%	20%	20%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
Surface intérieure de transition <i>Pente</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	40 %	40 %	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%
Surface d'atterrissage interrompu <i>Longueur de bord intérieur (m)</i> <i>Distance au seuil (m)</i> <i>Divergence (de part et d'autre)</i> <i>Pente</i>	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	90 -- 10 % 4 %	90 -- 10 % 4 %	120 1800 10 % 3,33 %	120 1800 10 % 3,33 %	120 1800 10 % 3,33 %	120 1800 10 % 3,33 %

(a) Toutes les dimensions sont mesurées dans le plan horizontal

(b) la surface d'approche est horizontale au-delà du plus élevé des deux points suivants:

1- point où le plan incliné à 2,5% coupe un plan horizontal situé à 150 m au dessus du seuil;

2- point où ce même plan coupe le plan horizontal passant par le sommet de tout objet qui détermine la hauteur limite de franchissement d'obstacles.

ANNEXE 2

Dimensions et pentes des surfaces de limitation d'obstacles Pistes destinées au décollage

Surface et dimensions (a)	Chiffre de code			
	1	2	3	4
Surface de montée au décollage				
Longueur du bord intérieur (m)	60	80	180	180
Distance par rapport à l'extrémité de piste (m)	30	60	60	60
Divergence	10%	10%	12,5%	12,5%
Largeur finale (m)	380	580	1200	1200
			1800 (b)	1800 (b)
Pente	5%	4%	1,6(c) à 2%	1,6(c) à 2%
Longueur (m)	1600	2500	15000	15000

(a) Toutes les dimensions sont mesurées dans le plan horizontal.

(b) 1800 m lorsque la route prévue comporte de changement de cap de plus de 15° pour les vols effectués en conditions IMC ou VMC de nuit.

(c) La pente 1,6% est applicable pour la création de nouveaux objets.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1167 du 8 mai 2007.

Monsieur Yahia Jhaider, administrateur, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional « M'hamed Bourguiba » du Kef.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2007-1168 du 8 mai 2007.

Monsieur Mourad Gaoudi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional « Mohamed Tahar Maâmourî » de Nabeul.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2007-1169 du 8 mai 2007.

Monsieur Khaled Hajji, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription de Souassi (établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé publique).

Par décret n° 2007-1170 du 8 mai 2007.

Monsieur Abdelwahab Chouaib, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription de Bir Ali Ben Khelifa (établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé publique).

Par décret n° 2007-1171 du 8 mai 2007.

Madame Nozha Moussa épouse Béji, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la direction des ressources humaines à l'hôpital Mongi Slim à la Marsa.

Par décret n° 2007-1172 du 8 mai 2007.

Monsieur Adel Saidi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires générales à l'hôpital régional de Tozeur.

Par décret n° 2007-1173 du 8 mai 2007.

Monsieur Béchir Irmani, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires générales à l'hôpital régional « Mohamed Ben Sassi » de Gabès.

Par décret n° 2007-1174 du 8 mai 2007.

Monsieur Lotfi Boubaker, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires générales à l'hôpital régional « Houcine Bouzaïène » de Gafsa.

Par décret n° 2007-1175 du 8 mai 2007.

Monsieur Moncef Beddey, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur des services généraux à la direction des services généraux et de la maintenance à l'institut « Mohamed Kassab » d'orthopédie de Ksar Saïd.

Par décret n° 2007-1176 du 8 mai 2007.

Monsieur Chiheb Salhi, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires des malades à l'hôpital régional « Habib Bougatfa » de Bizerte.

Par décret n° 2007-1177 du 10 mai 2007.

Monsieur Mohamed Lasaâd Ayadi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires générales à l'hôpital régional de Béja.

Par décret n° 2007-1178 du 8 mai 2007.

Monsieur Mohamed Yassine Dziri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la maintenance des bâtiments, équipements et des réseaux techniques à la sous-direction de la maintenance à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital « Razi » de la Mannouba.

Par décret n° 2007-1179 du 8 mai 2007.

Madame Souad Labidi, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des rémunérations à la sous-direction des rémunérations à la direction des ressources humaines à l'hôpital La Rabta de Tunis.

Par décret n° 2007-1180 du 8 mai 2007.

Monsieur Hatem M'barki, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des affaires juridiques et du contentieux à l'institut « Mohamed Kassab » d'orthopédie de Ksar Saïd.

Par décret n° 2007-1181 du 8 mai 2007.

Monsieur Moncef Zahi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du personnel à la sous-direction des ressources humaines à l'institut « Mohamed Kassab » d'orthopédie de Ksar Saïd.

Par décret n° 2007-1182 du 8 mai 2007.

Madame Mounira Jabri, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service de l'admission et de la facturation à la sous-direction de la gestion des affaires des malades à l'institut « Mohamed Kassab » d'orthopédie de Ksar Saïd.

Par décret n° 2007-1183 du 8 mai 2007.

Le docteur Khaled Hassine, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la salubrité publique à la direction d'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre des affaires religieuses du 10 mai 2007, fixant les modalités d'élection des représentants des personnels de recherche au conseil d'administration du centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n°96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et à la technologie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu le décret n°94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n°97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n°97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires et des unités de recherche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2006-1342 du 15 mai 2006,

Vu le décret n°97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié et complété par le décret n°2005-2311 du 15 août 2005,

Vu le décret n°2005-1855 du 27 juin 2005, portant création du centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées et fixant ses missions, son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n°2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n°2007-140 du 25 janvier 2007, portant nomination du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

ARRETENT

Article premier : Le nombre des représentants des personnels de recherche au sein du conseil d'administration de centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations comparées est fixé à deux membres.

Article 2 : Les représentants des personnels de recherche au sein du conseil d'administration du Centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations comparées sont élus par leurs pairs, membres des laboratoires ou des unités de recherche, et ce, conformément à la répartition suivante :

- Un représentant des personnels appartenant au grade de professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences ou grades équivalents.
- Un représentants des personnels appartenant au grade de maître assistant de l'enseignement supérieur ou grades équivalents.

CHAPITRE PREMIER

DU DROIT DE SE PRESENTER AUX ELECTIONS

Article 3 : Sont considérés électeurs, tous les personnels de recherche et ceux ayant les grades équivalents exerçants au centre et remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale prévue par l'article 6 du présent arrêté chacun dans le collège électoral dont il fait partie, conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Ne peuvent être candidats aux élections, les personnels en congé de maladie de longue durée.

Les candidats ayant fait l'objet d'une sanction du 2ème degré ne peuvent pas se présenter aux élections. Cette interdiction est d'une durée de 4 années.

Article 4 : Les demandes de candidature doivent comporter les informations suivantes :

- nom et prénom du candidat.
- date et lieu de naissance.
- le grade et l'ancienneté dans le grade.
- le conseil administratif objet de candidature.

Les demandes sont adressées au directeur général de centre dans une enveloppe fermée portant la mention "candidature aux élections du conseil d'administration", soit par voie postale sous plis recommandés ou par la voie du bureau d'ordre du Centre. Les demandes reçues après expiration du délai fixé sont rejetées. La date considérée est, selon le cas, celle inscrite par les services postaux ou celle du bureau d'ordre.

Un registre d'inscription des candidatures est ouvert à cette fin et il est clos huit (8) jours avant la date fixée pour le vote.

La liste définitive des candidats est arrêtée par le directeur général du centre et portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage dans le délai de trois (3) jours avant la date fixée pour le vote.

Article 5 : A défaut ou en cas d'insuffisance de candidatures parmi le personnel représentant les personnels de recherche, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, au sein du conseil d'administration du centre, les représentants manquants sont désignés parmi le personnel de recherche ou les grades équivalents par décision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sur proposition du directeur général du centre.

CHAPITRE II DU DROIT DE PARTICIPATION AUX ELECTIONS

Article 6 : Sont considérés électeurs, tous les personnels de recherche et ceux ayant les grades équivalents exerçant au centre. Le directeur général du centre fixe pour chaque collège une liste des électeurs qui sera affichée au centre dans un délai d'un mois au moins avant la date fixée pour les élections. Le classement des électeurs sur la liste est d'ordre alphabétique.

Des oppositions peuvent être formulées à la liste des électeurs auprès du directeur général du centre dans un délai qui ne dépasse pas huit (8) jours avant la date du vote à compter du jour de l'affichage. Le directeur général du centre statue immédiatement sur les oppositions.

CHAPITRE III DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS ET DE LA DECLARATION DES RESULTATS

Article 7 : Les élections des représentants des personnels de recherche au conseil d'administration du centre se déroulent à la date fixée par le directeur général du centre. Les personnels concernés sont informés de la date de déroulement des élections par voie d'affichage dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Le directeur général du centre fixe, compte tenu de cette date, le délai de présentation des candidatures au conseil d'administration.

Les élections de renouvellement des membres exerçants se déroulent dans un délai de deux mois avant la date d'expiration du mandat en cours.

Article 8 : Le suffrage est ouvert le jour des élections, tant pour la première session que le cas échéant pour la deuxième session, à partir de neuf heures du matin jusqu'à cinq heures du soir, dans des bureaux de vote créés à cette fin. Le vote doit être personnel et secret.

Les élections se déroulent sous la supervision d'un surveillant pour chaque bureau de vote, désigné à cette fin parmi les membres non-candidats aux élections par le directeur général du centre, qui lui confie la mission de veiller au bon déroulement des élections et de lui remettre l'urne à la fin de celles-ci.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du centre, le bulletin de vote doit être conforme à un modèle fixé par le centre.

L'électeur met son bulletin de vote dans une enveloppe qu'il ferme sans porter sur elle aucune observation ou signe extérieur, et la met dans une deuxième enveloppe portant son nom et prénom, son grade, le lieu et la date de sa naissance et la mention suivante : "élection des membres du conseil d'administration".

Chaque électeur remet, le jour fixé pour les élections la deuxième enveloppe sus indiquée dans une urne portant la mention suivante : "élection des membres du conseil d'administration", avec la détermination de la catégorie et de la date des élections, et il signe devant son nom sur la liste arrêtée prévue par l'article 6 du présent arrêté.

Article 9 : Le dépouillement des voix et la vérification de leur validité sont effectués par une commission composée comme suit :

- le directeur général du centre ou son représentant : président,
- le secrétaire général du centre ou son représentant : membre.

Article 10 : Les résultats des élections pour chaque collège électoral ne sont pris en considération qu'en cas de participation de la majorité absolue des électeurs dans les élections (plus de 50% des chercheurs intéressés).

En cas d'absence de ce quorum, de nouvelles élections doivent être organisées selon les mêmes conditions dans un délai de trois mois. au cas où cette majorité absolue n'a pas participé aux nouvelles élections, les membres sont désignés par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Article 11 : Les candidats sont classés selon le nombre des voix obtenues par chacun, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés membres du conseil d'administration.

En cas de partage des voix, le choix est effectué en fonction du grade, puis en fonction de l'ancienneté si le grade est le même, puis en fonction de l'âge si l'ancienneté est la même.

Article 12 : Sont considérés nuls :

- les bulletins de vote non conformes à l'article 8 du présent arrêté,
- les bulletins de vote qui ont été modifiés par l'inscription des noms des nouveaux candidats,
- les bulletins de vote portant des renseignements ou signes susceptibles d'identifier l'électeur,
- les bulletins de vote possédant un nombre de noms supérieur aux postes à pourvoir.

Ne sont pas considérés comme suffrages valablement exprimés, les bulletins blancs.

Article 13 : Le directeur général du centre organise les élections, veille à leur déroulement, déclare les résultats, dresse un procès-verbal de dépouillement des résultats des élections et l'approuve après signature par les membres de la commission prévue à l'article 9, il se charge de l'adresser par la suite au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Article 14 : Les oppositions à la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général du centre qui y statue dans un délai de trois (3) jours à partir de la date d'affichage des résultats à la suite de laquelle les résultats définitifs sont proclamés par voie d'affichage ou notification individuelle. Les oppositions sont consignées, ainsi que la décision y afférente du directeur général, au procès-verbal de dépouillement des résultats des élections.

Article 15 : Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, l'effet légal des mandats au conseil d'administration commence à courir à compter du jour qui suit celui de la déclaration des résultats des élections.

Article 16 : En cas de vacance pour quelque raison que ce soit en membres du conseil d'administration durant le mandat, un nouveau membre est élu pour la période restante conformément aux conditions prévues par le présent arrêté dans un délai de trois mois, et à défaut de candidature, le membre manquant est désigné par décision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sur proposition du directeur général du centre.

Article 17 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2007.

Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre des affaires religieuses du 10 mai 2007, fixant les modalités d'élection des représentants des personnels de recherche au conseil scientifique du centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n°96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et à la technologie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu le décret n°94-597 du 22 mars 1994 , fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n°97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités des recherche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2006-1342 du 15 mai 2006,

Vu le décret n°97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié et complété par le décret n°2005-2311 du 15 août 2005,

Vu le décret n°2005-1855 du 27 juin 2005, portant création du centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées et fixant ses missions, son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n°2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n°2007-140 du 25 janvier 2007, portant nomination du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

ARRETENT

Article premier : Le nombre des représentants des personnels de recherche au sein du conseil scientifique du centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées est fixé à quatre membres.

Article 2 : Les représentants des personnels de recherche au sein du conseil scientifique du centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées sont élus par leurs pairs, membres des laboratoires ou des unités de recherche, et ce, conformément à la répartition suivante :

- deux représentants des personnels appartenant au grade de professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences ou grades équivalents.
- deux représentants des personnels appartenant au grade de maître assistant de l'enseignement supérieur ou grades équivalents.

CHAPITRE PREMIER

DU DROIT DE SE PRESENTER AUX ELECTIONS

Article 3 : Sont considérés électeurs, tous les personnels de recherche et ceux ayant les grades équivalents exerçants au centre et remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale prévue par l'article 6 du présent arrêté chacun dans le collège électoral dont il fait partie, conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Ne peuvent être candidats aux élections, les personnels en congé de maladie de longue durée.

Les candidats ayant fait l'objet d'une sanction du 2^{ème} degré ne peuvent pas se présenter aux élections. Cette interdiction est d'une durée de 4 années.

Article 4 : Les demandes de candidature doivent comporter les informations suivantes :

- nom et prénom du candidat.
- date et lieu de naissance.
- le grade et l'ancienneté dans le grade.
- le conseil scientifique objet de candidature.

Les demandes sont adressées au directeur général du centre dans une enveloppe fermée portant la mention "candidature aux élections du conseil scientifique", soit par voie postale sous plis recommandés ou par la voie du bureau d'ordre du centre. Les demandes reçues après expiration du délai fixé sont rejetées. La date considérée est, selon le cas, celle inscrite par les services postaux ou celle du bureau d'ordre.

Un registre d'inscription des candidatures est ouvert à cette fin et il est clos huit (8) jours avant la date fixée pour le vote.

La liste définitive des candidats est arrêtée par le directeur général du centre et portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage dans un délai de trois (3) jours avant la date fixée pour le vote.

Article 5 : A défaut ou en cas d'insuffisance de candidatures parmi le personnel représentant les personnels de recherche, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, au sein du conseil scientifique du centre, les représentants manquants sont désignés parmi le personnel de recherche ou les grades équivalents par décision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sur proposition du directeur général du centre.

CHAPITRE II DU DROIT DE PARTICIPATION AUX ELECTIONS

Article 6 : Sont considérés électeurs, tous les personnels de recherche et ceux ayant les grades équivalents exerçant au centre. Le directeur général du centre fixe pour chaque collège une liste des électeurs qui sera affichée au centre dans un délai d'un mois au moins avant la date fixée pour les élections. Le classement des électeurs sur la liste est d'ordre alphabétique.

Des oppositions peuvent être formulées à la liste des électeurs auprès du directeur général du centre dans un délai qui ne dépasse pas huit (8) jours avant la date du vote à compter du jour de l'affichage. Le directeur général du centre statue immédiatement sur les oppositions.

CHAPITRE III DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS ET DE LA DECLARATION DES RESULTATS

Article 7 : Les élections des représentants des personnels de recherche au conseil scientifique du centre se déroulent à la date fixée par le directeur général du centre. Les personnels concernés sont informés de la date de déroulement des élections par voie d'affichage dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Le directeur général du centre fixe, compte tenu de cette date, le délai de présentation des candidatures au conseil scientifique.

Les élections de renouvellement des membres exerçants se déroulent dans un délai de deux mois avant la date d'expiration du mandat en cours.

Article 8 : Le suffrage est ouvert le jour des élections, tant pour la première session que le cas échéant pour la deuxième session, à partir de neuf heures du matin jusqu'à cinq heures du soir, dans des bureaux de vote créés à cette fin. Le vote doit être personnel et secret.

Les élections se déroulent sous la supervision d'un surveillant pour chaque bureau de vote, désigné à cette fin parmi les membres non-candidats aux élections par le

directeur général du centre, qui lui confie la mission de veiller au bon déroulement des élections et de lui remettre l'urne à la fin de celles-ci.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du centre, le bulletin de vote doit être conforme à un modèle fixé par le centre.

L'électeur met son bulletin de vote dans une enveloppe qu'il ferme sans porter sur elle aucune observation ou signe extérieur, et la met dans une deuxième enveloppe portant son nom et prénom, son grade, le lieu et la date de sa naissance et la mention suivante : "élection des membres du conseil scientifique".

Chaque électeur remet, le jour fixé pour les élections la deuxième enveloppe sus indiquée dans une urne portant la mention suivante : "élection des membres du conseil scientifique", avec la détermination de la catégorie et de la date des élections, et il signe devant son nom sur la liste arrêtée prévue par l'article 6 du présent arrêté.

Article 9 : Le dépouillement des voix et la vérification de leur validité sont effectués par une commission composée comme suit :

- le directeur général du centre ou son représentant : président,
- le secrétaire général du centre ou son représentant : membre.

Article 10 : Les résultats des élections pour chaque collège électoral ne sont pris en considération qu'en cas de participation de la majorité absolue des électeurs dans les élections (plus de 50% des chercheurs intéressés).

En cas d'absence de ce quorum, de nouvelles élections doivent être organisées selon les mêmes conditions dans un délai de trois mois. au cas où cette majorité absolue n'a pas participé aux nouvelles élections, les membres sont désignés par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Article 11 : Les candidats sont classés selon le nombre des voix obtenues par chacun, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés membres du conseil scientifique.

En cas de partage des voix, le choix est effectué en fonction du grade, puis en fonction de l'ancienneté si le grade est le même, puis en fonction de l'âge si l'ancienneté est la même.

Article 12 : Sont considérés nuls :

- les bulletins de vote non conformes à l'article 8 du présent arrêté,
- les bulletins de vote qui ont été modifiés par l'inscription des noms des nouveaux candidats,
- les bulletins de vote portant des renseignements ou signes susceptibles d'identifier l'électeur,
- les bulletins de vote possédant un nombre de noms supérieur aux postes à pourvoir.

Ne sont pas considérés comme suffrages valablement exprimés, les bulletins blancs.

Article 13 : Le directeur général du centre organise les élections, veille à leur déroulement, déclare les résultats, dresse un procès-verbal de dépouillement des résultats des élections et l'approuve après signature par les membres de la commission prévue à l'article 9, il se charge de l'adresser par la suite au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Article 14 : Les oppositions à la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général du centre qui y statue dans un délai de trois (3) jours à partir de la date d'affichage des résultats à la suite de laquelle les résultats définitifs sont proclamés par voie d'affichage ou notification individuelle. Les oppositions sont consignées, ainsi que la décision y afférente du directeur général, au procès-verbal de dépouillement des résultats des élections.

Article 15 : Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, l'effet légal des mandats au conseil scientifique commence à courir à compter du jour qui suit celui de la déclaration des résultats des élections.

Article 16 : En cas de vacance pour quelque raison que ce soit en membres du conseil scientifique durant le mandat, un nouveau membre est élu pour la période restante conformément aux conditions prévues par le présent arrêté dans un délai de trois mois, et à défaut de candidature, le membre manquant est désigné par décision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sur proposition du directeur général du centre.

Article 17 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2007.

Le ministre des affaires religieuses

Boubaker El Akhzouri


*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

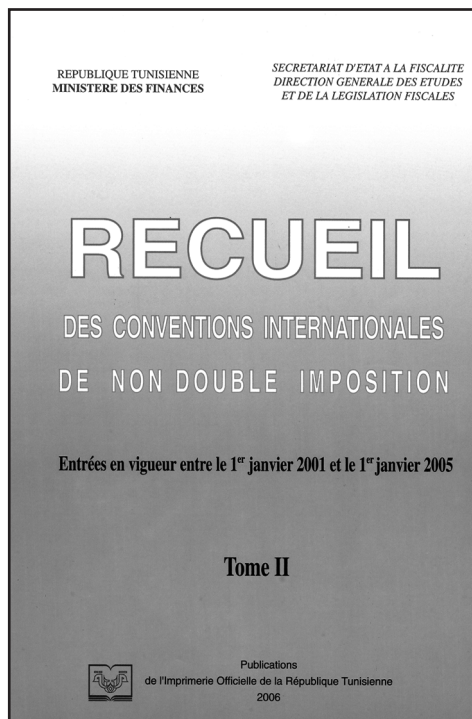

Edition : 2006

ISBN 9973-946-74-X

Nombre de pages : 168 (F)

Format : 21 x 29,7 cm

Prix : 10D, 000

منشورات : 2006

ردمك 9973-39-104-7
عدد الصفحات : 323 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الشن : 7,000 د




* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للشن 200 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

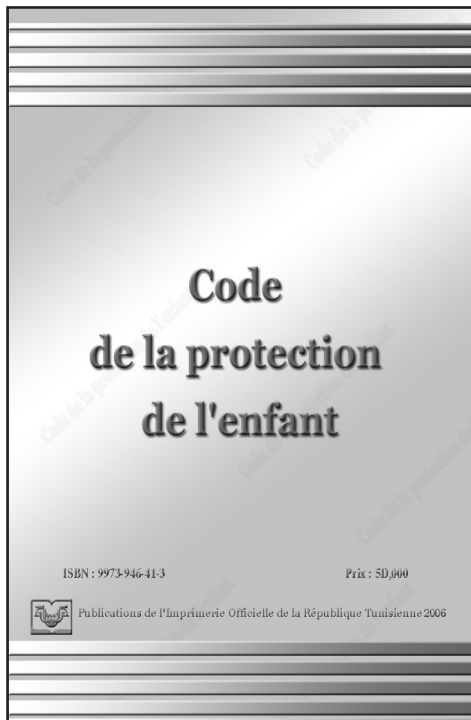

Edition : 2006

ISBN : 9973-946-41-3

Nombre de pages : 276 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000


Edition : 2006

ISBN : 9973-39-071-7

Nombre de pages : 176 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

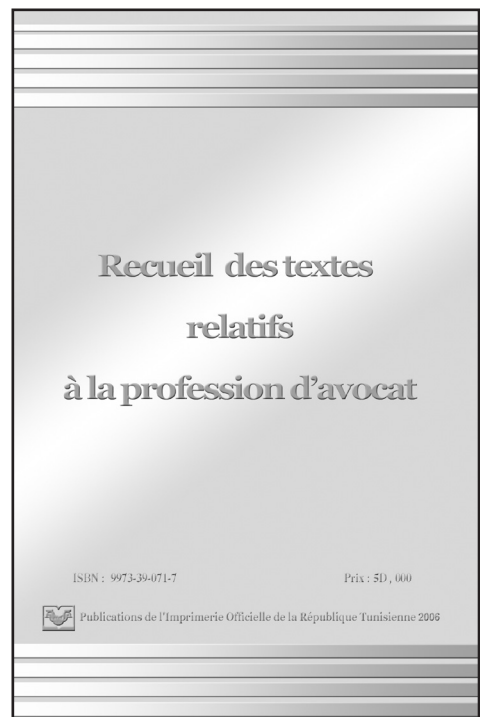

* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

Edition : 2006



ISBN 9973-39-056-3

Nombre de pages : 200 (F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

Edition : 2006

ISBN 9973-39-104-7

Nombre de pages : 323 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 7D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 200 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

A **BONNEMENT**

Année 2007

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.