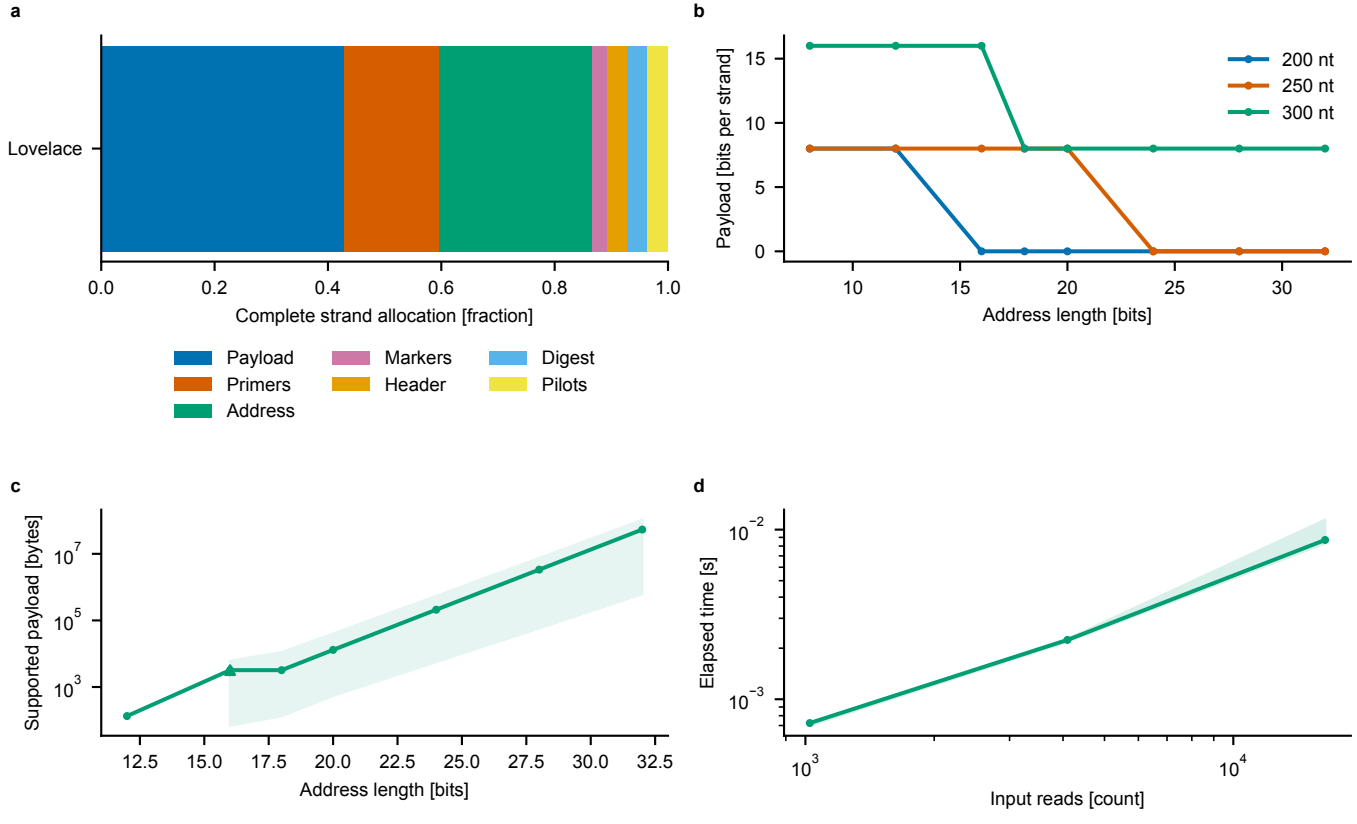
a
Lovelace
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Complete strand allocation [fraction]
Payload
Primers
Address
Markers
Header
Digest
Pilots
b
Payload [bits per strand]
15
10
5
0
10
15
20
25
30
Address length [bits]
200 nt
250 nt
300 nt
c
Supported payload [bytes]
$10^7$
$10^5$
$10^3$
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
Address length [bits]
d
Elapsed time [s]
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^3$
$10^4$
Input reads [count]