

Folio Oficial:	REP-ESP-2026-0005	Fecha de Análisis:	18/08/2026 19:18
Proveedor:	KLOECKNER	Contacto (Email/Tel):	Brenda Martinez / Brenda.Martinez@kloeckner.com / 8115004869
Certificado (Lote/ID):	4A681045PG201 Ternium		

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
4A681045PG201 Ternium	Galvanizado	CAL 14	0.0750"	0.13%	RIESGO BAJO
4A704085UG200 Ternium	Galvanizado	CAL 12	0.1030"	3.59%	RIESGO MODERADO
4A704086UG201 Ternium	Galvanizado	CAL 12	0.1030"	3.59%	RIESGO MODERADO
4A704089UG200 Ternium	Galvanizado	CAL 12	0.1030"	3.59%	RIESGO MODERADO
25L666959 Steel Dynamics	Decapado	CAL 10	0.1300"	6.68%	ALTO RIESGO
26L688497 Steel Dynamics	Decapado	CAL 10	0.1350"	0.01%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapado - CAL 10 - Espesor Teórico: 0.135" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
25L666959 Steel Dynamics	0.1300"	-0.005000"	6.68%	NO ACEPTADO
26L688497 Steel Dynamics	0.1350"	+0.000000"	0.01%	ACEPTADO




Especificación: Galvanizado - CAL 12 - Espesor Teórico: 0.108" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
4A704085UG200 Ternium	0.1030"	-0.005000"	3.59%	ACEPTADO
4A704086UG201 Ternium	0.1030"	-0.005000"	3.59%	ACEPTADO
4A704089UG200 Ternium	0.1030"	-0.005000"	3.59%	ACEPTADO

Especificación: Galvanizado - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.078" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
4A681045PG201 Ternium	0.0750"	-0.003000"	0.13%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica

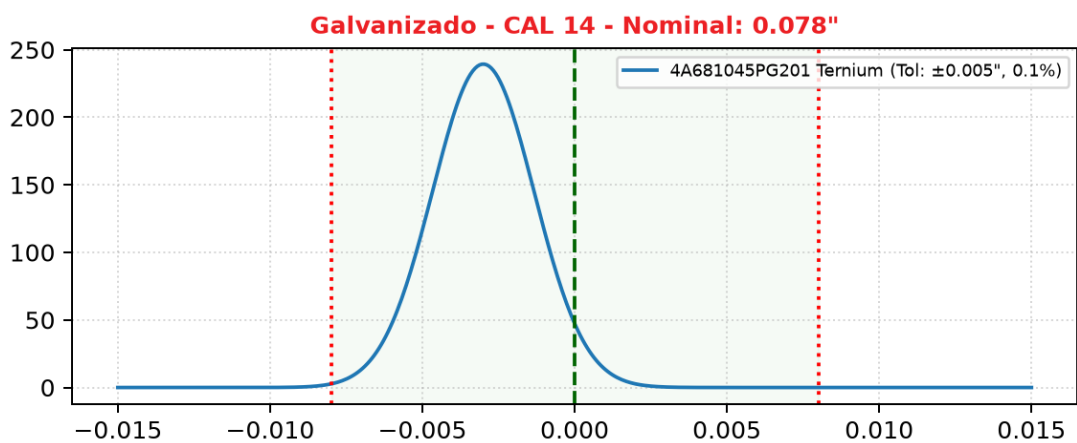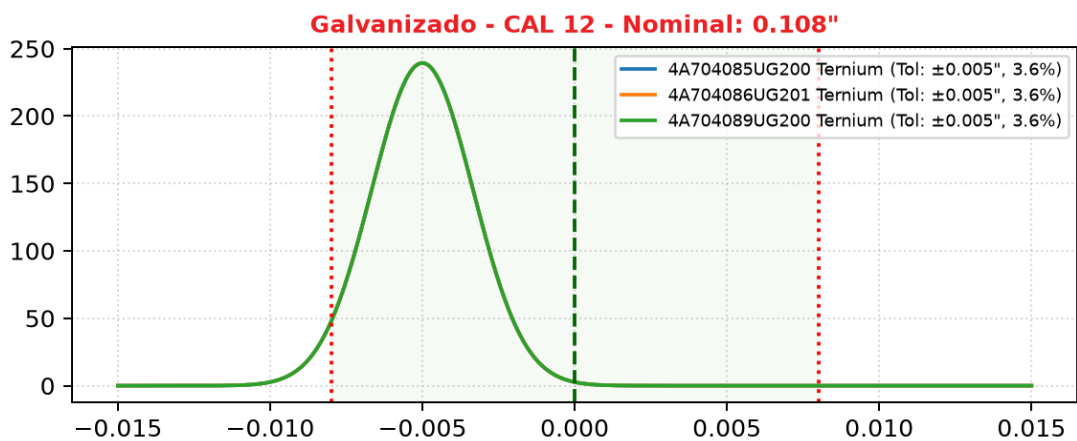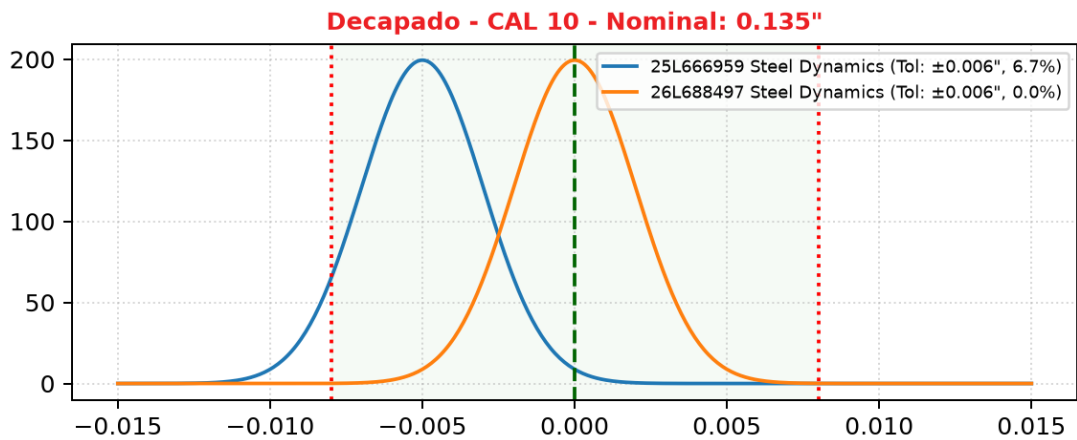

4. Documentos de Respaldo

4.1. Certificado de Calidad

[illegible]

4.2. Correo de Compras

RV: OC 2603-2595 / 2603-2596 KLOECKNER

JM Josue Mesta
Para Jesus Alberto Morales Lopez; Bryan Alejandro Flores Mancinas;
Lorena Hernandez Cuellar
CC Edgar Sosa Suarez

9:55 a.m.

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
|  | 4A681045PG201.pdf
81 KB |  | 4A704086UG201.pdf
83 KB |
|  | CERT. MILL ID 25L666959.pdf
271 KB |  | CERT. MILL ID 26L688497.pdf
270 KB |

Buen día Ingeniero,

Favor de apoyarme con validando los certificados adjuntos de acuerdo a la existencia. Agradezco su respuesta. Saludos.

PO	MAT	CAL	ESPESOR	ANCHO	LARGO	PZS	F.C.	KG
26032595	HRPO	10GA	0.135	48	120	1127	0.1312	1
	HRPO	10GA	0.135	48	120	1127	0.1312	1
26032596	GALV	14GA	0.079	48	120	74	0.1312	
26032596	GALV	12GA	0.108	48	120	21	0.1312	

Anexo: Base de Datos Original (Importación de Excel)

Numero Rollo	Material	Calibre	Espesor Medido	Unidad	Tolerancia Proveedor
4A681045PG201 Ternium	Galvanizado	14	0.075	Pulgadas	0.005
4A704085UG200 Ternium	Galvanizado	12	0.103	Pulgadas	0.005
4A704086UG201 Ternium	Galvanizado	12	0.103	Pulgadas	0.005
4A704089UG200 Ternium	Galvanizado	12	0.103	Pulgadas	0.005
25L666959 Steel Dynamics	Decapado	10	0.13	Pulgadas	0.006
26L688497 Steel Dynamics	Decapado	10	0.135	Pulgadas	0.006

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES