

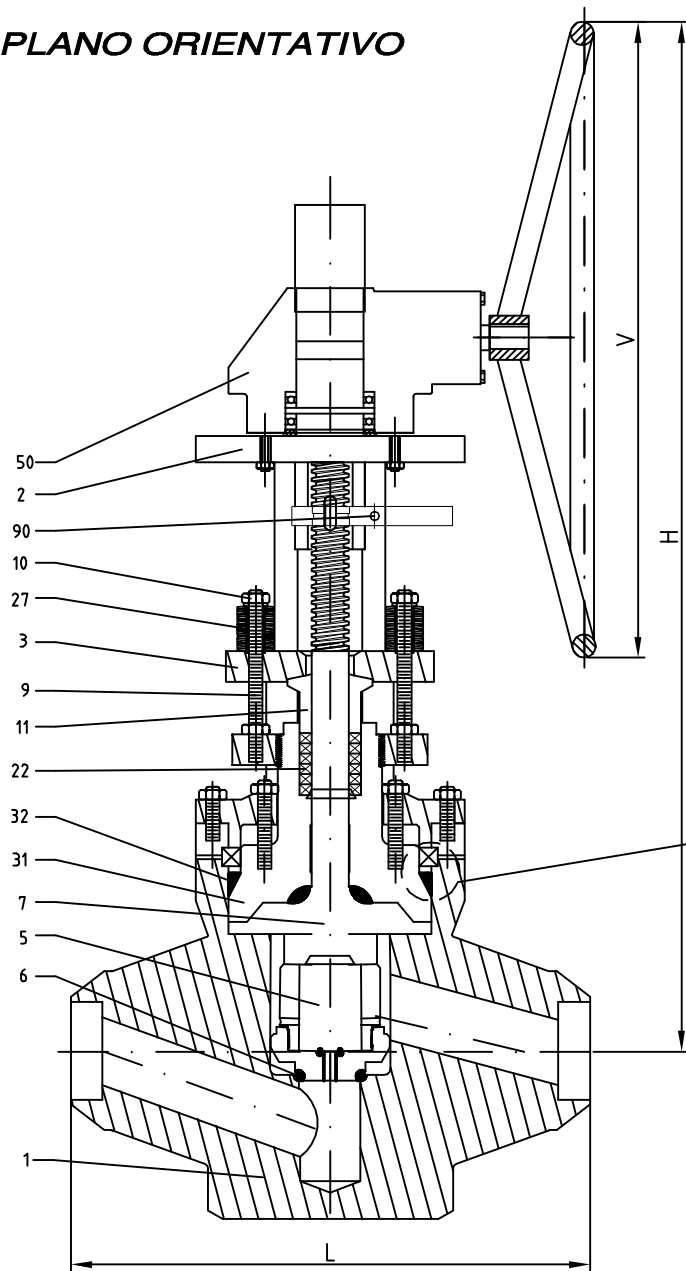



PLANO ORIENTATIVO




Detalle de cierre con By-pass



DETALLE A"



EXTREMOS SEGUN CLIENTE



Codigo

31HAH50AA212

Lista de piezas / Parts List

X Recambios recomendados
X Spare parts recommended

POSICION PART Nº	CANT QTY.	DENOMINACIÓN / PART NAME	MATERIAL / MATERIAL	(X)
1	1	Cuerpo / Body	F91	
2	1	Arcada / Yoke	F91	
3	1	Pletina Prensa / Gland Flange	F91	
4	1	Volante / Handwheel	NODULAR	
5	1	Cierre / Plug	STELLITE	
6	1	Asiento / Seat	STELLITE	
7	1	Husillo / Stem	AISI 410	
8	1	Tuerca husillo / Stem Nut	NODULAR	
9	2	Esparragos Prensa / Stud bolts	ASTM A193 B7	
10	2	Tuercas Prensa / Nuts	ASTM A194 Gr.2H	
11	1	Casquillo Prensa / Gland	ASTM A105	
22	5	Empaquetadura / Packing	GRAFITO TRENZADO	X-22
23	6	TFJ / BNF	F91	
24	1	Tuerca volante/ Nuts wheel	F112	
27	24	Autoprensantes / Autogland	COMMERCIAL	
31	1	Tapa Pressure / Pressure Cover	F91+STELLITE	X-31
32	1	Anillo Cuña / Pres. Seat Gasket	GRAFITO ENCAPSULADO	
50	1	Actuador / Actuator	FL3-4 (F16)	
90	1	Indicador Posición / Position Indication	-	

Dimensiones de Válvula / Valve dimensions

Cotas en mm. orientativas
Orientative dimensions in mm

DIMENSIONES GENERALES																
DIAMETRO NOMINAL		TAG Nº TAG Nº	DIMENSIONES GENERALES GENERAL DIMENSIONS				DIMENSIONES EXTREMOS ENDS DIMENSIONS				DIMENSIONES ACTUADOR ACTUATOR DIMENSIONS				PESO EN Kg.	
mm	Pulg.		L	H	V	P	SCH	B	C	K	M	N	P	R		V1
100	4"	NOTA 1	550	850	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	200

Especificaciones Técnicas / Tecnic Specification

PRESIONES DE PRUEBA/TEST PRESSURE	DIN	ANSI
	EN-12-266	B16.34
DISTANCIA ENTRE EXTREMOS/ FACE TO FACE DIMENSIONS	DIN-558-1	B16.10-S.PATTERN
DIMENSIONES DE EXTREMOS BRIDADOS/FLANGED DIMENSIONED	UNE-C-1092-1	B16.5
EXTREMOS PARA SOLDAR BW / END WELDED BW	DIN-2559	B16.25
EXTREMOS PARA SOLDAR SW/ END WELDED SW	DIN-3239-T2	B16.11
ACABADOS DE BRIDAS / RACED FACE	DIN-2526-C	B16.11

× OTRAS

Rev.	Dibujado / Made By	Comprobado/Chk'd By	Aprobado / Appr. By	Data / Date	Observaciones / Reason for revision
00	ILA	JAS	-	27/06/13	-

Proyecto/Project:	NºPedido/P.O. Number : OC-1489/13		
Cliente/Customer: ROTORK	Código / Code:		
NºPlano/Drawing Nº::	Presion/Rating:	DN nominal diameter	
2223L	1500	4"	

Especif. válvula/Valve Specif.:

Válvula de Globo

PRESSURE_SEAL GLOBE VALVE



PICTOR
Valves

Documento propiedad de PICTOR VALVES, S.L. : Prohibido su empleo o reproducción total o parcial sin autorización expresa.
PICTOR VALVES, S.L. debido a su política de mejora continua se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

HM	NF	ITEM
0	0	2

