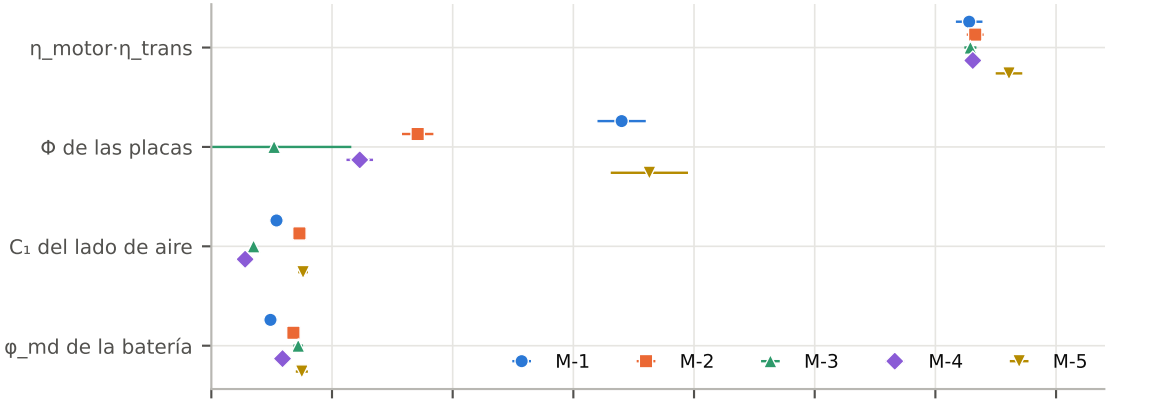
η_motor·η_trans
Φ de las placas
C₁ del lado de aire
φ_md de la batería
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
0
1
2
3
4
5
6
7
μ* del indicador del servicio [% del nominal por recorrido completo del factor]; la barra es ±σ