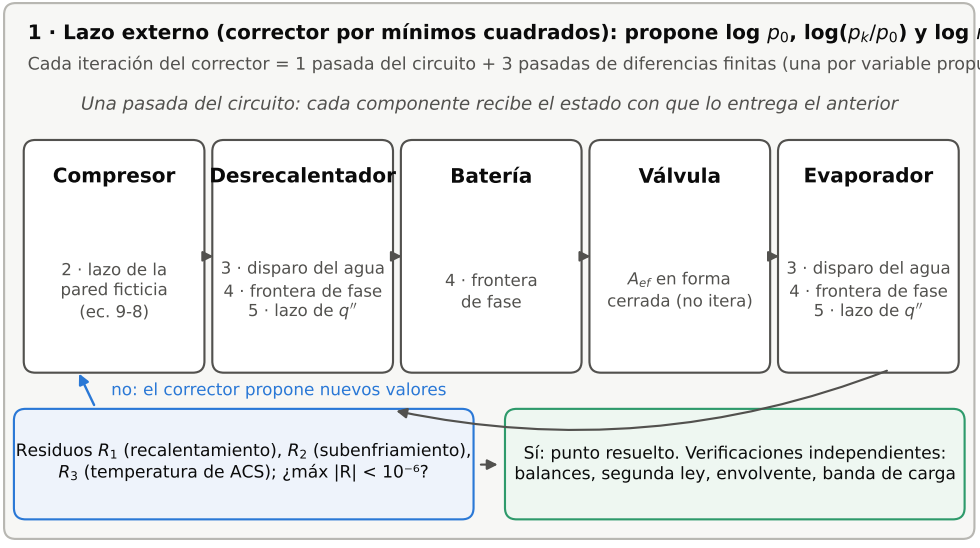
1 · Lazo externo (corrector por mínimos cuadrados): propone log p_0, log(p_k/p_0) y log $\dot{m}_{ACS}$
Cada iteración del corrector = 1 pasada del circuito + 3 pasadas de diferencias finitas (una por variable propuesta)
Una pasada del circuito: cada componente recibe el estado con que lo entrega el anterior
Compresor
2 · lazo de la pared ficticia (ec. 9-8)
Desrecalentador
3 · disparo del agua
4 · frontera de fase
5 · lazo de q''
Batería
4 · frontera de fase
Válvula
A_{ef} en forma cerrada (no itera)
Evaporador
3 · disparo del agua
4 · frontera de fase
5 · lazo de q''
no: el corrector propone nuevos valores
Residuos R_1 (recalentamiento), R_2 (subenfriamiento), R_3 (temperatura de ACS); ¿máx |R| < 10^{-6}?
Sí: punto resuelto. Verificaciones independientes: balances, segunda ley, envolvente, banda de carga