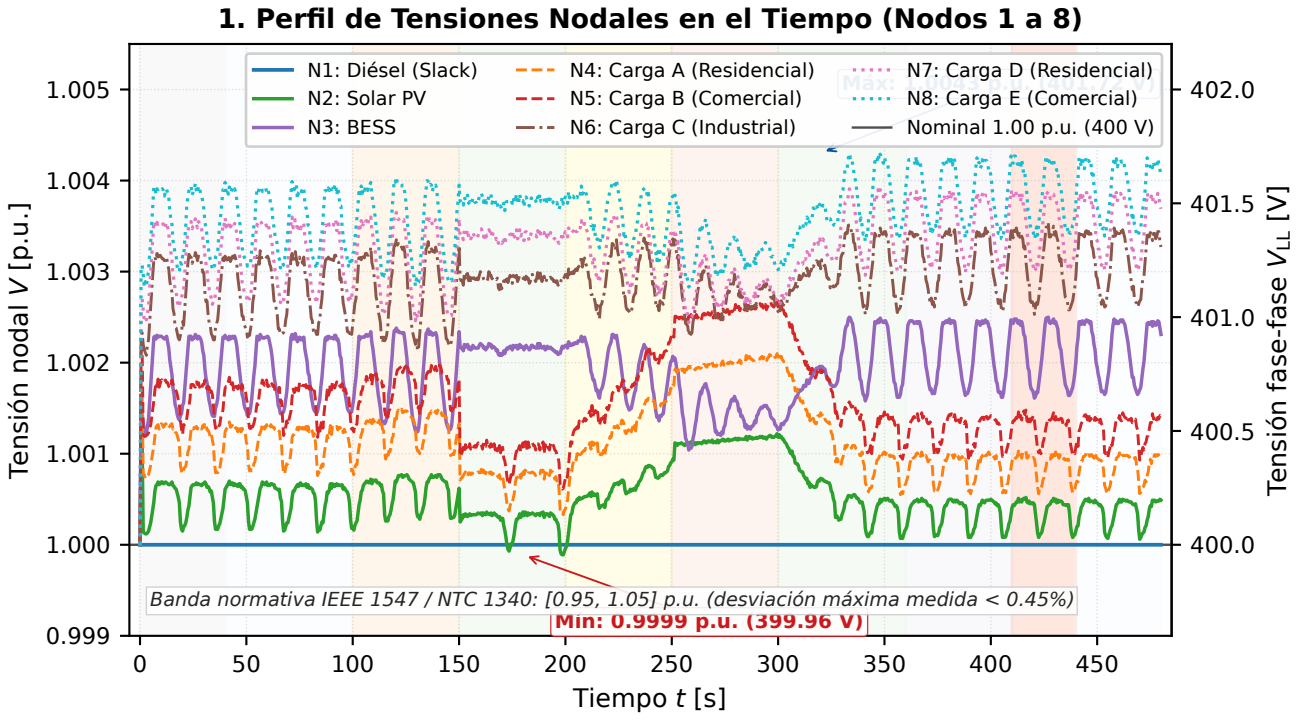

1. Perfil de Tensiones Nodales en el Tiempo (Nodos 1 a 8)
N1: Diésel (Slack)
N2: Solar PV
N3: BESS
N4: Carga A (Residencial)
N5: Carga B (Comercial)
N6: Carga C (Industrial)
N7: Carga D (Residencial)
N8: Carga E (Comercial)
Nominal 1.00 p.u. (400 V)
Tensión nodal V [p.u.]
Tensión fase-fase V_{LL} [V]
Tiempo t [s]
1.005
1.004
1.003
1.002
1.001
1.000
0.999
402.0
401.5
401.0
400.5
400.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Banda normativa IEEE 1547 / NTC 1340: [0.95, 1.05] p.u. (desviación máxima medida < 0.45%)
Min: 0.9999 p.u. (399.96 V)