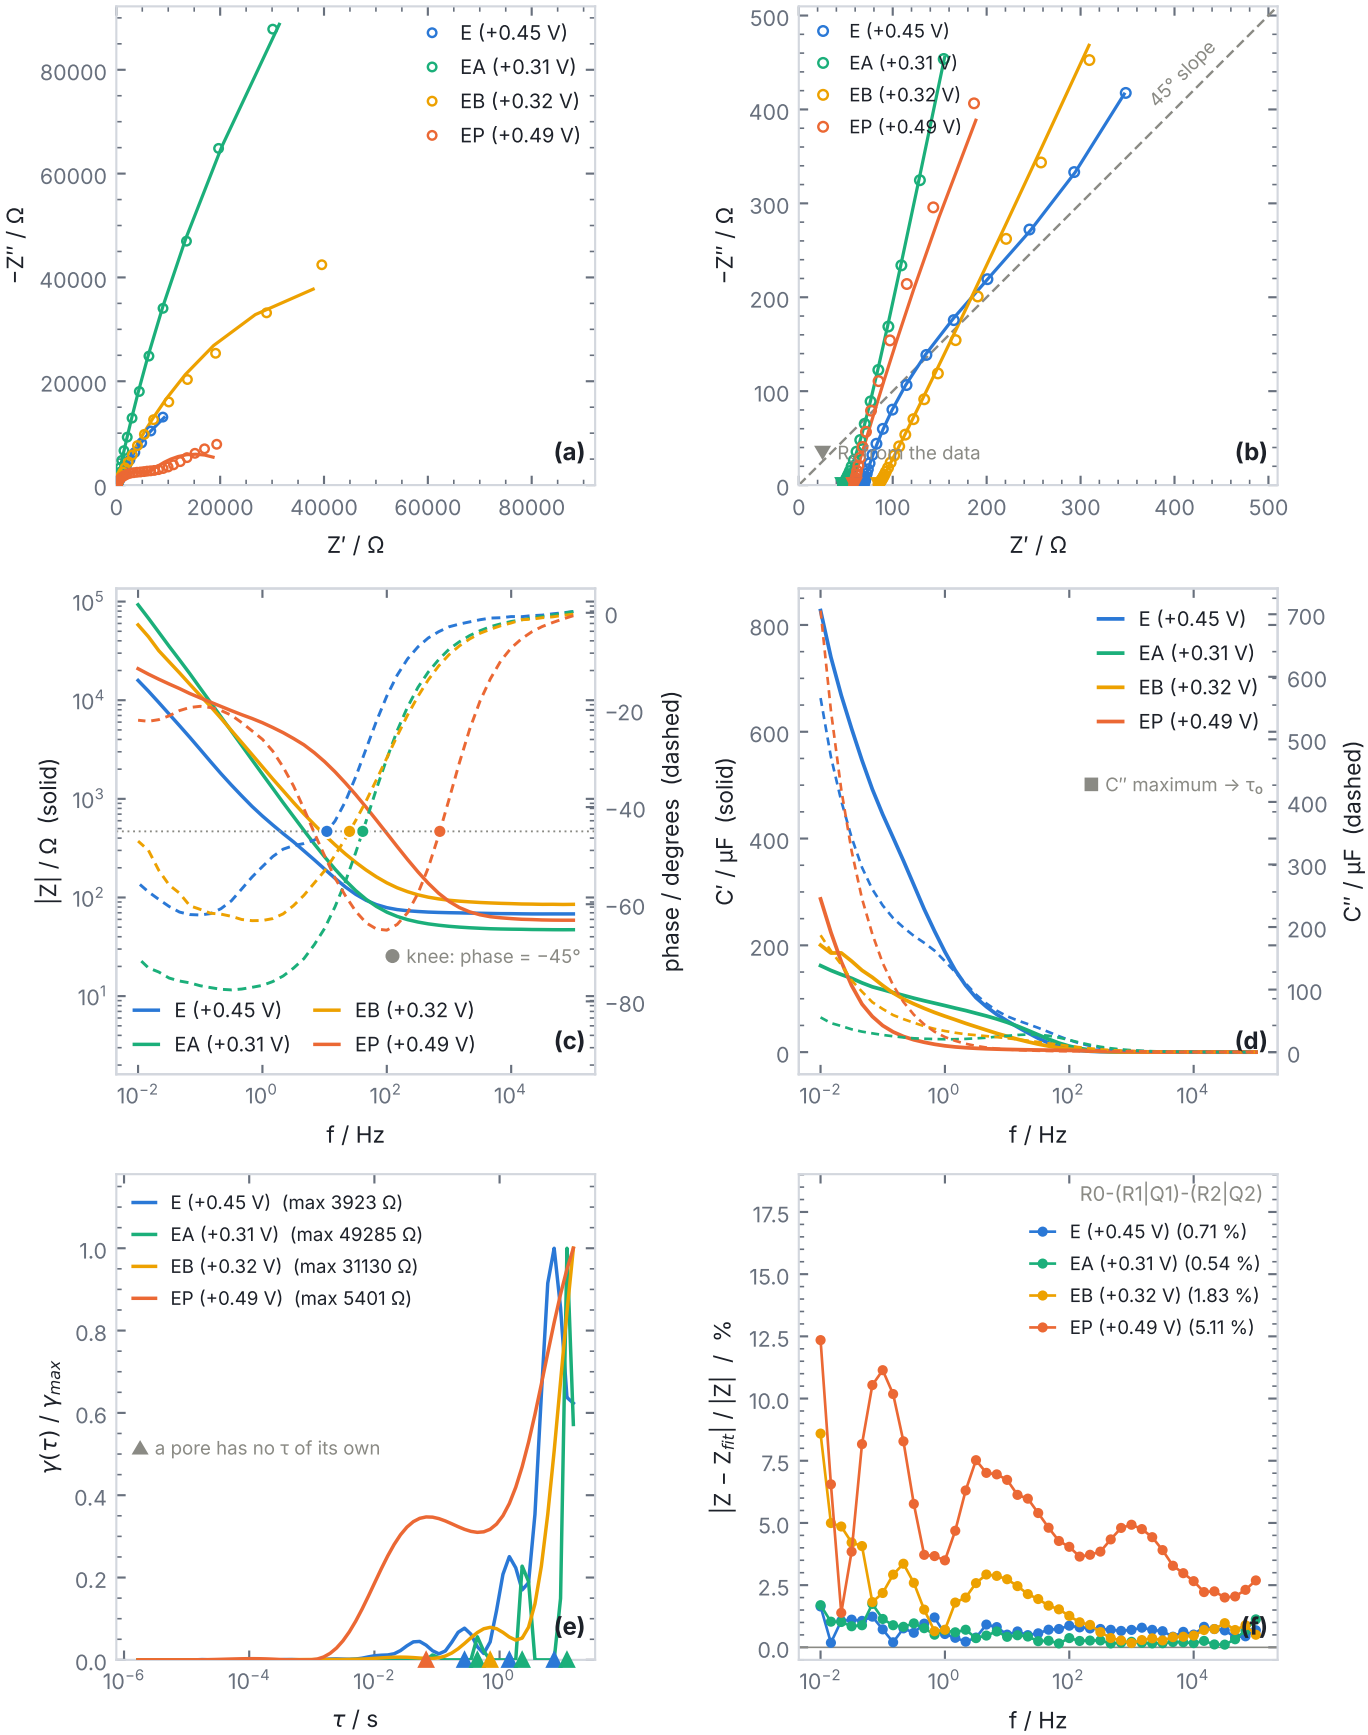

E (+0.45 V)
EA (+0.31 V)
EB (+0.32 V)
EP (+0.49 V)
−Z'' / Ω
Z' / Ω
(a)
45° slope
R0 from the data
(b)
|Z| / Ω (solid)
phase / degrees (dashed)
knee: phase = −45°
f / Hz
(c)
C' / µF (solid)
C'' / µF (dashed)
C'' maximum → τo
(d)
γ(τ) / γmax
(max 3923 Ω)
(max 49285 Ω)
(max 31130 Ω)
(max 5401 Ω)
a pore has no τ of its own
τ / s
(e)
R0-(R1|Q1)-(R2|Q2)
E (+0.45 V) (0.71 %)
EA (+0.31 V) (0.54 %)
EB (+0.32 V) (1.83 %)
EP (+0.49 V) (5.11 %)
|Z − Zfit| / |Z| / %
(f)