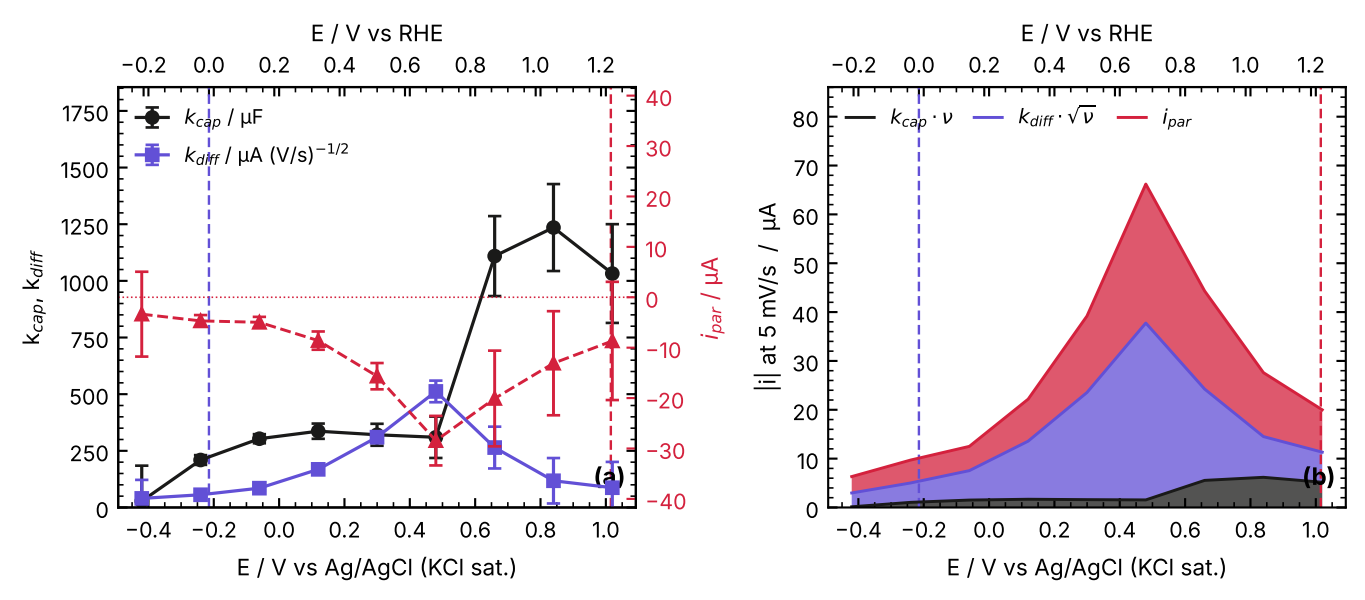
E / V vs RHE
−0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
$k_{cap}$ / µF
$k_{diff}$ / µA (V/s)$^{-1/2}$
$k_{cap}$, $k_{diff}$
$i_{par}$ / µA
1750 1500 1250 1000 750 500 250 0
40 30 20 10 0 −10 −20 −30 −40
(a)
−0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
E / V vs Ag/AgCl (KCl sat.)
E / V vs RHE
−0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
$k_{cap} \cdot \nu$
$k_{diff} \cdot \sqrt{\nu}$
$i_{par}$
|i| at 5 mV/s / µA
80 70 60 50 40 30 20 10 0
(b)
−0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
E / V vs Ag/AgCl (KCl sat.)