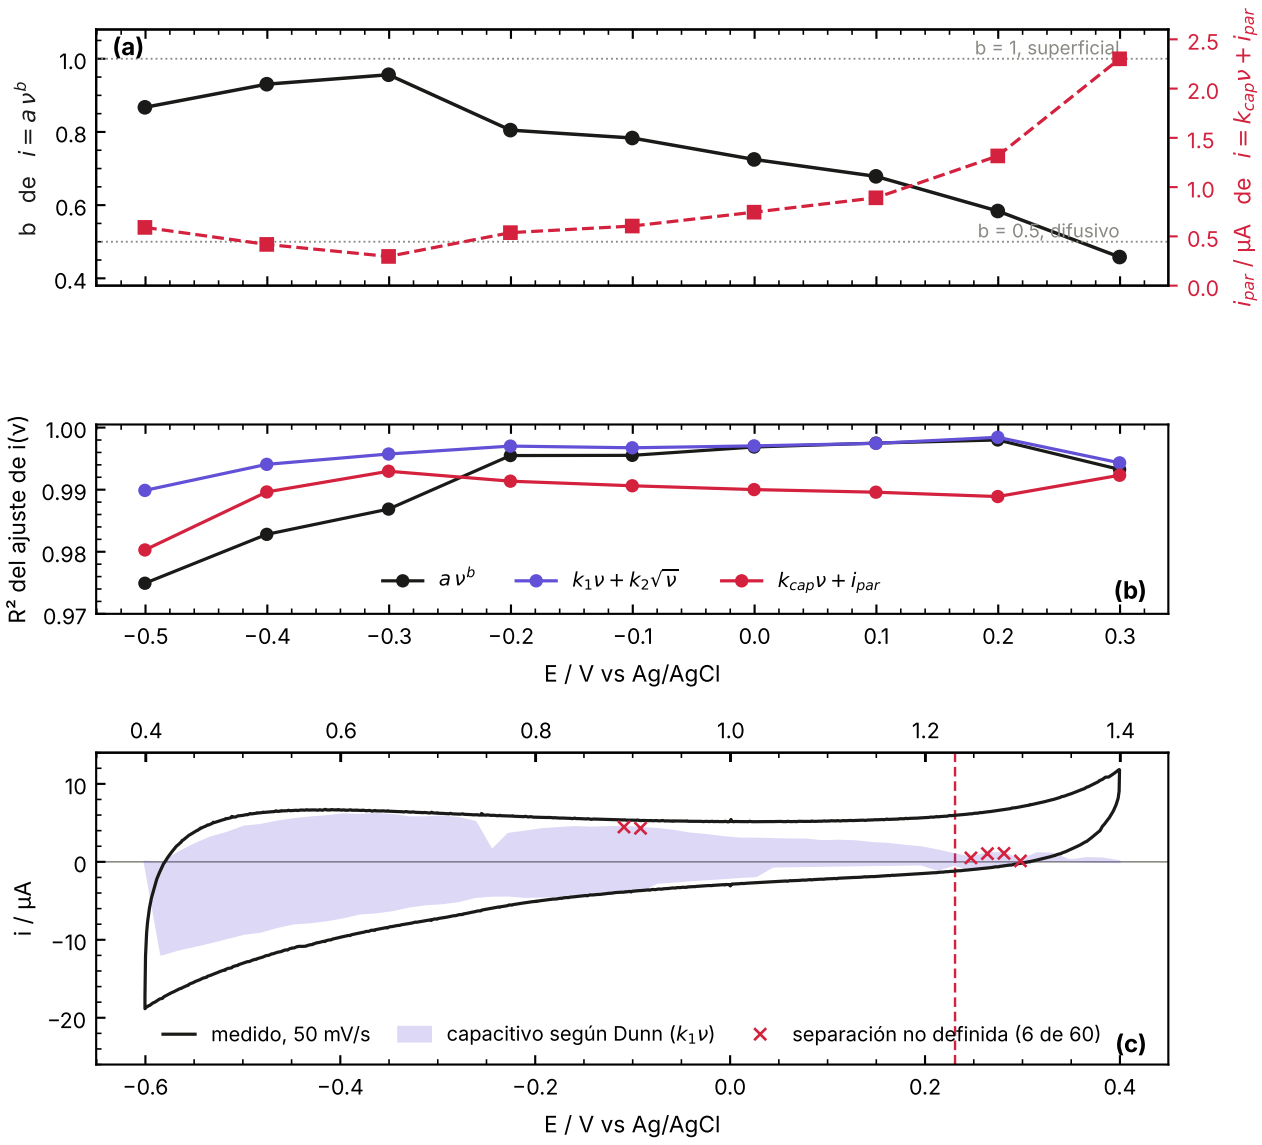
(a)
b de $i = a\,\nu^b$
i_{par} / µA de $i = k_{cap}\nu + i_{par}$
b = 1, superficial
b = 0.5, difusivo
(b)
R^2 del ajuste de i(v)
$a\,\nu^b$
$k_1\nu + k_2\sqrt{\nu}$
$k_{cap}\nu + i_{par}$
E / V vs Ag/AgCl
(c)
i / µA
medido, 50 mV/s
capacitivo según Dunn ($k_1\nu$)
separación no definida (6 de 60)
E / V vs Ag/AgCl