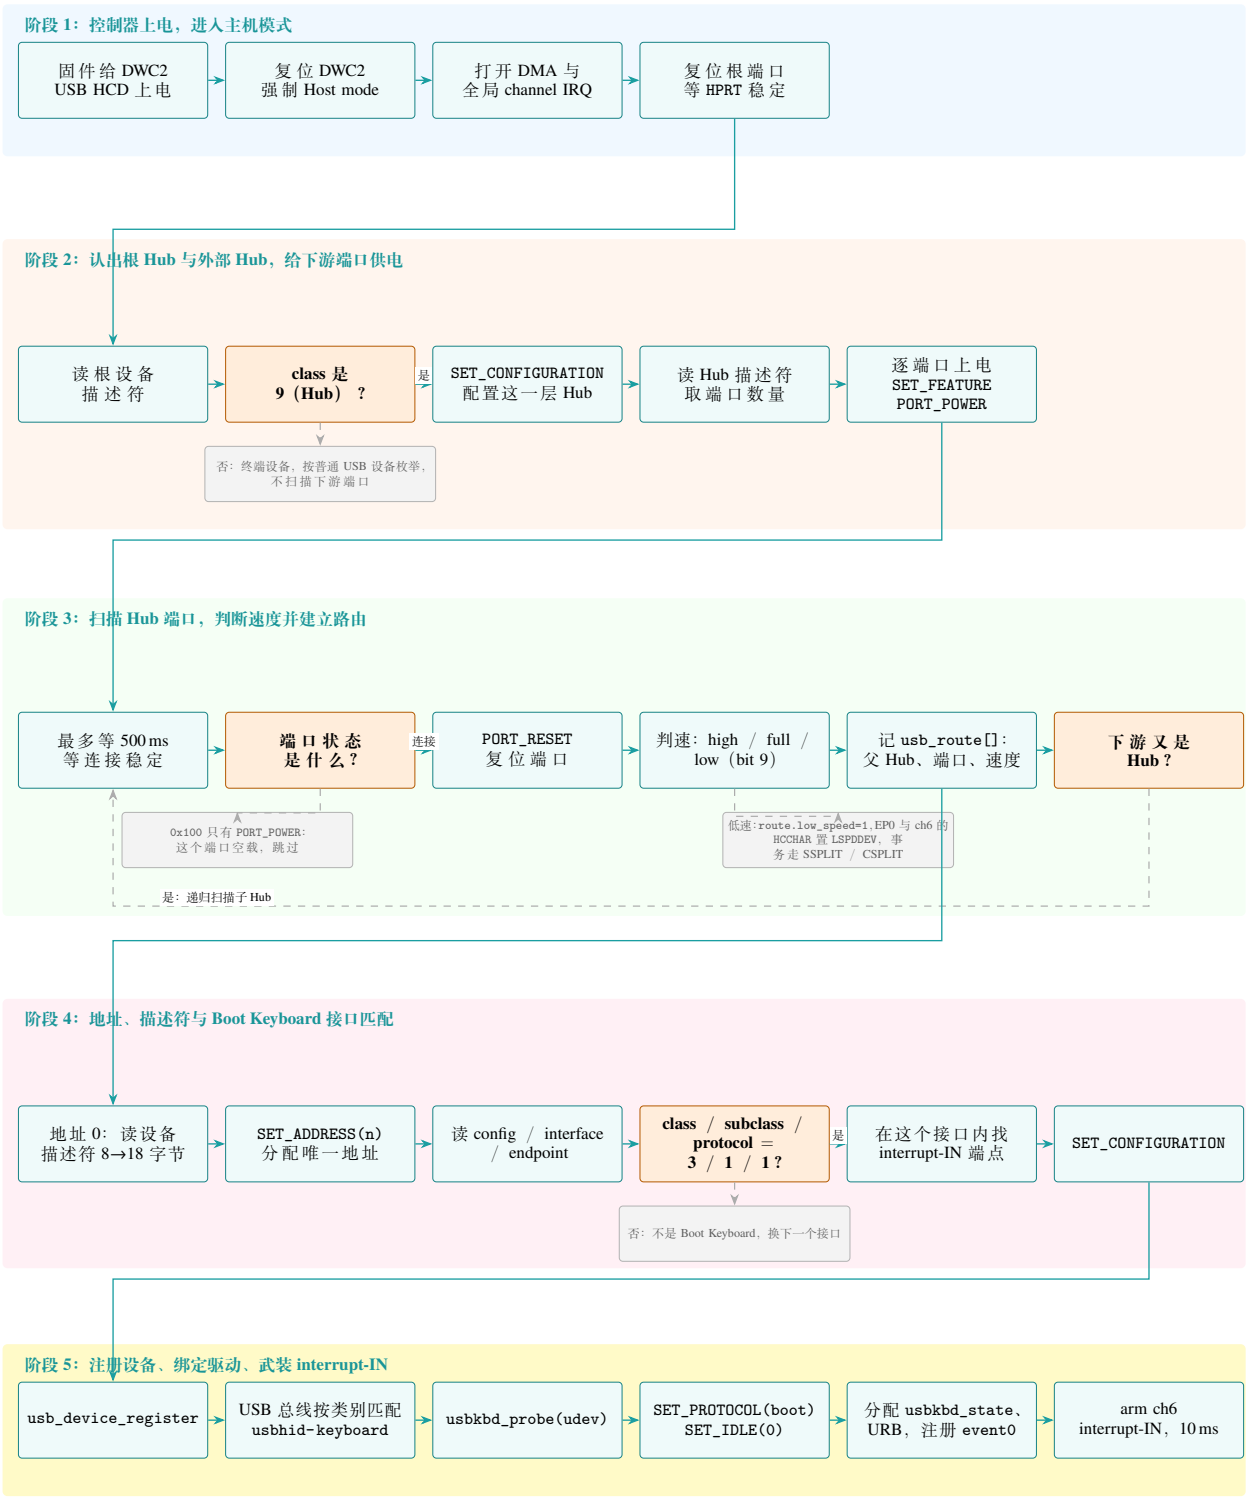


图 7.9: USB 键盘枚举与配置的决策流程。从上到下是五个阶段：控制器上电、识别 Hub 并供电、扫描端口与判速、描述符与接口匹配、注册绑定与武装 interrupt-IN。橙色框是判断，灰色框是提前退出的分支，虚线表示递归与低速分支。整条链上只有地址、配置和接口三类判断与“这是一只键盘”有关，其余部分对任何 USB 设备都一样