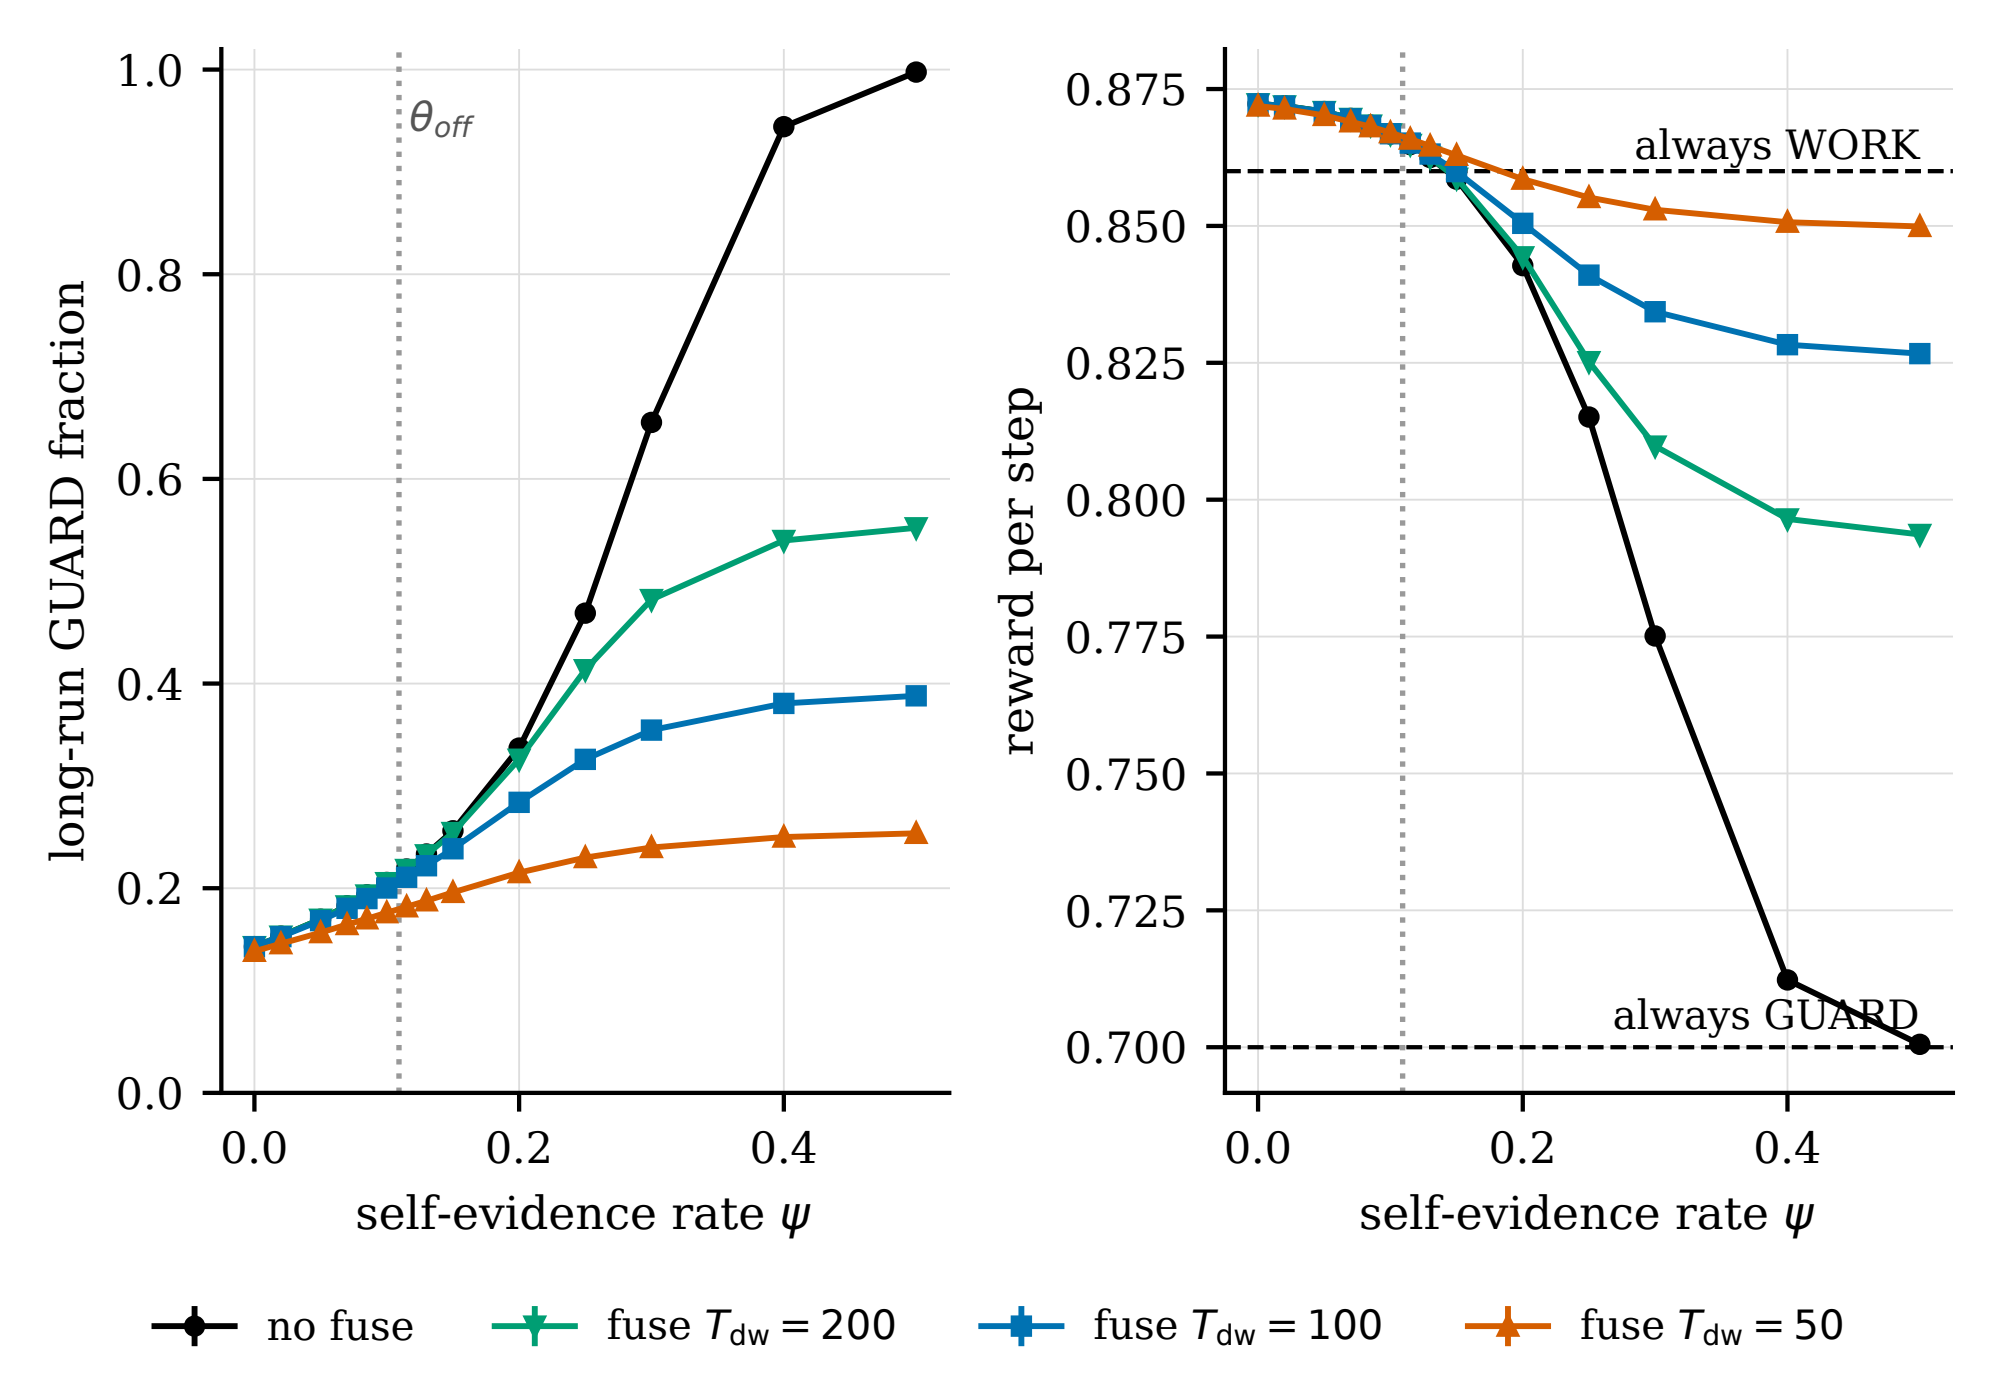
long-run GUARD fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
θ_{off}
0.0
0.2
0.4
self-evidence rate ψ
reward per step
0.875
0.850
0.825
0.800
0.775
0.750
0.725
0.700
always WORK
always GUARD
0.0
0.2
0.4
self-evidence rate ψ
no fuse
fuse $T_{dw} = 200$
fuse $T_{dw} = 100$
fuse $T_{dw} = 50$