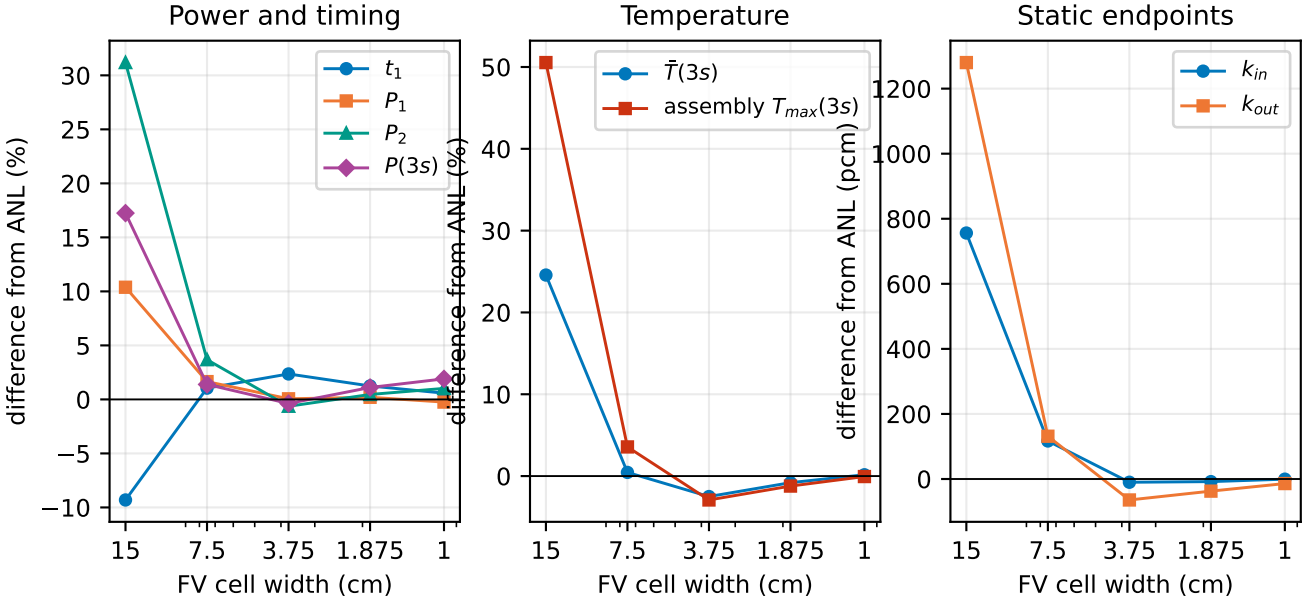
Spatial convergence with cell-local heat and Doppler feedback
Power and timing
Temperature
Static endpoints
difference from ANL (%)
difference from ANL (pcm)
$t_1$
$P_1$
$P_2$
$P(3s)$
$\bar{T}(3s)$
assembly $T_{max}(3s)$
$k_{in}$
$k_{out}$
30
25
20
15
10
5
0
−5
−10
50
40
30
20
10
0
1200
1000
800
600
400
200
0
15
7.5
3.75
1.875
1
FV cell width (cm)