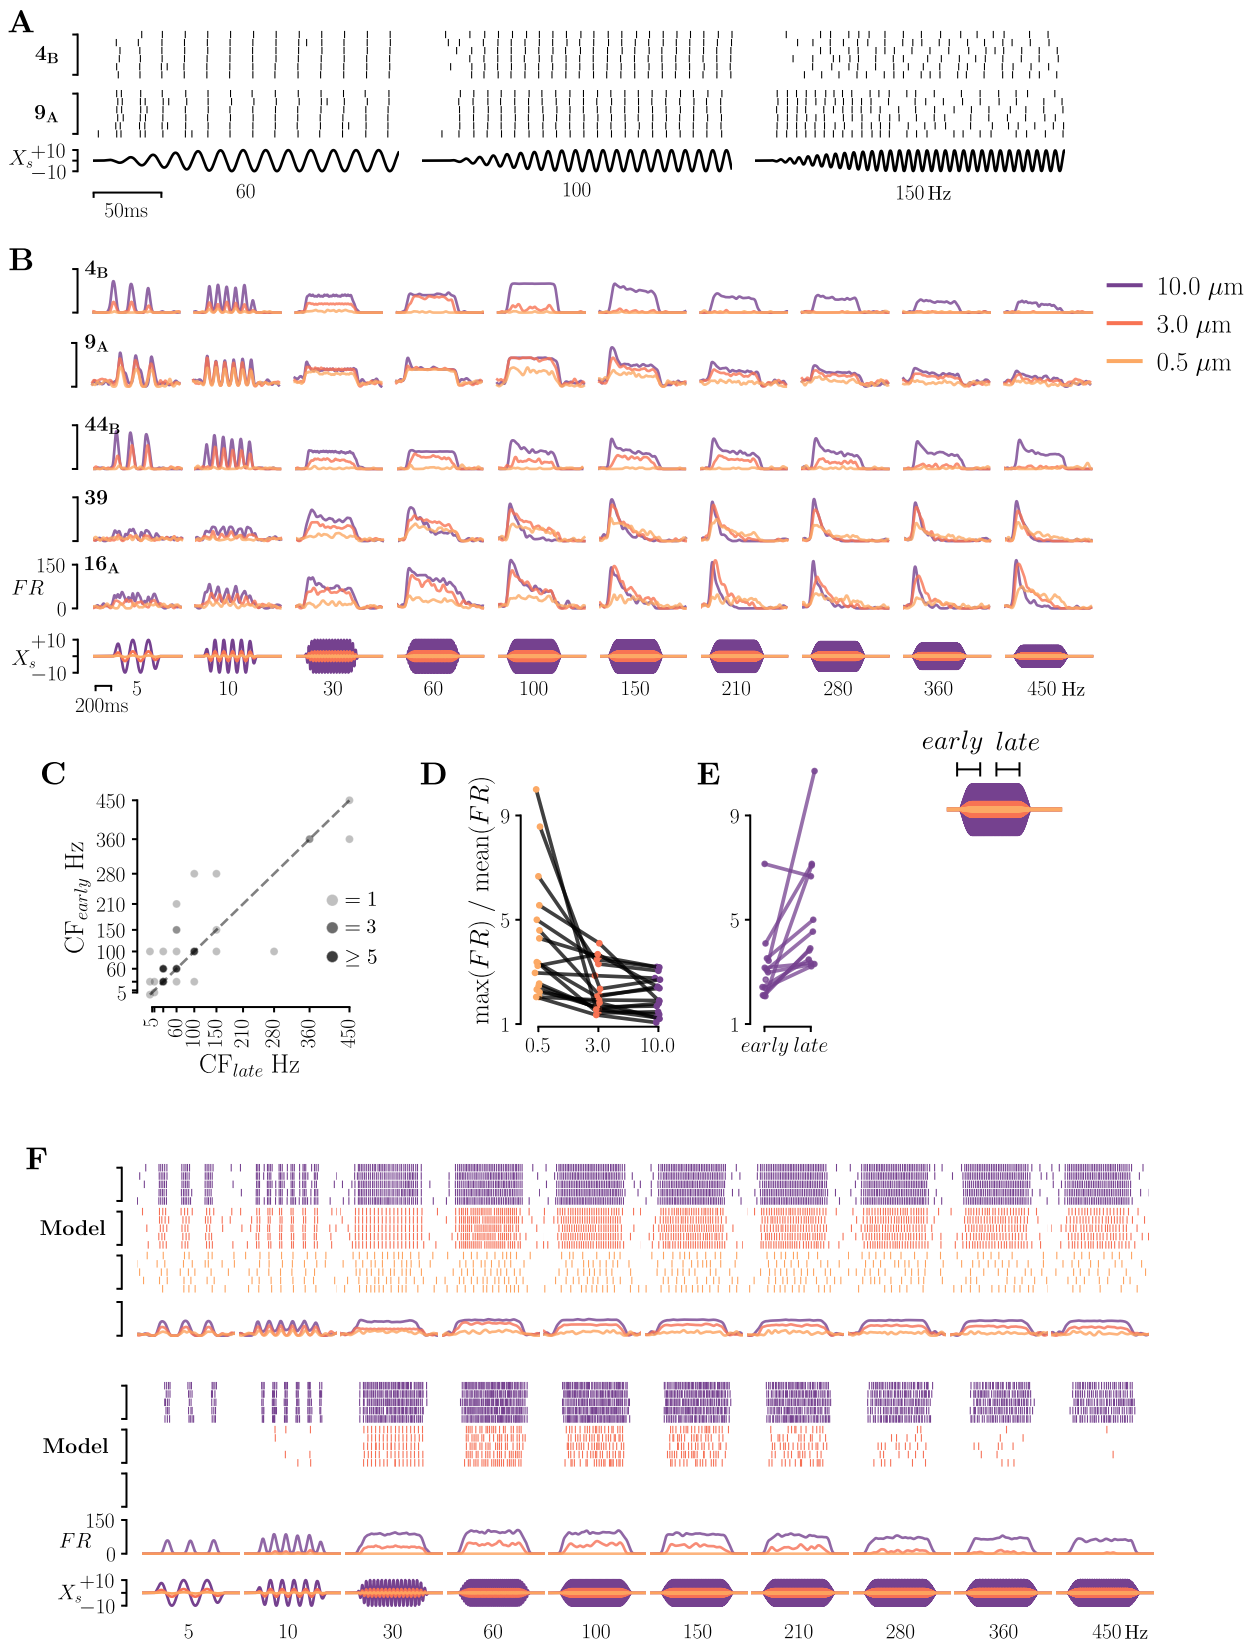
A
4B
9A
Xs +10 −10
50ms
60
100
150 Hz
B
4B
9A
44B
39
16A
FR
150
0
Xs +10 −10
200ms
5
10
30
60
100
150
210
280
360
450 Hz
10.0 μm
3.0 μm
0.5 μm
C
CF early Hz
CF late Hz
= 1
= 3
≥ 5
D
max(FR) / mean(FR)
0.5
3.0
10.0
E
early late
F
Model
Model
FR
Xs
5
10
30
60
100
150
210
280
360
450 Hz