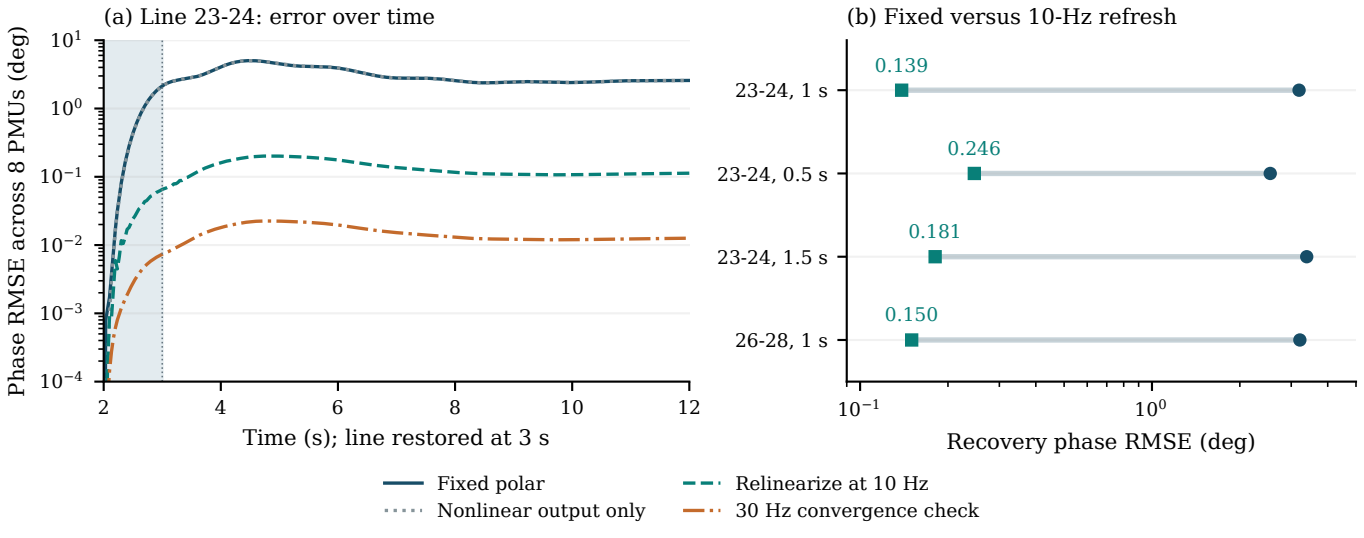
(a) Line 23-24: error over time
Phase RMSE across 8 PMUs (deg)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
2
4
6
8
10
12
Time (s); line restored at 3 s
(b) Fixed versus 10-Hz refresh
23-24, 1 s
0.139
23-24, 0.5 s
0.246
23-24, 1.5 s
0.181
26-28, 1 s
0.150
10^{-1}
10^{0}
Recovery phase RMSE (deg)
Fixed polar
Nonlinear output only
Relinearize at 10 Hz
30 Hz convergence check