
MICRÔMETRO DIGITAL DE PROFUNDIDADE
DIN 863

BATERIA CR2032 | mm/in | SAÍDA DE DADOS



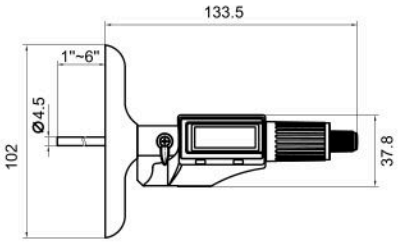



- Produzido de acordo com a Norma DIN 863.
- Display digital de fácil leitura.
- Base e faces de medição temperadas, retificadas e lapidadas.
- Acabamento em cromo acetinado.
- Sistema de funcionamento com catraca.
- Batentes intercambiáveis.

IPI ISENTO

Descrição (mm - pol)	Resolução (mm - pol)	Und. de Venda	Código
0-150 - 0-6	0,001 - 0,00005	1	417,0051

MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE
DIN 863

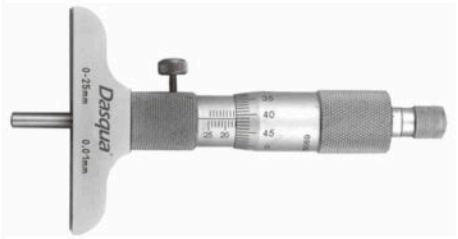

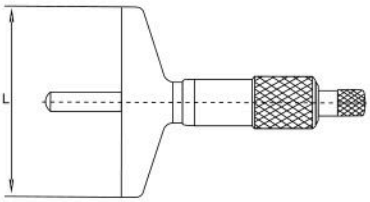


- Produzido de acordo com a Norma DIN 863.
- Base e faces de medição temperadas, retificadas e lapidadas.

IPI ISENTO

Descrição (mm)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)	L (mm)	Und. de Venda	Código
0 - 25	0,01	± 0,004	63	1	417,0048
0 - 50	0,01	± 0,004	102	1	417,0049
0 - 100	0,01	± 0,006	102	1	417,0050

MICRÔMETRO EXTERNO COM BATENTES INTERCAMBIÁVEIS
DIN 863





- Produzido de acordo com a Norma DIN 863.
- Catraca de travamento.
- Trava do fuso.
- Faces de medição em Metal Duro.
- Acabamento em cromo acetinado com capa termoisolante.

IPI ISENTO

Descrição (mm)	Resolução (mm)	L (mm)	H (mm)	Lo/L (mm)	Und. de Venda	Código
300-400	0,01	410	215	325/375	1	417,0017
400-500	0,01	510	265	425/475	1	417,0018
500-600	0,01	610	315	525/575	1	417,0019
600-700	0,01	710	365	625/675	1	417,0020
700-800	0,01	810	415	725/775	1	417,0021
800-900	0,01	910	465	825/875	1	417,0022
900-1000	0,01	1010	515	925/975	1	417,0023