
ESQUADRO DE PRECISÃO COM FIO
DIN 875



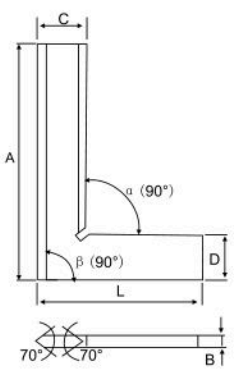


- Produzido de acordo com a Norma DIN 875.
- Fabricado em aço inoxidável, retificado e lapidado para medição de retilinidade e paralelismo.
- Possui duas arestas (Interna e Externa) com fio.
- Acabamento em cromo acetinado.

IPI 9,75%

Tamanho (A x L) (mm)	Norma	Tolerância de Ângulo (mm)	C (mm)	D (mm)	B (mm)	Und. de Venda	Código
50 x 40	DIN 875/0	0,006	13	13	4	1	426,0006
75 x 50	DIN 875/0	0,007	15	15	4	1	426,0007
100 x 70	DIN 875/0	0,007	20	20	5	1	426,0008
150 x 100	DIN 875/0	0,008	30	30	6	1	426,0009
200 x 130	DIN 875/0	0,009	33	33	7	1	426,0010
50 x 40	DIN 875/00	0,006	13	13	4	1	426,0001
75 x 50	DIN 875/00	0,007	15	15	4	1	426,0002
100 x 70	DIN 875/00	0,007	20	20	5	1	426,0003
150 x 100	DIN 875/00	0,008	30	30	6	1	426,0004
200 x 130	DIN 875/00	0,009	33	33	7	1	426,0005

ESQUADRO DE AÇO INOX COM BASE
DIN 875



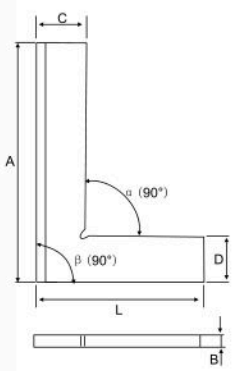

- Produzido de acordo com a Norma DIN 875.
- Fabricado em aço inoxidável, retificado e lapidado para medição de retilinidade e paralelismo.
- Ângulo reto tanto interno quanto externo.
- Acabamento em cromo acetinado.

IPI 9,75%

Tamanho (A x L) (mm)	Norma	Tolerância de Ângulo (mm)	C (mm)	D (mm)	B (mm)	Und. de Venda	Código
75 x 50	DIN 875/0	0,007	15	15	4	1	426,0011
100 x 70	DIN 875/0	0,007	20	20	5	1	426,0012
150 x 100	DIN 875/0	0,008	30	30	6	1	426,0013
200 x 130	DIN 875/0	0,009	30	30	7	1	426,0014
50 x 40	DIN 875/1	0,006	13	13	4	1	426,0015
75 x 50	DIN 875/1	0,007	15	15	4	1	426,0016
100 x 70	DIN 875/1	0,007	20	20	5	1	426,0017
150 x 100	DIN 875/1	0,008	30	30	6	1	426,0018
200 x 130	DIN 875/1	0,009	30	30	7	1	426,0019

Exatidão de acordo com a Norma DIN 875

	Classe	Perpendicularidade L = dimensão maior	Planeza L = dimensão
• Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior • Classe somente para esquadros com fio • Resultados em µm	00	2 + L / 100	2 + L / 250
	0	5 + L / 50	2 + L / 100
	1	10 + L / 20	4 + L / 50
	2	20 + L / 10	8 + L / 25

JOGO DE ESQUADROS COMBINADOS
4 PEÇAS



- Fabricado em aço inoxidável.
- Faces de medição temperadas, retificadas e lapidadas.
- Acabamento em cromo acetinado que facilita a leitura.
- Escala em ambos os lados 1.0mm (1/64"), 0.5mm (1/32").

IPI 9,75%

Capacidade (mm - pol)	Resolução (mm - pol)	Und. de Venda	Código
300 - 12	1,0 - 1/64 e 0,5 - 1/32	1	426,0021