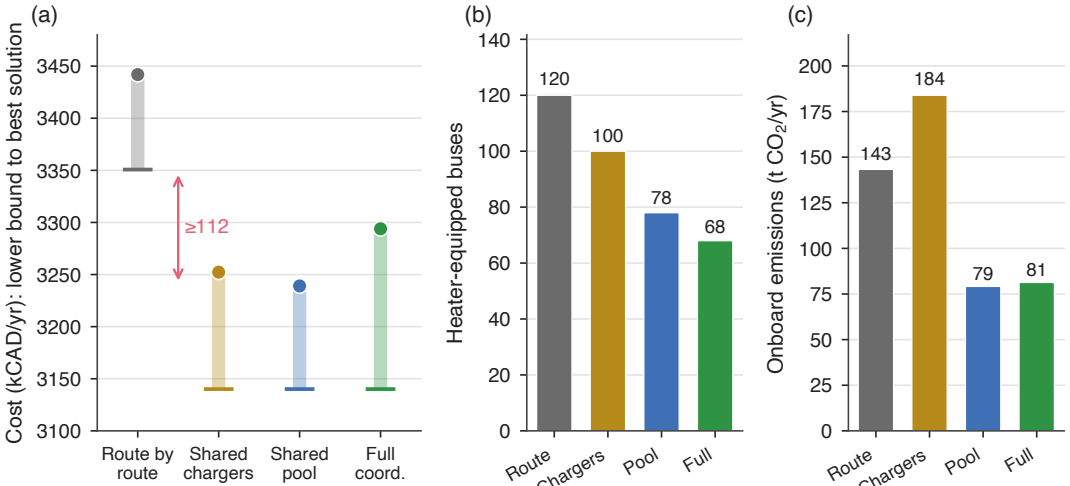
(a)
Cost (kCAD/yr): lower bound to best solution
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100
≥112
Route by route
Shared chargers
Shared pool
Full coord.
(b)
Heater-equipped buses
140
120
100
80
60
40
20
0
120
100
78
68
Route
Chargers
Pool
Full
(c)
Onboard emissions (t CO2/yr)
200
175
150
125
100
75
50
25
0
143
184
79
81
Route
Chargers
Pool
Full