

ML12M/ML16M/ML20M

MATERIALLIFTE



- Ein hochwertig ausgestatteter Materiallift mit der besten Tragfähigkeit seiner Klasse
- Passt durch jede Standardtür
- Robust und zuverlässig; entwickelt für die Bedürfnisse der Maschinenvermietung
- Verfügt über eine Zwei-Hand-Winde mit zwei unter Last umschaltbaren Gängen für maximale Produktivität

snorkelTM
www.snorkellifts.com


MATERIALLIFTE

ML12M/ ML16M/ML20M

ABMESSUNGEN	ML12M	ML16M	ML20M
Hubhöhe – Gabeln oben	3,8m	4,9m	6,0m
Hubhöhe – Gabeln unten	3,3m	4,4m	5,5m
Transportbreite (A)	0,77m	0,77m	0,77m
Abstützbreite (B)	1,63m	1,63m	1,63m
Transportlänge	0,84m	0,88m	0,91m
Arbeitslänge (C)	1,72m	1,85m	2,1m
Transporthöhe (D)	1,59m	1,59m	1,59m
Gabelbreite (außen)	0,58m	0,58m	0,58m
Gabellänge (E)	0,76m	0,76m	0,76m
Bodenfreiheit	60mm	60mm	60mm

LEISTUNG			
Max. Tragfähigkeit (0,36 m Lastmittelpunkt)	318kg	295kg	272kg
Max. Tragfähigkeit (0,61 m Lastmittelpunkt)	200kg	195kg	181kg
Max. Tragfähigkeit (1,07 m Lastmittelpunkt)	84kg	79kg	80kg
Min. Ladehöhe	150mm	150mm	150mm
Winde (schneller Gang)	13,1 cranks/m		
Winde (langsamer Gang)	49,2 cranks/m		

GEWICHT			
Gewicht	120kg	135kg	151kg

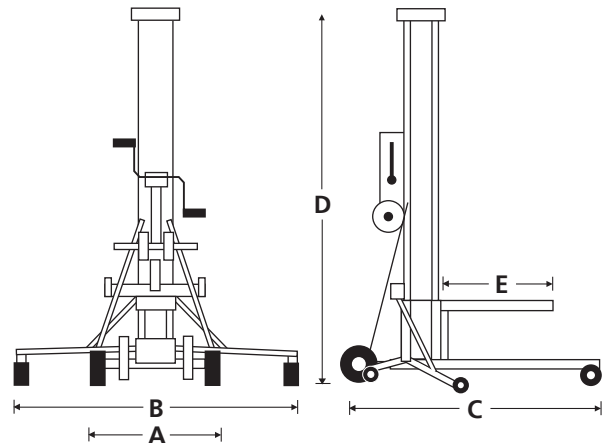


STANDARD AUSSTATTUNG

- Abstützung mit nichtmarkierenden Lenkrollen
- Nichtmarkierende Transport-/Verladeräder
- Kabelschutz
- Mastbremse
- Zwei-Hand-Winde mit zwei unter Last umschaltbaren Gängen
- Metall-Kabelscheiben mit gekapselten Lagern
- Solide Aluminium-Strangpressprofile
- Hochbelastbare, nichtmarkierende Rollen
- Kran-Anschlagpunkt
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-zulassung


OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Verstellbare Gabeln
- Ausleger
- Rohrträger
- Gabelverlängerungen
- Ladeplattform
- Abstützungen mit nichtmarkierenden Lenkrollen (ML12M & ML16M)
- Intelligente Verriegelung

TRAGFÄHIGKEIT – STANDARDGABELN

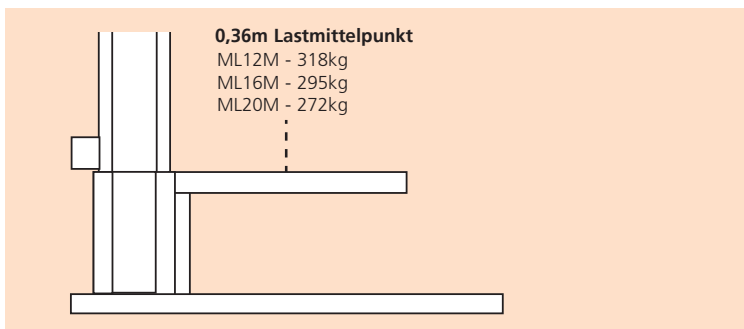

TRAGFÄHIGKEIT – VERLÄNGERTE GABELN

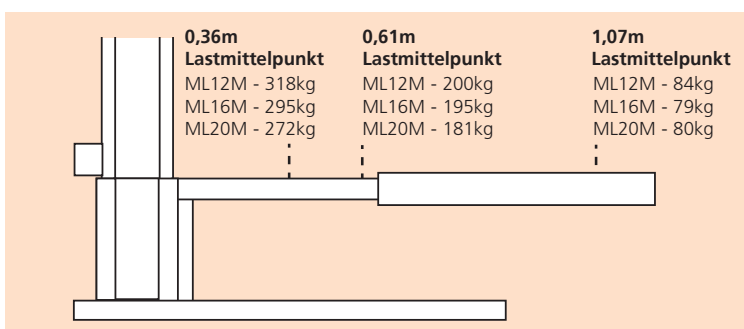

snorkel www.snorkellifts.com

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com