# **TL37J**

## PLATAFORMA DE BRAZO REMOLCABLE



- Plataforma de brazo articulado remolcable de altas prestaciones
- Excelente área de trabajo incluyendo plumín
- Estabilizadores hidráulicos como equipamiento estándar
- Controles proporcionales para un fácil manejo
- Disponible con una amplia gama de opciones



## PLATAFORMA DE BRAZO REMOLCABLE


DIMENSIONES	TL37J
Altura máx. de trabajo	12.9m
Altura máx. de plataforma	10.9m
Alcance máximo	5.6m
Ancura plataforma ( <b>C</b> )	1.14m
Profundidad plataforma ( <b>D</b> )	0.7m
Huella estabilizadores ( <b>A</b> x <b>B</b> )	3.9m x 3.3m
Anchura de remolque (E)	1.61m
Longitud de remolque ( <b>F</b> )	6.4m
Altura recogida ( <b>G</b> )	2.1m

PRESTACIONES	
Carga máx. admisible (CMA)	215kg
Max. velocidad de viento de admisable	12.5m/s
Longitud del plumín	1.3m
Abatimiento pendular	130°
Rotación cesta	160°
Rotación torre (no contínua)	640°
Ruedas	185R14C
Controles	hidráulicos proporcionales


PROPULSION	
Fuente de alimentación	24V DC batería (4 x 6V 225Ah baterías)
Opciones fuente de alimentación	bi-energía (diesel/gasolina y alimentación a baterías) AC eléctrica

Peso (DC batería) 1,586kg

#### **DIAGRAMA DE TRABAJO**

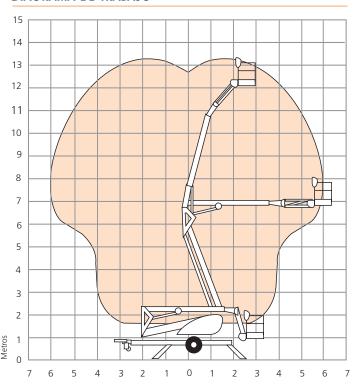

# **TL37J**



### **EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR**

- Plumín 1,3 m con rango de trabajo 130°
- Estabilizadores hïdràulicos
- Diseño de brazo alineado para máxima rigidez
- Protecciones para ciclistas
- Descenso de emergencia con bomba manual desde plataforma
- Línea eléctrica a la plataforma
- Controles hidráulicos proporcionales
- Punto para fijaci n de amarres doble
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra,
  5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

### **OPCIONES**

- Pintura en colores especiales
- Paquete de asistencia de accionamiento por fricción
- Luz ámbar intermitente
- Luces de trabajo en la plataforma
- Almohadillas de nylon para los estabilizadores (juego de 4)
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Telemática Snorkel OnSite™



P.O. Box 1160 St.Joseph, MO 64502-1160, USA

Tel: 1 (785) 989-3000 Toll-free: 1 (800) 255-0317

Fax: 1 (785) 989-3070 Email: sales.usa@snorkellifts.com www.snorkellifts.com