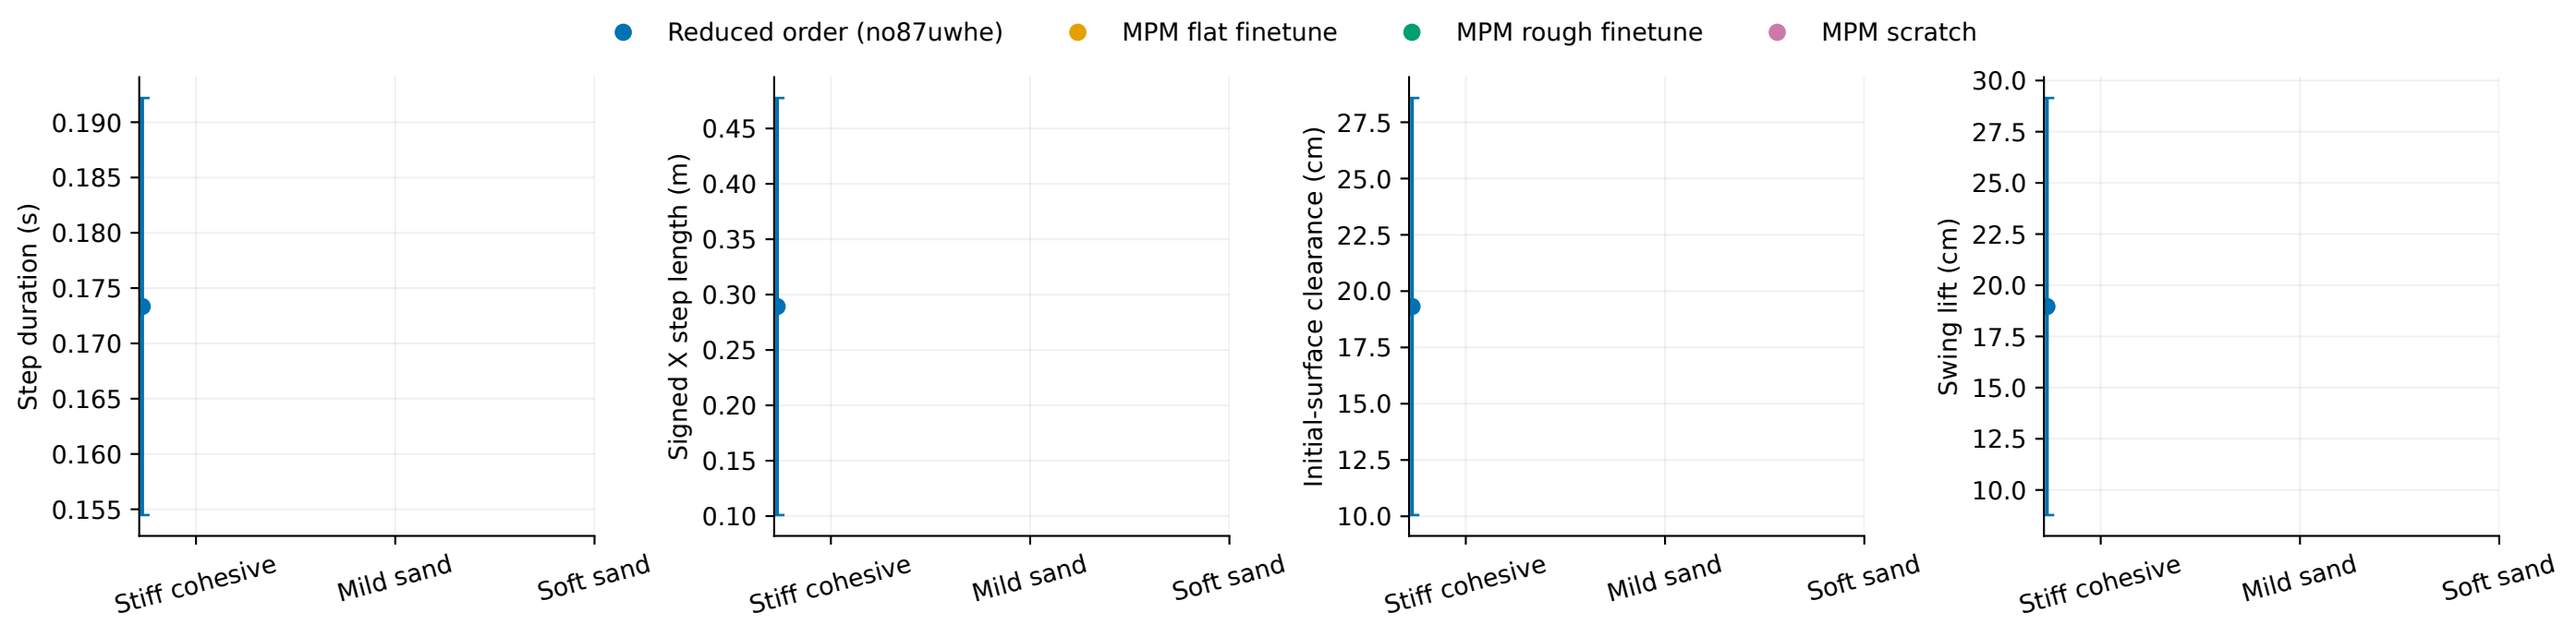
Reduced order (no87uwhe)
MPM flat finetune
MPM rough finetune
MPM scratch
Step duration (s)
0.190
0.185
0.180
0.175
0.170
0.165
0.160
0.155
Signed X step length (m)
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
Initial-surface clearance (cm)
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
Swing lift (cm)
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
Stiff cohesive
Mild sand
Soft sand