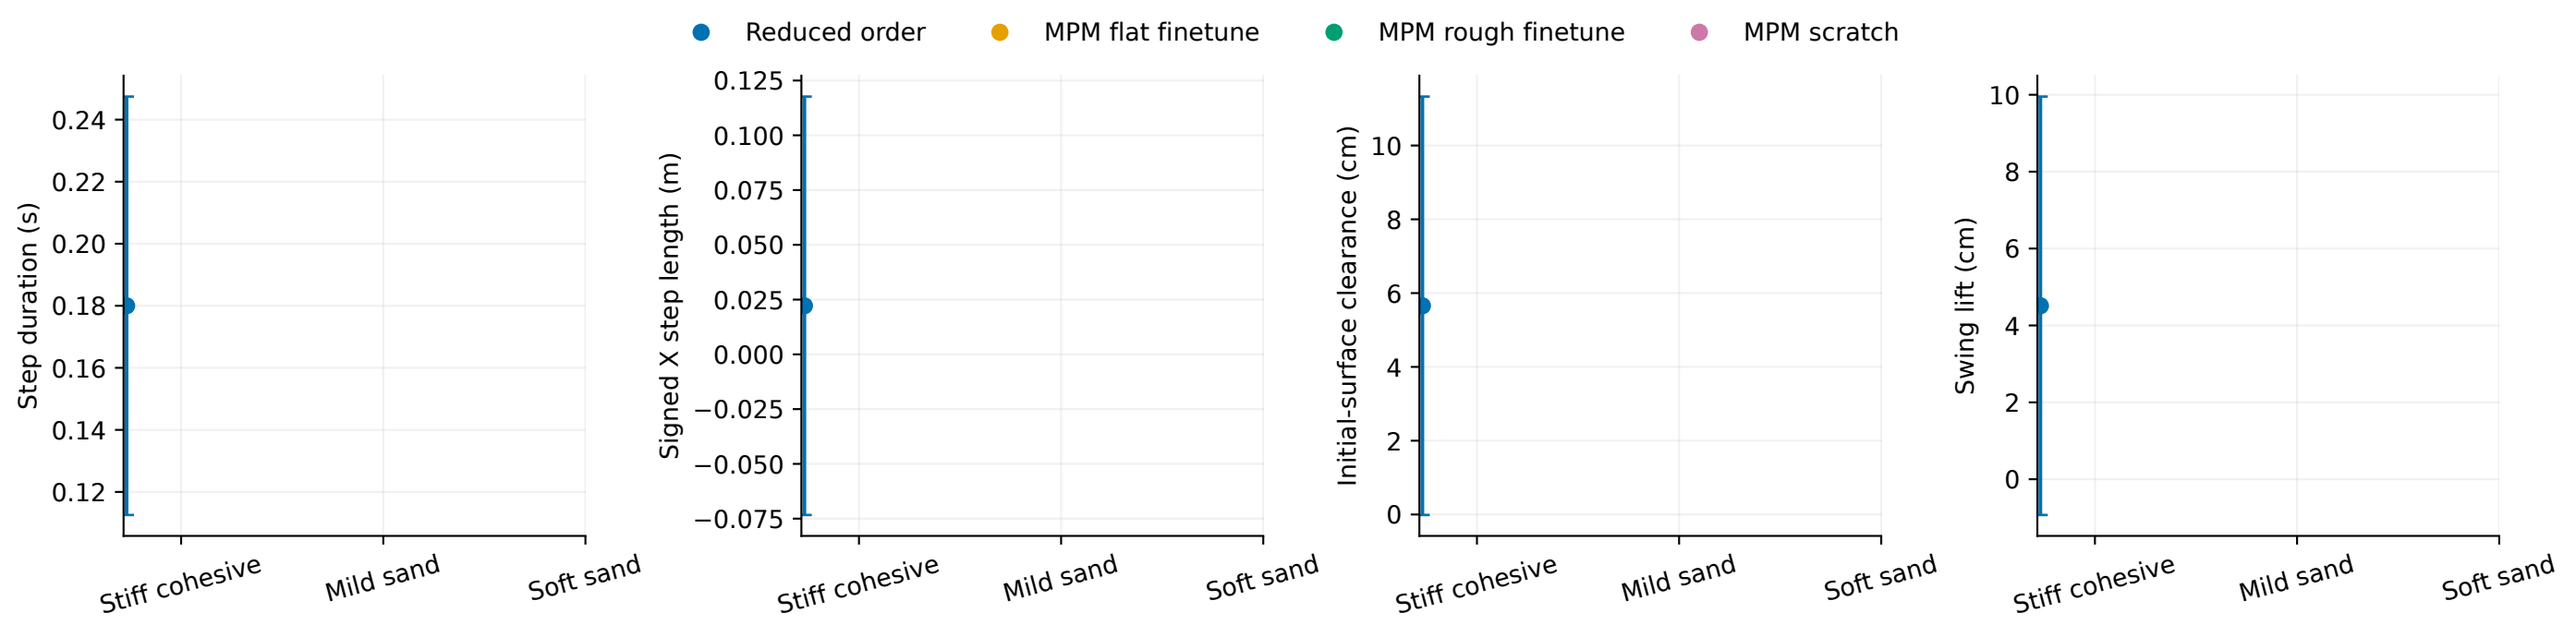
Reduced order
MPM flat finetune
MPM rough finetune
MPM scratch
Step duration (s)
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
Signed X step length (m)
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
Initial-surface clearance (cm)
10
8
6
4
2
0
Swing lift (cm)
10
8
6
4
2
0
Stiff cohesive
Mild sand
Soft sand