


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	7184
Descrição Básica:	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	
Imagem:	

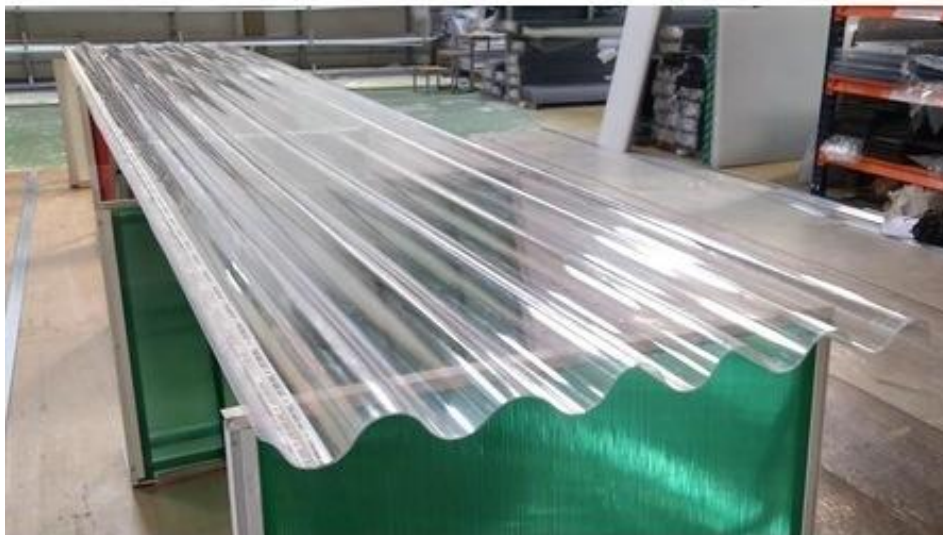

Informações Gerais:	Telha de fibra de vidro ondulada translúcida incolor, largura total de aproximadamente 0,50 metros. São produzidas por uma fibra de vidro e composições com outros materiais tipo plásticos e resinas, são flexíveis e muito resistentes, não estilhaçam, suportam bem gases industriais e produtos químicos. As telhas transparentes são muito utilizadas junto às telhas onduladas convencionais para permitir a iluminação natural do ambiente. Utilizam os mesmos acessórios de fixação das chapas de alumínio e telhas de fibrocimento (acessórios não estão incluídos).
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 06 06 06 00 00 00: Telhas.
Atualizado em:	2020-08-21 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.