


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	34391
Descrição Básica:	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 7199:2016;
Imagem:	

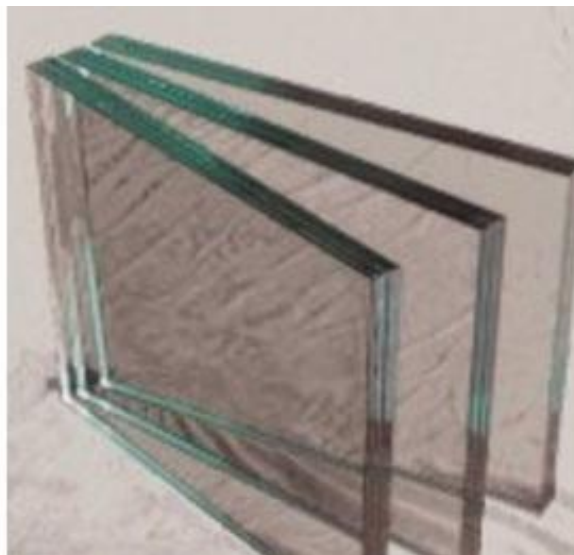

Informações Gerais:	O conjunto de duas ou mais chapas de vidro que tenham sido submetidas a um processo de laminação - onde são unidas por uma película plástica ou acrílica - passa a ser chamado de vidro laminado. O vidro laminado atende às exigências mais rigorosas de segurança, controle sonoro, controle de calor (quando associado a um vidro refletivo). A película plástica do laminado com polivinil Butiral (PVB) filtra até 99,6% dos raios ultravioletas (radiação abaixo de 360 nanômetros), os principais responsáveis pelo descoloramento de móveis, tecidos e objetos.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 12 10 02 38 00 00: Vidro laminado.
Atualizado em:	2015-12-09 00:00:00