


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39598
Descrição Básica:	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 14703:2012; NBR 14705:2010
Imagem:	

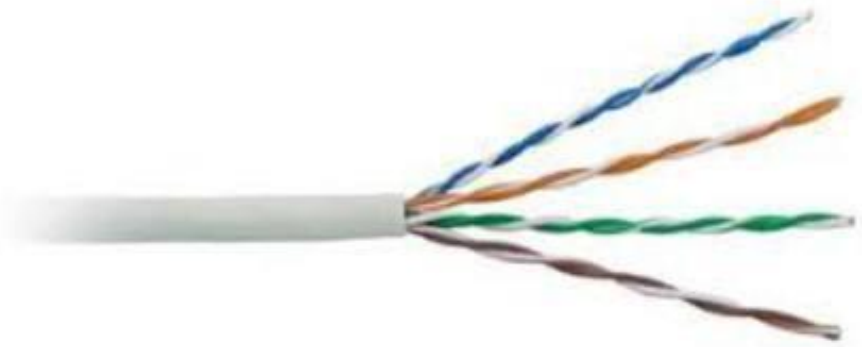

Informações Gerais:	Cabo para transmissão de dados Categoria 5e, sem blindagem, para uso instalações interno horizontal. Constituído por capa de PVC retardante a chama classe de flamabilidade LSZH. O cabo é composto por condutores de cobre nu recozido com 0,52mm (24 AWG) de diâmetro nominal, isolados com polietileno sólido. Os condutores são torcidos em pares e reunidos formando o núcleo de 4 pares. Não confundir com cabo blindado, cor preta. Preço do metro formado pelo valor da Bobina/rolo de 305metros. Não inclui conectores nas extremidades.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 84 06 10 46 00 00: Cabo de rede local (Ethernet); - 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre; - 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).
Atualizado em:	2021-06-28 00:00:00