

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

43657

Descrição Básica:

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS


Unidade de Cálculo:

M

Normas Técnicas:

NBR 10.821, NBR 15.575 e NBR 14.718

Imagem:

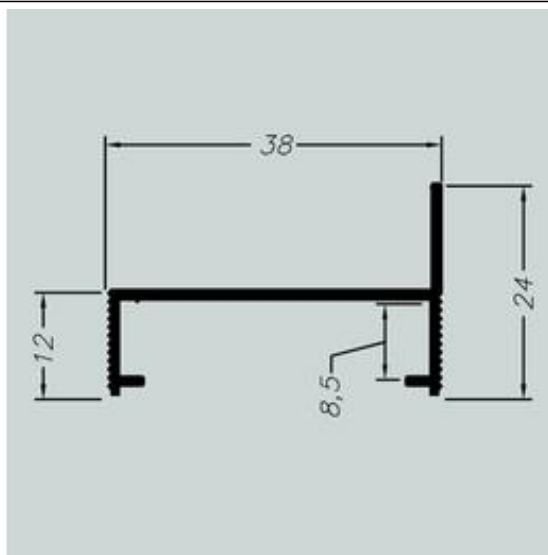

Informações Gerais:

O contramarco é um componente especialmente produzido para emoldurar as esquadrias. Assim, as esquadrias de alumínio com contramarco não são afixadas diretamente na parede e oferecem todos os benefícios do alumínio. O emprego do contramarco é essencial para garantir uma vedação completa e possibilitar o melhor funcionamento para a esquadria como um todo.

Correspondência
SINAPI com NBR
15.965

- 2C 12 00 00 00 00 00: Produtos para aberturas, portas e janelas;
- 0M 10 10 17 00 00 00: Alumínio.

Atualizado em:

2021-08-11 00:00:00