

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

45146

Descrição Básica:

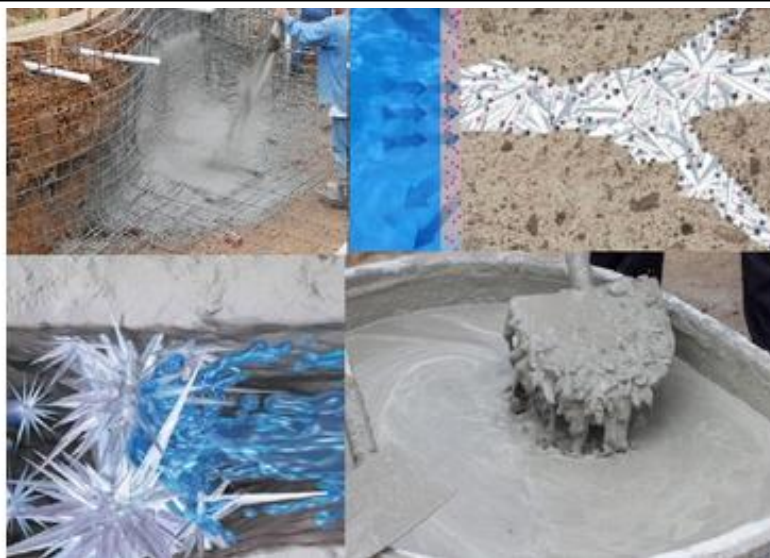
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO

Unidade de Cálculo:

KG

Normas Técnicas:

NBR 12170:2009

Imagem:**Informações Gerais:**

Impermeabilização do concreto por cristalização - Aditivo impermeabilizante em pó, cristalizante à base de silicatos ativos que ao entrar em contato com o cimento hidratado ou no momento da hidratação formam cristais que entopem os poros da estrutura. Os compostos químicos ativos reagem com a umidade do concreto fresco e com os produtos da hidratação do cimento formando uma estrutura cristalina insolúvel nos poros e capilares do concreto. Dessa maneira o concreto se torna permanentemente selado contra a penetração de água ou de outros líquidos em qualquer direção. Para fissuras passivas de até 0,5mm. Aplicado em subsolos, estacas, fundações, túneis, galerias, piscinas, reservatórios, em argamassas para contrapisos etc.

Correspondência**SINAPI com NBR****15.965****Atualizado em:**

Classificação a definir

2023-11-24 00:00:00