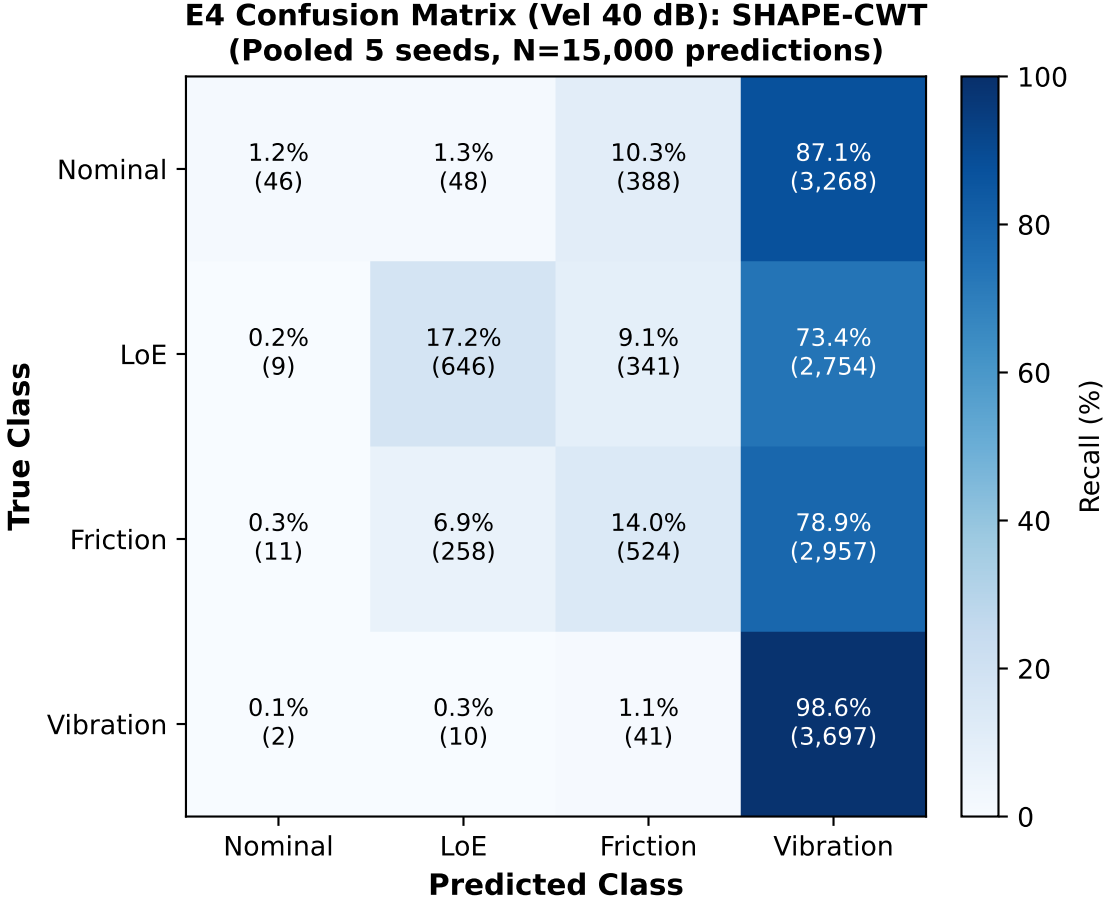
E4 Confusion Matrix (Vel 40 dB): SHAPE-CWT
(Pooled 5 seeds, N=15,000 predictions)
Nominal
LoE
Friction
Vibration
True Class
1.2%
(46)
1.3%
(48)
10.3%
(388)
87.1%
(3,268)
0.2%
(9)
17.2%
(646)
9.1%
(341)
73.4%
(2,754)
0.3%
(11)
6.9%
(258)
14.0%
(524)
78.9%
(2,957)
0.1%
(2)
0.3%
(10)
1.1%
(41)
98.6%
(3,697)
Nominal
LoE
Friction
Vibration
Predicted Class
Recall (%)
100
80
60
40
20
0