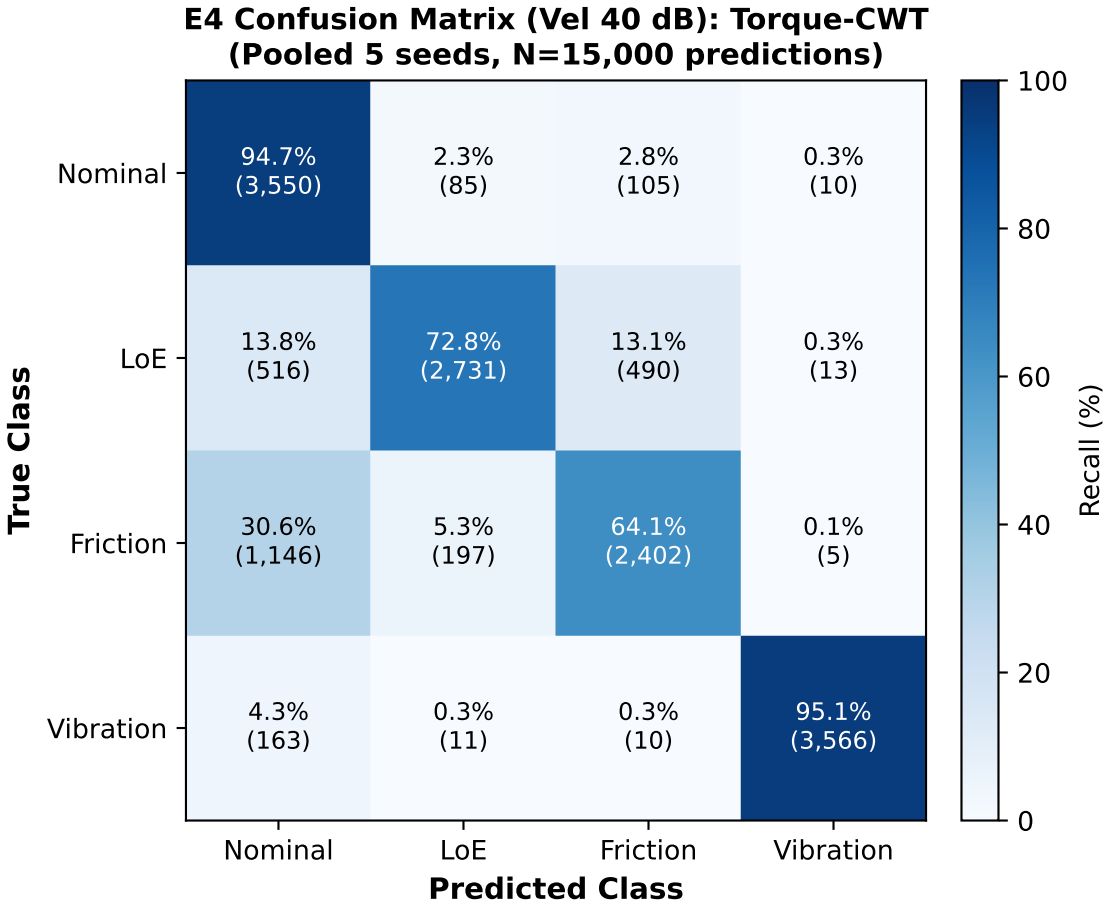
E4 Confusion Matrix (Vel 40 dB): Torque-CWT
(Pooled 5 seeds, N=15,000 predictions)
94.7%
(3,550)
2.3%
(85)
2.8%
(105)
0.3%
(10)
13.8%
(516)
72.8%
(2,731)
13.1%
(490)
0.3%
(13)
30.6%
(1,146)
5.3%
(197)
64.1%
(2,402)
0.1%
(5)
4.3%
(163)
0.3%
(11)
0.3%
(10)
95.1%
(3,566)
Nominal
LoE
Friction
Vibration
True Class
Nominal
LoE
Friction
Vibration
Predicted Class
Recall (%)
100
80
60
40
20
0