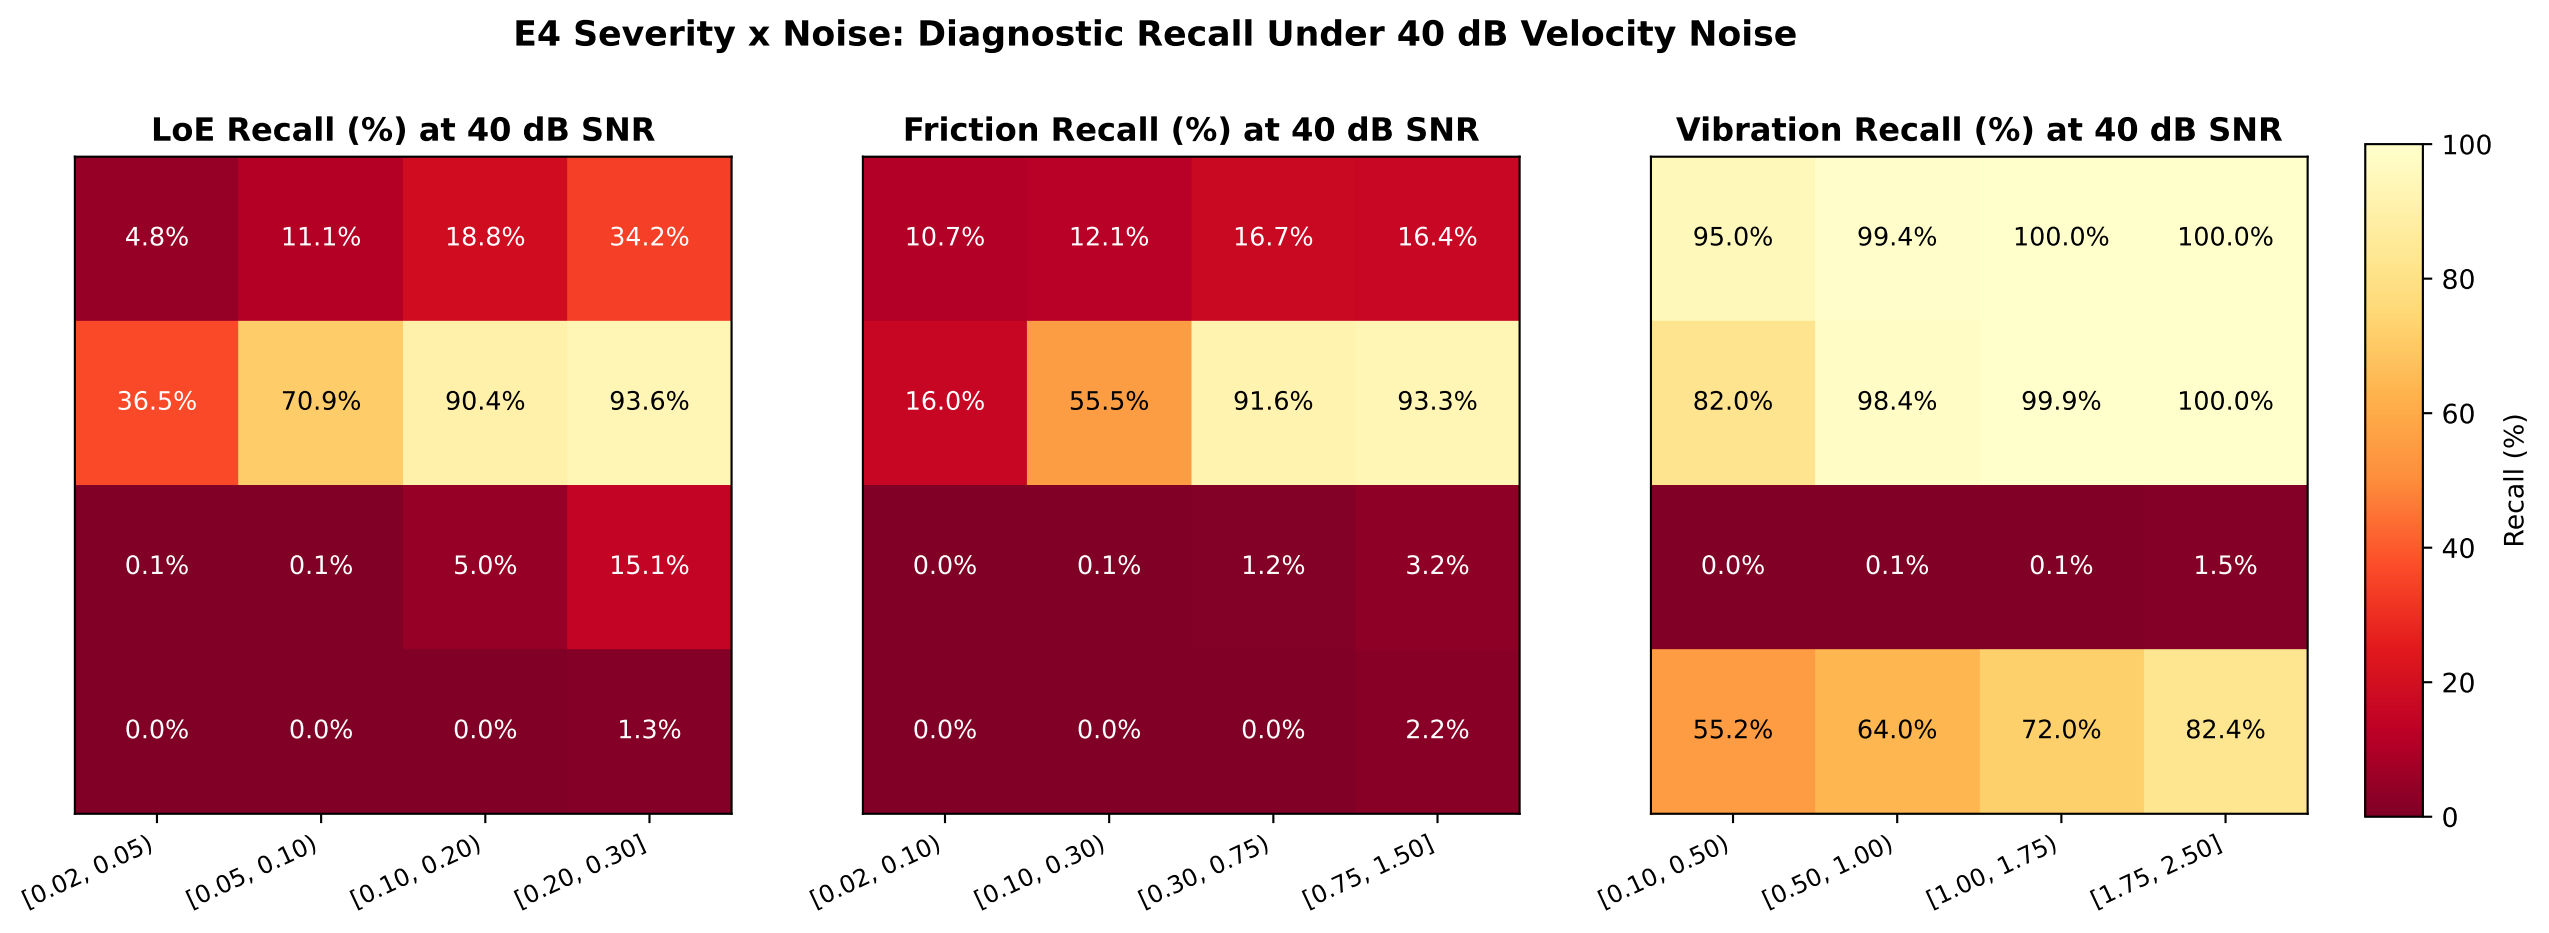
E4 Severity x Noise: Diagnostic Recall Under 40 dB Velocity Noise
LoE Recall (%) at 40 dB SNR
4.8%
11.1%
18.8%
34.2%
36.5%
70.9%
90.4%
93.6%
0.1%
0.1%
5.0%
15.1%
0.0%
0.0%
0.0%
1.3%
[0.02, 0.05)
[0.05, 0.10)
[0.10, 0.20)
[0.20, 0.30]
Friction Recall (%) at 40 dB SNR
10.7%
12.1%
16.7%
16.4%
16.0%
55.5%
91.6%
93.3%
0.0%
0.1%
1.2%
3.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
[0.02, 0.10)
[0.10, 0.30)
[0.30, 0.75)
[0.75, 1.50]
Vibration Recall (%) at 40 dB SNR
95.0%
99.4%
100.0%
100.0%
82.0%
98.4%
99.9%
100.0%
0.0%
0.1%
0.1%
1.5%
55.2%
64.0%
72.0%
82.4%
[0.10, 0.50]
[0.50, 1.00]
[1.00, 1.75]
[1.75, 2.50]
Recall (%)
100
80
60
40
20
0