Universidad San Carlos de Guatemala
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Ing. Floriza Avila
Practicas Iniciales

Proyecto Final (Fase 1)

Jonadab Waldemar Melendrez Montenegro
202300859

1. Servidor de Virtualización

2. Servidor de usuarios

2.1 Configurar DNS servidor1.com

Ya dentro de nuestra máquina virtual “VM1-Servidor” ingresamos con la contraseña que le asignamos en la instalación, el administrador del servidor se abrirá automáticamente, nos ubicamos en “Administrador” y luego en “Agregar roles y características”.

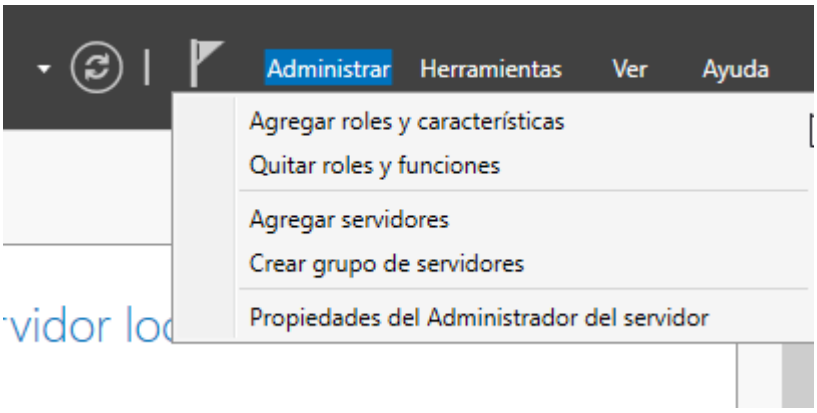

Damos siguiente en las siguientes opciones, en Tipo de instalación nos percatamos que este seleccionada la primera opción.

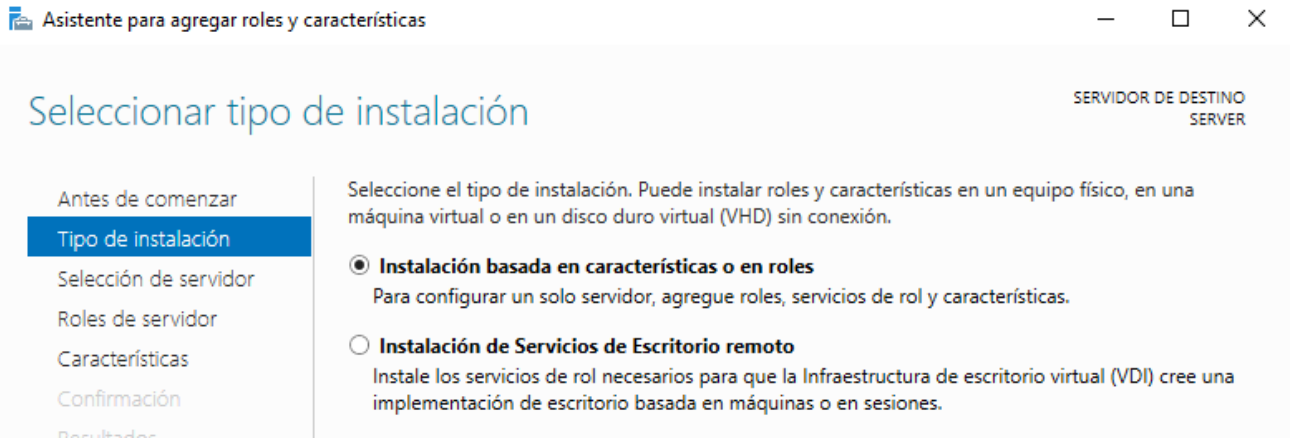

Nos aseguramos que aparezca nuestro servidor con la dirección IP correcta.

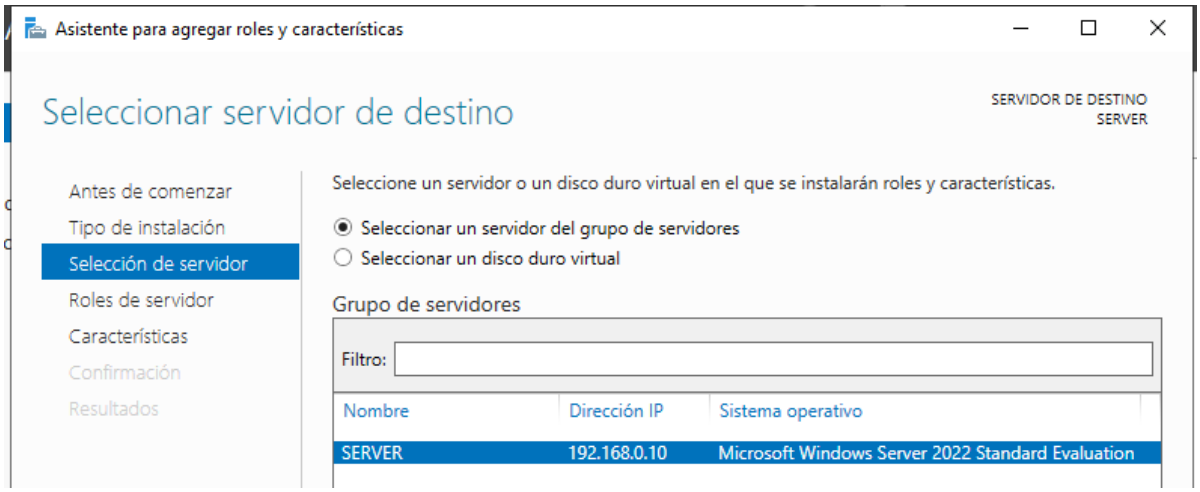

Seleccionamos los Roles de nuestro servidor, “Servicios de dominio de Active Directory”.

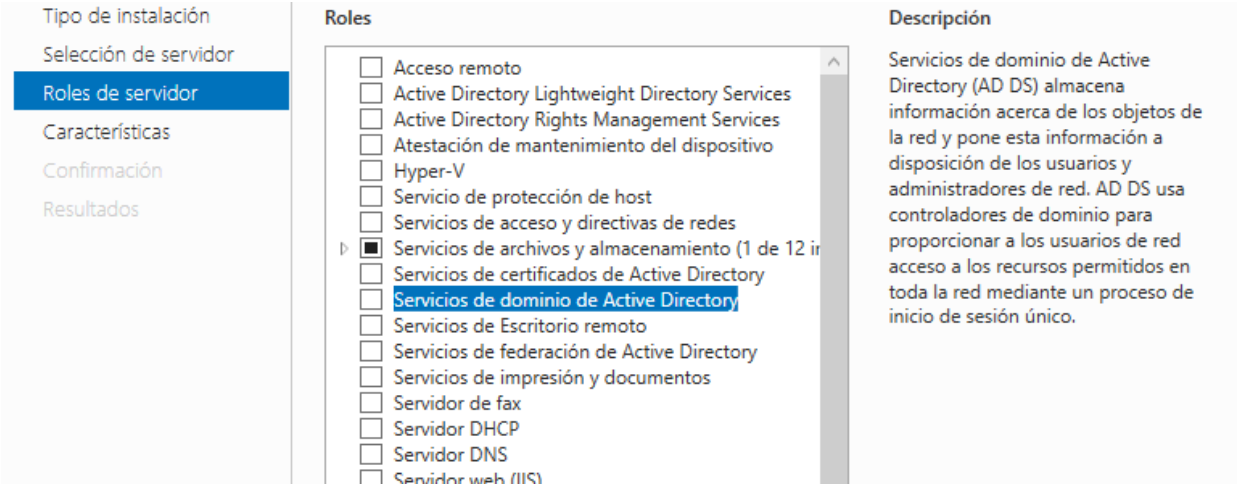

En la ventana que aparece damos clic en “Agregar Caracteristica”. Y hacemos lo mismo para “Servidor DHCP” y “Servidor DNS”. Y Procedemos a dar siguiente en las siguientes opciones.

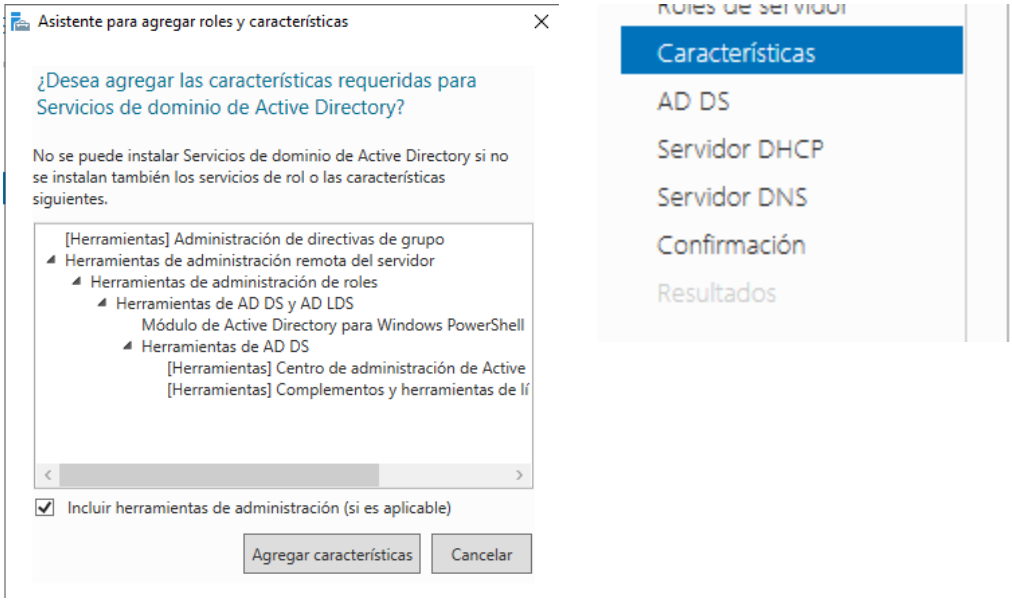

En Confirmacion llenas la casilla de Reiniciar Automaticamente.

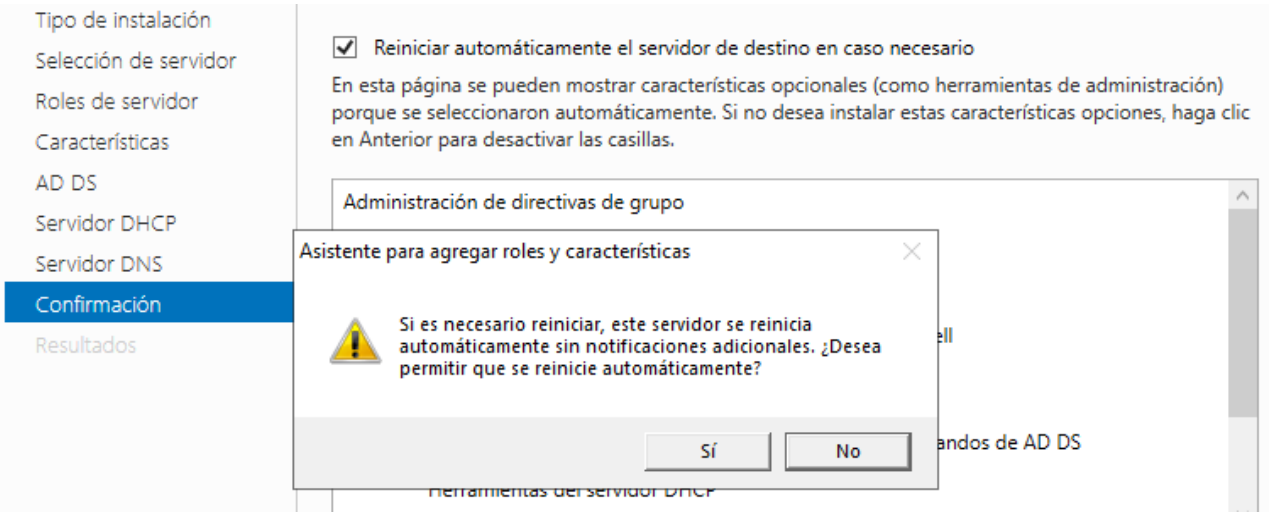

Ya en esta ultima ventana damos clic en instalar y esperamos.

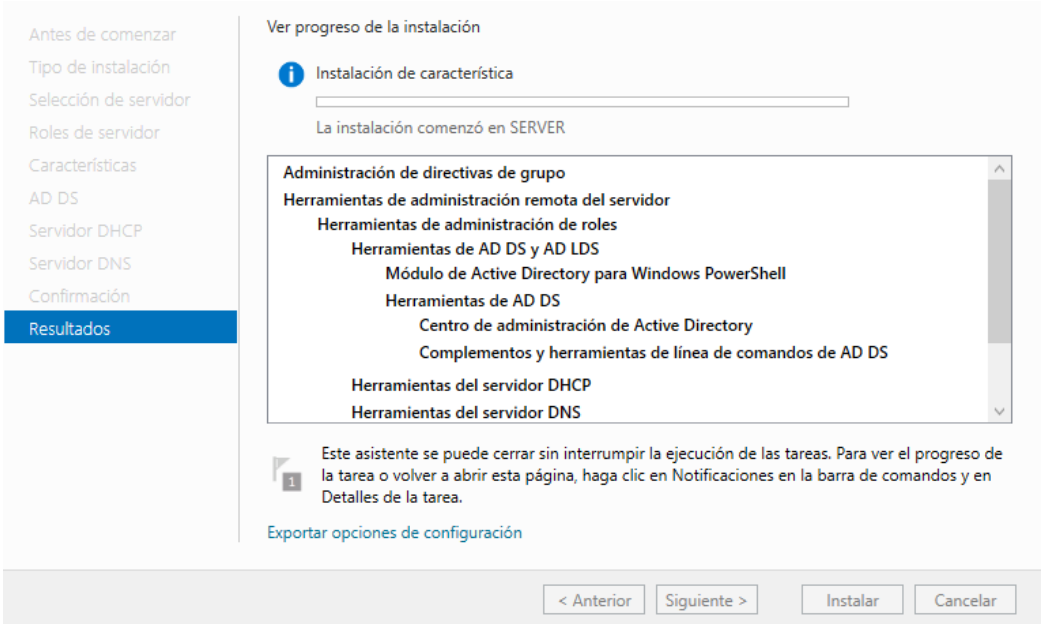

Cuando la instalacion se complete damos clic en “Promover este servidor a controlador de dominio”.

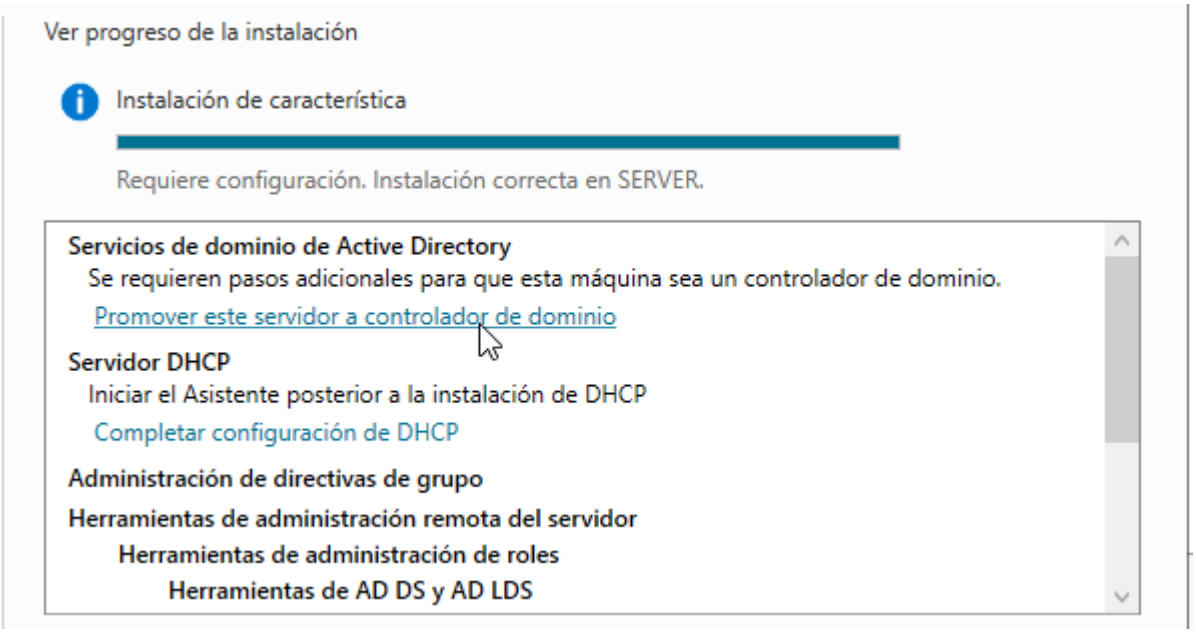

Seleccionamos “Agregar un nuevo bosque”, y agregamo el nombre de dominio para nuestro servidor.

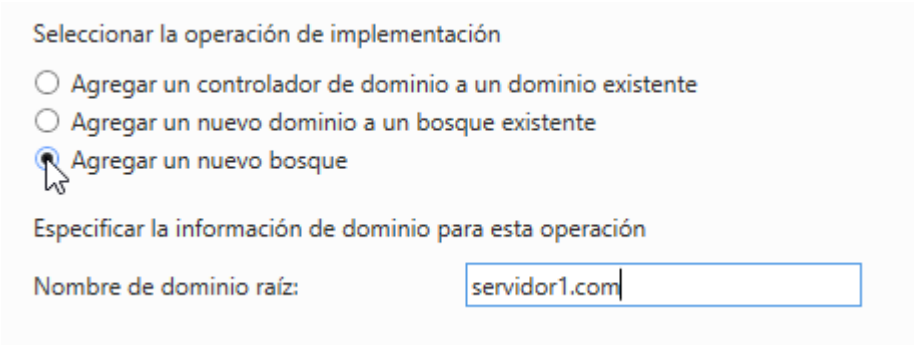

Si nos aparece la siguiente advertencia, dejamos sin seleccionar la casilla y damos clic en siguiente y luego en aceptar.

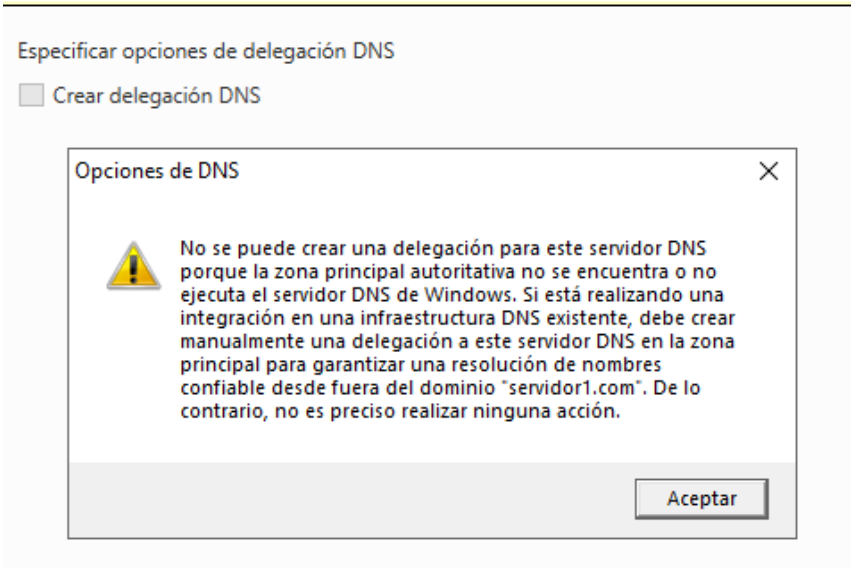

Verificamos que el nombre de dominio sea correcto y damos clic en siguiente hasta la ultima opcion.

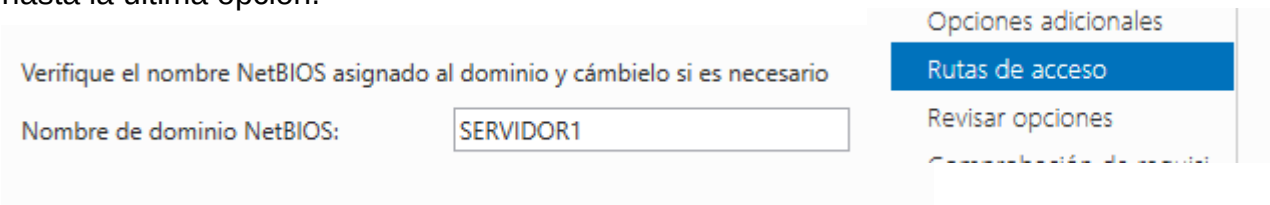

Si nos aparece igual esta ventana todo se hizo correctamente y damos clic en instalar.

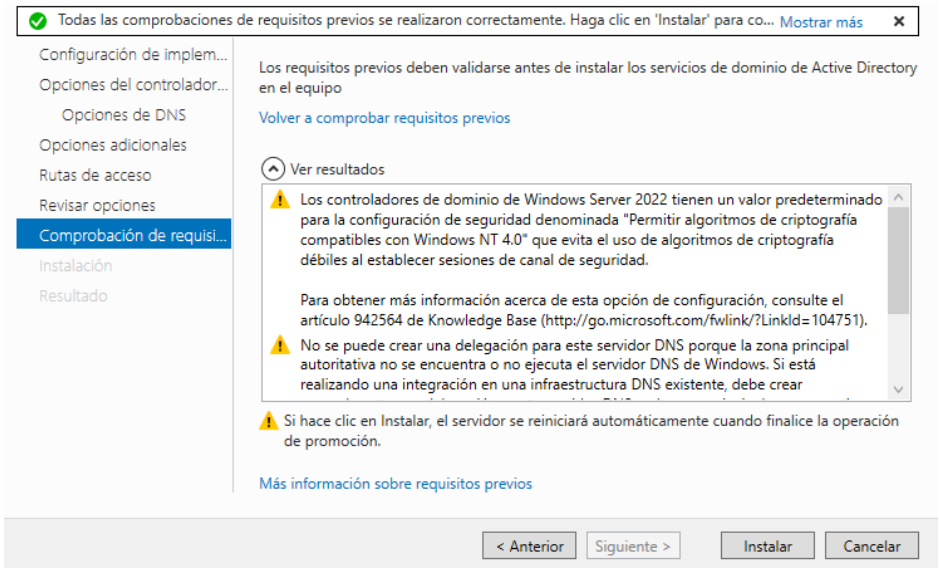

2.3 Crea dos cuentas de usuario para Active Directory

Ejecutamos el siguiente comando.

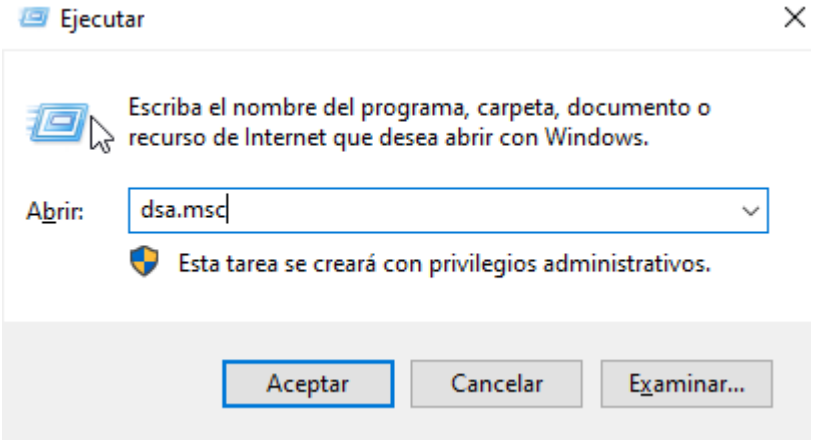

Ubicamos nuestro servidor, damos clic derecho sobre el, luego damos en “Nuevo” y “Unidad Organizativa”, le agregamos el nombre de “Usuarios”.

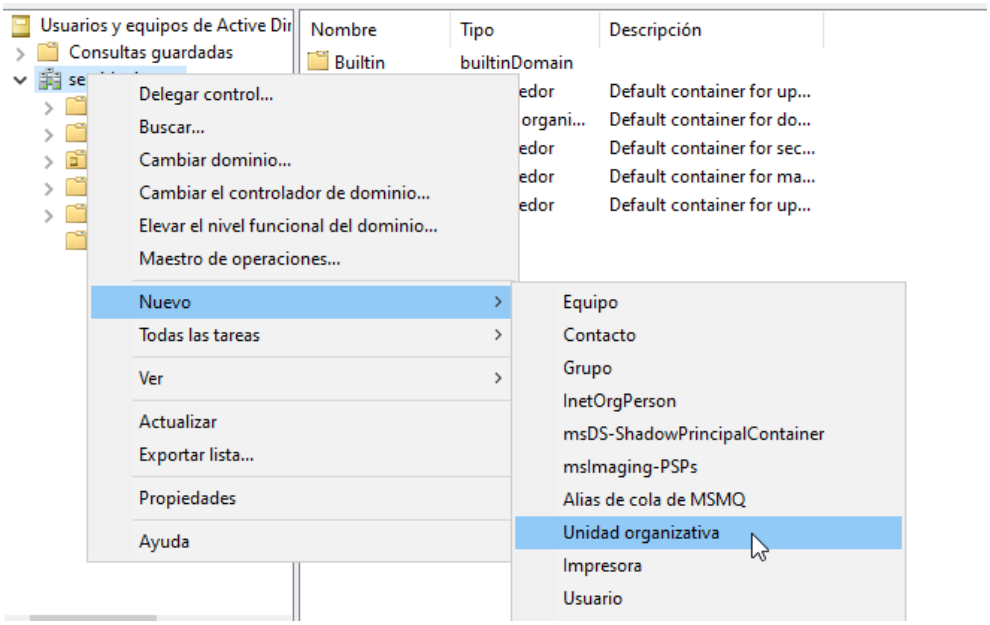

Damos clic derecho sobre esa carpeta que acabamos de crear, vamos a “Nuevo” luego a “Usuario”.

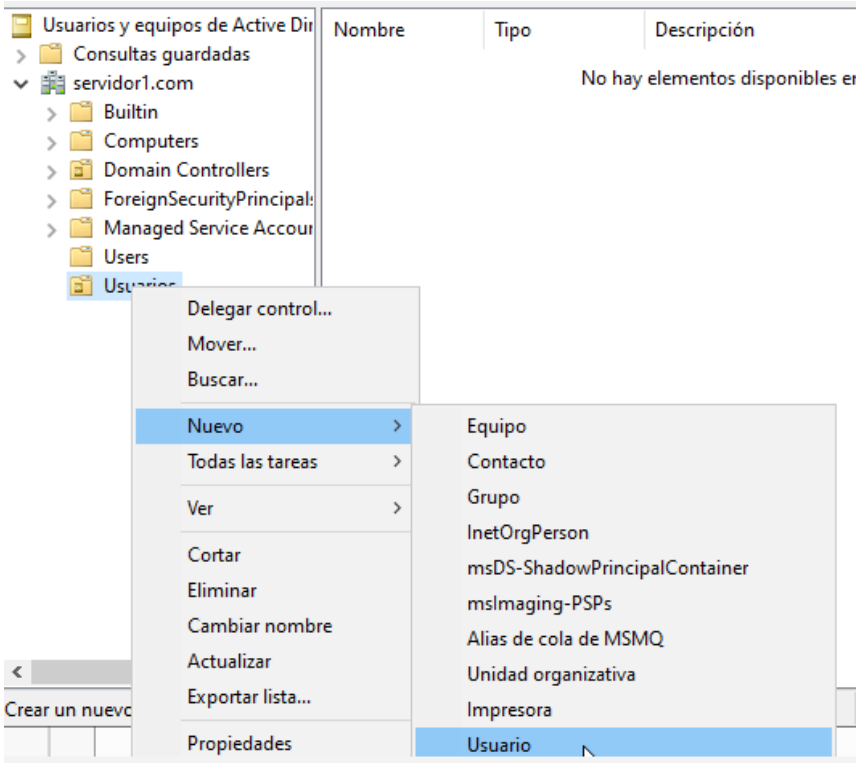

Llenamos los datos necesarios y damos clic en siguiente.

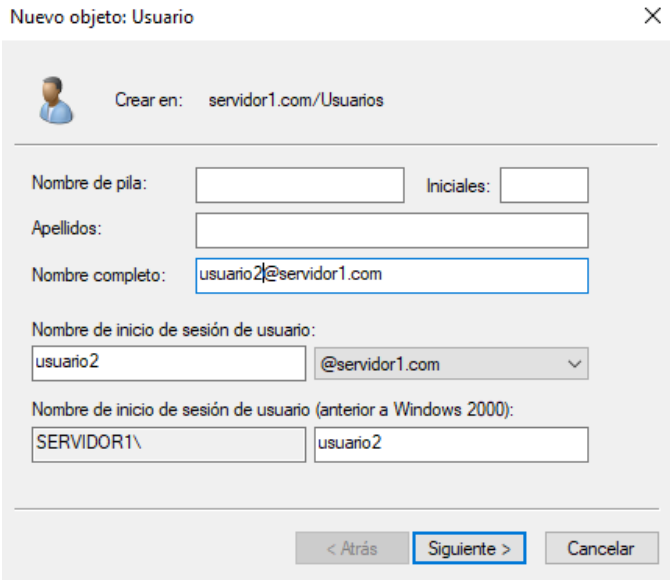

Agregamos una contraseña para el usuario y seleccionamos las casillas que sean necesarias, y damos clic en siguiente. Hacemos los mismo para los usarios que necesitemos.

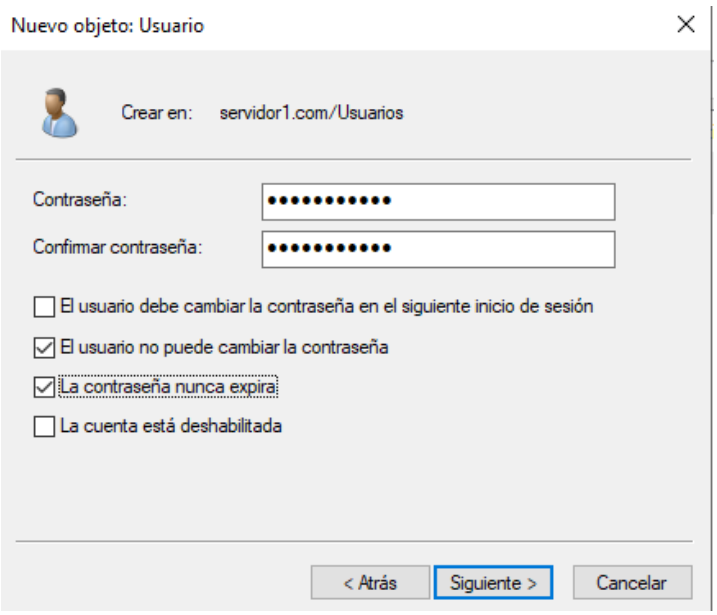

2.2 Configurar AD para servidor1.com

Ejecutamos el siguiente comando, damos clic derecho sobre nuestra red y vamos a “Propiedades”.

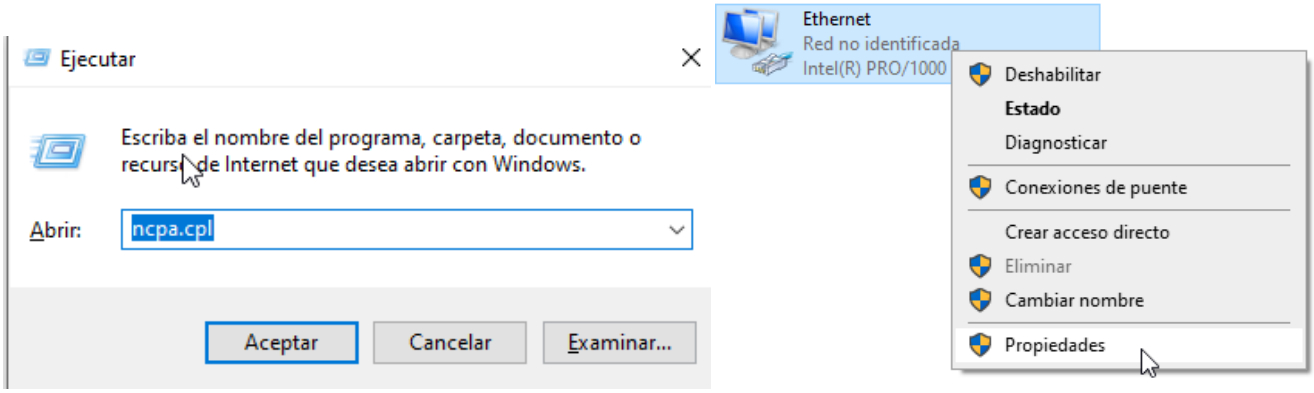

Damos clic en IPv4 y luego en “Propiedades”, le dejamos la direccion IP automaticamente y en el servidor DNS agregamos la direccion IP de nuestro servidor, y damos en “Aceptar”.

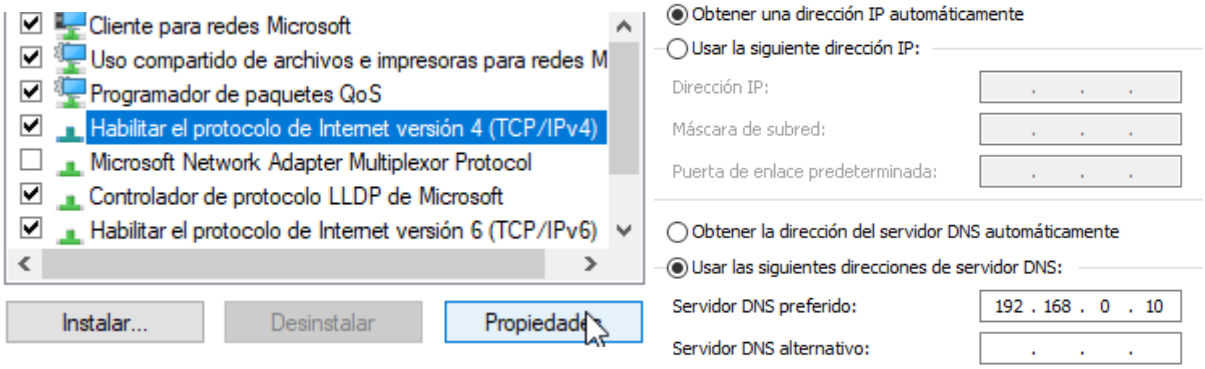

Ejecutamos el siguiente comando, damos clic en “Cambiar”.

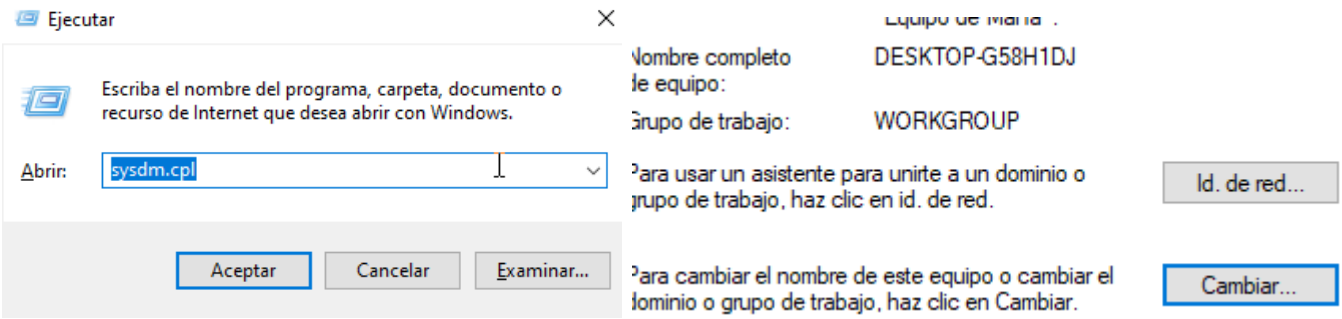

Le ponemos un nombre al esquipo, seleccionamos “Dominio” y le agregamos el nombre de nuestro dominio, y le damos en “Aceptar”. Escribimos el nombre y contraseña con permisos para unirte al dominio.

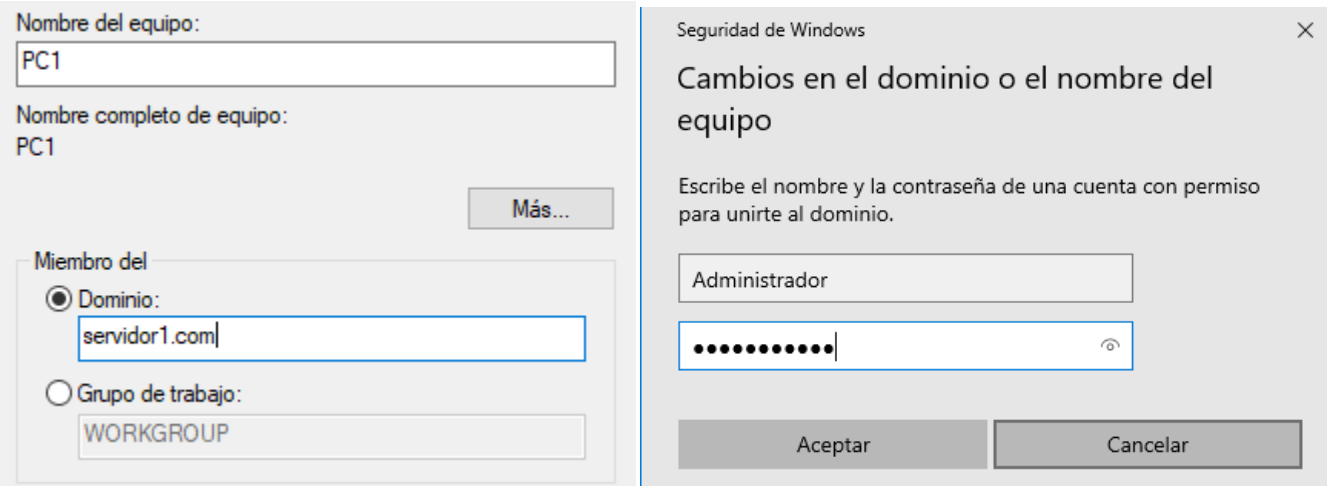

Si todo sale bien aparecera un mensaje de que todo esta listo y se unio al dominio. Y tendra que reiniciar el equipo para aplicar los cambios. Y ya podra ingresar con los usarios creandos anteriormente.

2.4 Crea una política de grupo (GP) global para los usuarios del dominio

2.4.1 Fondo de pantalla al iniciar sesion en el dominio

Creamos una carpeta en el disco C: de nuestro servidor, donde vamos guardar nuestro fondo de pantalla. Damos clic derecho y luego a propiedades, nos localizamos en “Compartir” y damos clic en “Uso compartido avanzado”.

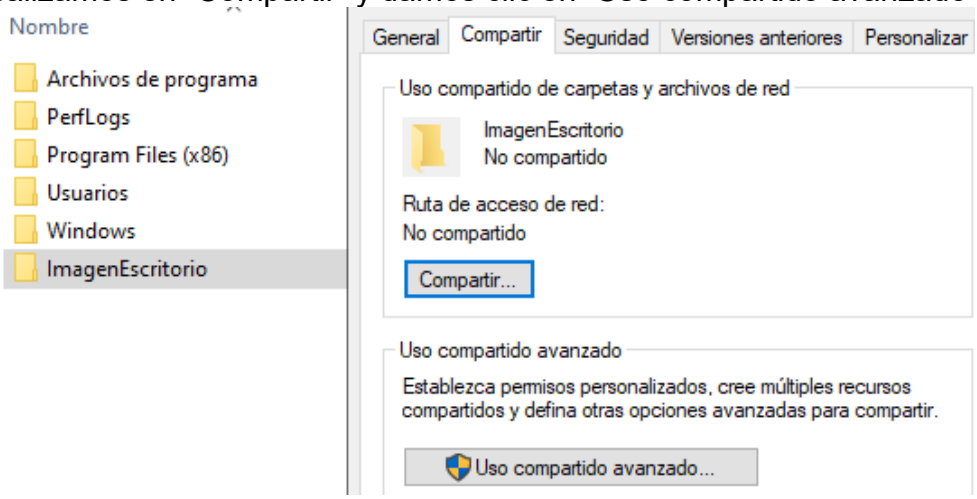

Seleccionamos la casilla de “Compartir esta carpeta”, y luego damos clic en “Permisos”. Seleccionamos “Todos” y damos clic en “Quitar”.

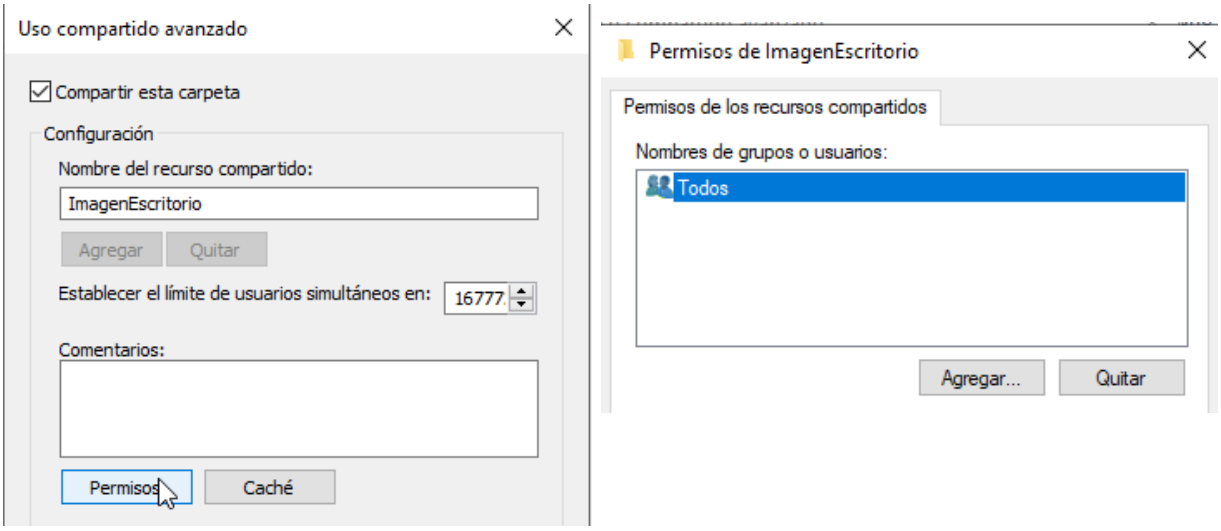

Ahora damos clic en “Agregar”, y agregamos los usuarios de dominio y los autenticados.

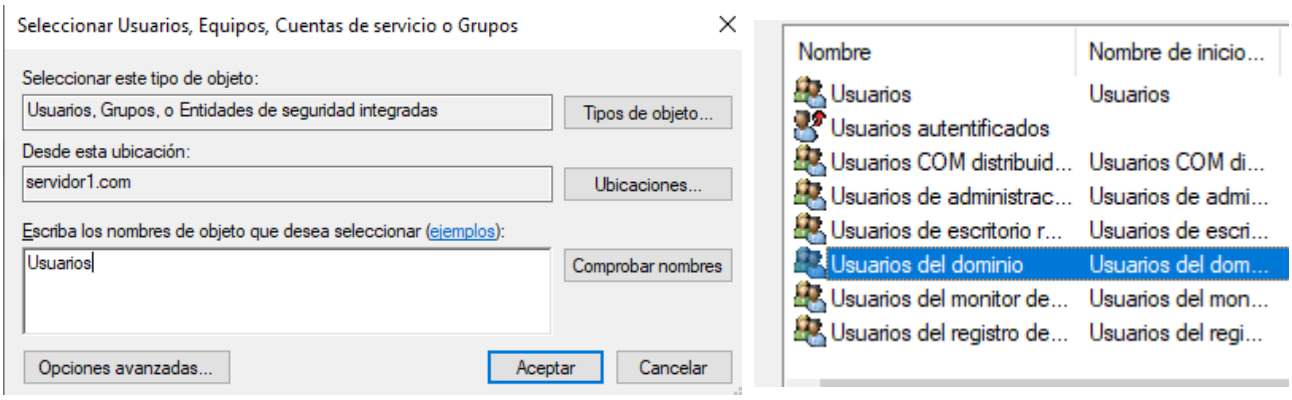

Seleccionamos solo leer para ambos y damos clic en “Aplicar” y luego “Aceptar”. Cerramos la ventana y volvemos a las propiedades de la carpeta y nos ubicamos en seguridad.

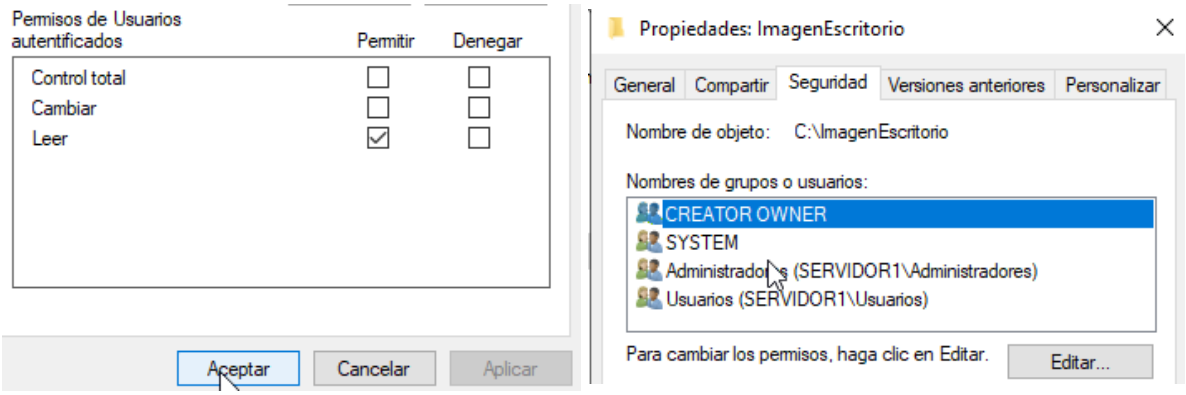

Damos clic en “Editar”, luego en “Agregar”. Buscamos y agregamos los usuarios de dominio y autenticados. Y solo seleccionamos la opcion de leer para ambos y damos clic en “Aplicar” y luego en “Aceptar”.

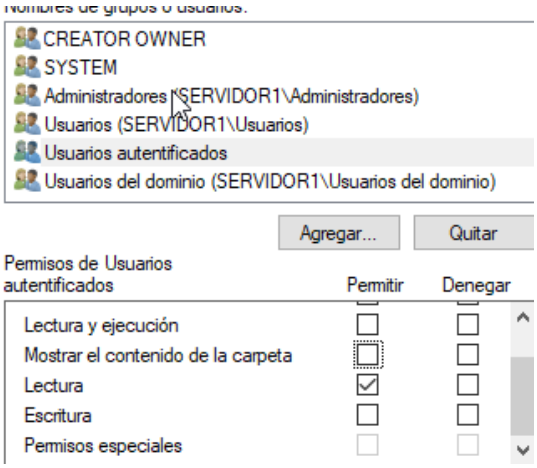

Ahora creamos la directiva de grupo, ejecutamos el siguiente comando. Localizamos el dominio de nuestro servidor y le damos clic derecho, y seleccionamos la primera opcion.

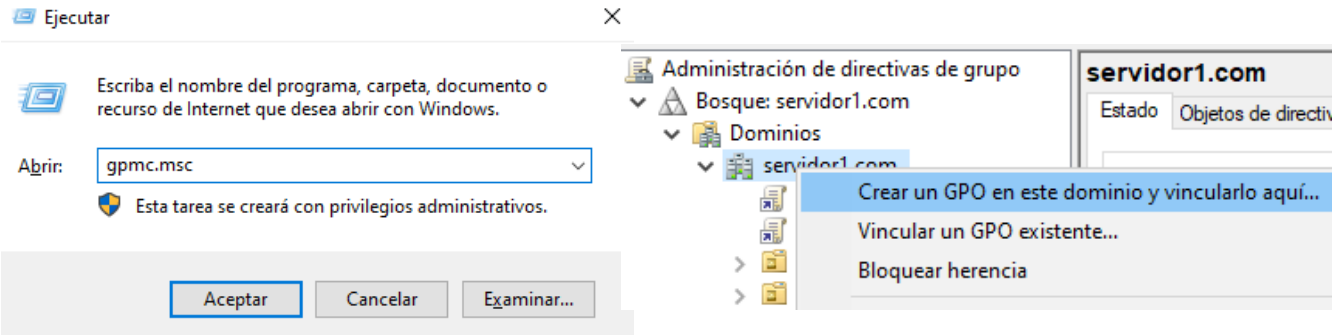

Le damos un nombre y damos clic en “Aceptar”, luego lo localizamo en la carpeta “Objetos de directiva de grupo”.

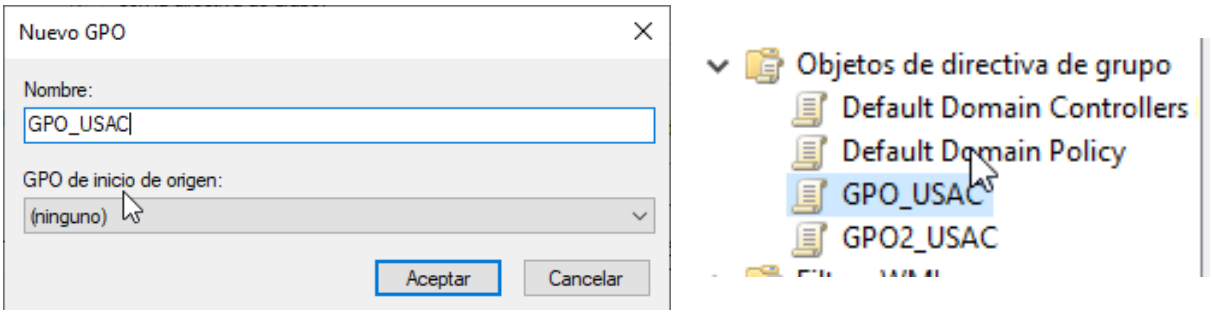

Le damos clic derecho a nuestra directiva de grupo, luego a “Editar”. Buscamos y nos localizamos en la carpeta “Active Desktop”. Nos mostrara las siguientes configuraciones, damos doble clic en “Tapiz de escritorio”.

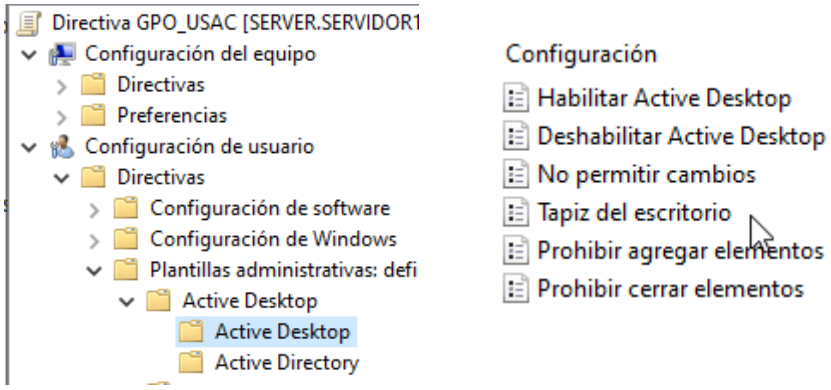

Copiamos la direccion de nuestra imagen en la red interna, y en la ventana que se abrio seleccionamos “Habilitada” y luego agregamos la direccion, en el estilo seleccionamos “Rellenar”, luego damos clic en “Aplicar” y “Aceptar”.

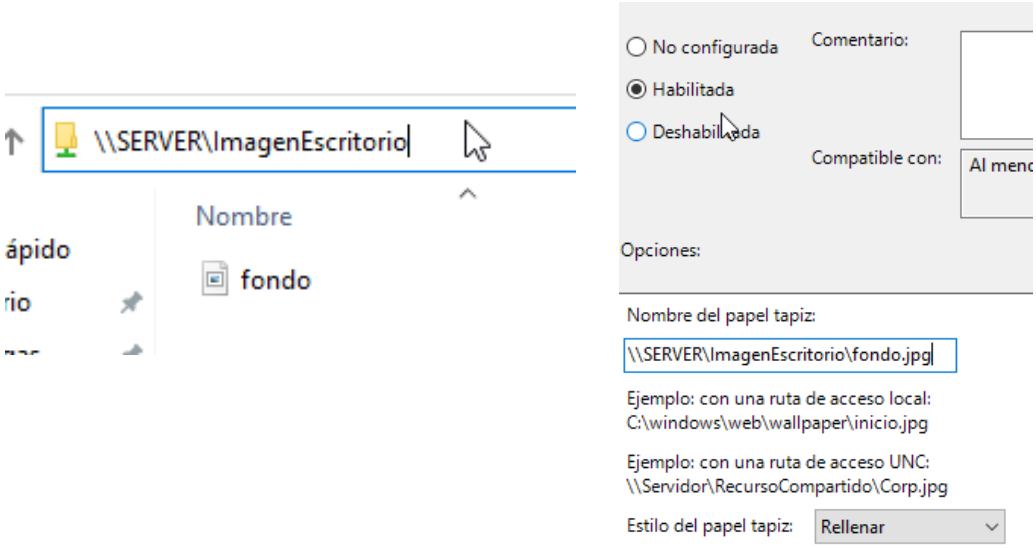

Abrimos el PorwerShell, y ejecutamos el siguiente comando. Lo hacemos en nuestro servidor como en los demas equipos que pertenecen al dominio.

```
PS C:\Users\Administrador> gpUpdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.
```

2.4.2 GPO para Impedir el acceso al Panel de Control

Ingresamos a la “Administracion de directivas de grupo” y creamos una nueva, como ya vimos anteriormente y la localizamos en “Objetos de directiva de grupo”. Damos clic derecho sobre nuestra directiva y “Editar”.

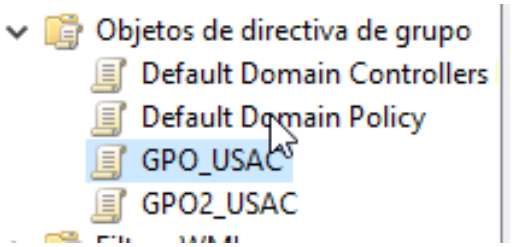

Ubicamos y damos clic en la carpeta del “Panel de control”. Le damos doble clic sobre “Prohibir el acceso”.

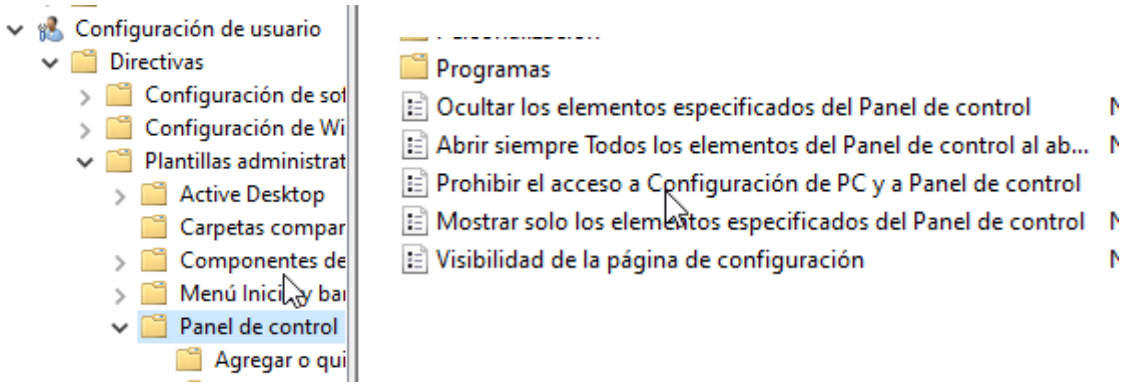

Seleccionamos la opcion de Habilitar, luego de damos en “Aplicar” y “Aceptar”.

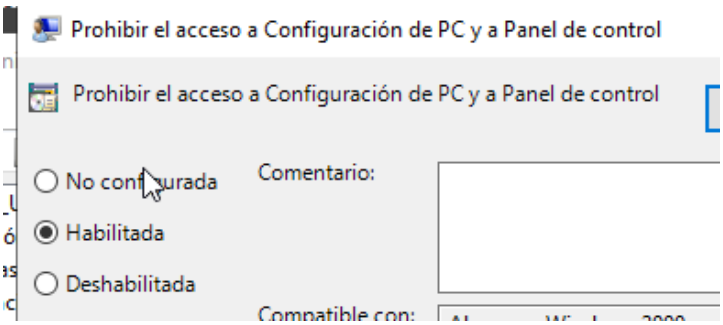

2.5 Servidor de IPs dinamicas

Damos clic en en el simbolo de advertencia, luego en “Completar configuracion de DHCP”. Le damos en “Siguiente” y luego en “Confirmar”, nos mostrara que todo esta listo y cerramos.

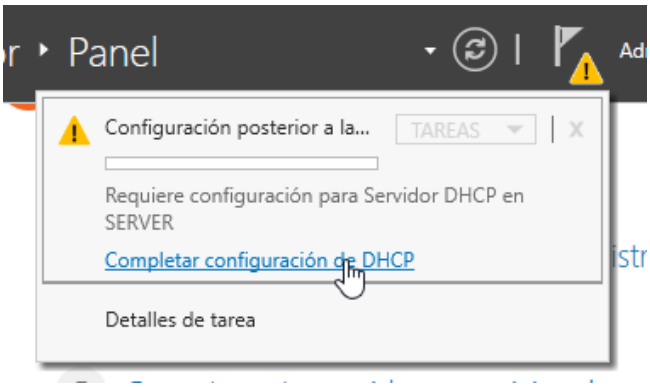

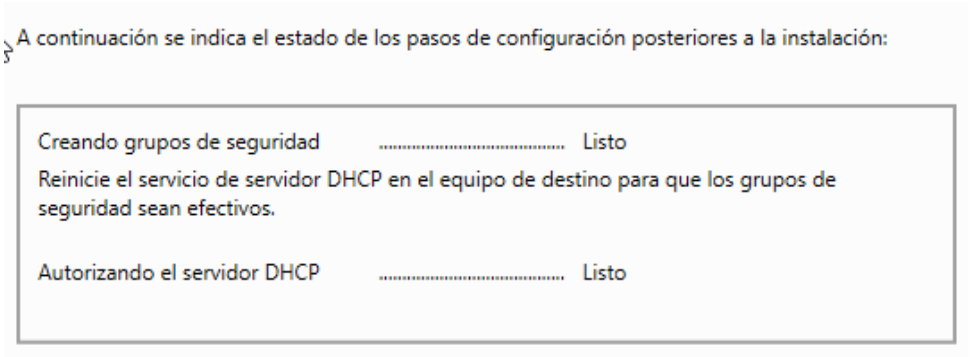

Le damos en “Herramientas” y “DHCP”. Damos clic derecho sobre IPv4 y creamos un nuevo ambito.

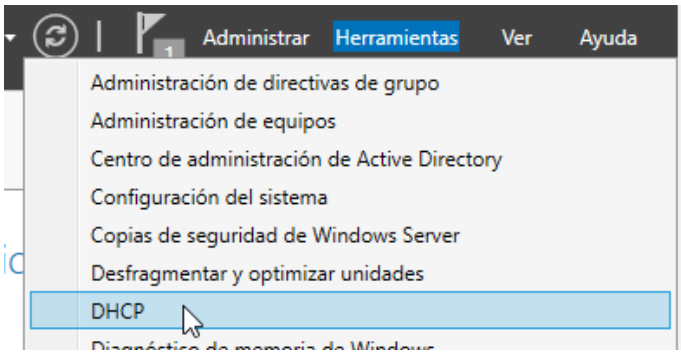

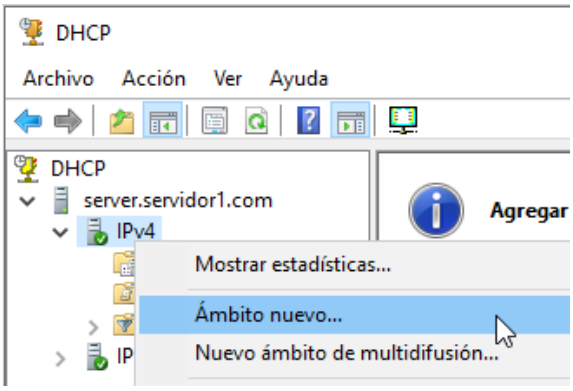

Le damos en siguiente y luego le agregamos un nombre, y damos en siguiente.

Nombre de ámbito

Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.

Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre: DHCP

Descripción:

Ahora definimos el intervalo de direcciones y damos en “Siguiente”, luego agregamos el intervalo de direcciones que vamos a excluir y damos en “Siguiete” hasta “Finalizar”.

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 0 . 1

Dirección IP final: 192 . 168 . 0 . 100

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 24

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCPOFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: Dirección IP final: Agregar

Intervalo de direcciones excluido:

192.168.0.1 a 192.168.0.25 Quitar

Vamos a terminar de configurar el DNS, le damos clic en “Herramientas” y “DNS”. Con una busqueda directa encontramos el Host con la IP correcta.

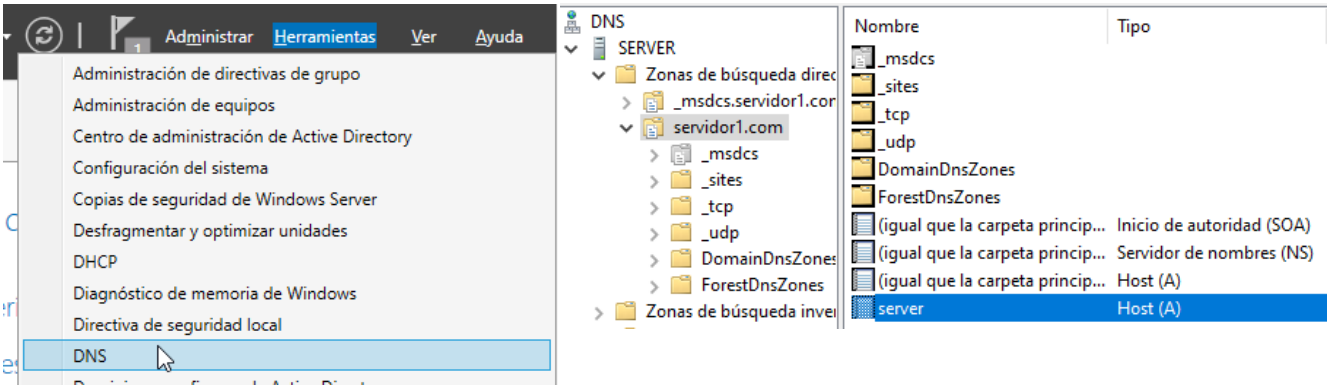

Configuramos la zona inversa, damos clic derecho en “Zona inversa” y “Zona nueva”. Le damos “Siguiente” has Nombre de la zona de busqueda inversa e ingresamos el identificador de red y damos en “Siguiente”.

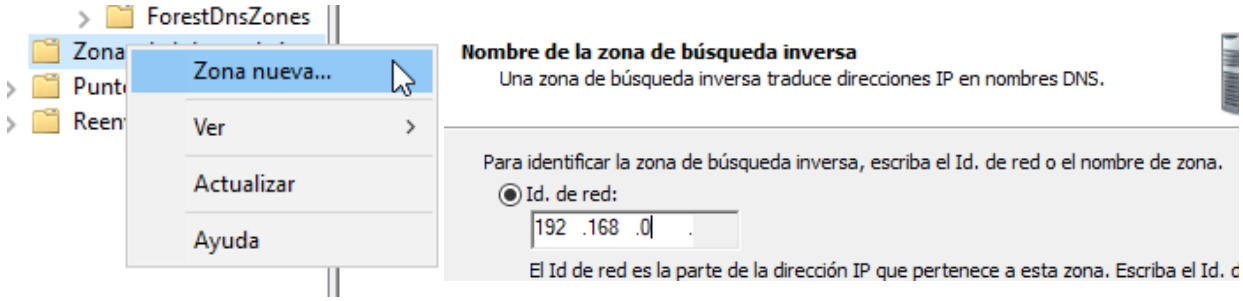

Seleccionamos la segunda opcion, y damos en “Siguiente” y “Finalizar”.

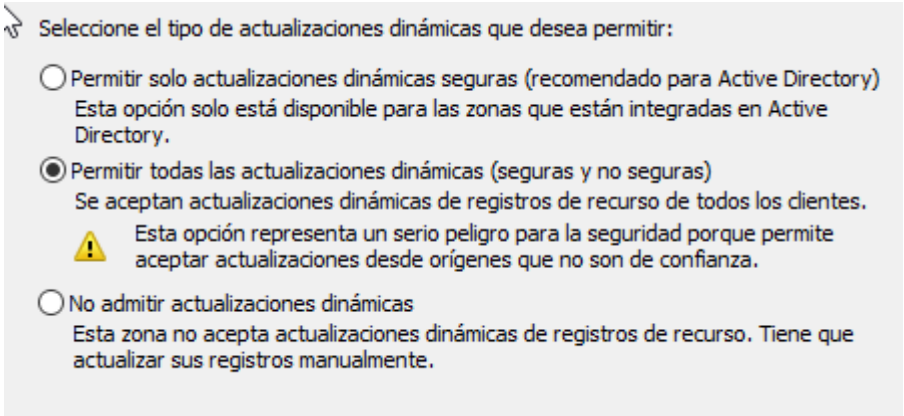

Ahora vamos a crear un nuevo puntero ptr, damos clic derecho y “Nuevo puntero (PTR)”.

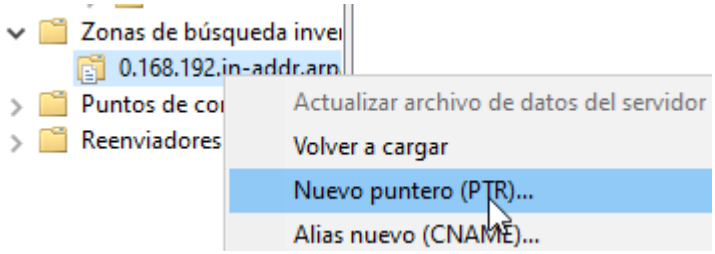

Agregamos “Direccion de IP del host”, luego buscamos el “Nombre de host” y le damos en “Aceptar”.

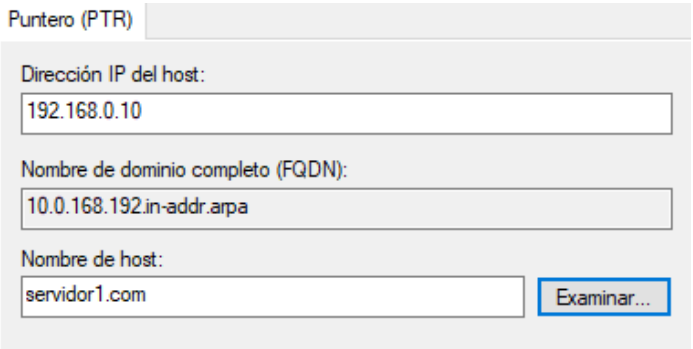

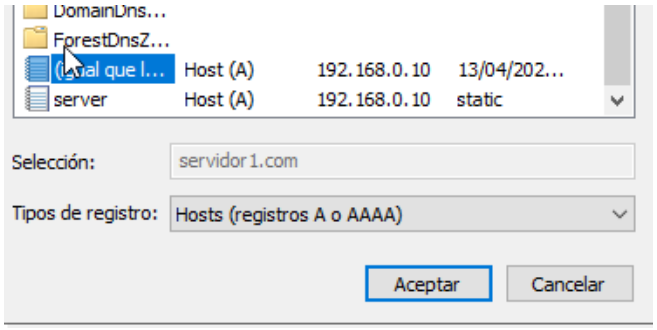

3. Recursos Compartidos

Creamos una carpeta en el disco C: de nuestro servidor, y dentro de ella otras dos, una va a ser publica y la otra privada. La carpeta “RecursosCompartidos” va ser visible para todos los usuarios, la carpeta “CarpetaPrivada” va ser visible y editable para solo un usuario en especifico, y la carpeta ”CarpetaPublica” va a ser visible para todos los usuarios pero solo va ser de lectura.

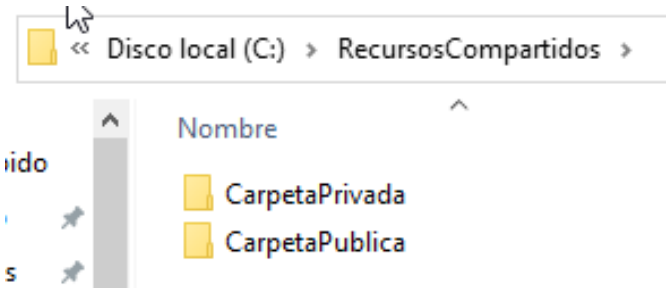

Damos clic derecho en la carpeta “RecursosCompartidos” y vamos a “Propiedades”. Nos localizamos en Compartir y le damos en “Compartir..”, escribimos “Todos” y lo agregamos como solo lectura, y le damos en “Compartir”.

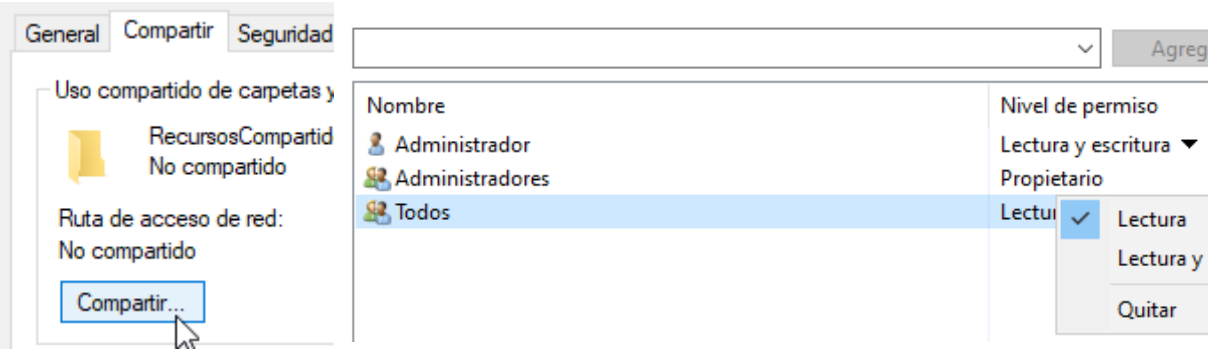

Ahora nos ubicamos en Seguridad y vamos a “Opciones avanzadas”, selecionamos “Todos” y vamos a “Editar”, en se aplica a seleccionamos “Solo esta carpeta” y en permisos solo “Lectura” y damos en “Aceptar”.

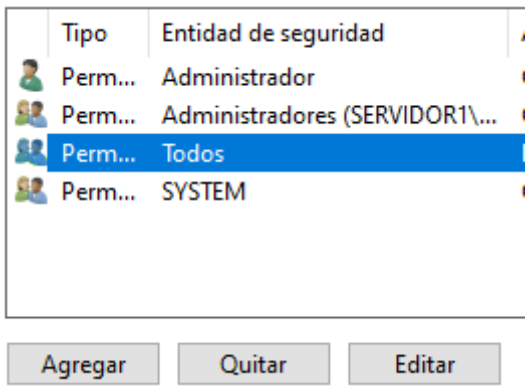

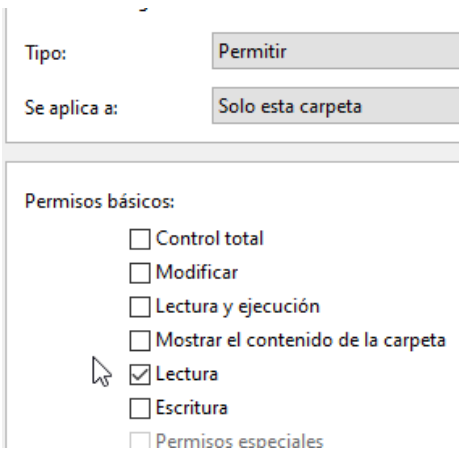

Damos clic derecho en la carpeta “CarpetaPrivada” y vamos a propiedades. Nos localizamos en Seguridad y vamos a “Editar”, vamos a “Agregar” y buscamos al usuario que va a tener los permisos de ver y modificar esta carpeta, le damos en “Aplicar” y “Aceptar”.

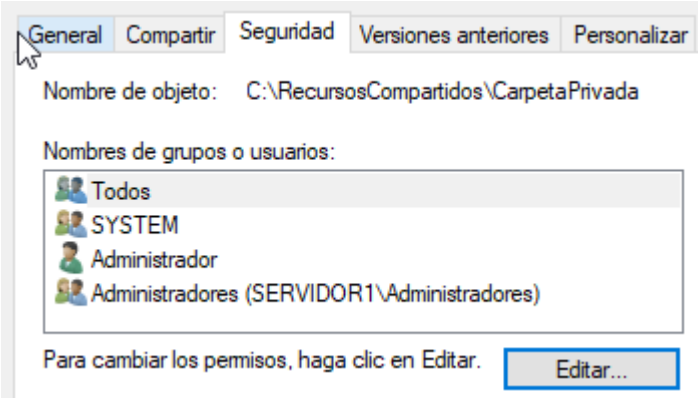

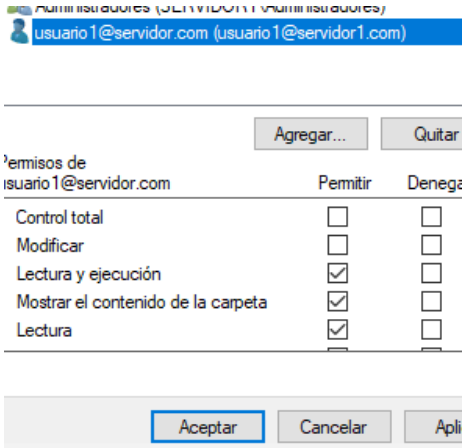

Ahora vamos a “Opciones avanzadas”, selecionamos al usaurio y vamos a “Editar”. Seleccionamos “Modificar” y “Escritura”, y le damos en “Aceptar”.

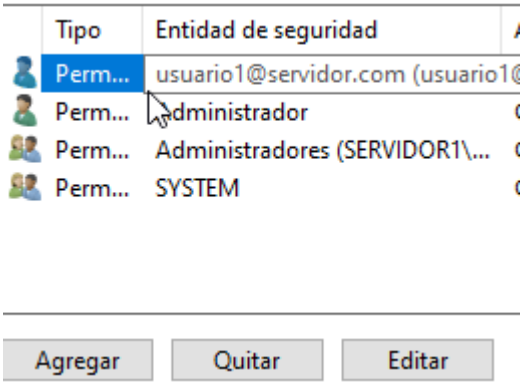

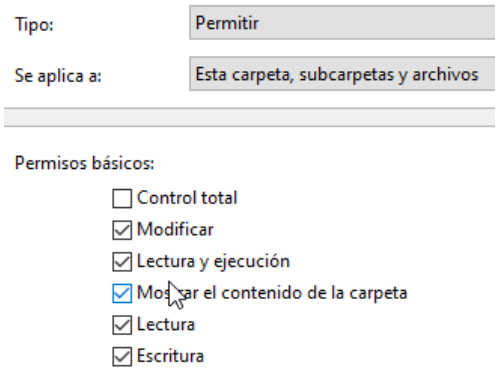

Damos clic derecho en la carpeta “CarpetaPublica” y vamos a propiedades. Nos localizamos en Seguridad y vamos a “Editar”, vamos a “Agregar” y buscamos a los usuarios del dominio y le damos “Aplicar” y “Aceptar”.

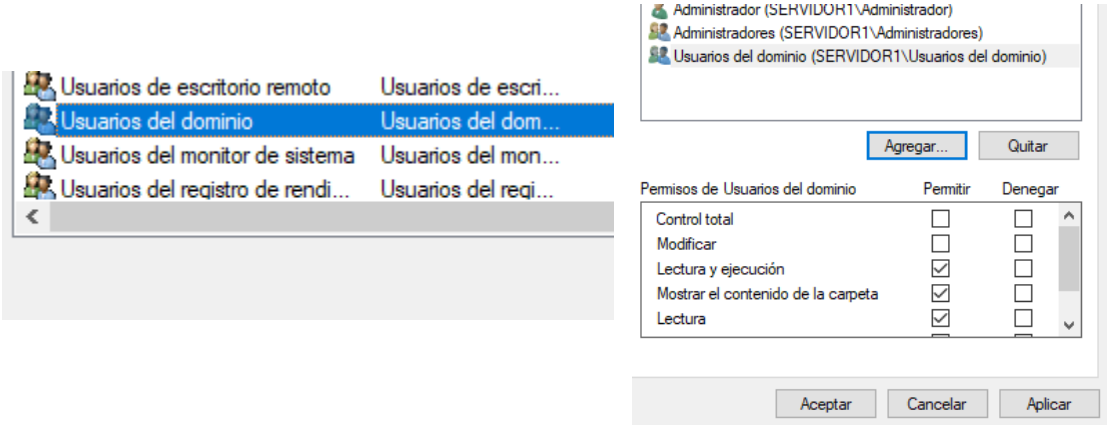
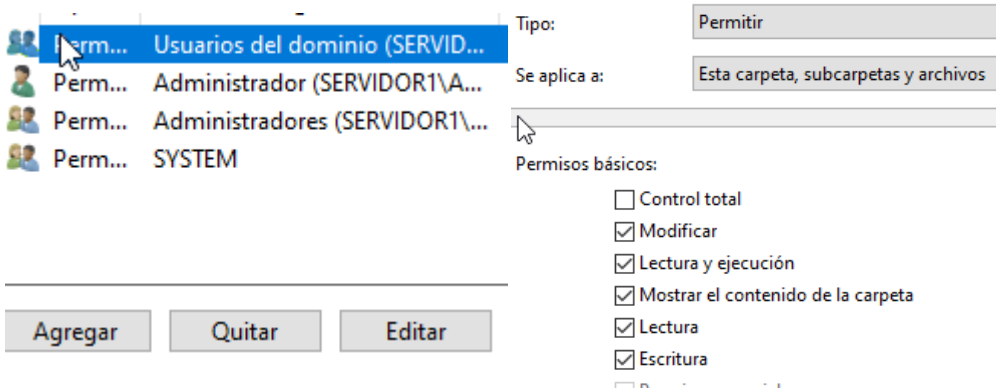
Vamos a “Opciones avanzadas”, seleccionamos a los “Usuarios de dominio” y vamos a “Editar”, seleccionamos solo “Modificar” y “Escritura” y le damos en “Aceptar”.