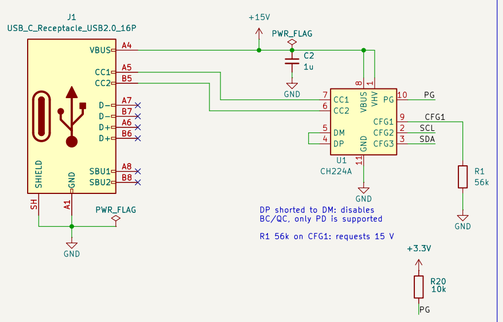
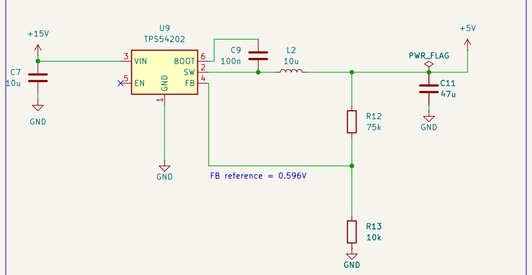

## 1. Power input (USB-PD 15 V)





## 2. 5 V buck



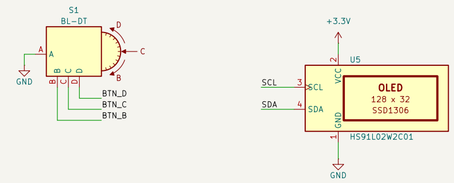

## 3. 3.3 V supply



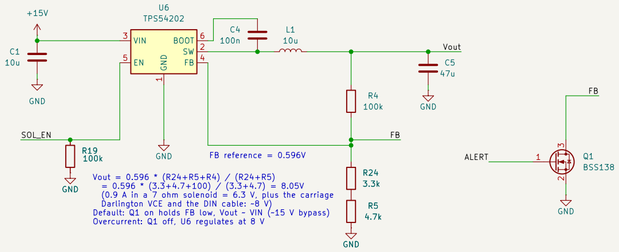

## 4. USB (programming)



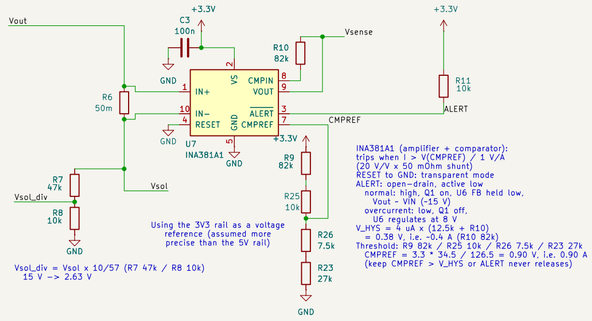

## 5. User interface





## 6. Solenoid buck (Vout)



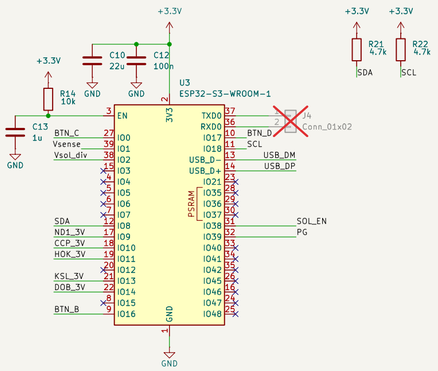

## 7. Current sense and limiter



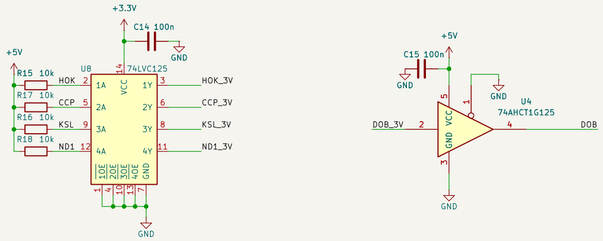

## 8. Mechanical



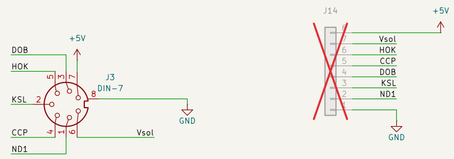

## 9. MCU




## 10. Level shifting




## 11. Machine connector




Sheet: /
File: ayab-sr-esp32.kicad_sch

**Title: AYAB Silver Reed Interface**

| | | |
|---|---|---|
| Size: A2 | Date: 2026-10-29 | **Rev: v0.1** |
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 1/1 |