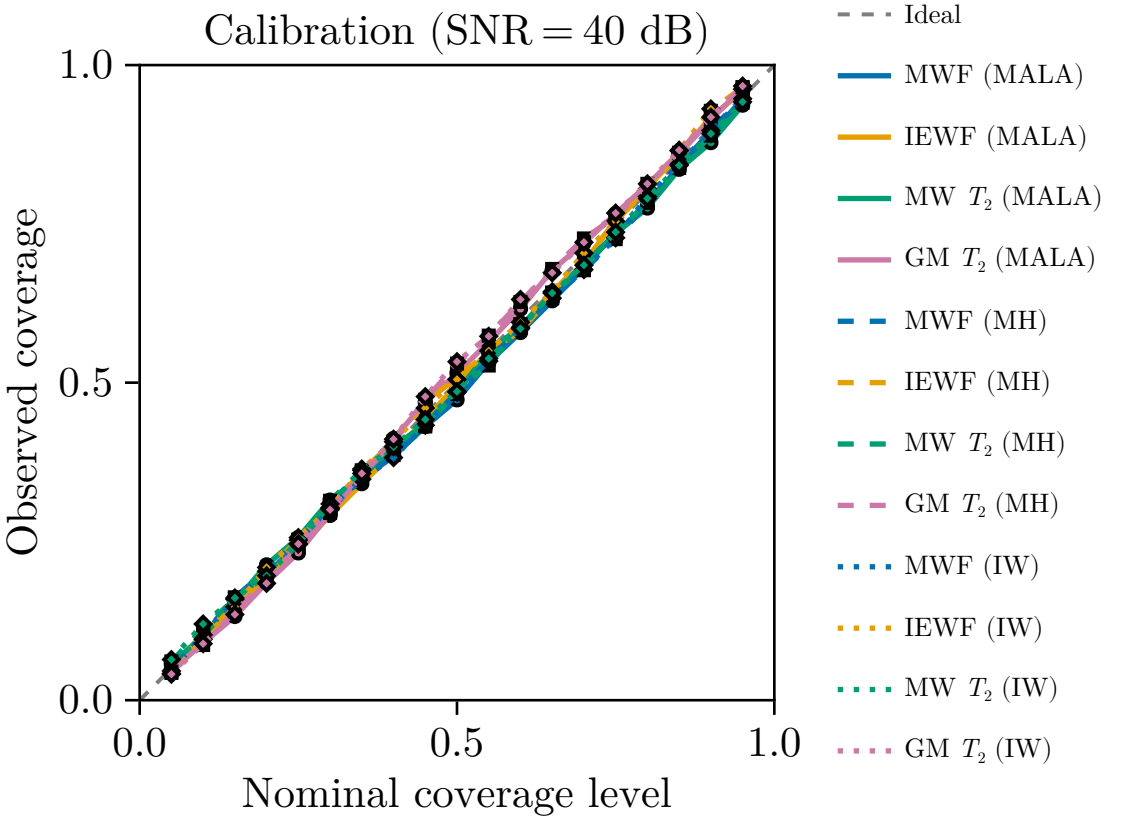
Calibration (SNR = 40 dB)
Observed coverage
Nominal coverage level
0.0
0.5
1.0
0.0
0.5
1.0
Ideal
MWF (MALA)
IEWF (MALA)
MW T_2 (MALA)
GM T_2 (MALA)
MWF (MH)
IEWF (MH)
MW T_2 (MH)
GM T_2 (MH)
MWF (IW)
IEWF (IW)
MW T_2 (IW)
GM T_2 (IW)