

HLC


PRÁCTICA 7: TRABAJANDO CON REDES EN PROXMOX

PRÁCTICA 7

- Un **punto o bridge/switch** es un dispositivo de interconexión de redes.
- **Linux Bridge** es un software que tiene la misma funcionalidad que un bridge físico.
- Nuestras MV y contenedores se han conectado al puente **vmbro** que nos da salida a internet.
- Podemos conectar nuestras MV y contenedores a otros puentes para hacer escenarios más complejos.
- Cada alumno tendrá asignado un puente **vmbri1XX** para conectar sus MV y contenedores.


CONEXIÓN DE UNA MÁQUINA VIRTUAL INSTALADA DESDE UNA ISO A LA RED INTERNA

CONEXIÓN DE UNA MÁQUINA VIRTUAL A LA RED INTERNA

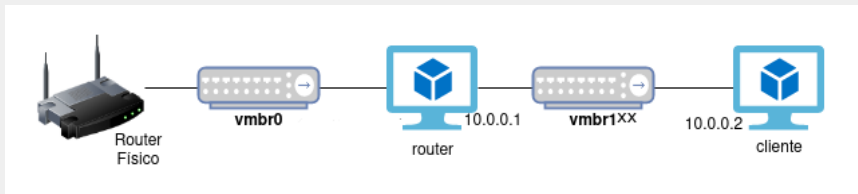

- La máquina **router** ya está creada y está conectada al bridge **vmbr0**, le vamos a añadir una nueva interfaz de red conectada al bridge **vmbr100** y la vamos a configurar con la ip **10.0.0.1/24**.
- La máquina **cliente** será un contenedor y la vamos a crear conectada al bridge **vmbr100** con la dirección **10.0.0.2/24**.

AÑADIR UNA NUEVA INTERFAZ DE RED A UNA MÁQUINA

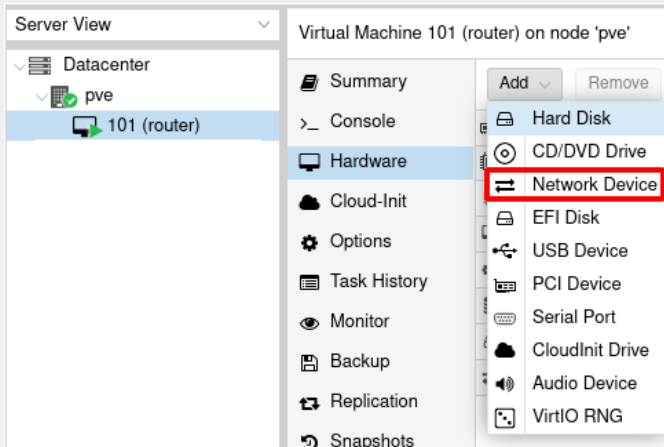

AÑADIR UNA NUEVA INTERFAZ DE RED A UNA MÁQUINA

Elegimos al bridge al que va a estar conectada esta nueva interfaz (recuerda elegir el **driver VirtIO**):

Agregar: Dispositivo de red

Puente:

vmbr100

Modelo:

VirtIO (paravirtualizado)

Etiqueta VLAN:

no VLAN

Dirección MAC:

auto

Cortafuego:

☒

Ayuda

Avanzado ☐

Agregar

CONFIGURACIÓN DE LA NUEVA INTERFAZ

- En la red interna a la que hemos conectado la máquina no existe ningún **servidor DHCP**.
- Tendremos que hacer una configuración manual del direccionamiento de esta interfaz de red.

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default  
    link/ether fe:23:f9:26:c3:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s18  
    inet 172.22.0.249/16 metric 100 brd 172.22.255.255 scope global dynamic eth0  
        valid_lft 86171sec preferred_lft 86171sec  
    inet6 fe80::fc23:f9ff:fe26:c37e/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000  
    link/ether 5e:bf:7f:3b:fb:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s19
```


CONFIGURACIÓN DE LA NUEVA INTERFAZ

- La nueva interfaz se llama **ens19** y es la que tenemos que configurar.
- Para ello modificamos el fichero **/etc/network/interfaces** y añadimos el siguiente contenido:

```
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
# The primary network interface  
allow-hotplug ens18  
iface ens18 inet dhcp  
  
allow-hotplug ens19  
iface ens19 inet static  
    address 10.0.0.1  
    netmask 255.255.255.0
```

CONFIGURACIÓN DE LA NUEVA INTERFAZ


- Levantamos la interfaz con el comando **ifup ens19**

```
usuario@router:~$ sudo ifup ens19
usuario@router:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 22:34:88:db:44:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp0s18
    inet 172.22.8.181/16 brd 172.22.255.255 scope global dynamic ens18
        valid_lft 86245sec preferred_lft 86245sec
    inet6 fe80::2034:88ff:fedb:44d4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 7e:1f:ed:13:df:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp0s19
    inet 10.0.0.1/24 brd 10.0.0.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::7c1f:edff:fe13:df6e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

CONEXIÓN DE UNA MÁQUINA VIRTUAL CREADA DESDE UNA PLANTILLA DE “IMÁGENES” A LA RED INTERNA

AÑADIR UNA NUEVA INTERFAZ DE RED A UNA MÁQUINA

- Creamos una MV desde la imagen **debian-12-cloud**.
- Antes de arrancar añadimos una nueva interfaz.

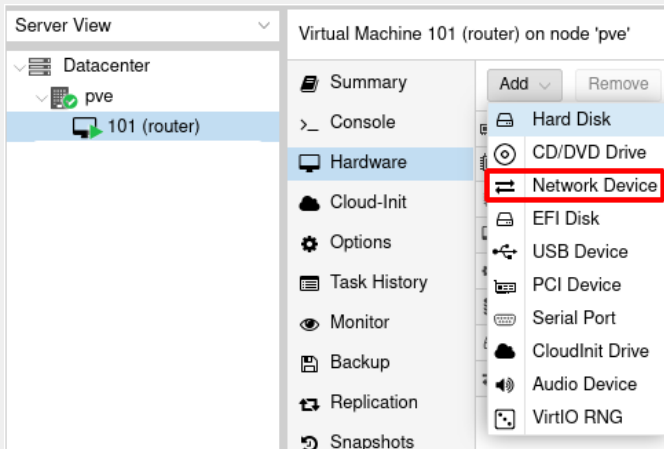

CONFIGURACIÓN DE LA NUEVA INTERFAZ


- Nos vamos a **cloud-init** y configuramos la máquina.
- En **cloud-init** configuramos la segunda interfaz de red (**net1**)


```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 22:c1:62:43:00:91 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname ens18
    inet 172.22.8.186/16 metric 100 brd 172.22.255.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 86285sec preferred_lft 86285sec
    inet6 fe80::20c1:62ff:fe43:91/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 7a:26:85:b9:cb:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    altname ens19
    inet 10.0.0.1/24 brd 10.0.0.255 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::7826:85ff:feb9:cb0f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```


CONEXIÓN DE UN CONTENEDOR A LA RED INTERNA

AÑADIR UNA NUEVA INTERFAZ DE RED A UN CONTENEDOR


- Tenemos un contenedor conectado a **vmbro**, vamos a añadir una nueva red.


Contenedor 283 (cliente) en el nodo proxmox1 No Tags 


 Iniciar


 Resumen

>_ Consola

 Recursos

 Red

 DNS

 Opciones

Agregar Eliminar Editar

ID ↑	Nombre	Puente	Cortafu...	Etiquet...	Dirección MAC	Dirección IP	Puerta de enlace	MTU	Disconnected
net0	eth0	vmbro	Sí		4E:5B:E6:45:...	dhcp			No

AÑADIR UNA NUEVA INTERFAZ DE RED A UN CONTENEDOR

- Indicamos el **nombre de la interfaz**, el **punto de puente** y la **configuración estática**.

Agregar: Dispositivo de red (veth) ⊗

Nombre:	eth1	IPv4:	<input checked="" type="radio"/> Estático <input type="radio"/> DHCP
Dirección MAC:	auto	IPv4/CIDR:	10.0.0.2/24
Punto de puente:	vmbr100 ▾	Puerta de enlace (IPv4):	
Etiqueta VLAN:	no VLAN ▴ ▾	IPv6:	<input checked="" type="radio"/> Estático <input type="radio"/> DHCP <input type="radio"/> SLAAC
Cortafuego:	<input checked="" type="checkbox"/>	IPv6/CIDR:	None
		Puerta de enlace (IPv6):	

🔍 Ayuda Avanzado ☐ Agregar

AÑADIR UNA NUEVA INTERFAZ DE RED A UN CONTENEDOR

- Accedemos al contenedor y ya tenemos la interfaz configurada:

```
root@cliente:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if268: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 4e:5b:e6:45:a2:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.22.9.184/16 brd 172.22.255.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 86346sec preferred_lft 86346sec
    inet6 fe80::4c5b:e6ff:fe45:a241/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1@if272: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether de:ac:d2:69:41:9c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.0.0.2/24 brd 10.0.0.255 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::dcac:d2ff:fe69:419c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

PRÁCTICA 7

¿QUÉ TIENES QUE HACER?

¿QUÉ TIENES QUE ENTREGAR?