

PARTE C: Luces y Marcas



Regla 20: Ámbito de aplicación

- a) Las Reglas de esta Parte deberán cumplirse en todas las condiciones meteorológicas.
- b) Las Reglas relativas a las luces deberán cumplirse **desde la puesta del sol hasta su salida**, y durante ese intervalo no se exhibirá ninguna otra luz, con la excepción de aquéllas que no puedan ser confundidas con las luces mencionadas en este Reglamento o que no perjudiquen su visibilidad o carácter distintivo, ni impidan el ejercicio de una vigilancia eficaz.



Regla 21: Definiciones

- La "**luz de tope**" es una **luz blanca** colocada sobre el eje longitudinal del buque, que muestra su luz sin interrupción en todo un **arco de horizonte de 225 grados**, fijada de forma que sea visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del buque



Regla 21: Definiciones

- Las "**luces de costado**" son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en la banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en todo un **arco del horizonte de 112,5 grados**, fijadas de forma que sean visibles desde **la proa hasta 22,5 grados a popa del través** de su costado respectivo. En los buques de llevado en el eje longitudinal del buque.



Regla 21: Definiciones

- La "luz de alcance" es una luz blanca colocada lo más cerca posible de la popa, que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 135 grados, fijada de forma que sea visible en un arco de 67,5 grados contados a partir de la popa hacia cada una de las bandas del buque.




Regla 21: Definiciones

- La *"luz de remolque"* es una luz amarilla de las mismas características que la *"luz de alcance"* definida en el párrafo c) de esta Regla.
- La *"luz todo horizonte"* es una luz que es visible sin interrupción en un *arco de horizonte de 360 grados*.
- La *"luz centelleante"* es una luz que produce centelleos a intervalos regulares, con una frecuencia de *120 o más centelleos por minuto*.



Regla 21: Definiciones

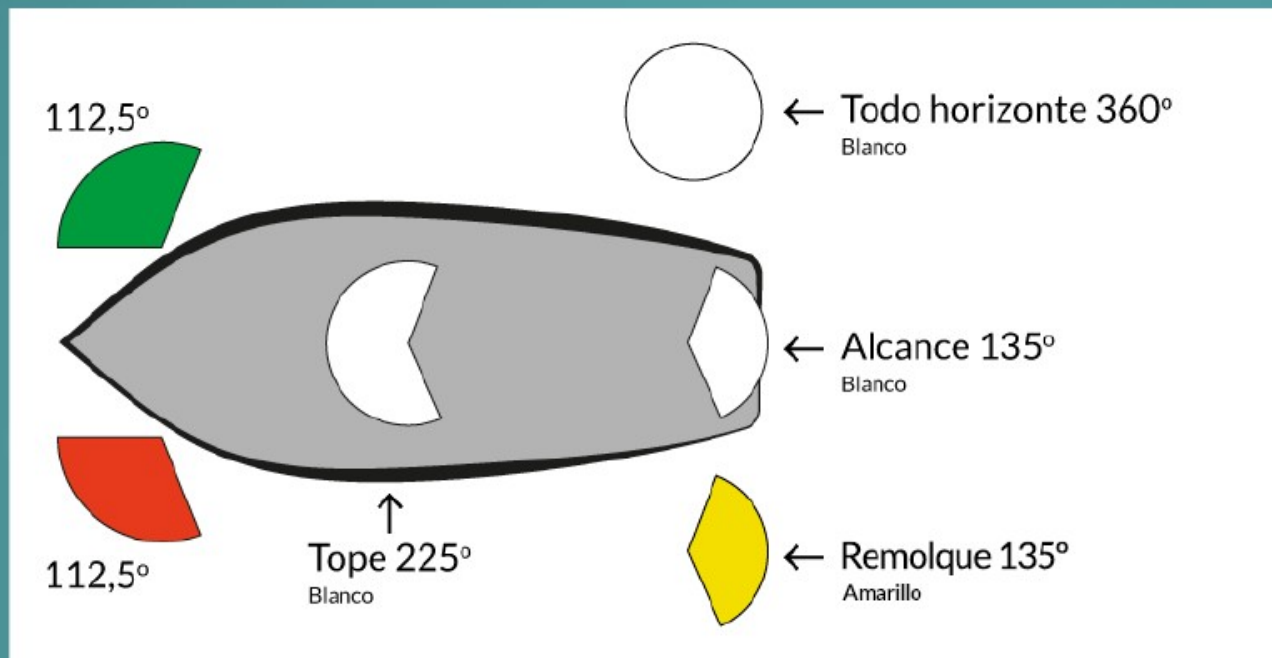


Regla 22: Visibilidad de las Luces

- En los buques de eslora igualo superior a 50 metros:
 - luz de tope, 6 millas;
 - luz de costado, 3 millas;
 - luz de alcance, 3 millas;
 - luz de remolque, 3 millas;
 - luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 3 millas.



Regla 22: Visibilidad de las Luces

Mayor de 50 m

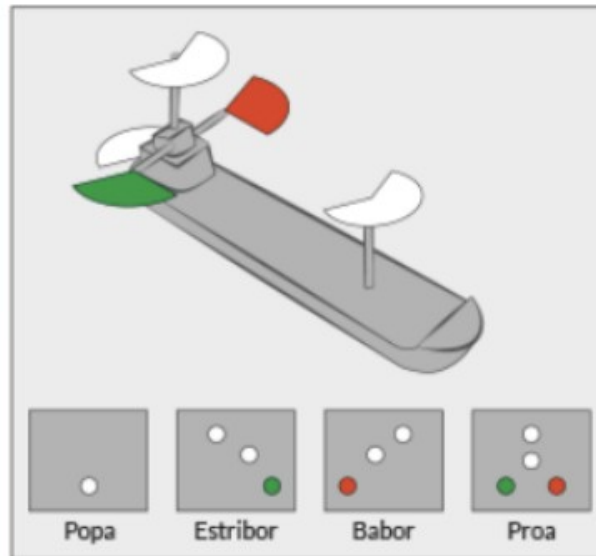

- Luz de tope a proa.
- Segunda luz de tope.
- Luces de costado.
- Luz de alcance.



Regla 22: Visibilidad de las Luces

- *En los buques de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferiores a 50 metros:*
 - *luz de tope, 5 millas;*
 - *luz de costado, 2 millas;*
 - *luz de alcance, 2 millas;*
 - *luz de remolque, 2 millas;*
 - *luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas.*




Regla 22: Visibilidad de las Luces



Regla 22: Visibilidad de las Luces

Menor de 12 m

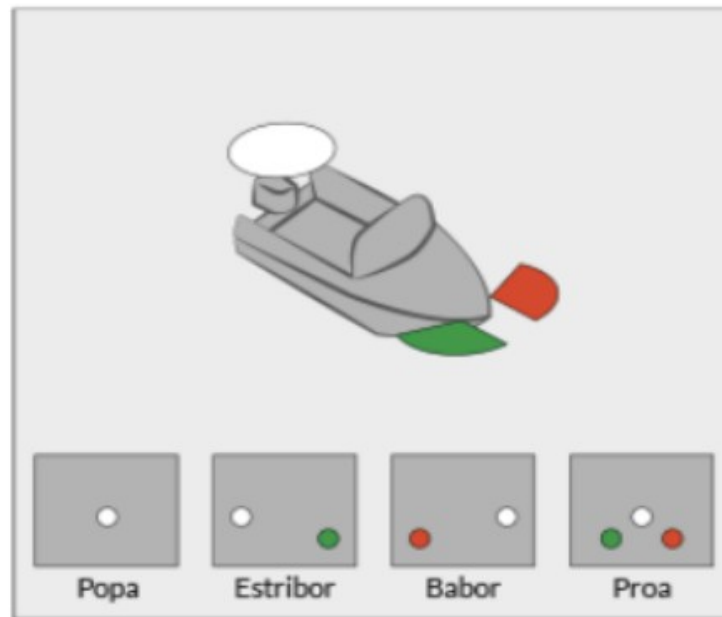


- Luz blanca todo horizonte.
- Luces de costado.



Regla 22: Visibilidad de las Luces

Menor de 7 m

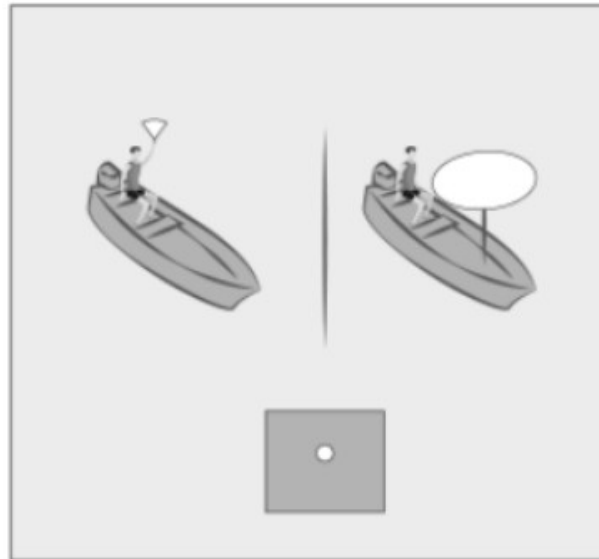

- Luz blanca todo horizonte.



Regla 22: Visibilidad de las Luces

- En los buques de eslora inferior a 12 metros:
 - luz de tope, 2 millas;
 - luz de costado, 1 milla;
 - luz de alcance, 2 millas;
 - luz de remolque, 2 millas;
 - luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas.



Regla 22: Visibilidad de las Luces

- En los buques u objetos remolcados poco visibles y parcialmente sumergidos:
 - luz blanca, todo horizonte, 3 millas




Regla 23 Buques de propulsión mecánica, en navegación

- Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán:
 - I) una luz de tope a proa;
 - II) una segunda luz de tope, a popa y más alta que la de proa, exceptuando a los buques de menos de 50 metros de eslora, que no tendrán obligación de exhibir esta segunda luz, aunque podrán hacerlo;
 - III) luces de costado;
 - IV) una luz de alcance.



Regla 23 Buques de propulsión mecánica, en navegación

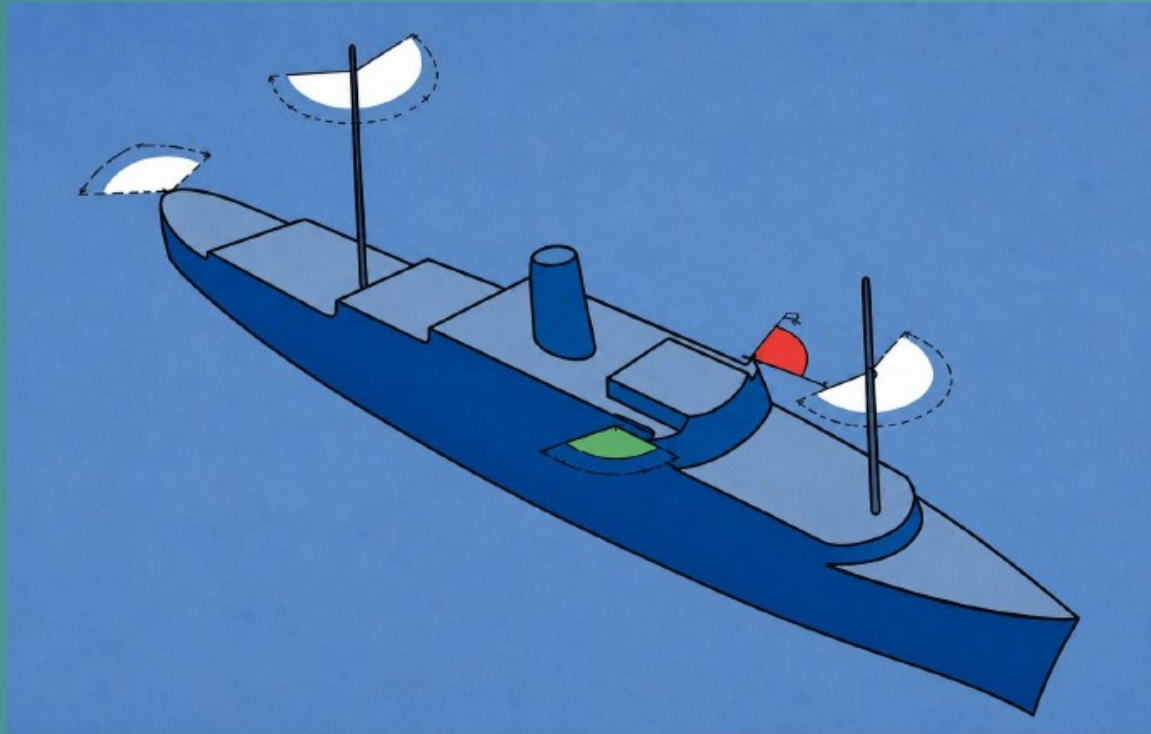

Regla 23 Buques de propulsión mecánica, en navegación


b) Los aerodeslizadores, cuando operen en la condición sin desplazamiento,

- exhibirán, además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una **luz amarilla de centelleos todo horizonte**.




Regla 23 Buques de propulsión mecánica, en navegación

Aerodeslizadores sin desplazamiento

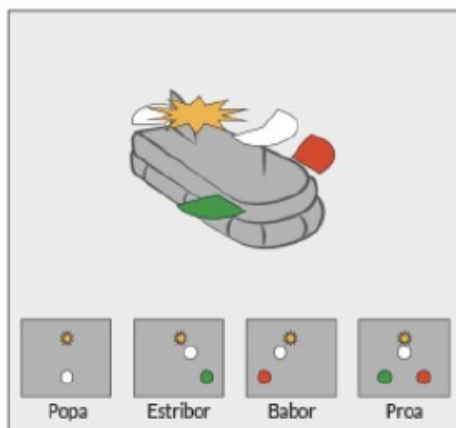

- Luz de tope a proa.
- Luces de costado.
- Luz de alcance.
- Luz amarilla, centelleante, todo horizonte.

Aerodeslizadores con desplazamiento

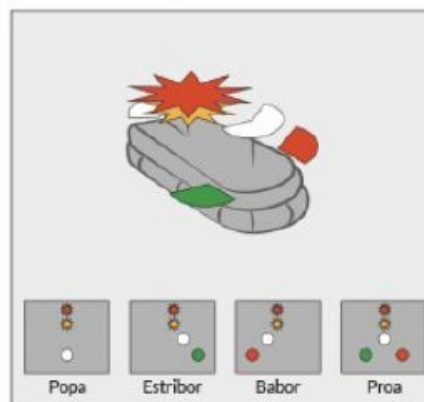

- Luz de tope a proa.
- Luces de costado.
- Luz de alcance.
- Luz amarilla, centelleante, todo horizonte.
- Luz roja, centelleante, todo horizonte.



Regla 24 Buques remolcando y empujando

- *a) Todo buque de propulsión mecánica cuando remolque a otro exhibirá:*
 - *1) en lugar de la luz prescrita en los apartados 1) ó n) de la Regla 23 a), dos luces de tope en línea vertical.*




Regla 24 Buques remolcando y empujando

Cuando la longitud del remolque, medido desde la popa del buque que remolca hasta el extremo de popa del remolque, sea superior a 200 metros, exhibirá tres luces de tope, según una línea vertical;

- II) luces de costado;*
- III) una luz de alcance;*
- IV) una luz de remolque: en línea vertical y por encima de la luz de alcance;*
- v) una marca bi-cónica en el lugar más visible cuando la longitud del remolque sea superior a 200*



Regla 24 Buques remolcando y empujando

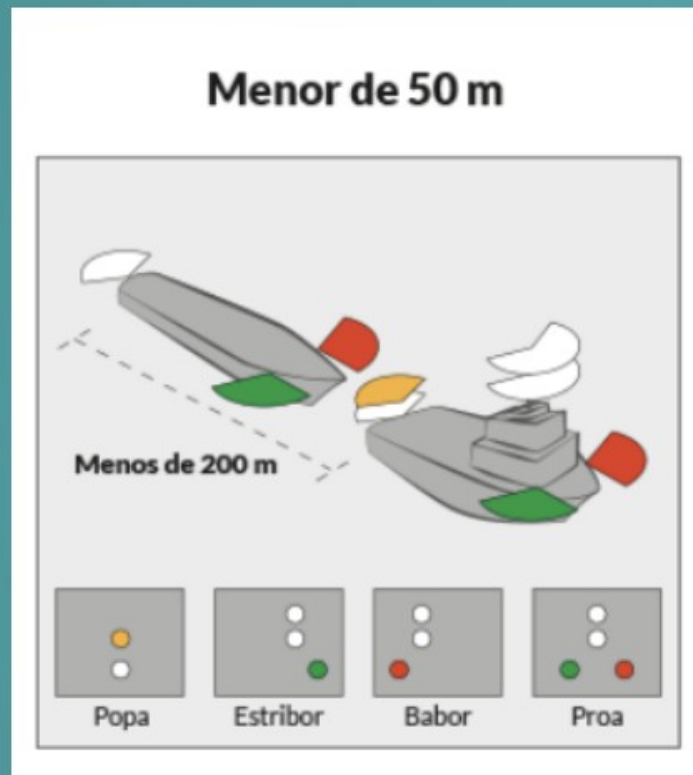


Regla 24 Buques remolcando y empujando

- *b) Cuando un buque que empuje y un buque empujado estén unidos mediante una conexión rígida forman do una unidad compuesta, serán considerados como un buque de propulsión mecánica y exhibirán las luces prescritas en la Regla 23.*



Regla 24 Buques remolcando y empujando

Empujando. Menor de 50 m

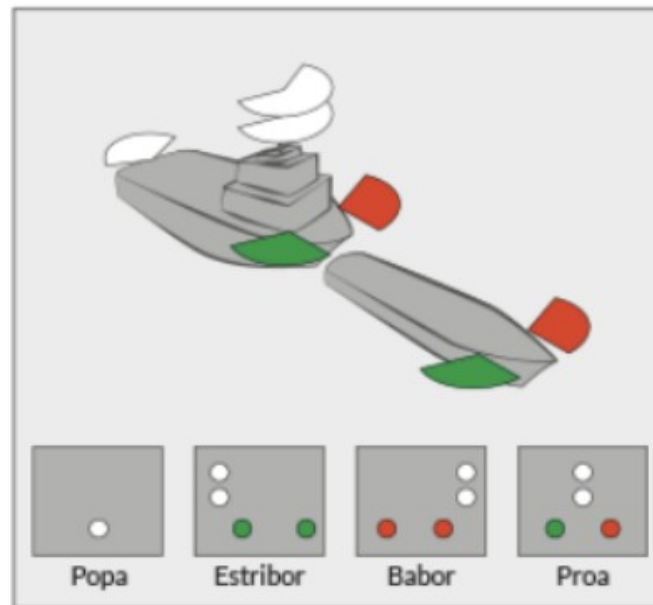

Regla 24 g) del RIPA


Remolques poco visibles o parcialmente sumergidos



- 1 Se aplica a objetos o buques remolcados poco visibles o parcialmente sumergidos.
- 2 Si la anchura es < 25 m: 2 luces blancas todo horizonte, una a proa y otra a popa.
- 3 Si la anchura es ≥ 25 m: añadir luces blancas en los extremos de la anchura.
- 4 Si la longitud es > 100 m: añadir más luces, separadas como máximo 100 m.
- 5 De día: marcas bicónicas. Si el remolque supera **200 m**, añadir una marca bicónica adicional.




Idea clave: hacer visible e identificable el remolque, de noche con luces y de día con marcas.

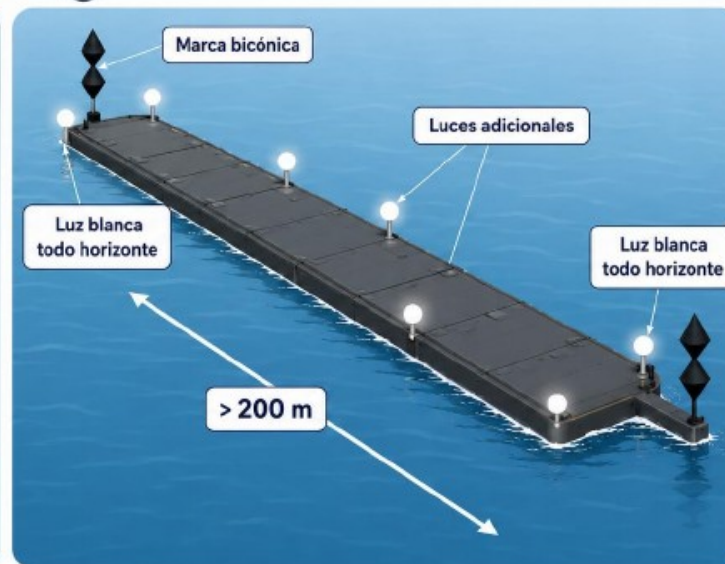


Regla 24 Buques remolcando y empujando

**Objeto parcialmente visible,
ancho menor de 25 m.**

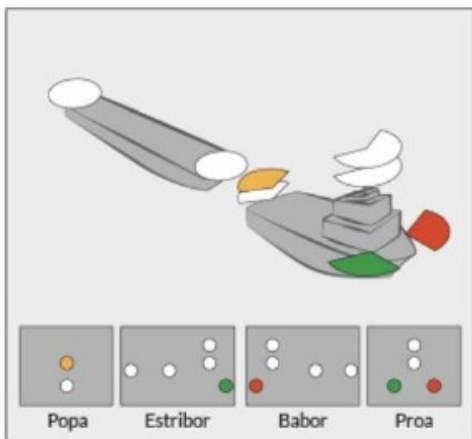

- Una luz blanca todo horizonte a popa y proa.




**Objeto parcialmente visible,
ancho mayor de 25 m.**

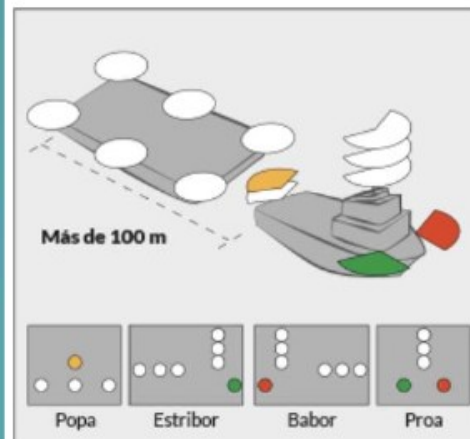

- Una luz blanca todo horizonte a popa, proa y cada costado.
- Más de 100 m luces adicionales.




Regla 25: Buques de Vela en navegació y embarcaciones de remo

Velero	Velero menor de 20 m	Velero menor de 20 m	Velero menor de 7 m / remos
			
• Luces de costado • Luz de alcance	• Farol tricolor en el tope del palo.	• Luces de costado • Luz de alcance • Luces todo horizonte roja y verde.	• Linterna o farol de luz blanca.




Regla 26. Buques de Pesca

Arrastre menor de 50 m




- Luces todo horizonte verde y blanca.
- Dos conos superpuestos por sus vertices.

Arrastre mayor de 50 m




- Luces todo horizonte verde y blanca.
- Tope elevado sobre luz verde.
- Dos conos superpuestos por sus vertices.

No arrastre menor de 50 m



- Luces todo horizonte roja y blanca.

Mayor de 50 m y aparejo a más de 150 m



- Luces todo horizonte roja y blanca.
- Luz todo horizonte blanca a banda del aparejo.
- Un cono con vertice hacia arriba del lado del aparejo.



Regla 27 Buques sin gobierno o capacidad de maniobra restringida


Luces todo horizonte · 360°									
Sin Gobierno	Varado < 50 m	Varado > 50 m	Restringido por calado	Maniobra restringida	Pesca	Práctico	Velero	Pesca arrastre	Dragado con obstrucción
									 Pasar  No pasar
Luces de tope · 225°									
	Motor < 50 m		Motor > 50 m			Remolcador < 50 m	Remolcador > 50 m		
	 Estribor		 Estribor						
Marcas diurnas									
Fondeado	Sin Gobierno	Varado	Dragaminas	Velero a motor	Pesca con aparejo	Pesca	Remolcador	Maniobra restringida	Restringido por calado
									



Regla 28 Buque restringido por su calado






Regla 29 Embarcación Práctico

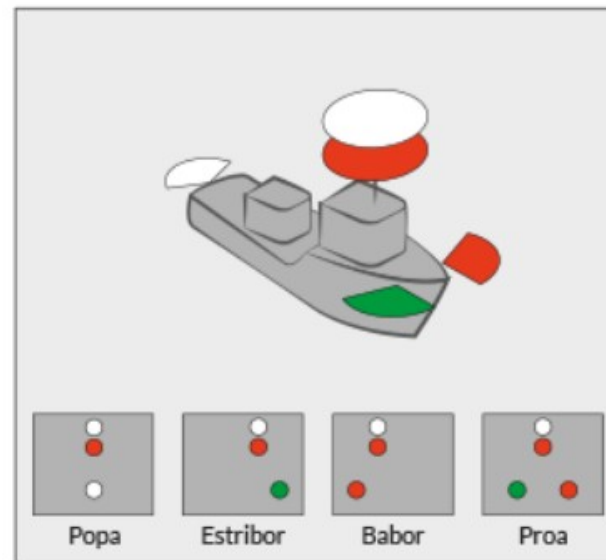

- 2 luces todo horizonte blanca y roja.
- Con arrancada: luces de costado y alcance.
- Fondeado: luces de fondeo.




Regla 30: Buque fondeado.

Fondeado menor de 50 m	Fondeado mayor de 50 m	Fondeado mayor de 100 m
		
• 1 luz todo horizonte blanca. • 1 esfera en proa.	• 1 todo horizonte blanca en proa. • 1 esfera en proa. • 1 todo horizonte blanca en popa. • 1 esfera en popa.	• 1 todo horizonte blanca en proa. • 1 esfera en proa. • 1 todo horizonte blanca en popa. • 1 esfera en popa. • Cubierta iluminada.



Regla 30 Buque Varado

Varado

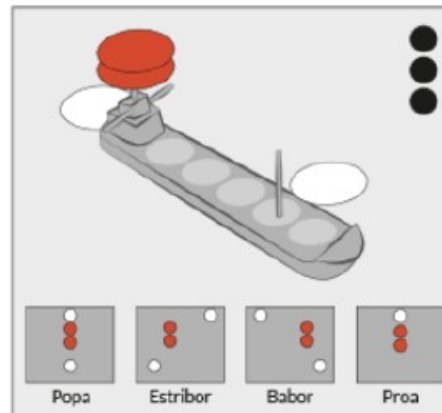

- 1 todo horizonte blanca en proa.
- 1 esfera en proa.
- 1 todo horizonte blanca en popa.
- 2 todo horizonte rojas.
- 3 esferas en popa.
- Cubierta iluminada.



Resumen Luces

Luces todo horizonte · 360°									
Sin Gobierno	Varado < 50 m	Varado > 50 m	Restringido por calado	Maniobra restringida	Pesca	Práctico	Velero	Pesca arrastre	Dragado con obstrucción
Luces de tope · 225°									
	Motor < 50 m		Motor > 50 m		Remolcador < 50 m		Remolcador > 50 m		
Marcas diurnas									
Fondeado	Sin Gobierno	Varado	Dragaminas	Velero a motor	Pesca con aparejo	Pesca	Remolcador	Maniobra restringida	Restringido por calado

