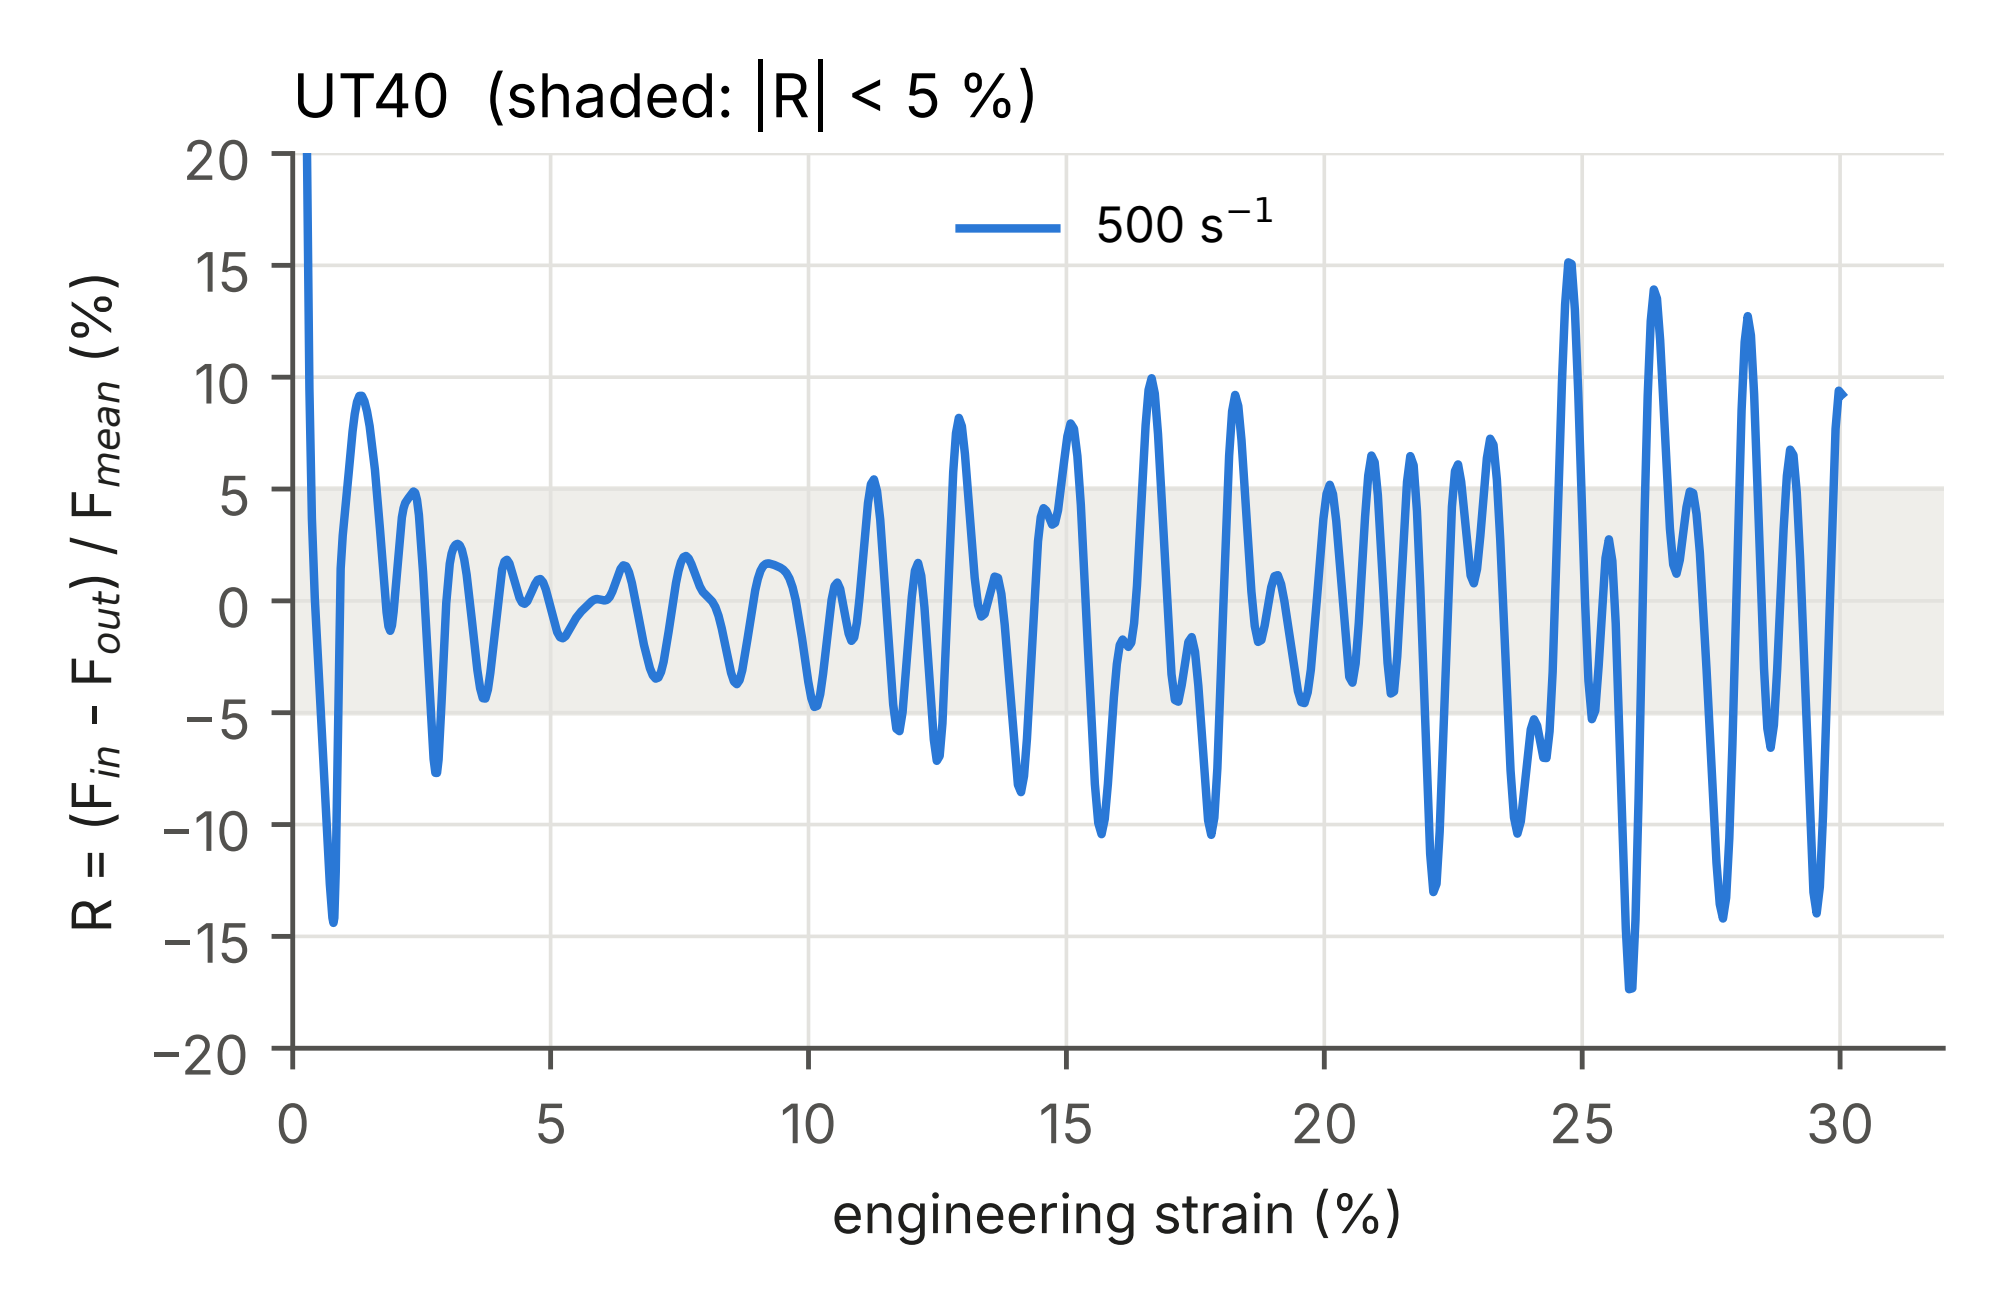
UT40 (shaded: |R| < 5 %)
500 s^{-1}
R = (F$_{in}$ - F$_{out}$) / F$_{mean}$ (%)
engineering strain (%)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
0
5
10
15
20
25
30