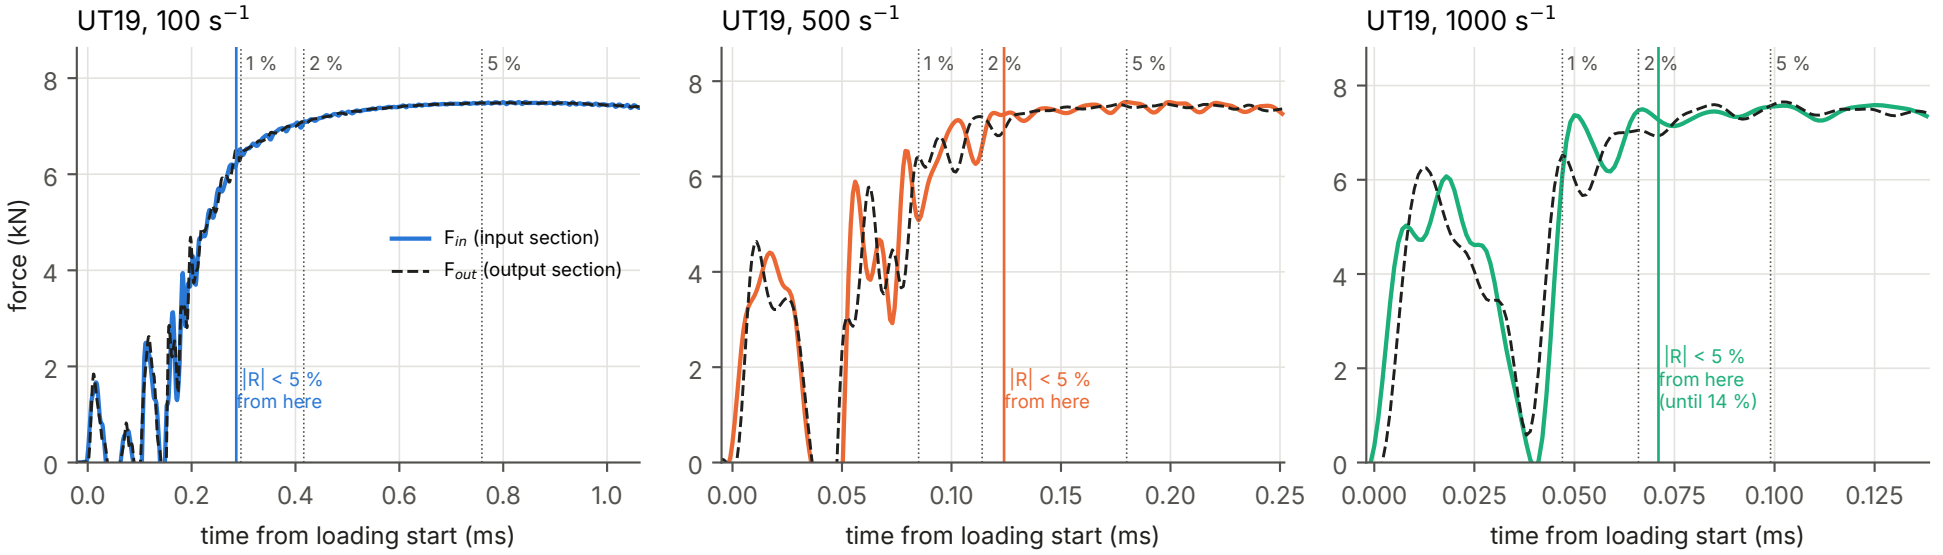
UT19, 100 s^{-1}
1 %
2 %
5 %
force (kN)
F_{in} (input section)
F_{out} (output section)
|R| < 5 %
from here
time from loading start (ms)
UT19, 500 s^{-1}
1 %
2 %
5 %
|R| < 5 %
from here
time from loading start (ms)
UT19, 1000 s^{-1}
1 %
2 %
5 %
|R| < 5 %
from here
(until 14 %)
time from loading start (ms)