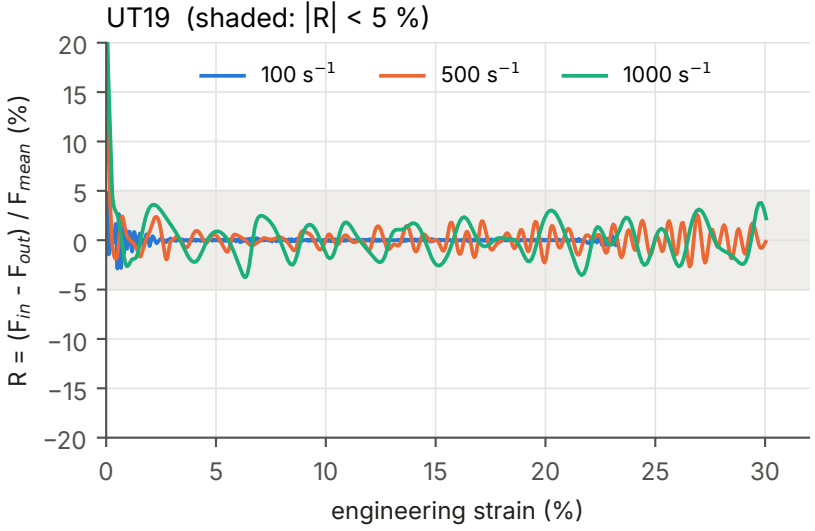
UT19 (shaded: |R| < 5 %)
100 s^{-1}
500 s^{-1}
1000 s^{-1}
R = (F$_{in}$ - F$_{out}$) / F$_{mean}$ (%)
engineering strain (%)

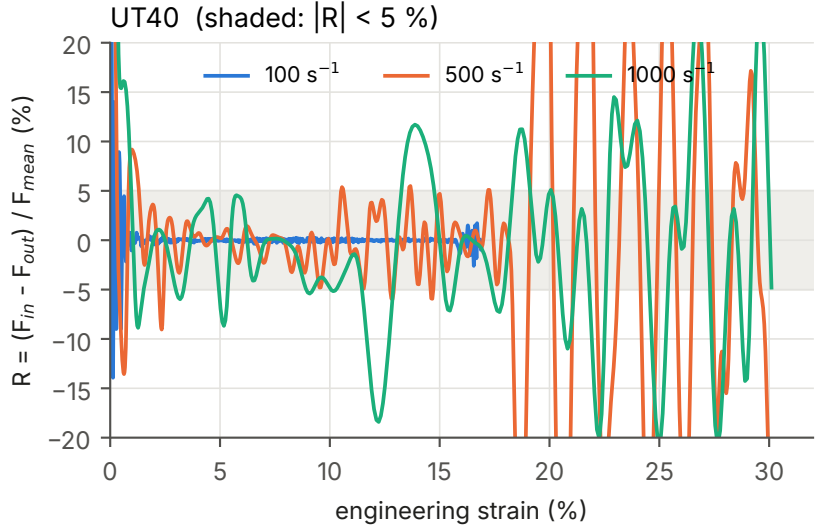
UT40 (shaded: |R| < 5 %)
100 s^{-1}
500 s^{-1}
1000 s^{-1}
R = (F$_{in}$ - F$_{out}$) / F$_{mean}$ (%)
engineering strain (%)