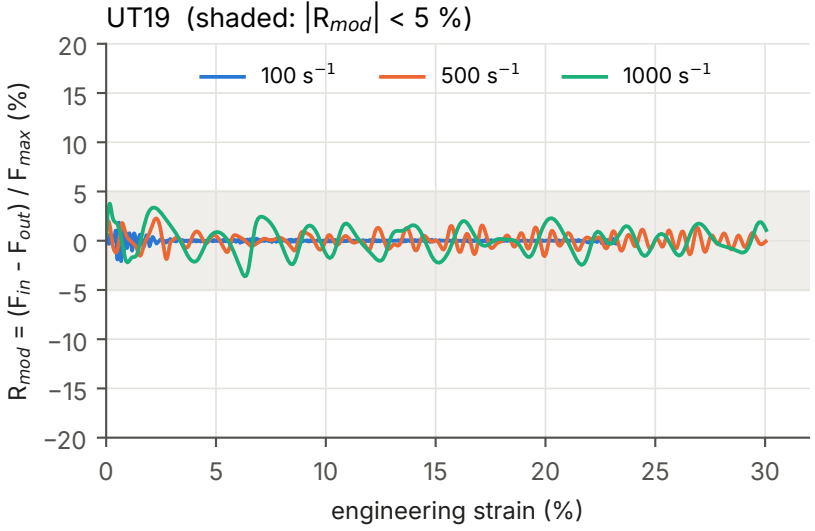
UT19 (shaded: |R_mod| < 5 %)
100 s⁻¹
500 s⁻¹
1000 s⁻¹
R_mod = (F_in - F_out) / F_max (%)
engineering strain (%)

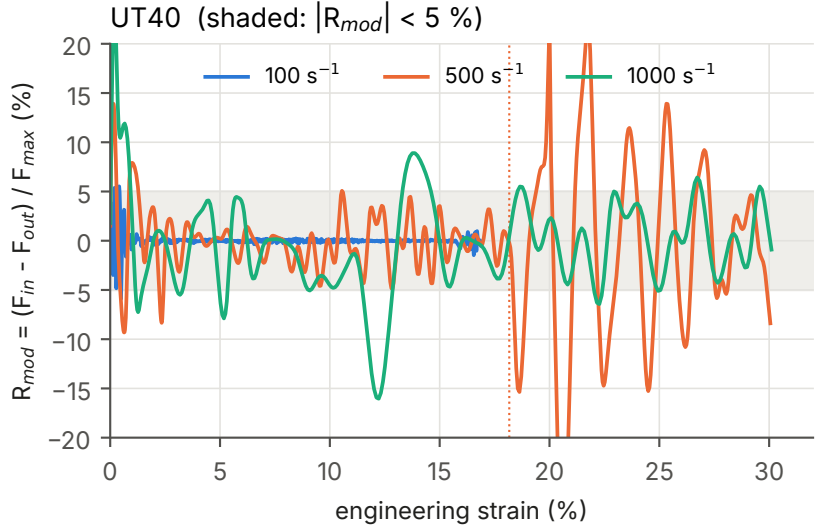
UT40 (shaded: |R_mod| < 5 %)
100 s⁻¹
500 s⁻¹
1000 s⁻¹
R_mod = (F_in - F_out) / F_max (%)
engineering strain (%)