



# PVC 82 - Thermo 6

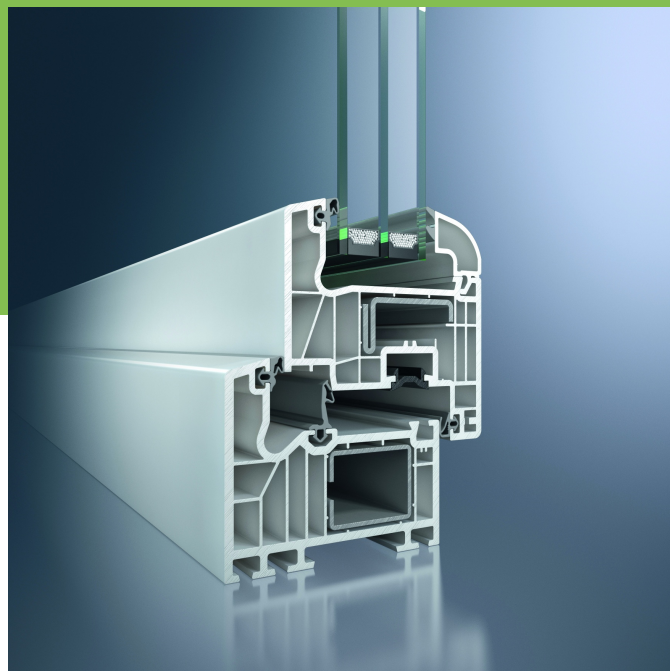

La ventana de ahorro energético para las más altas exigencias

Seiscámaras de aire independientes dentro de la sección del perfil alcanzan una eficiencia energética hasta ahora impensable, permitiendo ahorrar hasta el 29% de su consumo energético.

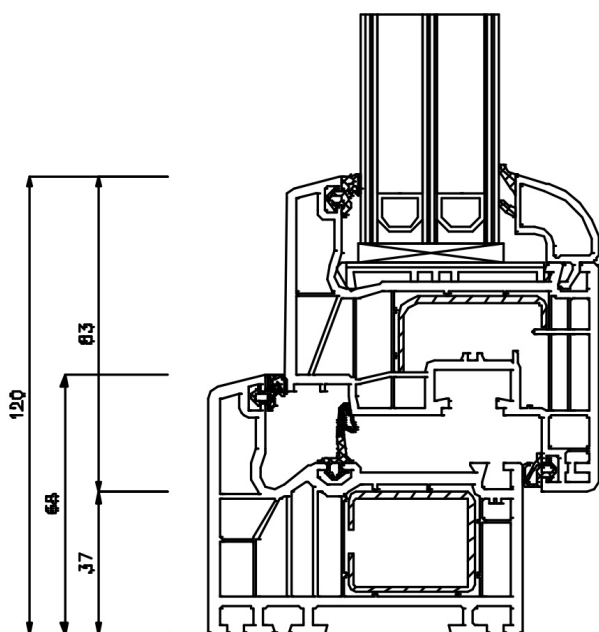

## Ficha Técnica

Profundidad de marco	82 mm
Anchura visual	120 mm
Posibilidad de acristalamiento	18 – 52 mm
Aislamiento Térmico Uf	1.00 – 1.1 W/(m <sup>2</sup> .K)
Aislamiento Acústico	hasta 47dB
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1 2207:2000)	CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1 2208:2000)	CLASE 9A
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 1 221 0:2000)	CLASE C5