


Garants de fabricabilité

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 5 personnes

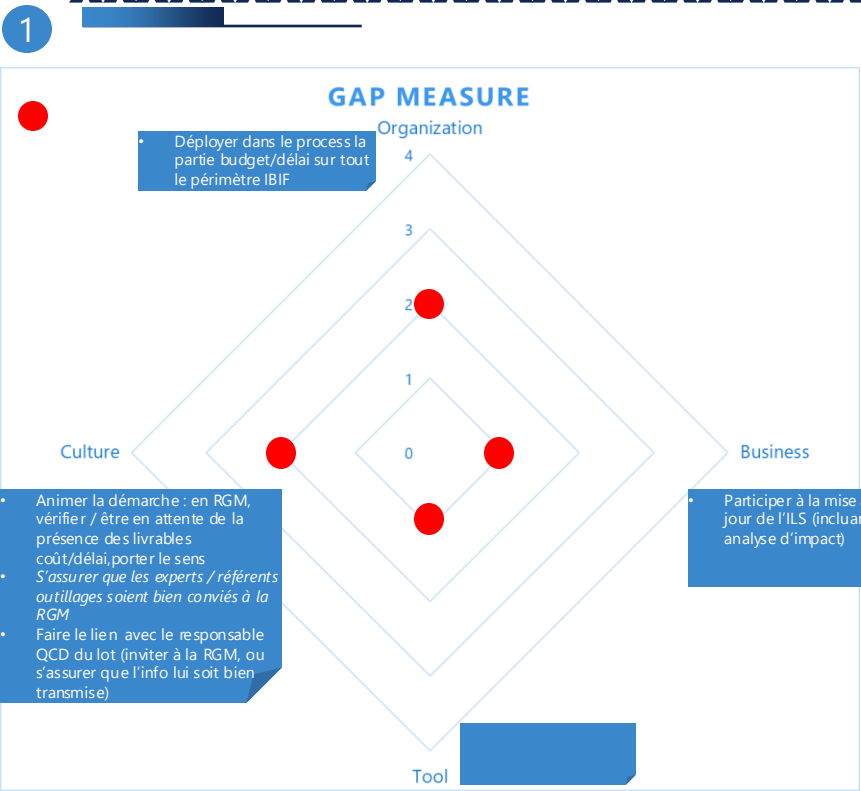

2

Enjeux positifs (opportunités, leviers, gains et avantages potentiels)	Freins, barrières (risques ou freins)	Probabilité de non engagement (passivité ou opposition)	Gravité du non engagement pour le changement (impact)	Niveau de priorité (= Proba x Gravité)
RaS	RaS	1	4	4

Eventualité du risque	4 - FORTE	Le risque se produira presque certainement.
	3 - MOYENNE	Le risque ne se produira pas selon hypothèses optimistes seulement.
	2 - FAIBLE	Le risque peut ou non se produire en conditions normales. Aucune indication ne permet d'étayer l'une ou l'autre des hypothèses.
	1 - TRES FAIBLE	Le risque se produira uniquement selon les hypothèses pessimistes.
Impact du risque	4 - CRITIQUE	Les objectifs de performance ne peuvent être réalisés. Il n'existe aucune solution de rechange connue.
	3 - SIGNIFICATIF	Dégradation importante des performances. Il existe des solutions de rechange.
	2 - LIMITE	Réduction des performances. Il existe des solutions de rechange.
	1 - FAIBLE	Légère réduction des performances. Aucune solution de rechange n'est nécessaire.

3


Ressorts du changement	Actions
Sens	<u>Communication</u> Se raccrocher aux attentes tech-eco de suivi et visibilité sur la consommation du budget. Souligner que les attentes portent raisonnablement sur la planification à 3 mois (on n'attend pas une planification précise à un horizon lointain)
Preuve	<u>Communication</u> - Présenter les évolutions apportées à la RGM en présence d'un de leurs pairs membre de la Vague Pilote 1 - Montrer les résultats sur la qualité de prévision.
Accompagnement technique	<u>Support</u> - Templates oSmoz chargement jalonnés achats outillages - Réaliser quelques points retex post-déploiement et mesurer l'appropriation des nouveaux usages RGM et de la qualité de prévision des lots (en s'appuyant sur coordinateur tech-eco IB et les experts usinage)
Accompagnement de proximité	<u>Support</u> Points de support à la MàJ oSmoz et au chargement organisés par le coordinateur tech-eco IB

Les actions de conduite du changement sont principalement de 4 natures

- Communication
- Mobilisation (activation de sponsors/leaders, réseau de relais, co-construction, groupes pilotes, valorisation des contributions et réussites)
- Formation
- Support (mentorat, base documentaire, help desk, réseau de relais de proximité, sessions de suivi post-déploiement...)

Experts usinage IBIF – 1 personne

1

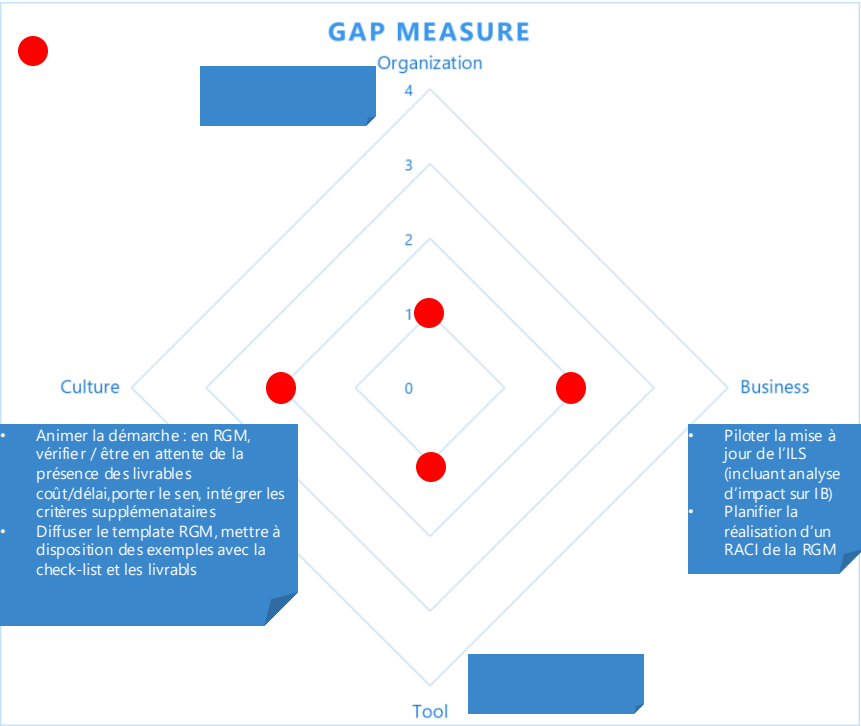

2

Enjeux positifs (opportunités, leviers, gains et avantages potentiels)	Freins, barrières (risques ou freins)	Probabilité de non engagement (passivité ou opposition)	Gravité du non engagement pour le changement (impact)	Niveau de priorité (= Proba x Gravité)
RaS	Ràs	1	2	2

Eventualité du risque	4 - FORTE	Le risque se produira presque certainement.
	3 - MOYENNE	Le risque ne se produira pas selon hypothèses optimistes seulement.
	2 - FAIBLE	Le risque peut ou non se produire en conditions normales. Aucune indication ne permet d'étayer l'une ou l'autre des hypothèses.
	1 - TRES FAIBLE	Le risque se produira uniquement selon les hypothèses pessimistes.
Impact du risque	4 - CRITIQUE	Les objectifs de performance ne peuvent être réalisés. Il n'existe aucune solution de rechange connue.
	3 - SIGNIFICATIF	Dégradation importante des performances. Il existe des solutions de rechange.
	2 - LIMITE	Réduction des performances. Il existe des solutions de rechange.
	1 - FAIBLE	Légère réduction des performances. Aucune solution de rechange n'est nécessaire.

3


Ressorts du changement	Actions
Sens	<u>Communication</u> Communiquer sur les enjeux du chantier et les résultats de la vague pilote 1
Preuve	<u>Communication</u> - Présenter les évolutions apportées à la RGM en présence d'un de leurs pairs membre de la Vague Pilote 1 - Montrer les apports sur la qualité du travail de par l'intégration des experts / référents outillages (exhaustivité du besoin outillage)
Accompagnement de proximité	<u>Mobilisation</u> - Mobiliser en tant que relai pour animer les évolutions de la RGM (mettre à disposition la liste des livrables, être en attente lors de la RGM de ces éléments) - Mobiliser pour piloter la mise à jour de l'ILS-1940 et la planification de la réalisation d'un RACI
Accompagnement technique	<u>Support</u> Réaliser quelques points retex post-déploiement et mesurer l'appropriation des nouveaux usages RGM

Les actions de conduite du changement sont principalement de 4 natures

- Communication
- Mobilisation (activation de sponsors/leaders, réseau de relais, co-construction, groupes pilotes, valorisation des contributions et réussites)
- Formation
- Support (mentorat, base documentaire, help desk, réseau de relais de proximité, sessions de suivi post-déploiement...)

Pilotes d'indus – 15 personnes

1

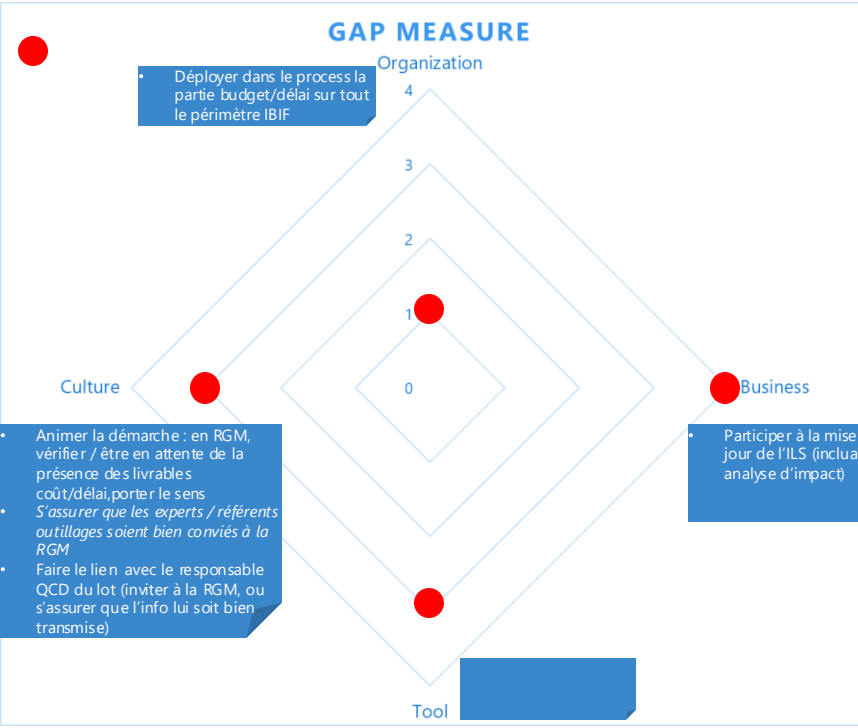

2

Enjeux positifs (opportunités, leviers, gains et avantages potentiels)	Freins, barrières (risques ou freins)	Probabilité de non engagement (passivité ou opposition)	Gravité du non engagement pour le changement (impact)	Niveau de priorité (= Proba x Gravité)
RaS	RaS	1	4	4

Eventualité du risque	4 - FORTE	Le risque se produira presque certainement.
	3 - MOYENNE	Le risque ne se produira pas selon hypothèses optimistes seulement.
	2 - FAIBLE	Le risque peut ou non se produire en conditions normales. Aucune indication ne permet d'étayer l'une ou l'autre des hypothèses.
	1 - TRES FAIBLE	Le risque se produira uniquement selon les hypothèses pessimistes.
Impact du risque	4 - CRITIQUE	Les objectifs de performance ne peuvent être réalisés. Il n'existe aucune solution de rechange connue.
	3 - SIGNIFICATIF	Dégradation importante des performances. Il existe des solutions de rechange.
	2 - LIMITE	Réduction des performances. Il existe des solutions de rechange.
	1 - FAIBLE	Légère réduction des performances. Aucune solution de rechange n'est nécessaire.


3

Ressorts du changement	Actions
Sens	<u>Communication</u> Se raccrocher aux attentes tech-eco de suivi et visibilité sur la consommation du budget. Souligner que les attentes portent raisonnablement sur la planification à 3 mois (on n'attend pas une planification précise à un horizon lointain)
Preuve	<u>Communication</u> - Présenter les évolutions apportées à la RGM en présence d'un de leurs pairs membre de la Vague Pilote 1 - Montrer les résultats sur la qualité de prévision.
Accompagnement technique	<u>Support</u> - Templates oSmoz chargement jalonnés achats outillages - Réaliser quelques points retex post-déploiement et mesurer l'appropriation des nouveaux usages RGM et de la qualité de prévision des lots (en s'appuyant sur coordinateur tech-eco IB et les experts usinage)
Accompagnement de proximité	<u>Support</u> Points de support à la MàJ oSmoz et au chargement organisés par le coordinateur tech-eco IB

Les actions de conduite du changement sont principalement de 4 natures

- Communication
- Mobilisation (activation de sponsors/leaders, réseau de relais, co-construction, groupes pilotes, valorisation des contributions et réussites)
- Formation
- Support (mentorat, base documentaire, help desk, réseau de relais de proximité, sessions de suivi post-déploiement...)

Experts usinage IBIF

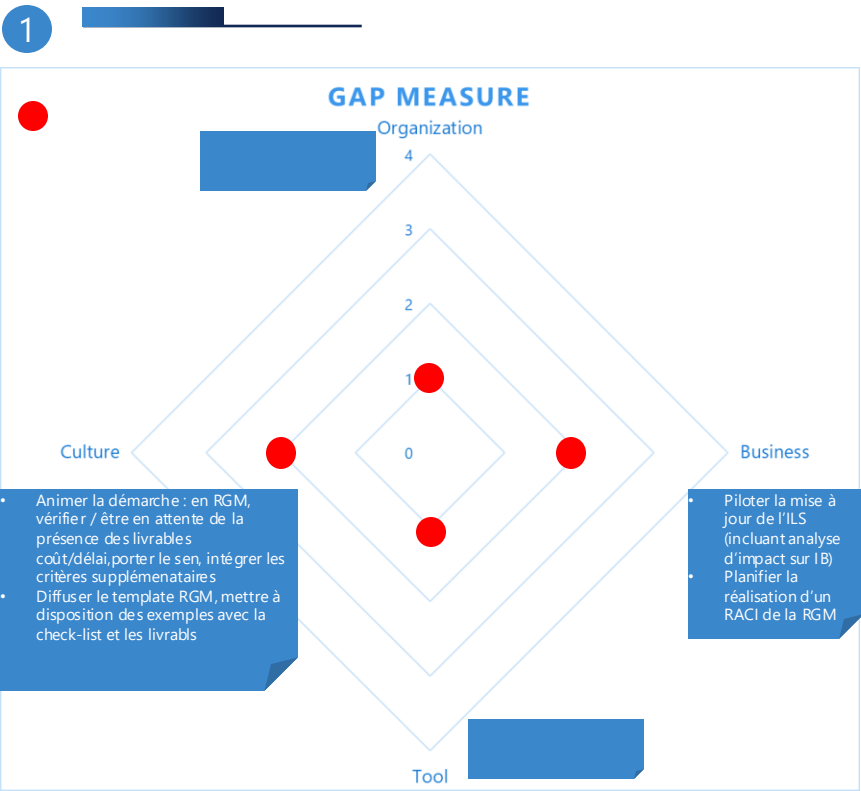

2

Enjeux positifs (opportunités, leviers, gains et avantages potentiels)	Freins, barrières (risques ou freins)	Probabilité de non engagement (passivité ou opposition)	Gravité du non engagement pour le changement (impact)	Niveau de priorité (= Proba x Gravité)
RaS	Ràs	1	2	2

Eventualité du risque

4 - FORTE	Le risque se produira presque certainement.
3 - MOYENNE	Le risque ne se produira pas selon hypothèses optimistes seulement.
2 - FAIBLE	Le risque peut ou non se produire en conditions normales. Aucune indication ne permet d'étayer l'une ou l'autre des hypothèses.
1 - TRES FAIBLE	Le risque se produira uniquement selon les hypothèses pessimistes.

Impact du risque

4 - CRITIQUE	Les objectifs de performance ne peuvent être réalisés. Il n'existe aucune solution de rechange connue.
3 - SIGNIFICATIF	Dégradation importante des performances. Il existe des solutions de rechange.
2 - LIMITE	Réduction des performances. Il existe des solutions de rechange.
1 - FAIBLE	Légère réduction des performances. Aucune solution de rechange n'est nécessaire.


3

Ressorts du changement	Actions
Sens	<u>Communication</u> Communiquer sur les enjeux du chantier et les résultats de la vague pilote 1
Preuve	<u>Communication</u> - Présenter les évolutions apportées à la RGM en présence d'un de leurs pairs membre de la Vague Pilote 1 - Montrer les apports sur la qualité du travail de par l'intégration des experts / référents outillages (exhaustivité du besoin outillage)
Accompagnement de proximité	<u>Mobilisation</u> - Mobiliser en tant que relai pour animer les évolutions de la RGM (mettre à disposition la liste des livrables, être en attente lors de la RGM de ces éléments) - Mobiliser pour piloter la mise à jour de l'ILS-1940 et la planification de la réalisation d'un RACI
Accompagnement technique	<u>Support</u> Réaliser quelques points retex post-déploiement et mesurer l'appropriation des nouveaux usages RGM

Les actions de conduite du changement sont principalement de 4 natures

- Communication
- Mobilisation (activation de sponsors/leaders, réseau de relais, co-construction, groupes pilotes, valorisation des contributions et réussites)
- Formation
- Support (mentorat, base documentaire, help desk, réseau de relais de proximité, sessions de suivi post-déploiement...)

Garants de fabricabilité – 5 personnes

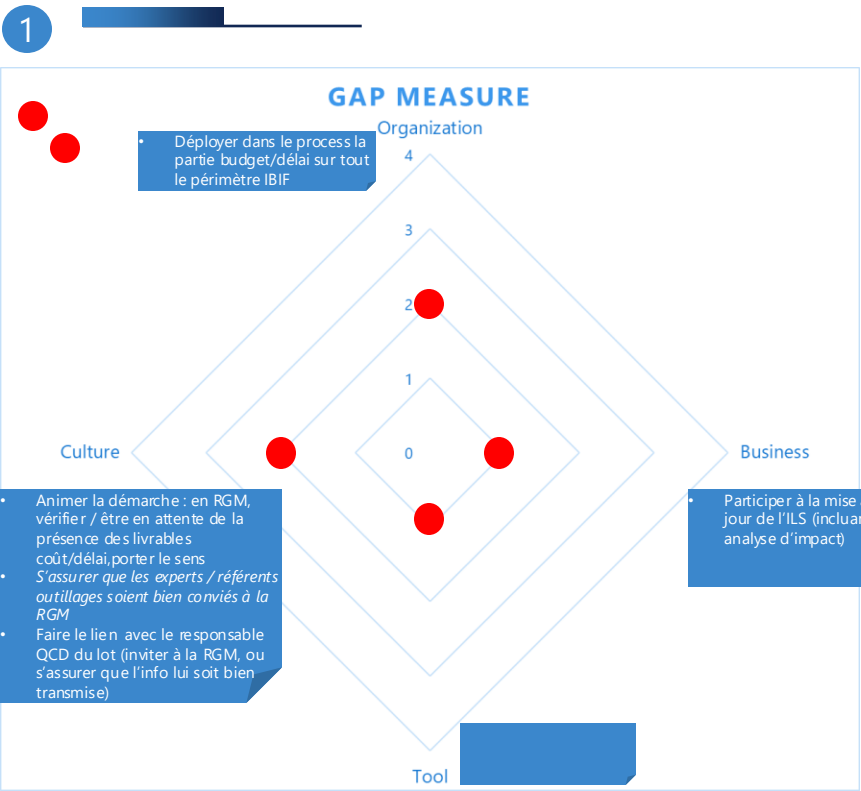

2

Enjeux positifs (opportunités, leviers, gains et avantages potentiels)	Freins, barrières (risques ou freins)	Probabilité de non engagement (passivité ou opposition)	Gravité du non engagement pour le changement (impact)	Niveau de priorité (= Proba x Gravité)
RaS	RaS	1	4	4

Eventualité du risque	4 - FORTE	Le risque se produira presque certainement.	Impact du risque	4 - CRITIQUE	Les objectifs de performance ne peuvent être réalisés. Il n'existe aucune solution de rechange connue.
	3 - MOYENNE	Le risque ne se produira pas selon hypothèses optimistes seulement.		3 - SIGNIFICATIF	Dégradation importante des performances. Il existe des solutions de rechange.
	2 - FAIBLE	Le risque peut ou non se produire en conditions normales. Aucune indication ne permet d'étayer l'une ou l'autre des hypothèses.		2 - LIMITE	Réduction des performances. Il existe des solutions de rechange.
	1 - TRES FAIBLE	Le risque se produira uniquement selon les hypothèses pessimistes.		1 - FAIBLE	Légère réduction des performances. Aucune solution de rechange n'est nécessaire.


3

Ressorts du changement	Actions
Sens	<u>Communication</u> • Se raccrocher aux attentes tech-eco de suivi et visibilité sur la consommation du budget. Souligner que les attentes portent raisonnablement sur la planification à 3 mois (on n'attend pas une planification précise à un horizon lointain)
Preuve	<u>Communication</u> • Présenter les évolutions apportées à la RGM en présence d'un de leurs pairs membre de la Vague Pilote 1 • Montrer les résultats sur la qualité de prévision.
Accompagnement technique	<u>Support</u> • Templates oSmoz chargement jalonnés achats outillages • Réaliser quelques points retex post-déploiement et mesurer l'appropriation des nouveaux usages RGM et de la qualité de prévision des lots (en s'appuyant sur coordinateur tech-eco IB et les experts usinage)
Accompagnement de proximité	<u>Support</u> • Points de support à la MàJ oSmoz et au chargement organisés par le coordinateur tech-eco IB

Les actions de conduite du changement sont principalement de 4 natures

- Communication
- Mobilisation (activation de sponsors/leaders, réseau de relais, co-construction, groupes pilotes, valorisation des contributions et réussites)
- Formation
- Support (mentorat, base documentaire, help desk, réseau de relais de proximité, sessions de suivi post-déploiement...)

Experts usinage IBIF

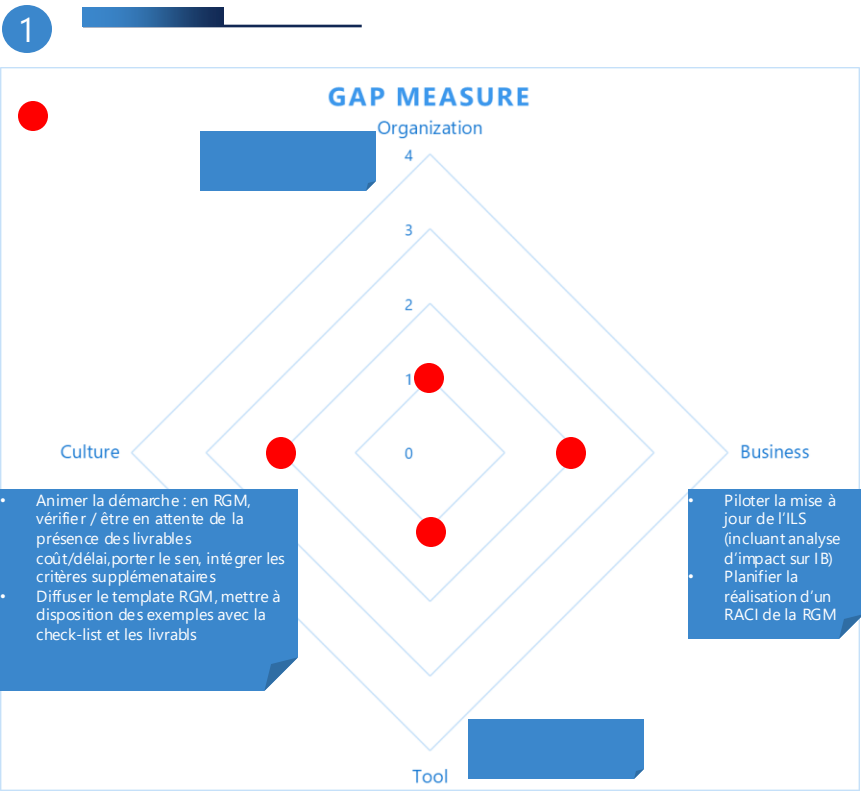

2

Enjeux positifs (opportunités, leviers, gains et avantages potentiels)	Freins, barrières (risques ou freins)	Probabilité de non engagement (passivité ou opposition)	Gravité du non engagement pour le changement (impact)	Niveau de priorité (= Proba x Gravité)
RaS	Ràs	1	2	2

Eventualité du risque	4 - FORTE	Le risque se produira presque certainement.
	3 - MOYENNE	Le risque ne se produira pas selon hypothèses optimistes seulement.
	2 - FAIBLE	Le risque peut ou non se produire en conditions normales. Aucune indication ne permet d'étayer l'une ou l'autre des hypothèses.
	1 - TRES FAIBLE	Le risque se produira uniquement selon les hypothèses pessimistes.

Impact du risque	4 - CRITIQUE	Les objectifs de performance ne peuvent être réalisés. Il n'existe aucune solution de rechange connue.
	3 - SIGNIFICATIF	Dégradation importante des performances. Il existe des solutions de rechange.
	2 - LIMITE	Réduction des performances. Il existe des solutions de rechange.
	1 - FAIBLE	Légère réduction des performances. Aucune solution de rechange n'est nécessaire.

3


Ressorts du changement	Actions
Sens	<u>Communication</u> Communiquer sur les enjeux du chantier et les résultats de la vague pilote 1
Preuve	<u>Communication</u> - Présenter les évolutions apportées à la RGM en présence d'un de leurs pairs membre de la Vague Pilote 1 - Montrer les apports sur la qualité du travail de par l'intégration des experts / référents outillages (exhaustivité du besoin outillage)
Accompagnement de proximité	<u>Mobilisation</u> - Mobiliser en tant que relai pour animer les évolutions de la RGM (mettre à disposition la liste des livrables, être en attente lors de la RGM de ces éléments) - Mobiliser pour piloter la mise à jour de l'ILS-1940 et la planification de la réalisation d'un RACI
Accompagnement technique	<u>Support</u> Réaliser quelques points retex post-déploiement et mesurer l'appropriation des nouveaux usages RGM

Les actions de conduite du changement sont principalement de 4 natures

- Communication
- Mobilisation (activation de sponsors/leaders, réseau de relais, co-construction, groupes pilotes, valorisation des contributions et réussites)
- Formation
- Support (mentorat, base documentaire, help desk, réseau de relais de proximité, sessions de suivi post-déploiement...)

Garants de fabricabilité – 5 personnes

1

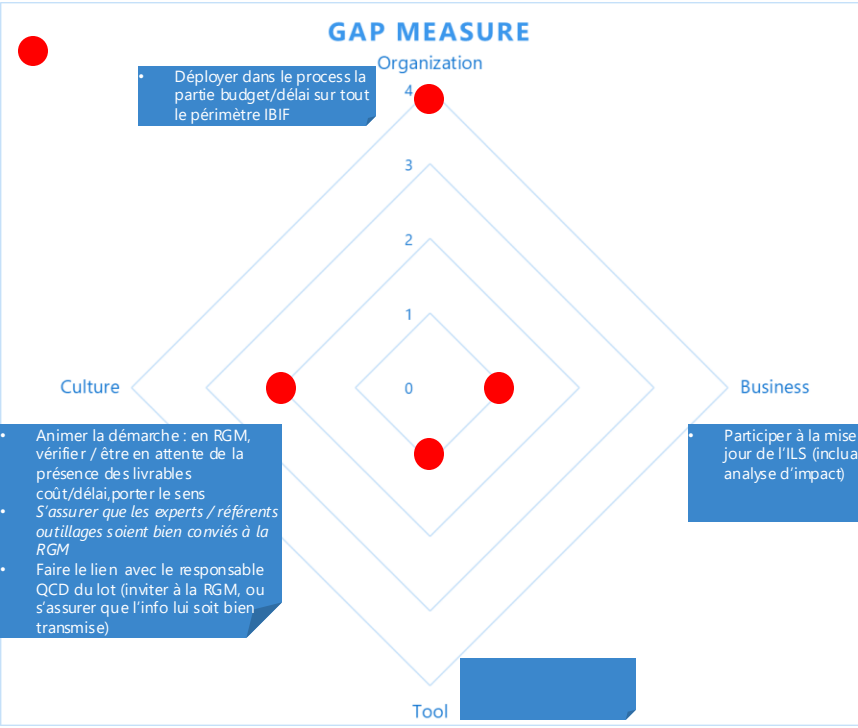

2

Enjeux positifs (opportunités, leviers, gains et avantages potentiels)	Freins, barrières (risques ou freins)	Probabilité de non engagement (passivité ou opposition)	Gravité du non engagement pour le changement (impact)	Niveau de priorité (= Proba x Gravité)
RaS	RaS	1	4	4

Eventualité du risque	Impact du risque
4 - FORTE Le risque se produira presque certainement.	4 - CRITIQUE Les objectifs de performance ne peuvent être réalisés. Il n'existe aucune solution de rechange connue.
3 - MOYENNE Le risque ne se produira pas selon hypothèses optimistes seulement.	3 - SIGNIFICATIF Dégradation importante des performances. Il existe des solutions de rechange.
2 - FAIBLE Le risque peut ou non se produire en conditions normales. Aucune indication ne permet d'étayer l'une ou l'autre des hypothèses.	2 - LIMITE Réduction des performances. Il existe des solutions de rechange.
1 - TRES FAIBLE Le risque se produira uniquement selon les hypothèses pessimistes.	1 - FAIBLE Légère réduction des performances. Aucune solution de rechange n'est nécessaire.


3

Ressorts du changement	Actions
Sens	<u>Communication</u> Se raccrocher aux attentes tech-eco de suivi et visibilité sur la consommation du budget. Souligner que les attentes portent raisonnablement sur la planification à 3 mois (on n'attend pas une planification précise à un horizon lointain)
Preuve	<u>Communication</u> - Présenter les évolutions apportées à la RGM en présence d'un de leurs pairs membre de la Vague Pilote 1 - Montrer les résultats sur la qualité de prévision.
Accompagnement technique	<u>Support</u> - Templates oSmoz chargement jalonnés achats outillages - Réaliser quelques points retex post-déploiement et mesurer l'appropriation des nouveaux usages RGM et de la qualité de prévision des lots (en s'appuyant sur coordinateur tech-eco IB et les experts usinage)
Accompagnement de proximité	<u>Support</u> Points de support à la MàJ oSmoz et au chargement organisés par le coordinateur tech-eco IB

Les actions de conduite du changement sont principalement de 4 natures

- Communication
- Mobilisation (activation de sponsors/leaders, réseau de relais, co-construction, groupes pilotes, valorisation des contributions et réussites)
- Formation
- Support (mentorat, base documentaire, help desk, réseau de relais de proximité, sessions de suivi post-déploiement...)

Experts usinage IBIF

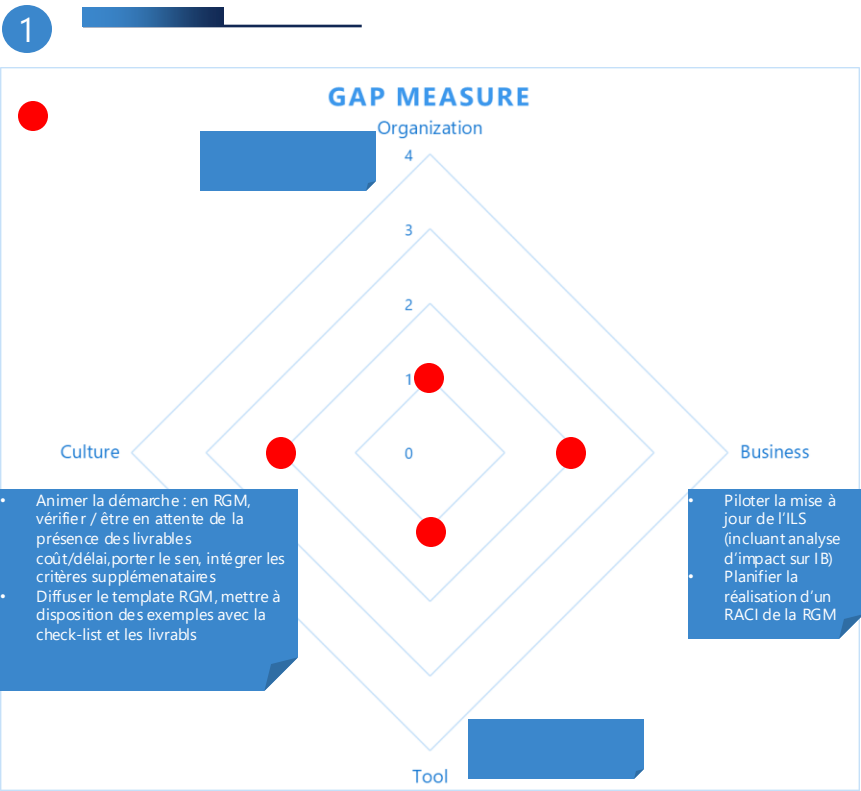

2

Enjeux positifs (opportunités, leviers, gains et avantages potentiels)	Freins, barrières (risques ou freins)	Probabilité de non engagement (passivité ou opposition)	Gravité du non engagement pour le changement (impact)	Niveau de priorité (= Proba x Gravité)
RaS	Ràs	1	2	2

Eventualité du risque	4 - FORTE	Le risque se produira presque certainement.
	3 - MOYENNE	Le risque ne se produira pas selon hypothèses optimistes seulement.
	2 - FAIBLE	Le risque peut ou non se produire en conditions normales. Aucune indication ne permet d'étayer l'une ou l'autre des hypothèses.
	1 - TRES FAIBLE	Le risque se produira uniquement selon les hypothèses pessimistes.

Impact du risque	4 - CRITIQUE	Les objectifs de performance ne peuvent être réalisés. Il n'existe aucune solution de rechange connue.
	3 - SIGNIFICATIF	Dégradation importante des performances. Il existe des solutions de rechange.
	2 - LIMITE	Réduction des performances. Il existe des solutions de rechange.
	1 - FAIBLE	Légère réduction des performances. Aucune solution de rechange n'est nécessaire.

3

Ressorts du changement	Actions
Sens	<u>Communication</u> Communiquer sur les enjeux du chantier et les résultats de la vague pilote 1
Preuve	<u>Communication</u> - Présenter les évolutions apportées à la RGM en présence d'un de leurs pairs membre de la Vague Pilote 1 - Montrer les apports sur la qualité du travail de par l'intégration des experts / référents outillages (exhaustivité du besoin outillage)
Accompagnement de proximité	<u>Mobilisation</u> - Mobiliser en tant que relai pour animer les évolutions de la RGM (mettre à disposition la liste des livrables, être en attente lors de la RGM de ces éléments) - Mobiliser pour piloter la mise à jour de l'ILS-1940 et la planification de la réalisation d'un RACI
Accompagnement technique	<u>Support</u> Réaliser quelques points retex post-déploiement et mesurer l'appropriation des nouveaux usages RGM

Les actions de conduite du changement sont principalement de 4 natures

- Communication
- Mobilisation (activation de sponsors/leaders, réseau de relais, co-construction, groupes pilotes, valorisation des contributions et réussites)
- Formation
- Support (mentorat, base documentaire, help desk, réseau de relais de proximité, sessions de suivi post-déploiement...)