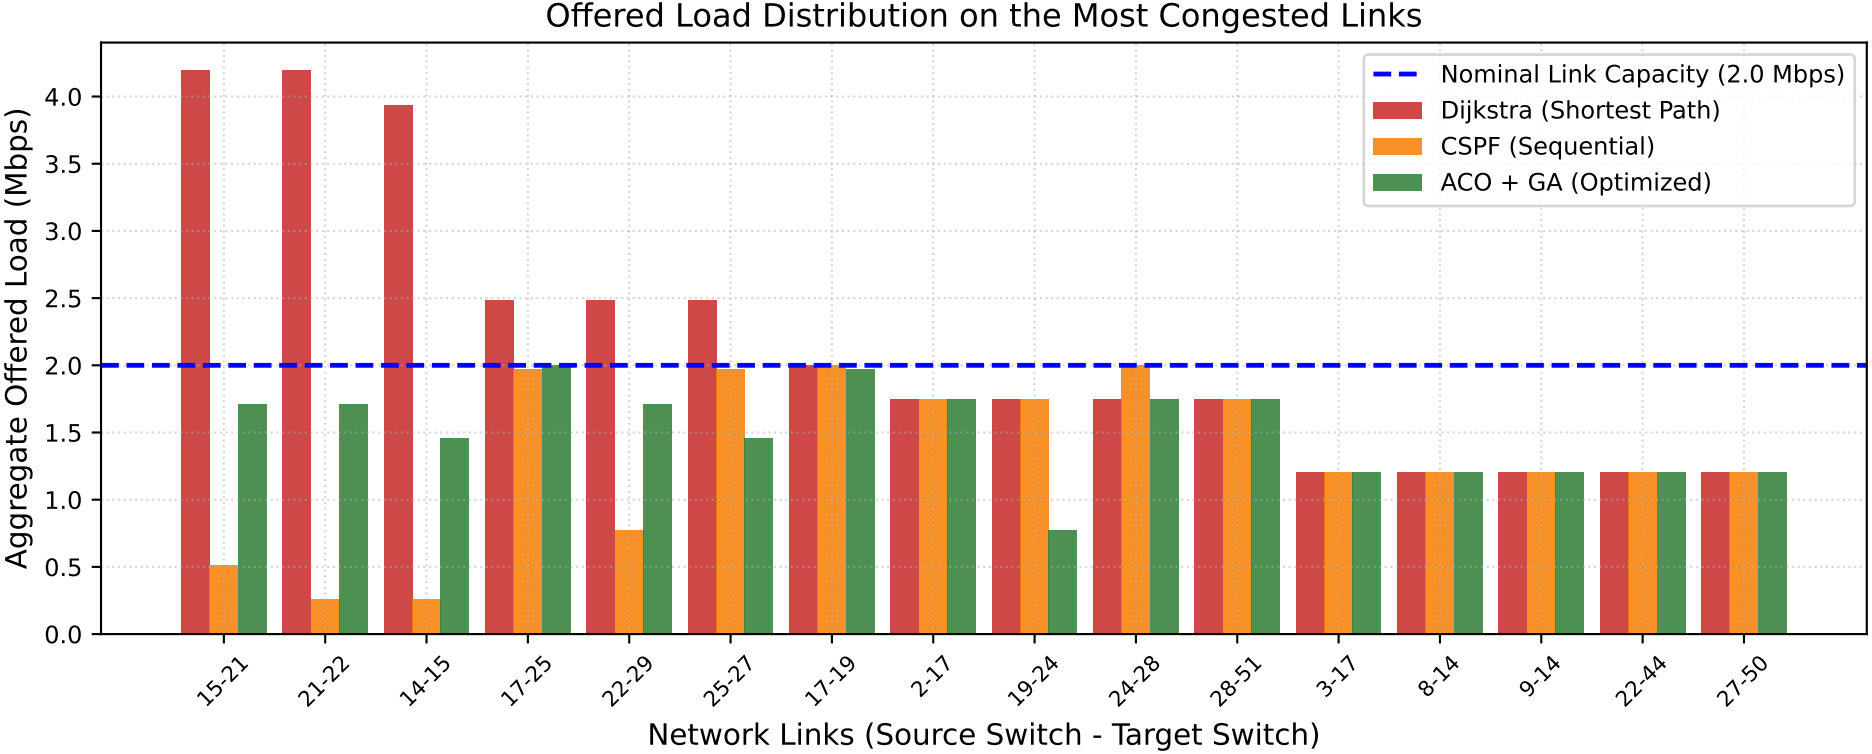
Offered Load Distribution on the Most Congested Links
Nominal Link Capacity (2.0 Mbps)
Dijkstra (Shortest Path)
CSPF (Sequential)
ACO + GA (Optimized)
Aggregate Offered Load (Mbps)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
15-21
21-22
14-15
17-25
22-29
25-27
17-19
2-17
19-24
24-28
28-51
3-17
8-14
9-14
22-44
27-50
Network Links (Source Switch - Target Switch)