



Frecuencia (%)

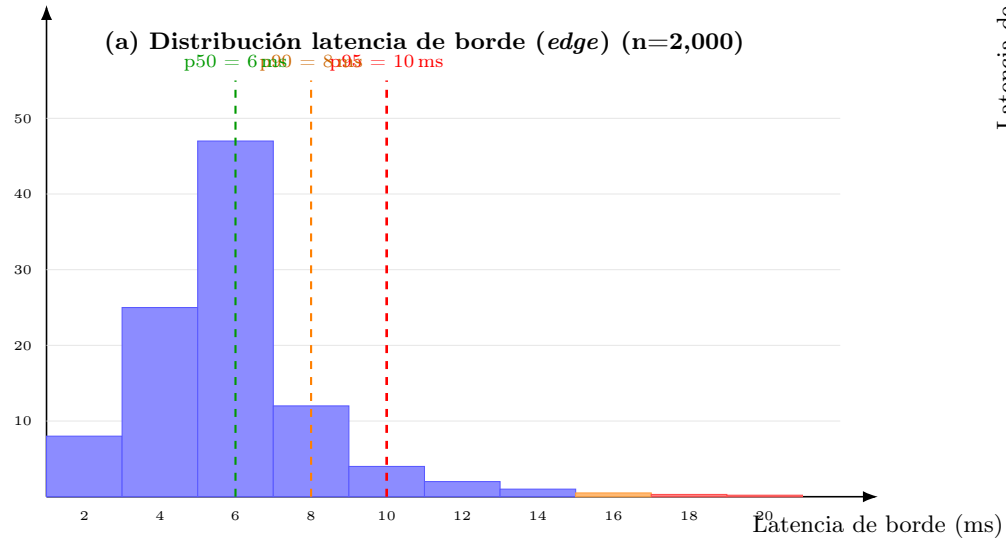

Latencia de borde (ms)

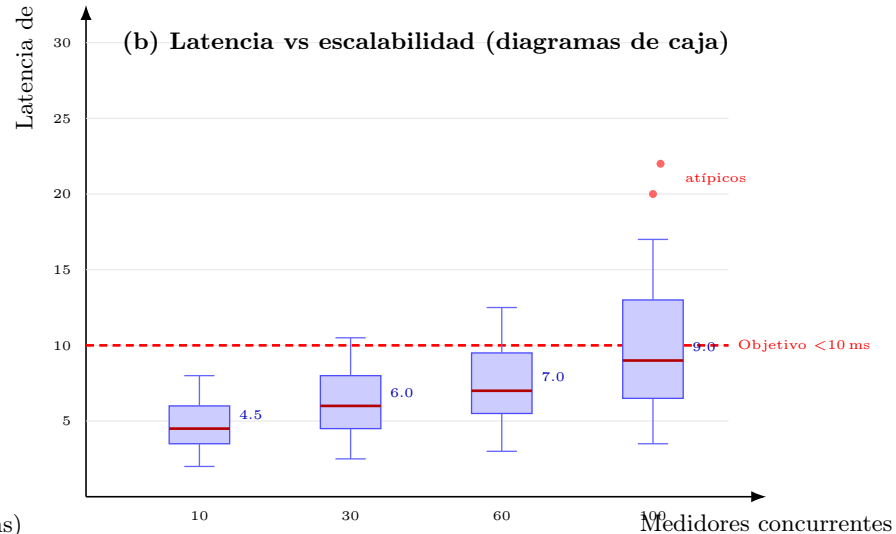

Condiciones: 60 nodos XIAO ESP32C6, medidores Emsitech P2000-T, Thread mesh 3 saltos máx, Gateway RPi4 (Docker 3 contenedores). Panel (b): 10/30/60 datos reales piloto; 100 medidores extrapolado con test de estrés.