
(a) unidirectional ($f_1 = 256$ Hz)



(b) optimized tow ($f_1 = 270$ Hz)

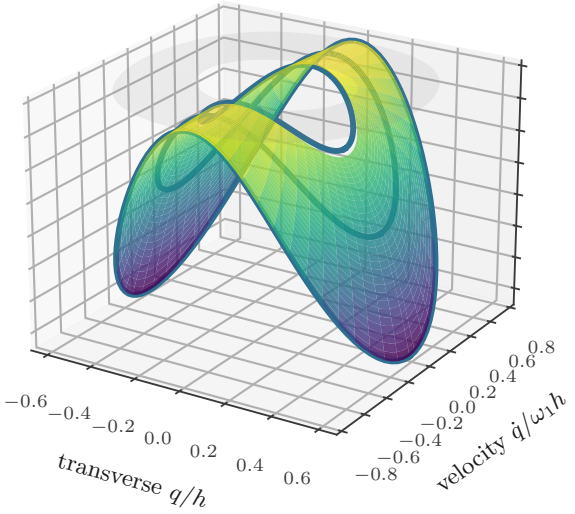