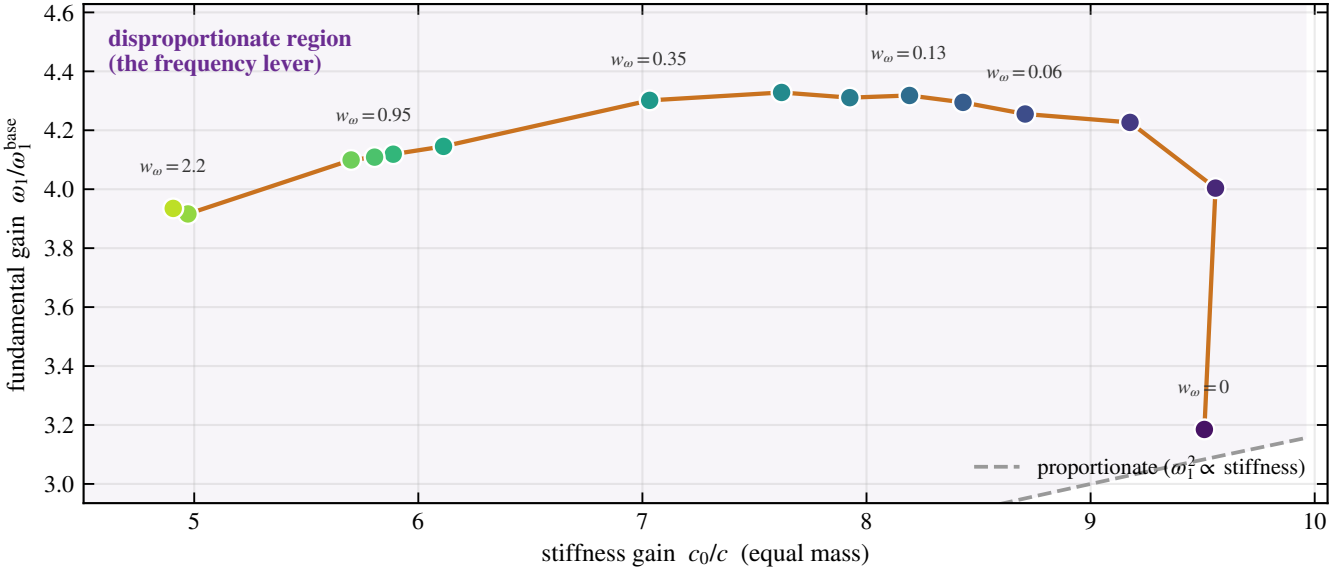

A-frame
ω_1 3.18×
$w_\omega = 0.06$
ω_1 4.26×
$w_\omega = 0.13$
ω_1 4.32×
$w_\omega = 0.35$
ω_1 4.30×
$w_\omega = 0.95$
ω_1 4.11×
$w_\omega = 2.2$
ω_1 3.93×


disproportionate region
(the frequency lever)
$w_\omega = 2.2$
$w_\omega = 0.95$
$w_\omega = 0.35$
$w_\omega = 0.13$
$w_\omega = 0.06$
$w_\omega = 0$
proportionate ($\omega_1^2 \propto$ stiffness)
fundamental gain $\omega_1/\omega_1^{\text{base}}$
stiffness gain c_0/c (equal mass)
4.6
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
5
6
7
8
9
10