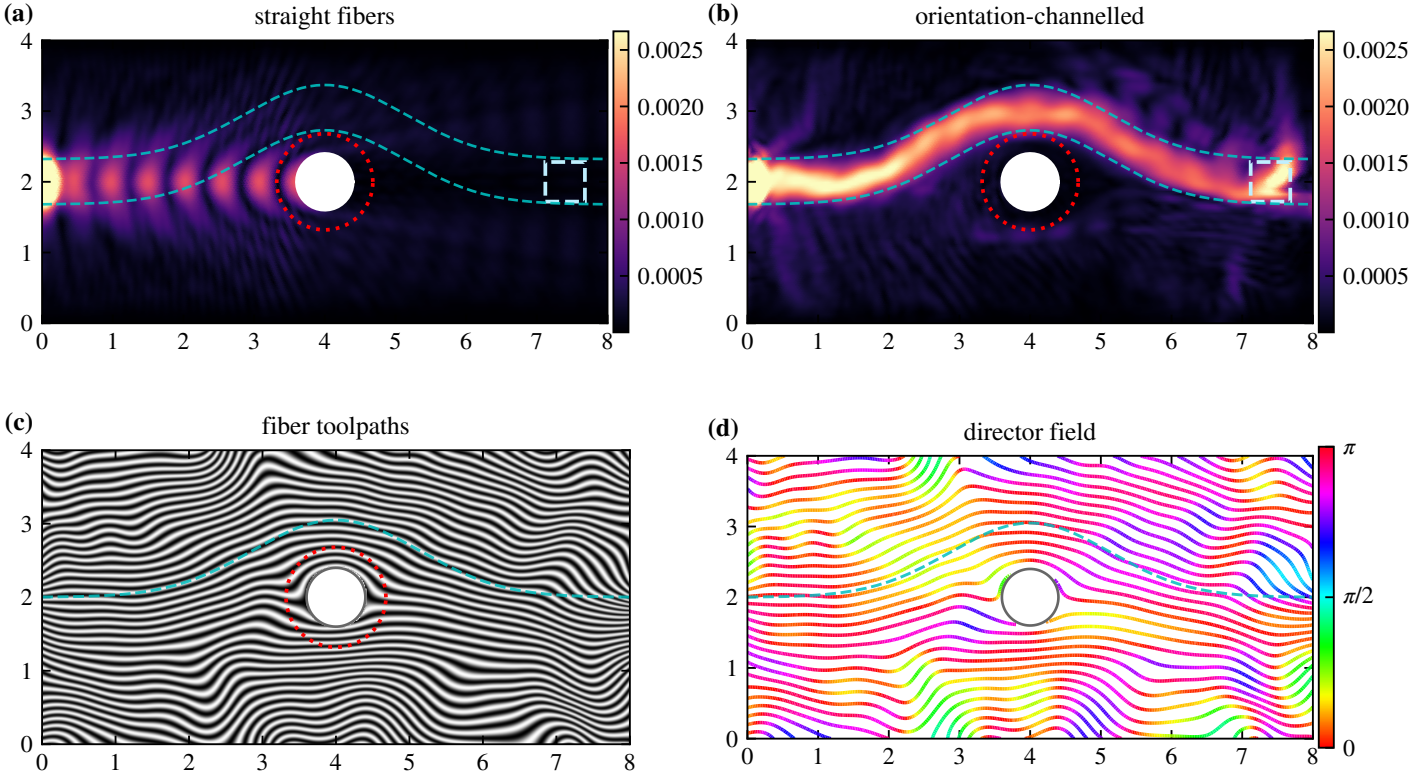

(a)
straight fibers
(b)
orientation-channelled
0.0025
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
(c)
fiber toolpaths
(d)
director field
π
π/2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8