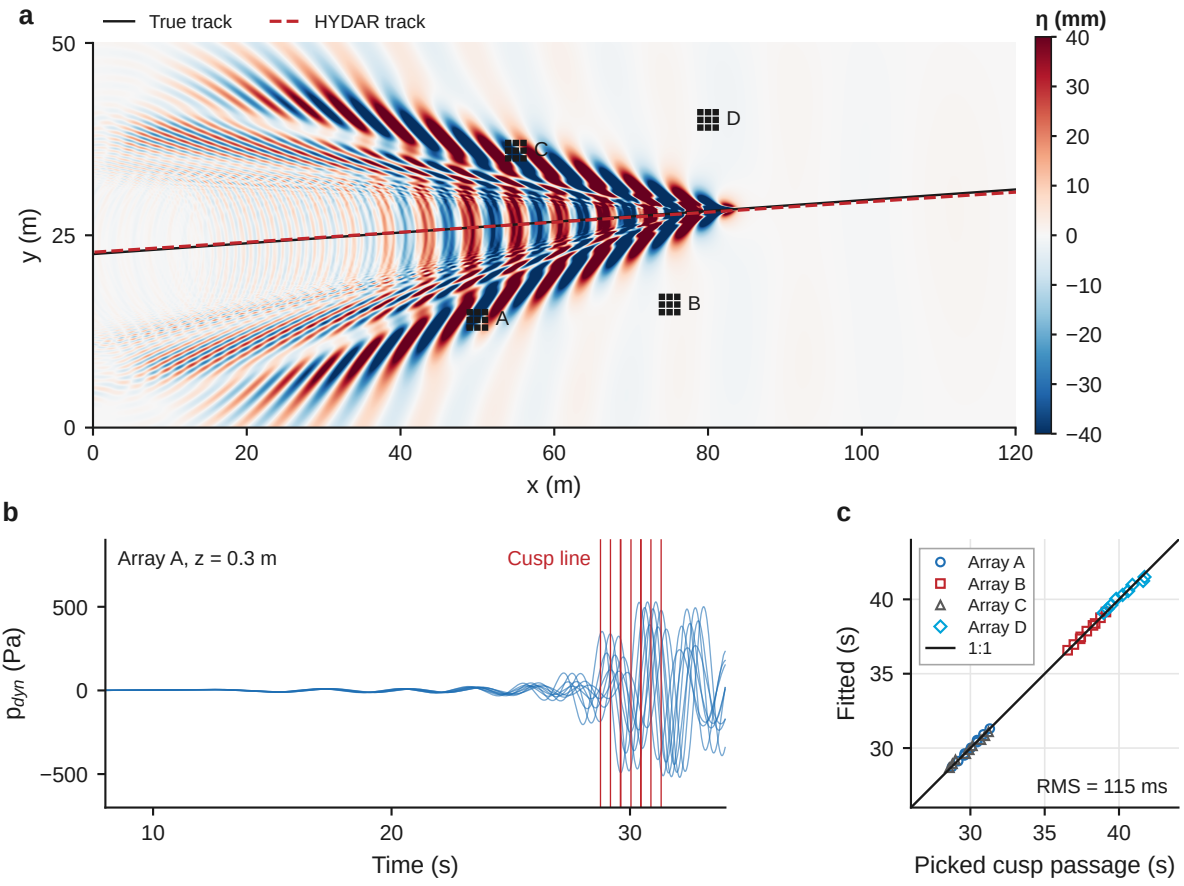

a
True track
HYDAR track
η (mm)
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
50
25
0
y (m)
0
20
40
60
80
100
120
x (m)
A
B
C
D
b
Array A, z = 0.3 m
Cusp line
500
0
−500
$p_{dyn}$ (Pa)
10
20
30
Time (s)
c
Array A
Array B
Array C
Array D
1:1
Fitted (s)
40
35
30
RMS = 115 ms
30
35
40
Picked cusp passage (s)