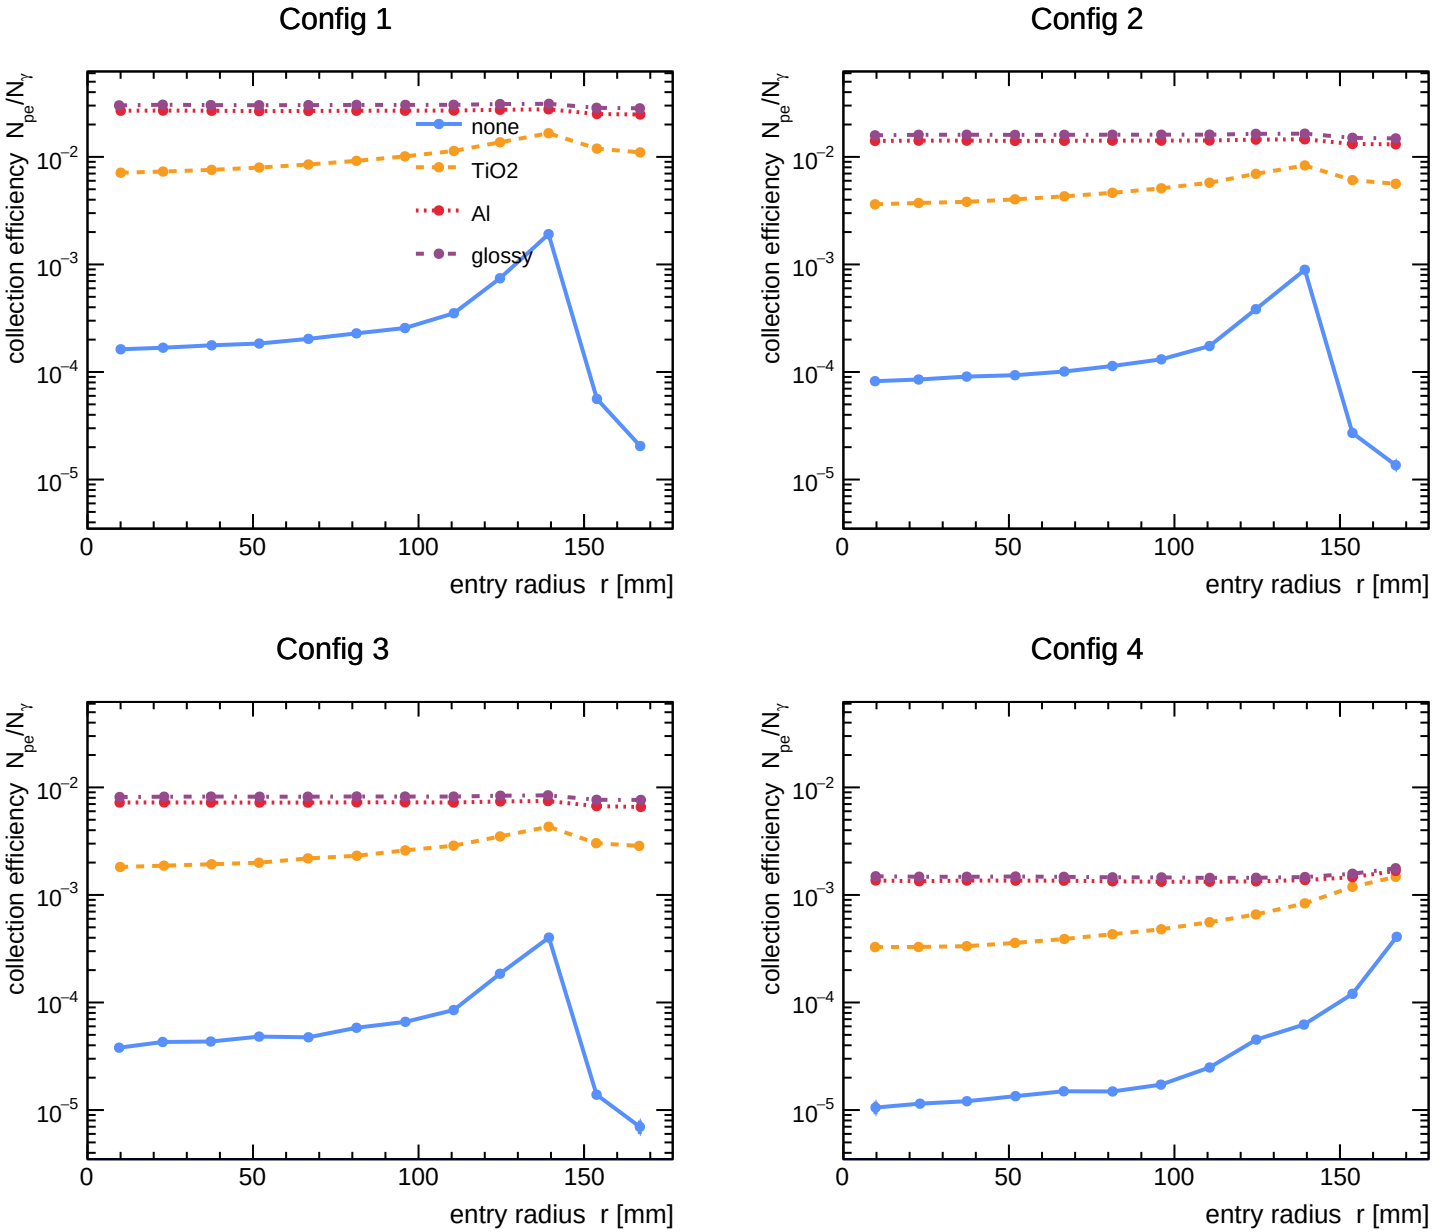
Config 1
Config 2
Config 3
Config 4
collection efficiency N_{pe}/N_{γ}
entry radius r [mm]
none
TiO2
Al
glossy
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
50
100
150