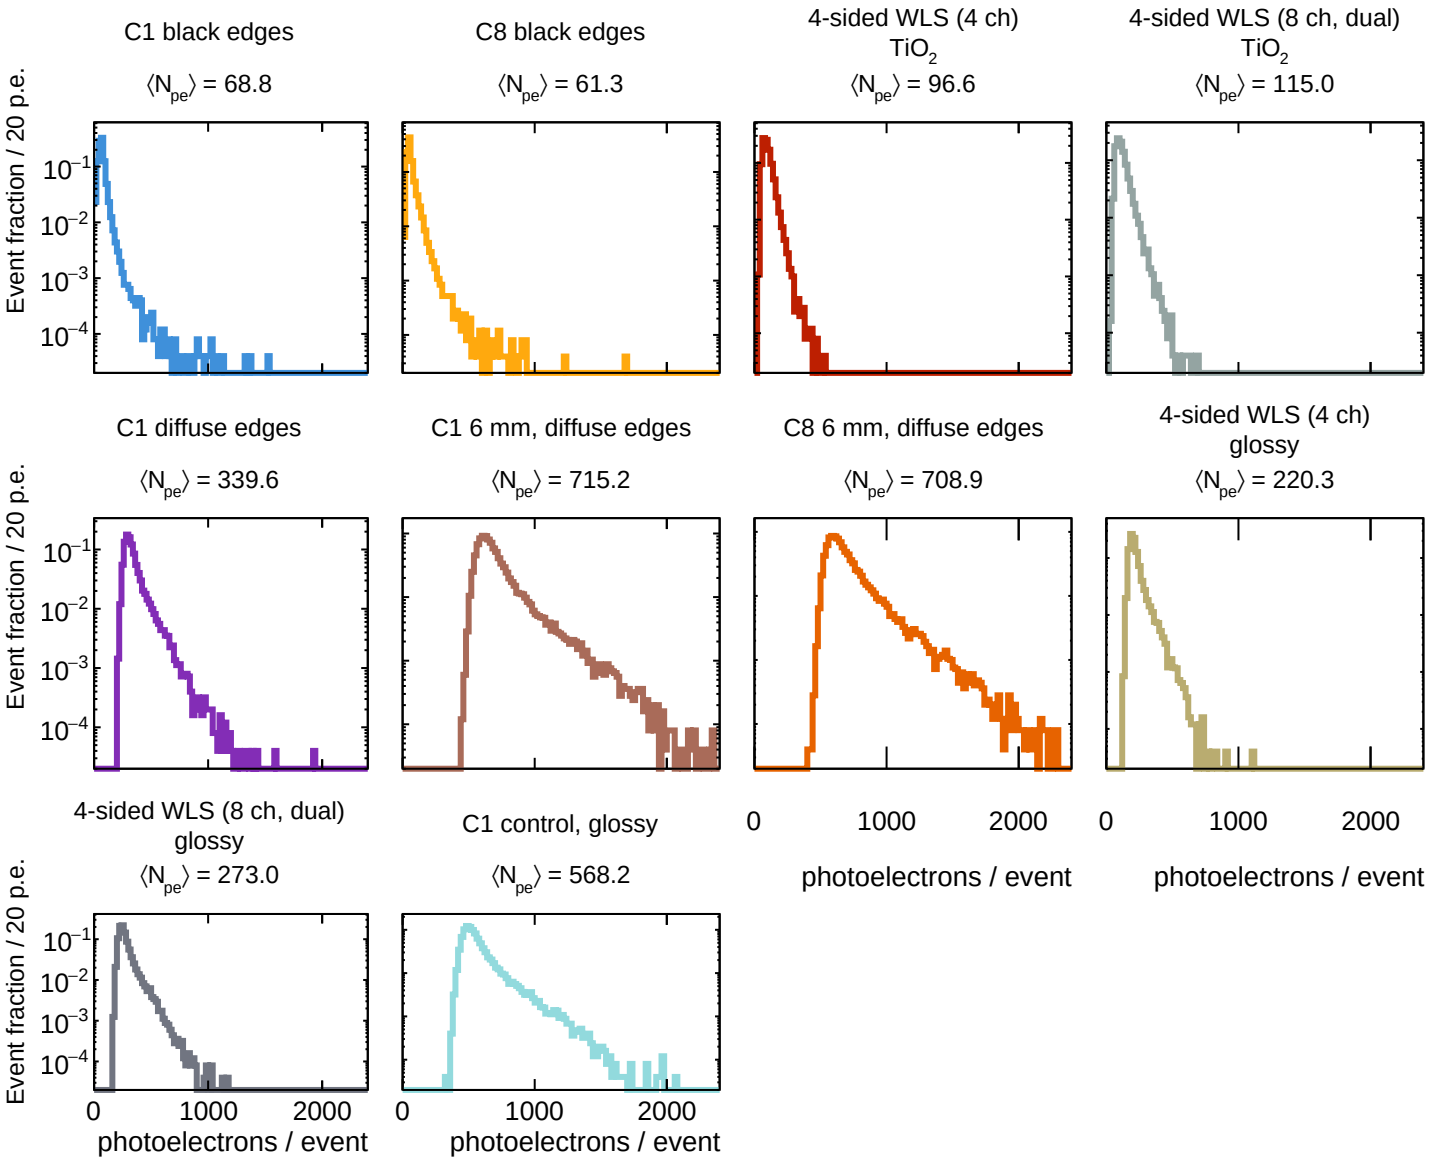
C1 black edges
⟨N_pe⟩ = 68.8
C8 black edges
⟨N_pe⟩ = 61.3
4-sided WLS (4 ch)
TiO2
⟨N_pe⟩ = 96.6
4-sided WLS (8 ch, dual)
TiO2
⟨N_pe⟩ = 115.0
C1 diffuse edges
⟨N_pe⟩ = 339.6
C1 6 mm, diffuse edges
⟨N_pe⟩ = 715.2
C8 6 mm, diffuse edges
⟨N_pe⟩ = 708.9
4-sided WLS (4 ch)
glossy
⟨N_pe⟩ = 220.3
4-sided WLS (8 ch, dual)
glossy
⟨N_pe⟩ = 273.0
C1 control, glossy
⟨N_pe⟩ = 568.2
Event fraction / 20 p.e.
10^-1
10^-2
10^-3
10^-4
0
1000
2000
photoelectrons / event