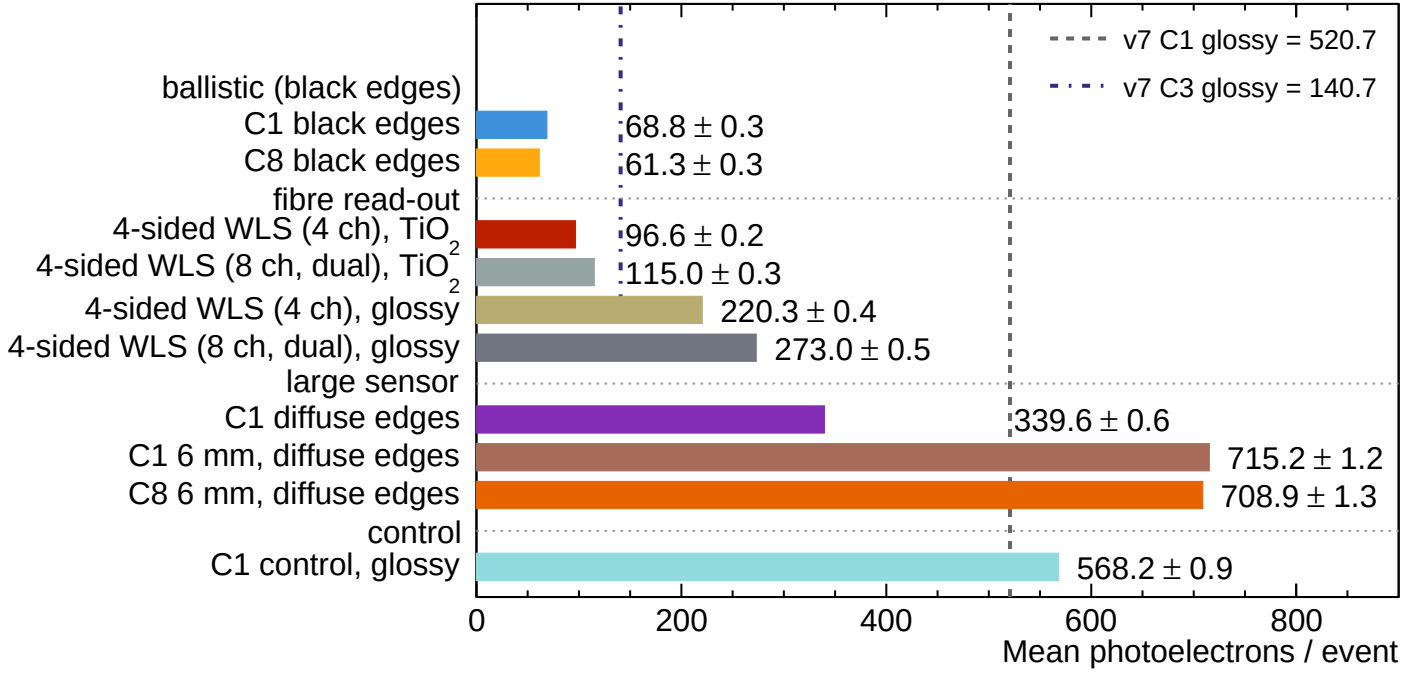
v7 C1 glossy = 520.7
v7 C3 glossy = 140.7
ballistic (black edges)
C1 black edges
C8 black edges
fibre read-out
4-sided WLS (4 ch), TiO2
4-sided WLS (8 ch, dual), TiO2
4-sided WLS (4 ch), glossy
4-sided WLS (8 ch, dual), glossy
large sensor
C1 diffuse edges
C1 6 mm, diffuse edges
C8 6 mm, diffuse edges
control
C1 control, glossy
68.8 ± 0.3
61.3 ± 0.3
96.6 ± 0.2
115.0 ± 0.3
220.3 ± 0.4
273.0 ± 0.5
339.6 ± 0.6
715.2 ± 1.2
708.9 ± 1.3
568.2 ± 0.9
0
200
400
600
800
Mean photoelectrons / event